

12V ION-LI

DCD700C2-AR Taladro Atornillador de 10 mm (3/8")

ESPECIFICACIONES

Torque	15 / 24Nm
Reversa	Si
Velocidad sin Carga	0 - 400 / 1500 rpm
Batería	1.3 Ah
Tiempo de Carga	40 mins
Tipo de Batería	Deslizante
Cantidad de Baterías	2
Peso	1 Kg
Posiciones de Torque	16
Máxima Capacidad de perforación (Madera/Metal)	1 / 10mm
Luz de Led	Si

· Incluye: 2 baterías y cargador.



CON BOLSO DE REGALO

DCD710S2-AR Taladro/Atornillador de 10mm (3/8")

ESPECIFICACIONES

Torque	15 / 24Nm
Reversa	Si
Velocidad sin Carga	0 - 400 / 1500 rpm
Batería	1.3 Ah
Tiempo de Carga	40 mins
Tipo de Batería	Deslizante
Cantidad de Baterías	2
Peso	1 Kg
Posiciones de Torque	16
Máxima Capacidad de perforación (Madera/Metal)	1 / 10mm
Luz de Led	Si

· Incluye: 2 baterías y cargador.
Clip de Sujeción para cinturón
MANGO ERGONOMICO




CON BOLSO DE REGALO

DCF610S2-AR Atornillador HEX 1/4" (6,4 mm)

ESPECIFICACIONES

Voltaje	12v
Batería	ION-LI 1,5 Ah
Velocidad sin carga	0-1050 rpm
Torque máximo	25NM
Encastre	HEX 1/4"
Embrague ajustable	Si
Posiciones de control de torque	15
Luz de LED	3

· Incluye: 2 baterías y cargador.
Clip de Sujeción para cinturón



CON BOLSO DE REGALO


12V ION-LI

DCF813S2-AR Llave de impacto 3/8" (10mm)

ESPECIFICACIONES

Voltaje	12v
Batería	ION-LI 1,5 Ah
Velocidad sin carga	0-2450 rpm
Impactos por minuto	0-3400 ipm
Torque máximo	107NM
Encastre	3/8"
Luz de LED	3

· Incluye: 2 baterías y cargador.



CON BOLSO DE REGALO



DCT414S1-AR Termómetro Infrarrojo

ESPECIFICACIONES

Gama de temperaturas	-29 a 500°C
Batería	ION-LI 1,5 Ah
Campo de visión (Distancia: zona)	12:1
Precisión	+/- 1,5°C

· Incluye: 1 batería, cargador y maletín.



TABLA DE EMISIVIDAD DCT414S1

MATERIAL	VALOR	MATERIAL	VALOR
Predeterminado****	0,95	Cerámica	0,95
Plomo*	0,50	Arena	0,90
Aluminio*	0,30	Hormigón	0,95
Aceite	0,94	Acero*	0,80
Asbesto	0,95	Cobre*	0,60
Pintura	0,93	Agua	0,93
Asfalto	0,95	Vidrio (placa)	0,85
Plástico**	0,95	Madera***	0,94
Latón*	0,50	Hierro*	0,70
Goma	0,95		

*Oxidado **Opaco, más de 20 milésimas de pulgada ***Natural ****Configuración de fábrica



DCF805C2-AR Atornillador de impacto - HEX 1/4" (6,4 mm)

ESPECIFICACIONES

Voltaje	12v
Batería	ION-LI 1,5 Ah
Velocidad sin carga	0-2450 rpm
Impactos por minuto	0-3400 ipm
Torque máximo	107NM
Encastre	HEX 1/4"
Luz de Led	Si

· Incluye: 2 baterías y cargador.



CON BOLSO DE REGALO



DCF815S2-AR Atornillador de impacto HEX 1/4" (6,4mm)

ESPECIFICACIONES

Voltaje	12v
Batería	ION-LI 1,5 Ah
Velocidad sin carga	0-2450 rpm
Impactos por minuto	0-3400 ipm
Torque máximo	107NM
Encastre	HEX 1/4"
Luz de LED	3

· Incluye: 2 baterías y cargador.
Clip de Sujeción para cinturón



CON BOLSO DE REGALO



ACCESORIOS PARA INALÁMBRICOS

ACCESORIOS PARA INALÁMBRICOS ION-LI 12v

Baterías y Cargadores

CATALOGO	DESCRIPCION
DCB120	Batería
DCB107	Cargador



DCB107



DCB120

NUEVO **20V** ION-LI


DCD771C2-AR Taladro Atornillador de 13 mm (1/2")

ESPECIFICACIONES

Velocidades	2
Máxima RPM	1500 RPM
Posiciones de Embrague	16
Mandril	13 mm
Tipo de Mandril	Autoajustable
Velocidades sin carga	0-450 / 1500 RPM
Percusión	No
Torque	24-42NM



• Incluye: 2 baterías y cargador.



CON BOLSO
DE REGALO


DCD776C2-AR Taladro Percutor / Atornillador de 13 mm (1/2")

ESPECIFICACIONES

Velocidades	2
Máxima RPM	1500 RPM
Posiciones de Embrague	16
Mandril	13 mm
Tipo de Mandril	Autoajustable
Velocidades sin carga	0-450 / 1500 RPM
Golpes por Minuto	0-7650 / 25500
Percusión	Si
Torque	24-42NM



• Incluye: 2 baterías y cargador.




DCD790D2-AR Taladro / Atornillador Compacto sin Carbones

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V
Posiciones de torque	15
Batería	ION-LI 2.0 AH XR
Velocidad sin carga	0-600/0-2000 RPM
Tamaño de mandril	1,5 - 13 MM
Tipo de mandril	METALICO, AUTOAJUSTABLE
Luz de LED	1

- Incluye: 2 baterías y cargador.
Clip de Sujeción para cinturón



Indicador de carga de batería



MOTOR SIN CARBONES

BRUSHLESS MOTOR




DCD795D2-AR Taladro / Atornillador Compacto sin Carbones

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V
Posiciones de torque	15
Batería	ION-LI 2.0 AH XR
Velocidad sin carga	0-600/0-2000 RPM
Golpes por minuto	0-10200/0-34000 GPM
Tamaño de mandril	1,5 - 13 MM
Tipo de mandril	METALICO, AUTOAJUSTABLE
Luz de LED	1

- Incluye: 2 baterías y cargador.
Clip de Sujeción para cinturón



Indicador de carga de batería



MOTOR SIN CARBONES

BRUSHLESS MOTOR




DCF886B-B3 Taladro / Atornillador Compacto sin Carbones

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V Max
Tamaño del encastre	1/4" Encastre hexagonal de cambio rápido
Velocidad sin carga	0 - 2,800 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,200 ipm
Torque (Nm)	165 Nm
LEDs	3
Peso	1 Kg
Cargador / Baterías	Se venden por separado

- Incluye: Clip de Sujeción para cinturón



Indicador de carga de batería



MOTOR SIN CARBONES

BRUSHLESS MOTOR



NUEVO 20V ION-LI


DCD980L2-AR

Taladro Atornillador PREMIUM

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20v
Posiciones de embrague	22
Batería	ION-LI 3,0 Ah
Velocidad sin carga	0-600/0-1250/0-2000 rpm
Torque máximo	55 NM
Capacidad de mandril	1,5 - 13 mm
Capacidad Máxima en Madera	50 mm
Capacidad Máxima en Metal	13 mm
Luz de LED	1

- Incluye: 2 baterías y cargador.
Mango lateral de 360°



DCD985L2-AR

Taladro Percutor Atornillador PREMIUM

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20v
Posiciones de embrague	22
Percusión	Si
Batería	ION-LI 3,0 Ah
Velocidad sin carga	0-600/0-1250/0-2000 rpm
Golpes por minuto	0-9775/0-22950/0-34000 gpm
Torque máximo	55 NM
Capacidad de mandril	1,5 - 13 mm
Capacidad Máxima en Madera	50 mm
Capacidad Máxima en Metal	13 mm
Luz de LED	1

- Incluye: 2 baterías y cargador.
Mango lateral de 360°




DCF880L2-AR

Llave de Impacto 20V

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V
Tipo de batería	20 v MAX Ion Litio 3.0 ah
Tamaño de encastre	Hex de 1/2"
Velocidad sin carga	0-2.300 rpm
Impactos por minuto	0-2.700 gpm
Torque max	203 nm
Peso	1,5 kgs

- Incluye: 2 Baterías y cargador.



Indicador de carga de batería



NUEVO 20V ION-LI

DCF889L2-AR Llave de Impacto 20V

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V
Velocidad sin carga	0-1500 rpm
Impacto por Minuto	0-2300 ipm
Encastre	1/2"
Torque Máximo	418 Nm
Peso	3.07 Kg
Indicador Nivel Carga de Batería	Si
Luz de LED	Si



- Incluye: 2 Baterías y cargador.



Indicador de carga de batería

DCD740B-B3 Taladro Angular Inalámbrico

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20v
Velocidad sin carga	0-650/ 0-2000 rpm
Capacidad de mandril	1 - 10 mm
Capacidad Máxima en Madera	50 mm
Capacidad Máxima en Metal	13 mm
Luz de LED	1

Acepta Baterías	ION-LI 1,5 / 3,0 Ah
-----------------	---------------------

- No Incluye: Batería ni cargador.
- Incluye: Clip de Sujeción para cinturón



DCF885B-B3 Atornillador de Impacto Hex 1/4"

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20v
Velocidad sin carga	0-2800 rpm
Impactos por minuto	3200 ipm
Encastre Hexagonal	1/4"
Torque máximo	158 NM
Luz de LED	3

Acepta Baterías	ION-LI 1,5 / 3,0 Ah
-----------------	---------------------

- No Incluye: Batería ni cargador.
- Incluye: Clip de Sujeción para cinturón



DCL040 Linterna de LED

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20v
Tipo de Bombilla	LED
Cabezal rotativo	120°
Peso	260 gr

Acepta Baterías	ION-LI 1,5 / 3,0 Ah
-----------------	---------------------

- No Incluye: Batería ni cargador.



NUEVO 20V ION-LI

DCS380B-B3 Sierra Sable Inalámbrica


ESPECIFICACIONES

Voltaje	20v
Velocidad sin carga	0-3000 cpm
Longitud de Carrera	28 mm
Peso	3,3 Kg
Acepta Baterías	ION-LI 3,0 Ah

· No Incluye: Batería ni cargador.



4 posiciones de hoja para mayor versatilidad y durabilidad de las cuchillas



ACCESORIOS PARA INALÁMBRICOS

ACCESORIOS PARA INALÁMBRICOS ION-LI 20V

Baterías y Cargadores

CATALOGO	DESCRIPCION
DCB201	Batería 1,5 Ah
DCB200	Batería 3,0 Ah
DCB101	Cargador



DCB107



DCB201



DCB200

20v MAX*

IÓN DE LITIO



DCF060-AR Atornillador Inalámbrico Pivotante de 6v

ESPECIFICACIONES

Voltaje	6V NiCad
Velocidad sin carga	0-180 / 0-600
Tamaño del Encastre	Hex de 1/4" (6.35mm)
Velocidades	2
Peso	0.78 Kg

Incluye: Cargador, maleta plástica y juego de 45 puntas y tubos para atornillar



DC411KA-AR Cortadora de Metales de 18 V

ESPECIFICACIONES

Voltaje	18V
Capacidad de batería	NiCd 2,4 h
Máx. diámetro de disco	125 mm
Velocidad sin carga	6500 rpm
Rosca	M14
Peso	3,2 kg
Longitud	375 mm

**UTILIZA DISCOS
4 1/2"
STANDARD**



BRUSHLESS MOTOR

**XR****MOTOR SIN
CARBONES****ALTA CAPACIDAD
DE BATERÍAS****HASTA 57%
MÁS DE TIEMPO DE
FUNCIONAMIENTO**



DEWALT®

20V MAX*
IÓN DE LITIO

**HERRAMIENTAS
INALÁMBRICAS**


**RUDO POR
AFUERA**

**INTELIGENTE
POR DENTRO**

RUDO POR AFUERA



Luz LED blanca y brillante mejora la visibilidad de la aplicación.



Mango ergonómico recubierto con goma ofrece comodidad y control.




Gancho para cinturón opcional ofrece mayor portabilidad.



Interruptor inteligente para mejor control durante aplicaciones.



Batería compacta de 1.5Ah eficiente y de bajo peso o batería de alto rendimiento de 3.0Ah para tiempo de uso extendido.

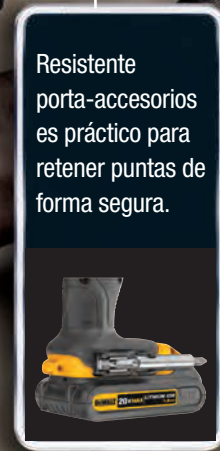

Resistente porta-accesorios es práctico para retener puntas de forma segura.

¿POR QUÉ 20V MAX?

20V MAX es el nuevo rango de herramientas inalámbricas de Ión de Litio DEWALT que ofrecen rendimiento, eficiencia, y tiempo de uso superior a otras herramientas en su categoría.

El interruptor inteligente monitorea constantemente la operación de la herramienta y la batería, maximizando el rendimiento y previniendo daños causados por sobrecarga o la acumulación de temperatura. Esto contribuye a incrementar la vida útil de la herramienta, así como de la batería.

Toda esta tecnología, combinada con una cubierta exterior altamente resistente y ergonomía superior hacen que 20V MAX realmente sea:

RUDO POR AFUERA, INTELIGENTE POR DENTRO

DEWALT®

INTELIGENTE POR DENTRO

20V MAX*
IÓN DE LITIO

**INTERRUPTOR INTELIGENTE
Y MÓDULO ELECTRÓNICO:
ESTÁNDAR EN TODO EL RANGO
DE HERRAMIENTAS
20V MAX DE IÓN
DE LITIO**



SISTEMA

20V MAX* IÓN DE LITIO

**NUESTRO SISTEMA 20V MAX
TE OFRECE LAS MEJORES HERRAMIENTAS
INALÁMBRICAS CON LAS SIGUIENTES VENTAJAS:**

FLEXIBILIDAD

Compra un taladro y complementalo con otro producto sin invertir en baterías adicionales; o escoge 2 herramientas complementarias y compra únicamente las baterías y cargador que necesites.

POTENCIA Y TIEMPO DE TRABAJO

Todas las herramientas del SISTEMA 20V MAX te garantizan el rendimiento y el tiempo de carga necesarios para terminar cualquier trabajo en una jornada laboral. Adicionalmente, las baterías se recargan en menos de 1 hora.

AUTONOMÍA

Al usar herramientas inalámbricas, tendrás autonomía total al no depender de fuentes de energía externas, tus baterías proveen toda la energía necesaria para hacer tu trabajo.

BAJO COSTO

Al no incluir baterías y cargador en las herramientas complementarias, hacemos que el SISTEMA 20V MAX sea más económico, compras únicamente lo que necesitas y expandes tu sistema de acuerdo a tu presupuesto.

UNA BATERÍA PARA TODAS TUS HERRAMIENTAS



EXPANDE TU SISTEMA

20V MAX*
IÓN DE LITIO

HERRAMIENTAS INTEGRALES

La base de tu sistema 20V MAX incluye 2 baterías, cargador y estuche.



DCD985L2



DCD980L2



DCD785C2



DCD780C2

HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS

Usa las baterías y cargador 20V MAX que ya tienes o compra solo las que necesites. No Incluyen baterías o cargador.



DCD740B



DCF885B



DCH213B



DCS380B



DC5391B



DCL040

CARGADOR / BATERÍAS



Cargador
20V MAX / 12V MAX
DCB101



Batería de 3.0Ah
Alto Rendimiento
DCB200B3



Batería de 1.5Ah
Compacta
DCB201B3

DEWALT®

HERRAMIENTAS 20V MAX DE IÓN DE LITIO



El lanzamiento del sistema 20V MAX de Ión de Litio coloca a DEWALT al frente de la tecnología e innovación de productos inalámbricos.

Todos las herramientas DEWALT de 20V MAX de Ión de Litio fueron desarrolladas bajo un proceso impulsado por un extenso programa de investigación con usuarios finales, esto garantiza que 20V MAX ofrece los mejores resultados en las aplicaciones más exigentes de la industria.

CARGADOR

El nuevo cargador universal de 20V MAX DEWALT no solo carga las nuevas baterías de 1.5Ah y 3.0Ah de 20V MAX, sino también las baterías del sistema 12V MAX.

Carga la batería en 1 hora o menos, reduciendo el tiempo de inactividad de la herramienta.



20v MAX
Cargador



20v MAX*
3.0 Ah



20v MAX*
1.5 Ah



12v MAX*
1.5 Ah

SERVICIO Y GARANTÍA

Todas las herramientas DEWALT son fabricadas con los más estrictos estándares de calidad, desde sus componentes hasta el proceso de fabricación. Todas ellas probadas antes de llegar al mercado para garantizar la durabilidad y desempeño que demandan nuestros usuarios industriales.

Sin embargo, es necesario darle mantenimiento a las herramientas de forma frecuente y comprendemos la importancia de contar con su herramienta funcionando correctamente y en el menor tiempo posible cuando usted lo necesite.

RED DE SERVICIO

Es por esto que contamos con la más extensa red de servicio de Latinoamérica. Con más de 1000 Centros de Servicio en las ciudades más importantes y en las más diversas regiones para brindar el servicio post-venta que corresponde y hacer valer su garantía.

Contamos con personal técnico especializado que es entrenado en forma permanente para garantizar la calidad de las reparaciones que las herramientas industriales requieren.

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

3
AÑOS

**GARANTÍA
LIMITADA**

1
AÑO

**SERVICIO
GRATUITO**

90
DÍAS

**SATISFACCIÓN
GARANTIZADA**

GARANTÍA

Todas las herramientas DEWALT están garantizadas contra problemas de componentes defectuosos o procesos de fabricación.

En el caso de que alguna falla ocurra, nuestra red de servicio cuenta con repuestos originales para atender garantías.

REPUESTOS ORIGINALES

En nuestros Centros de Servicio encontrará únicamente repuestos legítimos que garantizan la durabilidad y desempeño de las herramientas DEWALT.

PREMIUM

TALADROS PREMIUM POTENCIA Y DESEMPEÑO EXTREMO

LOS TALADROS INALÁMBRICOS PREMIUM CON TECNOLOGÍA DE 20V MAX SON LA SOLUCIÓN PARA LAS APLICACIONES MÁS EXIGENTES.




CONTROL & COMODIDAD

POTENCIA

DURABILIDAD

INTELIGENCIA

ALTO RENDIMIENTO



TALADRO PERCUTOR / ATORNILLADOR PREMIUM DE 20V MAX

DCD985L2



Aplicaciones - Taladrado y atornillado de alta exigencia en mampostería, madera, metal y plástico.

Incluye - Taladro percutor/atornillador, 2 baterías de 3Ah de ión de litio, cargador rápido, mango lateral de 360° y maleta plástica.

20V MAX*
IÓN DE LITIO

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V
Capacidad de Batería	3.0Ah
Capacidad del Mandril	1.5 - 13mm
Potencia de Salida	500 Watts
Velocidad sin Carga	0-575/0-1350/0-2000rpm
Golpes por Minuto	0-9755/0-22950/0-34000bpm
Torque Máximo	55Nm
Capacidad Max. de taladrado	Madera 50mm, Metal 13mm, Mampostería 16mm
Peso	2.42 kg / 5.2 Lbs

TALADRO / ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 20V MAX

DCD980L2

Aplicaciones - Taladrado y atornillado de alta exigencia en madera, metal y plástico.

Incluye - Taladro / atornillador, 2 baterías de 3Ah de ión de litio, cargador rápido, mango lateral de 360° y maleta plástica.

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V
Capacidad de Batería	3.0Ah
Capacidad del Mandril	1.5 - 13mm
Potencia de Salida	500 Watts
Golpes por Minuto	0-575/0 - 1350/0-2000rpm
Torque Máximo	55Nm
Capacidad Max. de taladrado	Madera 50mm Metal 13mm
Peso	2.40kg / 5.2 Lbs

20v MAX*
IÓN DE LITIO



CONTROL & COMODIDAD

POTENCIA

DURABILIDAD


INTELIGENCIA

ALTO RENDIMIENTO

RENDIMIENTO DEL TALADRO / ATORNILLADOR

BROCA AUGER DE 7/8" EN PINO DE 2"


TIEMPO DE USO POR CARGA

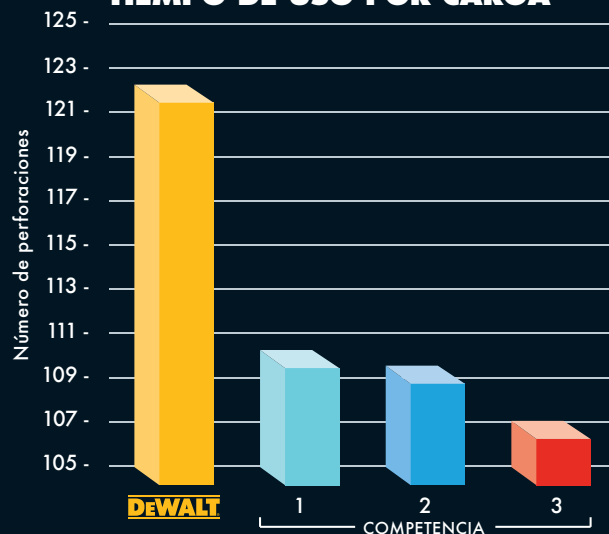

Hasta **14% MÁS TALADRADO** por carga

BROCA AUGER DE 1 1/4" EN PINO DE 2"

VELOCIDAD DE APLICACIÓN

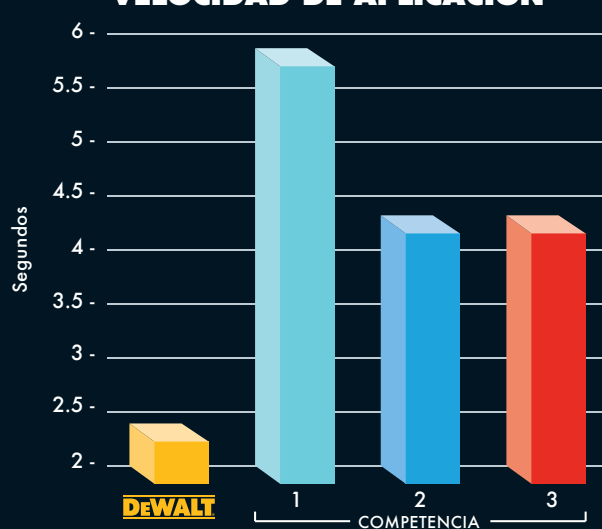

Hasta **58% MÁS RÁPIDO**

COMPACTO

TALADROS COMPACTOS COMODIDAD, VERSATILIDAD, Y CONTROL

VERSATILIDAD Y EFICIENCIA EN UN DISEÑO ULTRA COMPACTO Y LIVIANO. CONTROL Y COMODIDAD PARA MAYOR PRODUCTIVIDAD Y MENOR FATIGA.



LUZ LED ▶

◀ POTENCIA

◀ LIVIANO Y
COMPACTO

ERGONOMÍA ▶

◀ EFICIENCIA



TALADRO PERCUTOR / ATORNILLADOR COMPACTO DE 20V MAX

DCD785C2



Aplicaciones - Perforación, taladrado y atornillado en mampostería, madera, metal y plástico.

Incluye - Taladro percutor / atornillador, 2 baterías compactas de 1,5Ah de ión de litio, cargador rápido, gancho para cinturón, sujetador de puntas/brocas incorporado y maleta plástica.

20V MAX*
IÓN DE LITIO

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V
Capacidad de Batería	1,5Ah
Capacidad del Mandril	1.5 - 13mm
Potencia de Salida	350 Watts
Velocidad sin Carga	0-600/2000rpm
Golpes por Minuto	0-10200/34000gpm
Torque Máximo	35Nm
Capacidad Max. de taladrado	Madera 38mm Metal 13mm Mampostería 13mm
Peso	1.88 kg / 3,5 Lbs

TALADRO/ ATORNILLADOR COMPACTO DE 20V MAX

DCD780C2

Aplicaciones - Perforación, taladrado y atornillado en madera, metal y plástico.

Incluye - Taladro / atornillador, 2 baterías de 1,5Ah de ión de litio, cargador rápido, gancho para cinturón, sujetador de puntas/brocas incorporado y maleta plástica.

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V
Capacidad de Batería	1,5Ah
Capacidad del Mandril	1.5 - 13mm
Potencia de Salida	350 Watts
Velocidad sin Carga	0-600/2000rpm
Torque Máximo	35Nm
Capacidad Max. de taladrado	Wood 38mm Metal 13mm
Peso	1,5kg / 3,4 Lbs

20v MAX*
IÓN DE LITIO



LUZ LED ▶

◀ POTENCIA

ERGONOMÍA ▶


◀ LIVIANO Y COMPACTO

◀ EFICIENCIA

RENDIMIENTO DEL TALADRO / ATORNILLADOR

BROCA ESPADA DE 3/4" EN PINO DE 2"


TIEMPO DE USO POR CARGA

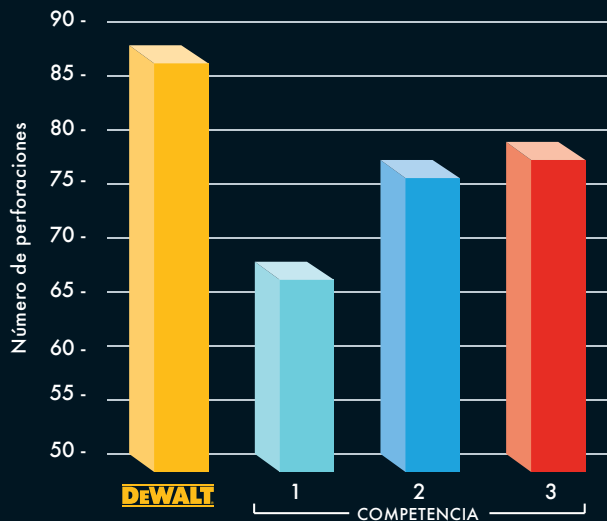

Hasta **31% MÁS TALADRADO** por carga

BROCA ESPADA DE 3/4" EN PINO DE 2"

VELOCIDAD DE APLICACIÓN

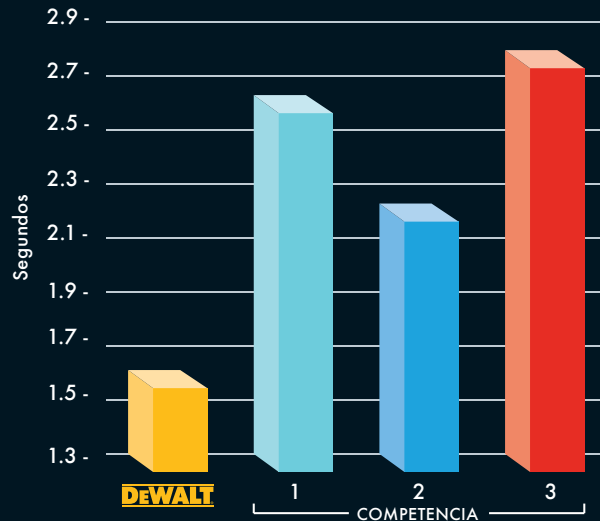

Hasta **43% MÁS RÁPIDO**

ACCESO

TALADRO ANGULAR

ACCESIBILIDAD, CONTROL Y COMODIDAD

DISEÑO EN ÁNGULO PERMITE FÁCIL Y CÓMODO ACCESO EN ESPACIOS ESTRECHOS, SIN SACRIFICAR POTENCIA Y CONTROL DEL TALADRO.



CONTROL & COMODIDAD ▶

LUZ LED ▶

◀ ACCESIBILIDAD



◀ PORTABILIDAD

TALADRO/ ATORNILLADOR ANGULAR DE 20V MAX

DCD740B



Aplicaciones - Taladrado y atornillado en madera, metal y plástico.

Incluye - Taladro / Atornillador de ángulo recto con gancho para cinturón. PARTE DEL SISTEMA 20V MAX - Batería compacta de 1.5Ah o de alto rendimiento de 3.0Ah.

20v MAX*
IÓN DE LITIO

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V
Capacidad del Mandril	3/8" - 10mm
Potencia de Salida	360 Watts
Velocidad sin Carga	0-600/2000rpm
Número de Velocidades	2
Peso	1,7 kg / 3,8 Lbs

ILUMINAR

LUZ PARA TRABAJO

ILUMINACIÓN SIN LIMITE

POTENTE LUZ LED PERMITE ILUMINAR GRANDES ÁREAS DE TRABAJO. SU EFICIENTE LED OFRECE HORAS DE USO CONTINUO.

BRILLANTE ▶
LUZ LED



◀ CONVENIENCIA:
CABEZA GIRA 120°

◀ PRÁCTICA Y
CONFIABLE

◀ LARGO
TIEMPO
DE USO



SISTEMA 20V MAX*

EL CARGADOR Y BATERÍA
SE VENDEN POR SEPARADO

20V MAX / LITHIUM ION 1.5AH DEWALT

LUZ LED PARA TRABAJO DE 20V MAX

DCL040



Aplicaciones - Iluminación general en espacios confinados o áreas sin conexión eléctrica

Incluye - Luz LED para trabajo. PARTE DEL SISTEMA 20V MAX - Batería compacta de 1.5Ah o de alto rendimiento de 3.0Ah

20V MAX*
IÓN DE LITIO

ESPECIFICACIONES

Tipo de Bombilla	LED
Voltaje	20V
Peso	260g

IMPACTO

GRAN IMPACTO

POTENCIA COMPACTA

TORQUE EXTREMO PARA APLICACIONES EXTREMAS DE FIJACIÓN Y TALADRADO.



◀ **TORQUE EXTREMO**

▲ **CONTROL & COMODIDAD**

▶ **LIVIANO Y COMPACTO**

◀ **VERSATILIDAD**

◀ **PORTABILIDAD**

ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 20V MAX

DCF885B



Aplicaciones - Taladrado y atornillado y en madera, metal, fijación de pernos y tuercas.

Incluye - Atornillador de impacto y gancho para cinturón.
PARTE DEL SISTEMA 20V MAX - Batería compacta de 1.5Ah o de alto rendimiento de 3.0Ah

20v MAX*
IÓN DE LITIO

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V
Porta Accesorios	1/4" HEX
Potencia de Salida	250 Watts
Velocidad sin Carga	2800rpm
Impactos por Minuto	3200ipm
Torque Máximo	155Nm
Diametro Max. de Perno	M12
Peso	1,25 kg / 2,8 Lbs

CONCRETO

ROTOMARTILLO SDS+ MAYOR RENDIMIENTO POR CARGA

UN ROTOMARTILLO COMPACTO, LIVIANO Y COMODO CON LA ENERGIA DE IMPACTO IDEAL PARA LA MAYORIA DE APLICACIONES.

PERFORACIÓN Y CINCELADO

COMPACTO

CONTROL & COMODIDAD



MEJOR BALANCE

ALTO RENDIMIENTO



MARTILLO SDS+ DE 3 MODOS DE 20V MAX

DCH213B



Aplicaciones - Ideal para instalar anclajes y fijaciones en concreto, ladrillo y mampostería desde 4mm hasta 20mm.

Incluye - Martillo SDS+, mango lateral de 360° y barra de profundidad, PARTE DEL SISTEMA 20V MAX - Batería de alto rendimiento de 3.0Ah recomendada

20V MAX*
IÓN DE LITIO

SHOCKS
CONTROL ACTIVO DE VIBRACIÓN™

ESPECIFICACIONES


Voltaje	20V
Potencia de Salida	300 Watts
Velocidad sin Carga	0-1100rpm
Energía de Impacto	2.0J
Golpes por Minuto	0-4200gpm
Encastre	SDS-Plus
Capacidad Max. de taladrado	Concreto 20mm Madera 26mm Metal 13mm
Peso	2.90kg / 6.4 Lbs

SIERRAS

SOLUCIONES DE CORTE

POTENCIA Y VELOCIDAD DE APLICACIÓN

AUTONOMÍA PARA TODO TIPO DE CORTE, MAYOR PRODUCTIVIDAD CON SIERRAS 20V MAX.

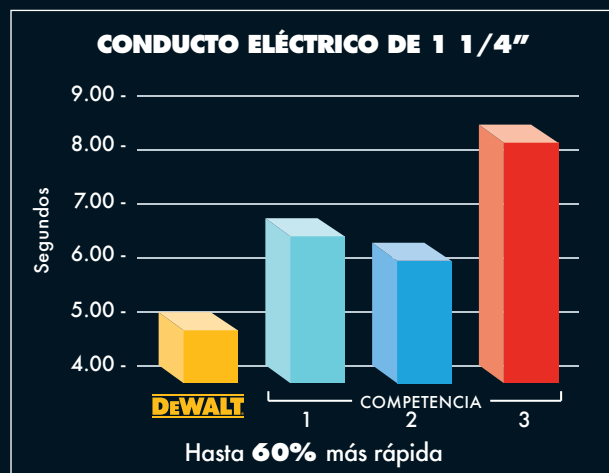

SIERRA SABLE DE 20V MAX

DCS380B



Aplicaciones - Corte de madera, metal y plástico, demolición de estructuras de madera y metal.

Incluye - Sierra Sable. PARTE DEL SISTEMA 20V MAX - Batería de alto rendimiento de 3.0Ah recomendada.

20V MAX*
IÓN DE LITIO

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V
Potencia de Salida	560 Watts
No Load Stroke Rate	0-2950cpm
Longitud de Carrera	29mm
Peso	3.30kg / 7.2 Lbs

SIERRA CIRCULAR DE 20V MAX

DCS391B

Aplicaciones - Corte de madera.

Incluye - Sierra circular y disco de corte.
PARTE DEL SISTEMA 20V MAX - Batería de alto rendimiento de 3.0Ah recomendada.

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V
Diametro de la Hoja	165mm (6 1/2")
Potencia de Salida	460 Watts
Velocidad sin Carga	3700rpm
Capacidad de Biselado	50°
Profundidad Max. de corte a 90°	55mm
Profundidad Max. de corte a 45°	42.1mm
Peso	3,6 Kg / 8 Lbs

20v MAX*
IÓN DE LITIO



ERGONOMÍA

LIVIANA Y COMPACTA



ALTO RENDIMIENTO


AUTONOMÍA EN OBRA

CAPACIDAD DE CORTE

RENDIMIENTO DE LA SIERRA CIRCULAR


CORTE EN PINO DIMENSIONAL DE 2" x 6"

TIEMPO DE USO POR CARGA

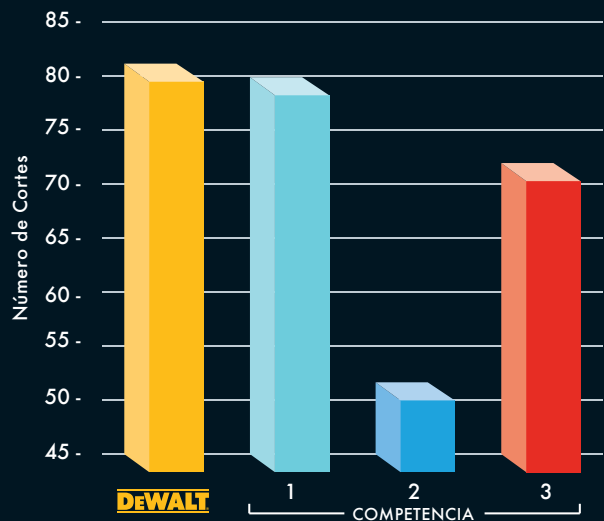

CORTE EN PINO DIMENSIONAL DE 2" x 6"

VELOCIDAD DE APLICACIÓN

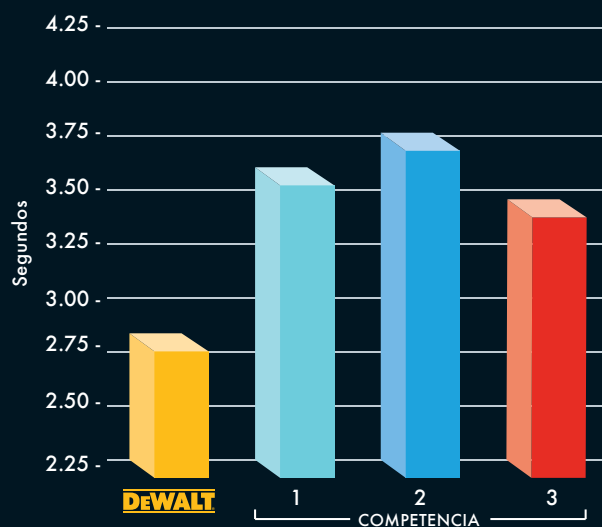

ACCESORIOS

SI QUIERE DESEMPEÑO DEWALT, EXIJA ACCESORIOS DEWALT

¿POR QUÉ ACCESORIOS DEWALT?

Por muchos años DEWALT ha sido reconocido por su diseño, ingeniería y desarrollo de productos industriales. En el 1922, Raymond DEWALT inventó la sierra radial que por décadas estableció el estándar de calidad y durabilidad. Esto fue el comienzo de nuestra reputación y reconocimiento de marca entre nuestros usuarios: sólido, potente, preciso y confiable. Es por esto que la marca DEWALT se reconoce. Hoy día estas características han sido incorporadas en toda la ingeniería en cada producto que desarrolla DEWALT. La aceptación de los productos DEWALT entre nuestros usuarios en todas partes del mundo hace que la marca DEWALT sea la #1 en la industria.

Las herramientas son tan efectivas como los accesorios que van en ellas. En DEWALT, nosotros somos fabricantes de accesorios de Alto Rendimiento. La mayoría de nuestros productos son diseñados y fabricados en nuestras fábricas donde se utilizan procesos muy rigurosos y equipos que fabrican accesorios de la más alta calidad y rendimiento. Como todo lo de DEWALT, nuestros accesorios son diseñados para cumplir y exceder las necesidades de nuestros usuarios finales.

DESARROLLO DE PRODUCTO UNICO – DEWALT está comprometido para proveer productos de alta calidad que exceden las expectativas de nuestros usuarios finales. El proceso de diseño de producto es guiado por tres principios: retroalimentación de nuestros usuarios finales; información recolectada de pruebas en el campo y trabajo en laboratorio; así como el proceso de base de los elementos claves y beneficios de los productos. Una rigurosa investigación y pruebas aseguran la confiabilidad absoluta en el producto libre de defectos de fabricación.

En DEWALT, solamente los diseños aprobados son los que llegan a nuestros mercados. Y con cientos de patentes activas, DEWALT es completamente reconocido como la compañía de accesorios de alto rendimiento más innovadora en la industria.

EXCELENCIA EN LA FABRICACIÓN – produciendo los mejores accesorios en la industria es como combinar materiales únicos en su clase y fábricas de producción de alta tecnología. Más de 5 fábricas DEWALT para diseño

y producción apoyan un rango completo de productos en accesorios. Estas fábricas cuentan con ingenieros, diseñadores, técnicos y personal de producción con vasta experiencia, quienes están comprometidos y completamente dedicados a nuestra empresa y productos. La materia prima que va en cada uno de nuestros productos está seleccionada específicamente para las aplicaciones y condiciones donde el producto va a ser utilizado. Estos materiales son comprados a proveedores en todo el mundo que han cumplido con nuestros requerimientos del Programa de Calificación de Proveedores DEWALT para asegurar la consistencia en materiales de alta calidad.

En cada fábrica tomamos las más rigurosas medidas para garantizar un desempeño industrial utilizando materiales de la más alta calidad con atención a cada detalle. Esto ha hecho que nuestras fábricas sean certificadas distintivamente por ISO9001. Y nuestro uso del sistema de mejoras en proceso Six Sigma asegura una calidad consistente.



BROCAS PILOT POINT




PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Punta patentada **"PILOT POINT"** permite perforaciones rápidas y precisas.
- Evite el deslizamiento al hacer contacto con el material.
- Evita residuos del material. Permite perforaciones 100% limpias.
- Vástago de tres cara para evitar el deslizamiento en la herramienta.



VIDA ÚTIL

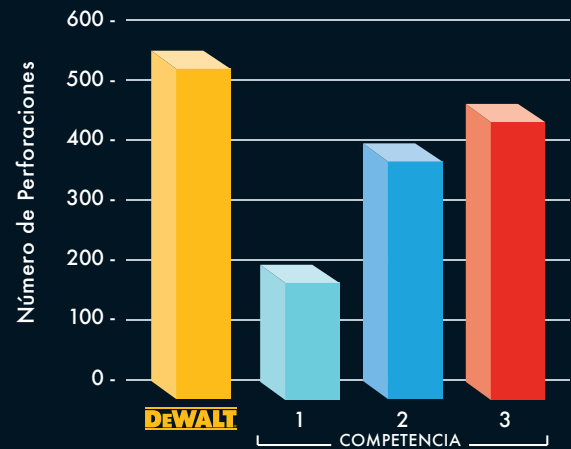

Número de perforaciones en una placa de acero de 1/4" con una fuerza de 50 lbs.

BROCAS SDS-PLUS




PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Punta con mayor superficie de contacto para perforaciones más eficientes.
- Diseño de estrías en flauta permite la mejor evacuación de material.
- Núcleo optimizado maximiza la energía de impacto.




VIDA ÚTIL

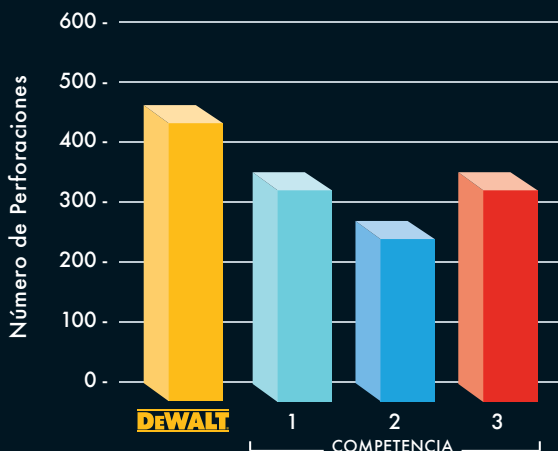

Prueba certificada por un laboratorio independiente (Intertek)

VELOCIDAD DE LA BROCA

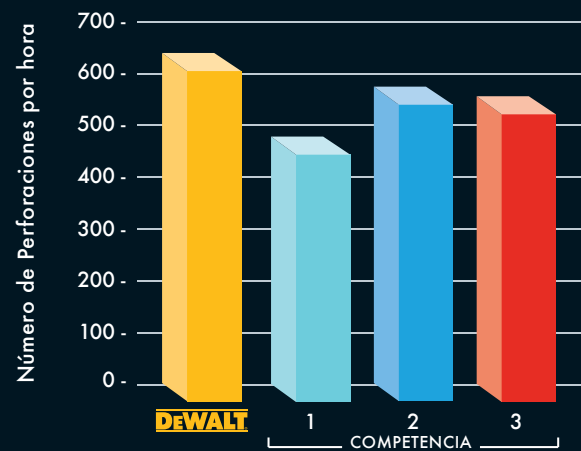

Prueba certificada por un laboratorio independiente (Intertek)

BROCAS PERCUSIÓN ALTO RENDIMIENTO ROCK CARBIDE




PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Punta patentada **ROCK CARBIDE** maximiza el contacto con la superficie para trabajos más eficientes y mayor durabilidad.
- Diseño de cuatro flautas para una perforación más limpia, rápida y eficiente.
- Diseño de tres abrazaderas en el encastre que aseguran la broca al mandril evitando que patine.



VIDA ÚTIL

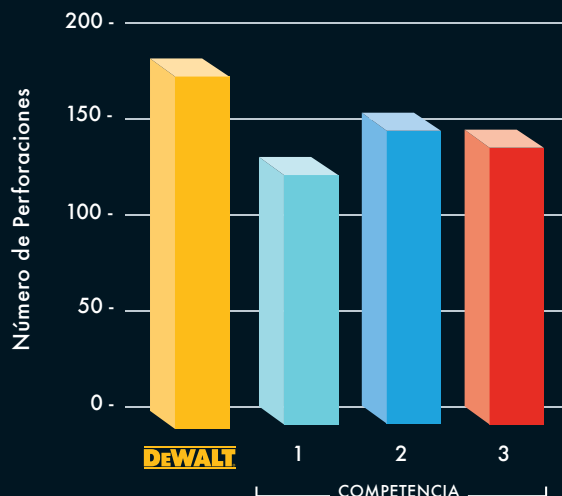

Broca de 1/4" x 4" x 8" 4,000 PSI en concreto
Prueba interna realizada en 11/2007

SDS+ CABEZA SÓLIDA DE CARBURO DE TUNGSTENO




PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- 2X más carburo de tungsteno en la cabeza de la broca para mayor vida útil.
- Diseño de cuatro flautas para una perforación más limpia, rápida y eficiente.
- Sistema innovador en la construcción de la broca para mayor durabilidad.




VIDA ÚTIL

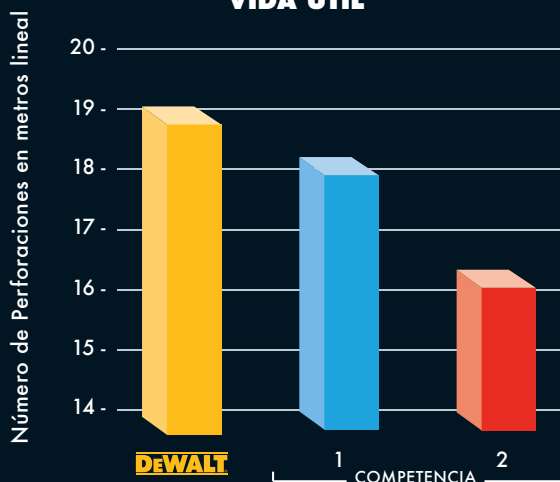

Número de perforaciones medido en metros lineales.

DURABILIDAD

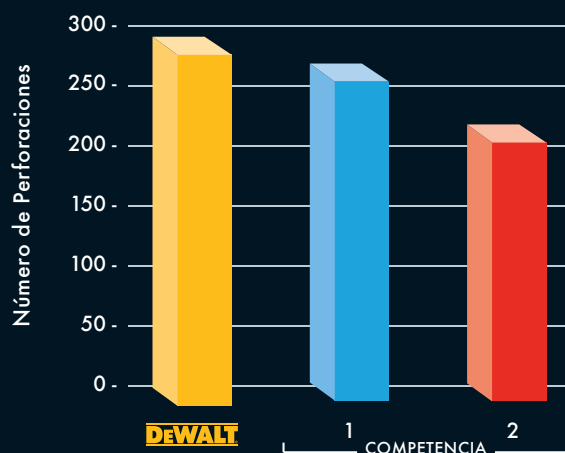

Medido como el número de perforaciones antes de que la cabeza o flauta de la broca se quiebren

ACCESORIOS PARA AJUSTAR




PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Fabricadas de acero resistente al choque para máxima durabilidad.
- Diseño para ajuste perfecto en tornillos.
- Superficie endurecida al calor para soportar fracturas y desgaste.
- Diseñadas exclusivamente para evitar deslizamiento.



PRUEBA DE AJUSTE

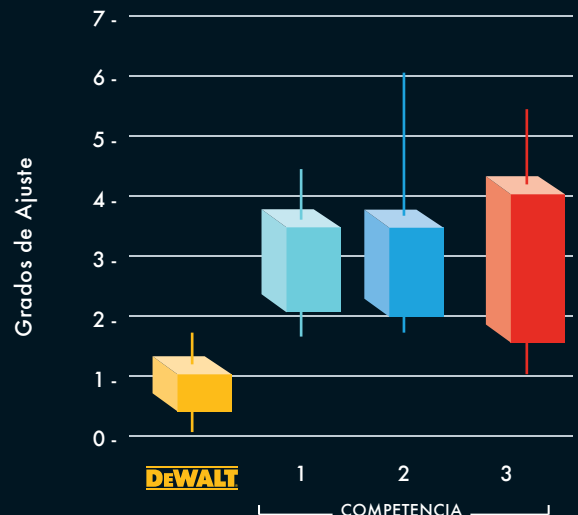

Grado de ajuste: a menor escala, mayor ajuste a la pieza

ACCESORIOS DE CAMBIO RÁPIDO

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Fácil y rápido cambio de accesorios permite que el usuario termine su trabajo más rápido.
- Sistema de seguridad en el encastre hexagonal previene que la broca se deslice o resbale.
- Sujetador **RAPID LOAD** se puede utilizar con taladros de 3/8" o 1/2".



DW2521



DW2160



DW2161



DW2162



DW2163



DW2174



DW2172

HOJAS PARA SIERRAS PORTÁTILES PARA CONSTRUCCIÓN

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- El carburo de tungsteno mantiene la hoja afilada por más tiempo.
- Recubrimiento especial formulado especialmente para evitar que el material o residuos se adhieran minimizando la fricción y engomado para cortes más suaves.
- Ancho del diente más delgado para un corte más suave y fino.
- Posee estrías para reducir el calor, haciendo que el corte sea más frío, manteniendo el corte recto.



HOJAS PARA SIERRA RECÍPROCA: BIMETÁLICA



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- La construcción de la hoja maximiza tiempo de uso en sierras inalámbricas.
- Diseño del cuerpo permite cortar 25% más rápido que las hojas estándar.
- Recubrimiento con fórmula especial minimiza la fricción y acumulación de residuos en la hoja para cortes más suaves.

CAT #	DESCRIPCIÓN	INCLUYE
DW4875	Juego de hojas para sierra recíproca bimetálica inalámbrica de 3 piezas	DW4876, DW4877, DW4878



HOJAS PARA SIERRA RECÍPROCA: CORTE METÁLICO



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Diseño patentado de los dientes de la hoja.
- Angulo del encastre aumenta el contacto con el diente de la hoja, manteniendo la velocidad de corte para una mayor vida útil.
- Recubrimiento con fórmula especial minimiza la fricción y acumulación de residuos en la hoja para cortes más suaves.



SISTEMA

12v MAX*

LA LINEA DE 12V MAX ES LIVIANA, POTENTE Y COMPLEMENTA EL SISTEMA DE HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS DEWALT DE 20V MAX



Taladro / Atornillador de 10mm (3/8")
DCD710S2



Atornillador de 1/4"
DCF610S2



Atornillador de impacto de 1/4"
DCF815S2



Llave de impacto de 10mm (8/8")
DCF813S2



Luz de trabajo LED
DCL510



Cámara de inspección
DCT410S1



Termómetro infrarojo
DCT414S1

CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS



Mandril de 1/4" con encastre hexagonal para colocar accesorios fácilmente



Se mantiene de pie sobre su batería



Iluminación con 3 luces LED



Gancho para cinturón



Pantalla removible e inalámbrica



Indicador de frío / calor con luz LED



Lámpara de trabajo LED: con magneto, gancho para cinturón y cabeza giratoria



Interruptor de gatillo