


18V

Lithium-ion

LXT

140+

TOOLS

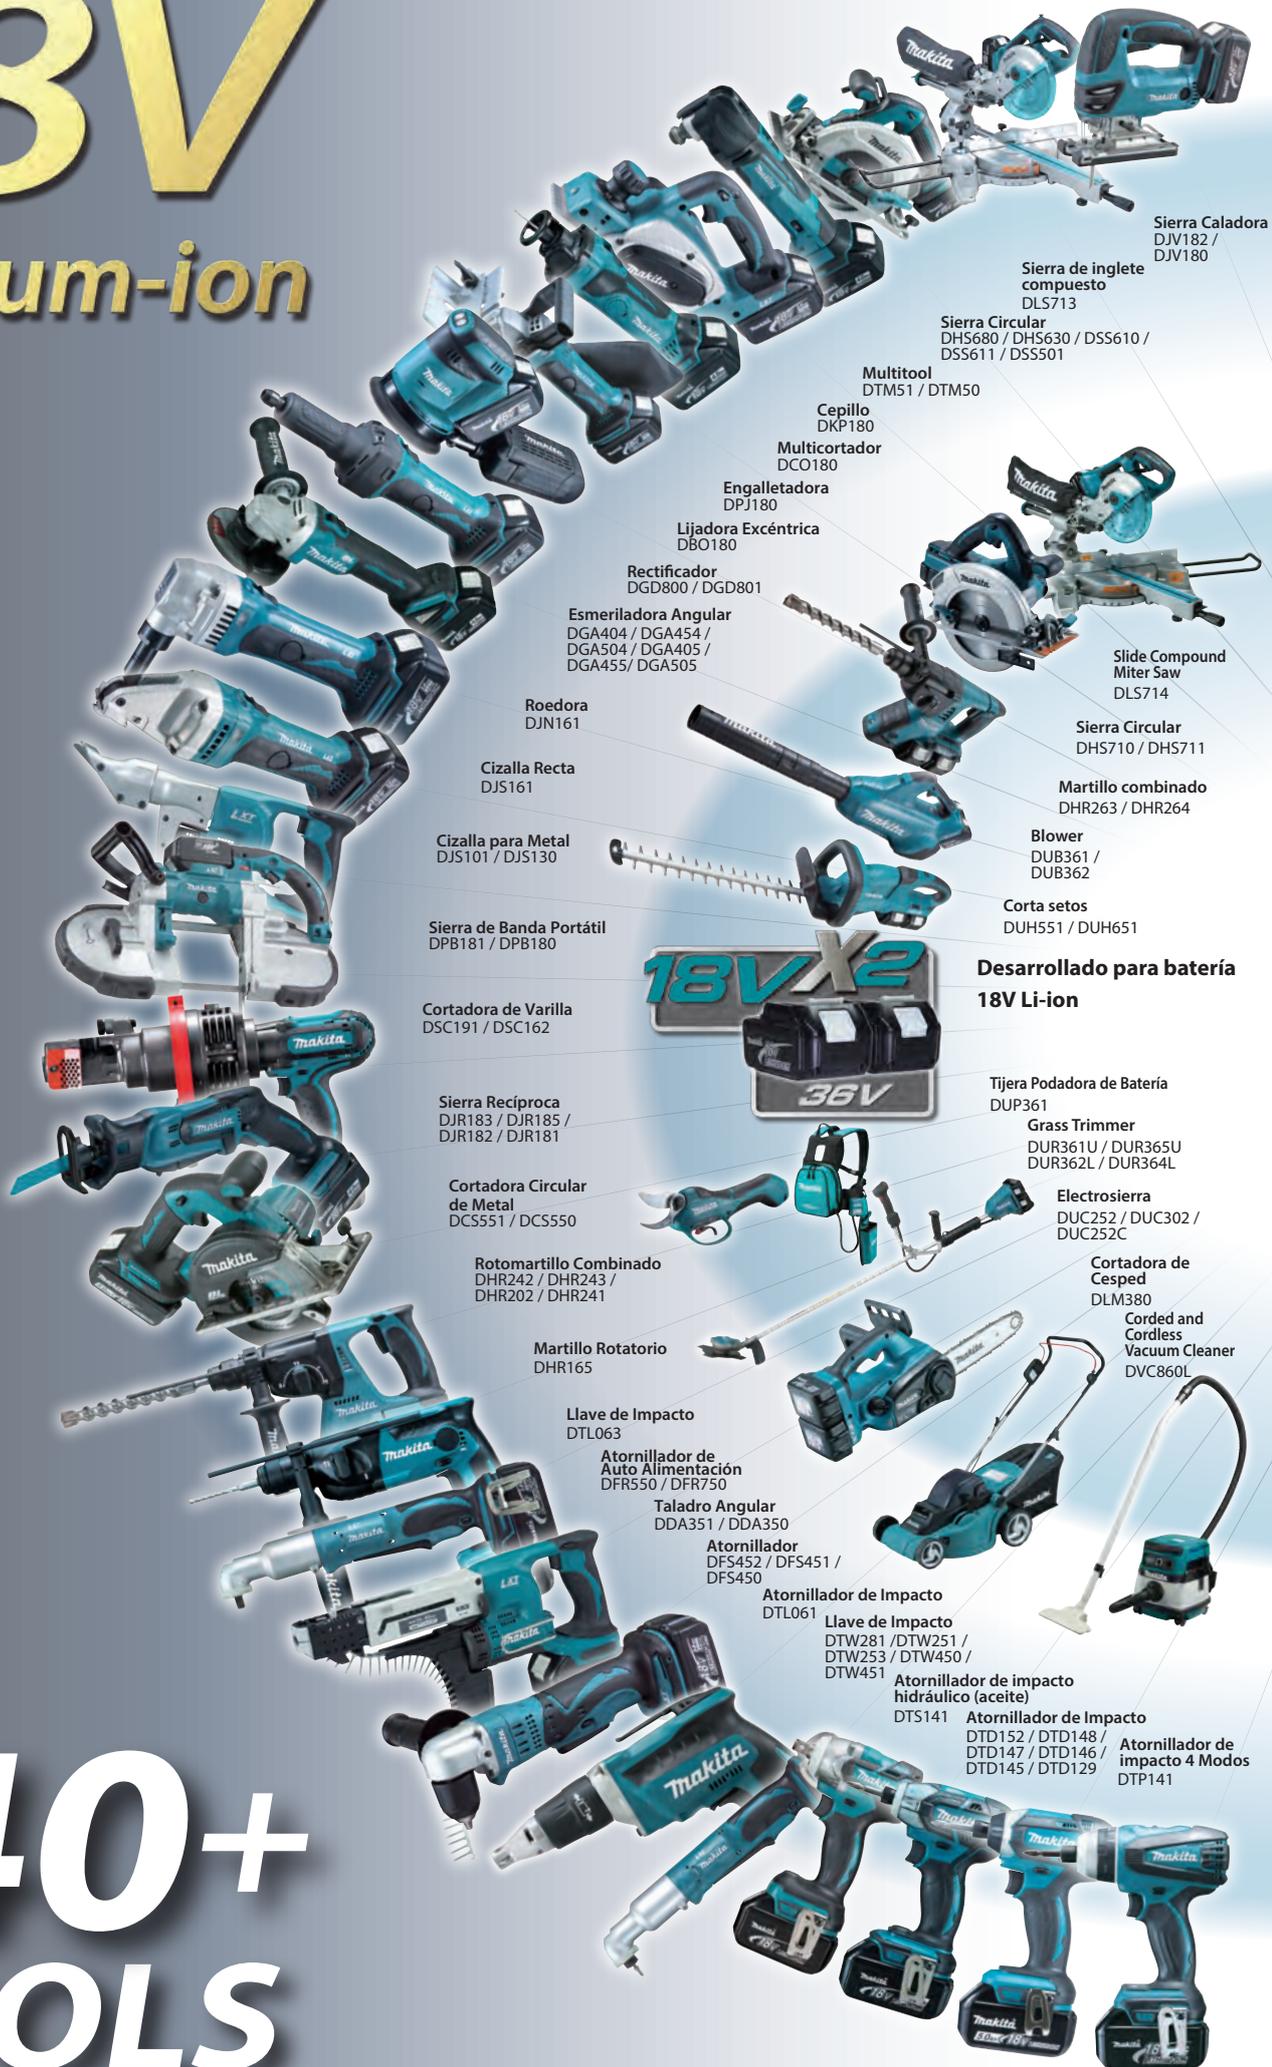

Sierra Caladora
DJV182 /
DJV180

Sierra de inglete
compuesto
DLS713

Sierra Circular
DHS680 / DHS630 / DSS610 /
DSS611 / DSS501

Multitool
DTM51 / DTM50

Cepillo
DKP180

Multicortador
DCO180

Engalletadora
DPJ180

Lijadora Excéntrica
DBO180

Rectificador
DGD800 / DGD801

Esmeriladora Angular
DGA404 / DGA454 /
DGA504 / DGA405 /
DGA455 / DGA505

Roedora
DJN161

Cizalla Recta
DJS161

Cizalla para Metal
DJS101 / DJS130

Sierra de Banda Portátil
DPB181 / DPB180

Cortadora de Varilla
DSC191 / DSC162

Sierra Reciproca
DJR183 / DJR185 /
DJR182 / DJR181

Cortadora Circular
de Metal
DCS551 / DCS550

Rotomartillo Combinado
DHR242 / DHR243 /
DHR202 / DHR241

Martillo Rotatorio
DHR165

Llave de Impacto
DTL063

Atornillador de
Auto Alimentación
DFR550 / DFR750

Taladro Angular
DDA351 / DDA350

Atornillador
DFS452 / DFS451 /
DFS450

Atornillador de Impacto
DTL061

Llave de Impacto
DTW281 / DTW251 /
DTW253 / DTW450 /
DTW451

Atornillador de impacto
hidráulico (aceite)
DTS141

Atornillador de Impacto
DTD152 / DTD148 /
DTD147 / DTD146 /
DTD145 / DTD129

Atornillador de
impacto 4 Modos
DTP141

Slide Compound
Miter Saw
DLS714

Sierra Circular
DHS710 / DHS711

Martillo combinado
DHR263 / DHR264

Blower
DUB361 /
DUB362

Corta setos
DUH551 / DUH651

Desarrollado para batería 18V Li-ion

Tijera Podadora de Batería
DUP361

Grass Trimmer
DUR361U / DUR365U
DUR362L / DUR364L

Electrosierra
DUC252 / DUC302 /
DUC252C

Cortadora de
Césped
DLM380

Corded and
Cordless
Vacuum Cleaner
DVC860L



Sierra Caladora DJV181

Clavadora DBN500

Grapadora DST221

Clavadora DPT351

Electrosierra DUC122

Pistora para cilicón DCG180

Vibrador de Concreto DVR850 / DVR450 / DVR350

Aspiradora DVC350

Sopladora DUB182 / DUB183

Corta Seto DUH423 / DUH483 / DUH523

Tijeras para Hierba DUM168

Podadora DUR183L / DUR183U / DUR182L / DUR182U

Desbrozadora DUR181

Aspiradora Ciclón DCL500

Limpiador DCL182 / DCL180

Ventilador para el Casco DCF050

Radio Lámpara DMR050

Lámpara Recargable DML800 / DML185

Lámpara LED DML802

DML803

Lámpara LED DML806 / DML801

DML186

Lámpara de trabajo recargable DML184

Radio de trabajo DMR100 / DMR101 / DMR102 / DMR103B / DMR104 / DMR105 / DMR106
iPhone es una opción

Ventilador DCF201 / DCF300

Cordless and Cordless LED Worklight DML805

Chamarras Electro-Térmica DCJ200

Atornillador DDF482 / DDF481 / DDF458 / DDF451

Atornillador DDF480 / DDF456 / DDF453

Atornillador DDF459

Rotomartillo DHP482 / DHP481 / DHP458 / DHP451

Rotomartillo DHP480 / DHP456 / DHP453

Rotomartillo DHP459

Cafetera Inalámbrica DCM500



5.0Ah BL1850B
Con Indicador de carga



4.0Ah BL1840B
Con Indicador de carga



3.0Ah BL1830



2.0Ah BL1820B
Con Indicador de carga



1.5Ah BL1815N



18Vx2 Litio-ion

para herramientas con poder de dos baterías de 18V



18V + 18V → 36V



Cortadora de Césped DLM380

Podadora Inalámbrica DUR361U / DUR365U

Podadora Inalámbrica DUR362L / DUR364L

Electrosierra DUC252 / DUC302 / DUC252C

Sopladora DUB361 / DUB362

Corta setos DUH551 / DUH651

Tijera Podadora de Batería DUP361

Dos 18V Li-ion baterías puede ser instalado directamente a la máquina para suministro de energía a la sistema de motor de 36V DC.



las baterías compatibles son

1.5Ah BL1815N



2.0Ah BL1820



2.0Ah BL1820B

Con Indicador de carga

3.0Ah BL1830



4.0Ah BL1840



4.0Ah BL1840B

Con Indicador de carga

5.0Ah BL1850



5.0Ah BL1850B

Con Indicador de carga

Cuando se utilizan diferentes baterías de capacidad en conjunto (por ejemplo, 1,5 Ah BL1815N y 3.0Ah BL1830, o completamente cargadas BL1830 y el 70% cargado de BL1830), la máquina se detiene cuando la batería de menor capacidad se vacía.

Podadora Inalámbrica



Alta eficiencia en trabajo

obtenido por la colocación del motor en la cuchilla al lado de la carcasa para realizar sistema de accionamiento directo.



Batería y tiempo de carga consulte tabla P.23



new

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Tecnología de extrema protección

Para su uso en aplicaciones exteriores o ambientes hostiles, protección reforzada contra polvo y agua.



DUR365U Empuñadura tipo bicicleta

Empuñadura ergonómicamente diseñada

Diseñado para que la línea central vertical de la manija esté alineada con la del usuario

- Permite trabajar en una cómoda posición con menos fatiga durante toda la operación.
- Proporciona alta capacidad de maniobrabilidad.

Cojín para cintura para mayor comodidad en operaciones continuas



Carcasa del motor de aluminio

Empuñadura suave

Protector compacto para mejor visión del área de corte.

Protector compacto para cabezal de corte nylon proporciona mejor visión de las puntas de la cuchilla, sin pérdida de desempeño para evitar dispersión de recortes de césped.

Modo de velocidad

DUR365U :

3 velocidades electrónicas

DUR364L :

2 velocidades electrónicas

interruptor de potencia

- Puede ser encendido y apagado al mantener el botón para abajo.
- Modo de velocidad puede ser cambiado simplemente presionando el botón.
- Si no opera por 1 minuto la máquina, ésta para automáticamente.



Interruptor reversible

DUR364L Empuñadura tipo curva

Rotación del cabezal de corte nylon de 350mm hacia la derecha



Impide que los recortes de césped lleguen hacia el usuario.

También puede ser usado como una orilladora

Interruptor reversible para fácil remoción de recortes de césped de la Recortadora.

• Recortes de césped pueden ser removidos por la rotación reversible lenta de la herramienta de corte (se detiene automáticamente en 3 segundos) presionando el botón del interruptor y jalando el gatillo.

Si los recortes de césped quedan atrapados

¡Remove!



- El motor puede retornar automáticamente hacia la rotación después de 3 segundos de rotación reversible, sin la necesidad de presionar el botón.

Cabezal de corte de nylon y cuchilla de plástico (accesorios opcionales) pueden ser utilizados.

Control de velocidad constante

- minimiza la pérdida de velocidad en rotación bajo carga, mejorando la eficiencia operacional.
- Bajo ruido sin carga. (La potencia mejorada se puede sentir comparada al modelo anterior, porque la velocidad de rotación es mantenida durante la operación aunque la velocidad sin carga es reducida.)

Podadora Inalámbrica

DUR365U / DUR364L

freno eléctrico

Reversible

Soft start

2 velocidades electrónicas (DUR364L)

3 velocidades electrónicas (DUR365U)

Velocidad Constante

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

| | DUR365U | DUR364L |
|---|-----------------------------|---------------------|
| Velocidad sin carga | 3.500 / 5.500 / 6.500 | 5.000 / 6.500 |
| Tamaño del Eje | M10 x 1,25LH | M8 x 1,25RH |
| Nivel Sonoro de Presión | 75dB | 83dB |
| Nivel Acústico de Potencia | 86dB | 92dB |
| Nivel de vibración en la empuñadura frontal | 1,1m/s ² | 1,7m/s ² |
| Nivel de vibración en la empuñadura anversa | 0,9m/s ² | 1,2m/s ² |
| Dimensiones | 1.823x610x460mm | 1.797x310x229mm |
| Max. output | 550W | 550W |
| Peso neto | BL1830x2 : 5,2kg (11,4lbs) | 4,5kg (9,9lbs) |
| | BL1815Nx2 : 4,7kg (10,5lbs) | 4,0kg (8,8lbs) |

Equipo estándar: DUR365U : Batería, Cubierta de batería, Cargador, Gafas de Seguridad, Bolsa de accesorios, Llave Hexagonal 4, Cubierta de la Cuchilla, Cinturón de Hombros
DUR364L : Batería, Cubierta de batería, Cargador, Cabezal de Corte de Nailon, Llave Hexagonal 4, Llave Hexagonal 5, Gafas de Seguridad, Bolsa de accesorios

Herramienta Inalámbrica

Battery & charger time reference chart P.23

Podadora Inalámbrica

DUR361U / DUR362L



Poderosa podadora de dos baterías Litio-ion 18V en serie.

- Lámpara de advertencia de capacidad de la batería.
- XPT (eXtreme Protection Technology).
- Control de velocidad variable por marcación.

18V



- Cargador Rápido, Cartucho de batería, Cuchilla, Arnés de Hombros con Una Correa, Llaves

| | Li-ion Ah | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-----|--|-----|-----|
| | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 |
| | DUR361U | | DUR362L | | |
| Velocidad sin carga | 3.500-7.300 | | 3.500-6.600 | | |
| Tamaño del Eje | M8 x 1,25LH | | M8 x 1,25LH | | |
| Nivel Sonoro de Presión | 82dB(A) | | 80dB(A) | | |
| Nivel Acústico de | 94dB(A) | | 95dB(A) | | |
| Potencia | | | | | |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.888x600x458mm (74-1/2"x23-5/8"x18") | | 1.856x286x246mm (73"x11-1/4"x9-11/16") | | |
| Max. output | 0,50kW | | 0,50kW | | |
| Peso neto | 5,4kg (11,9lbs) | | 5,1kg (11,3lbs) | | |

Corta Setos Inalámbrica

DUH551 550mm (21-5/8") / DUH651 650mm (25-1/2")



Alta maniobrabilidad y amigable con el medio ambiente.

- Empuñadura posterior giratoria.
- Buen equilibrio de peso.
- Bajo ruido.



18V



- Cargador Rápido, Cartucho de batería, Cubierta de la Cuchilla

| | Li-ion Ah | | | | | 442 |
|-------------------------|-------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|
| | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | |
| | DUH551 | | DUH651 | | | |
| Longitud del disco | 550mm (21-5/8") | | 550mm (21-5/8") | | | |
| Carreras por minuto | 2.000-3.600 | | 2.000-3.600 | | | |
| Nivel Sonoro de Presión | 81,5dB(A) | | 82dB(A) | | | |
| Nivel Acústico de | 91dB(A) | | 91,1dB(A) | | | |
| Potencia | | | | | | |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.065x225x200mm (42"x8-7/8"x7-7/8") | | 1.135x225x200mm (44-3/4"x8-7/8"x7-7/8") | | | |
| Max. output | 0,32kW | | 0,32kW | | | |
| Peso neto | 5,1kg (11,3lbs) | | 5,2kg (11,4lbs) | | | |

Tijera Podadora de Batería

DUP361



Tijeras Podadoras de Batería alimentadas por dos baterías 18V Litio-ion en series y basadas en el modelo actual 4604D.

- Alto desempeño de corte; Capaz de cortar acerca de 20.000 ramas (con dos BL1850).
- Corte suave similar a la de una podadora de mano.
- Extra cuchilla afilada.
- Ajuste de la abertura de la cuchilla.
- Empuñadura suave de diseño ergonómico.



18V

- Aceite lubricante, Juego de Llaves, Lima Diamantada, Soporte Completo para Cable (para cinturón), Funda, Arnés, Banda para Brazo, Bolsa de Herramientas, Batería, Cargador

| | Li-ion Ah | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 |
| Max. output | 200W | | | | |
| Capacidad | Corte máximo : 33mm | | | | |
| | Abertura Máxima de la Cuchilla:54mm | | | | |
| Dimensiones (L x A x A) | 305x43x106mm (12"x1-11/16"x4-3/16") | | | | |
| Peso neto | 0,82kg (1,8lbs) | | | | |

Sopladora Inalámbrica

DUB361



Poderosa sopladora de batería Litio-ion de 18V en serie.

- Botón para Bajo /Alto para diferentes ajustes de volumen de aire.
- XPT (eXtreme Protection Technology)



18V



- Cargador Rápido, Cartucho de batería, Boquilla, Cinturón de Hombros

| | Li-ion Ah | | | | | 430 |
|-------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | |
| Volumen de aire | Alta : 4,4m ³ /min Baja : 2,6m ³ /min | | | | | |
| Velocidad de aire | Alta : 93m/s Baja : 57m/s | | | | | |
| Velocidad sin carga | Alta : 17.000 Baja : 10.000 | | | | | |
| Nivel Sonoro de Presión | 82,3dB(A) | | | | | |
| Nivel Acústico de | 94,7dB(A) | | | | | |
| Potencia | | | | | | |
| Dimensiones (L x A x A) | 905x141x194mm (35-5/8"x5-5/8"x7-5/8") | | | | | |
| Peso neto | 2,6kg (5,9lbs) | | | | | |

Cortadora de Césped Inalámbrica

DLM380



Cortadora de césped poderosa por sus dos baterías 18V en serie.

- Alta maniobrabilidad y entorno amigable.
- Lámpara de advertencia de la capacidad de la batería.
- Caja de peso ligero
- XPT(eXtreme Protection Technology).



18V



- Cargador Rápido, Cartucho de batería, Llave, Cuchilla

| | Li-ion Ah | | | | |
|----------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 |
| Ancho de corte | 380mm (15") | | | | |
| Altitud de corte | 25-75mm (1 - 2-15/16") | | | | |
| Velocidad sin carga | 3.700 | | | | |
| Área Recomendada de siega | 270-540m ² | | | | |
| Capacidad de la Caja para Hierba | 40L | | | | |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.145x465x1.023mm (45"x18-1/4"x40-1/4") | | | | |
| Max. output | 0,62kW | | | | |
| Peso neto | 14,5kg (32,0lbs) | | | | |

Sopladora Inalámbrica

DUB362



Para su uso en aplicaciones exteriores o ambientes hostiles, protección reforzada contra polvo y agua.

BL MOTOR

nuevo




6-etapas para volumen de aire / velocidad ajustable por control



Mejor ángulo de empuñadura y boquilla para una eficiente operación extensa.



3 pasos de la larga boquilla telescópica con gama de ajuste de 100mm (4")



Reducción del nivel acústico


Características Makita DUB362:

- 3 aspas de ventilador para reducir el nivel de ruido sin pérdida del volumen de aire y velocidad.
- Doble estructura de la carcasa para minimizar el nivel de ruido.
- Esponja adicional dentro de la carcasa para absorber el nivel de ruido.



Ligero
3.5kg (7.7lbs)
[con batería 2.0Ah]

Excelente manejo y cómoda operación proporcionados por óptimo equilibrio

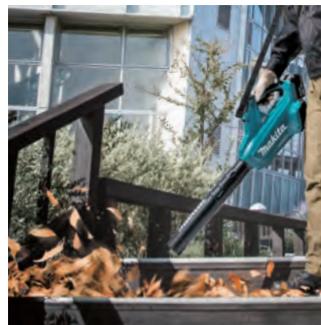

Sopladora Inalámbrica DUB362

| | Li-ion | Ah | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 |
|------------------------------|-----------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Velocidad variable. | | | | | | | |
| Volumen de aire | 6,9-13,4m ³ /min | | | | | | |
| Velocidad de aire | 27-54m/s | | | | | | |
| Velocidad sin carga | 11.400-21.500 | | | | | | |
| Nivel Acústico de Potencia** | 96dB | | | | | | |
| Nivel de vibración | 0,3m/s ² | | | | | | |
| Dimensiones | 830-930x205x295mm | | | | | | |
| Peso neto | 3,5kg (7,7lbs) | | | | | | |

** En conformidad con el procedimiento requerido por la Directriz 2000/14/EC de acuerdo con anexo V. Equipo estándar: Cargador Rápido, Cartucho de batería, Boquilla, Cinturón de Hombros

Electro Sierra Inalámbrica

DUC252/C 250mm (10")

DUC302 300mm (12")



para herramientas con poder de dos baterías de 18V



Mejora velocidad de corte con mayor potencia del motor

Protector activado en la empuñadura frontal para freno contragolpe.

- Al presionar el protector de la empuñadura frontal detiene la cuchilla instantáneamente.
- La guarda Anti contragolpe no es necesario en el extremo de la barra guía mejorando la maniobrabilidad de la cuchilla para una amplia gama de aplicaciones.

XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Para su uso en aplicaciones exteriores o ambientes hostiles, protección reforzada contra polvo y agua.

Lámpara de Indicación de carga de la batería



Foto: DUC252

DUC252, DUC302:
con barra guía dentada.



DUC252C:
con barra guía para esculpir.

Nuevo sistema de fácil ajuste de la tensión de la cadena de sierra sin herramientas.

Palanca extensible proporciona alto torque de apriete

Control para fácil ajuste del tensor de la cadena de sierra



Gancho de metal retráctil

Permite verificar el aceite restante desde el exterior.



Ventana del nivel de aceite de la cadena

Permite verificar el aceite restante desde el exterior.

Ajuste de la lubricación de la cadena

Puede ajustar la bomba de entrada del aceite a través del tornillo de ajuste.

| Electro Sierra Inalámbrica | Li-ion Ah | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----|-----|
| | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 |
| DUC252 250mm (10") / DUC252C 250mm (10") / DUC302 300mm (12") | 442 | | | | |
| Velocidad de la cadena por minuto | DUC252 500m(1.650ft) | DUC252C 500m(1.650ft) | DUC302 500m(1.650ft) | | |
| Espada | 250mm(10") | 250mm(10") | 300mm(10") | | |
| Cadena | Paso de la cadena : 3/8" | Paso de la cadena : 1/4" | Paso de la cadena : 3/8" or 1/4" | | |
| Tanque de aceite para la cadena | - | 85ml | - | | |
| Nivel Sonoro de Presión | 84,4dB | 84,4dB | 84,4dB | | |
| Nivel Acústico de Potencia | 95,4dB | 95,4dB | 95,4dB | | |
| Dimensiones (L x A x A) | 545x234x198mm | 555x239x200mm | 600x234x198mm | | |
| Max. output | 0,80kW | 0,80kW | 0,80kW | | |
| Peso neto | 4,1kg (9,0lbs) | 4,1kg (9,0lbs) | 4,1kg (9,0lbs) | | |



freno eléctrico



Soft start



Freno de la cadena



Lubricación automática

Equipo estándar:

Cargador rápido, Batería x2, Cadena de la sierra, Barra guía, Cubierta de la barra guía


18V Litio-ion

Sistema dividido proporciona fácil movilidad.

(DUR183U / L, DUR143U / L)



Palanca de traba permite rápida instalación y retiro de accesorios sin uso de herramientas.

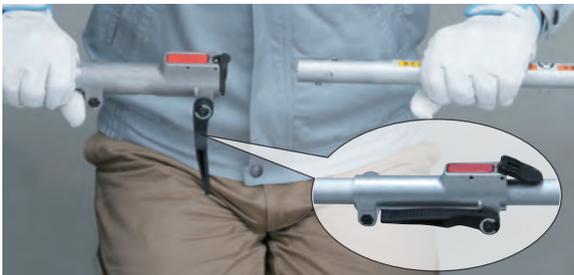

Alto desempeño en recorte obtenido por la colocación del motor sin escobillas DC al lado inferior del eje.

Motor sin escobillas DC potente es colocado cerca de la herramienta de corte para reducir pérdida mecánica, ofreciendo alta velocidad rotacional y alto torque, más efectivo para recorte rápido y constante.

BL MOTOR



6,000 min^{-1}

Alto desempeño con Motor sin escobillas DC

Motor sin escobilla DC

- :: Libre de mantenimiento pues no posee carbones.
- :: Producción de energía es más eficiente que del motor con carbones DC porque no hay pérdida causada por fricción, permitiendo bajar el amperaje para reducir la producción de calor y aumentar la cantidad de trabajo con una única carga de batería.

Mayor cantidad de trabajo con una sólo carga de batería

- :: Período de trabajo es mayor con una sola carga de batería, gracias a la eficiente producción de energía del motor sin carbones DC.
- :: Vida útil de la batería es ampliada, reduciendo su costo.

Resistente a largos períodos de operación

- :: Uso del BLDC disminuye la producción de calor; la temperatura en la superficie de la carcasa puede ser reducida incluso en aplicaciones industriales pesadas que requieren largo período de trabajo.

herramienta inalámbrica

Batería y tiempo de carga consulte tabla P.23

Diseño ligero con excelente equilibrio de la herramienta para fácil manejo durante operación

Empuñadura tipo bicicleta

DUR182U

Eje de pieza única

DUR183U

División del Eje

Empuñadura tipo curva

DUR182L

Eje de pieza única

DUR183L

División del Eje



BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V
LITHIUM-ION

Tecnología de extrema protección

Mayor resistencia contra polvo y goteo. Desempeño asegura operación confiable aunque en aplicaciones en clima adverso.

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Función de remoción de recortes de césped

Si los recortes de césped quedan atrapados



Equipado con gatillo reversible para fácil remoción de los recortes de césped atrapados en la cuchilla; recortes de césped pueden ser removidos por lenta rotación reversible de la cuchilla.

Control de velocidad variable

3,500 - 6,000min⁻¹

Lámpara LED de alerta



Lámpara LED de alerta

Intermitente: Potencia de la batería está agotada.

Sólido: Potencia de la batería fue completamente utilizada; el circuito protector de la batería apagará automáticamente la energía del motor.

Intermitente: Motor fue bloqueado.

Sólido: Sobrecalentamiento; el limitador de corriente apagará automáticamente la energía del motor.

Podadora Inalámbrica

DUR182U / DUR183U / DUR182L / DUR183L

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Velocidad variable
- freno eléctrico
- Reversible
- Soft start

| | DUR182U | DUR183U | DUR182L | DUR183L |
|---|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Velocidad sin carga | 3.500-6.000 | 3.500-6.000 | 3.500-6.000 | 3.500-6.000 |
| Tamaño del Eje | M8 x 1,25LH | M8x1,25LH | M8 x 1,25LH | M8x1,25LH |
| Nivel Sonoro de Presión | 79dB | 79dB | 79dB | 79dB |
| Nivel Acústico de Potencia | 90dB | 90dB | 90dB | 90dB |
| Nivel de vibración en la mano izquierda | 2,5m/s ² | 2,5m/s ² | 2,5m/s ² | 2,5m/s ² |
| Nivel de vibración en la mano derecha | 2,5m/s ² | 2,5m/s ² | 2,5m/s ² | 2,5m/s ² |
| Dimensiones (LxAxA) | 1.843x626x478mm (72-1/2"x24-5/8"x18-3/4") | 1.843x626x478mm (72-1/2"x24-5/8"x18-3/4") | 1.843x287x253mm (72-1/2"x11-1/4"x10") | 1.843x287x253mm (72-1/2"x11-1/4"x10") |
| Max. output | 250W | 250W | 250W | 250W |
| Peso neto | 3,9kg (8,5lbs) | 4,1kg (9,0lbs) | 3,9kg (8,6lbs) | 4,1kg (9,0lbs) |

Equipo estándar: Cuchilla, Protector de cuchilla, Arnés, Llaves, Gafas de protección

Electro Sierra Inalámbrica

DUC122 115mm (4-1/2")

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

430



Velocidad de corte rápido con un motor potente.

- Aceitado automático de la cadena.
- Ajuste de tensión y cambio de la cadena sin herramientas.
- Empuñadura diseñada ergonómicamente.
- Protección de punta evita el contragolpe.
- La empuñadura es posicionada para aplicar más fuerza a la cadena.



18V



- Cargador Rápido, Cartucho de batería, Cubierta de la Barra Guía, Aceite lubricante, Lima

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Velocidad de la cadena por minuto | 300m (975ft) |
| Espada | 115mm (4-1/2") |
| Cadena | Paso de la cadena : 1/4" |
| Nivel Sonoro de Presión | 84,6dB(A) |
| Nivel Acústico de | 92,7dB(A) |
| Potencia | |
| Nivel de vibración | 4,3m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 422x195x215mm (16-5/8"x7-5/8"x8-1/2") |
| Max. output | 0,30kW |
| Peso neto | 2,6kg (5,7lbs) |

Corta Setos Inalámbrica

DUH483 480mm (18-7/8") / DUH523 520mm (20-1/2")

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3

Cuchillas reemplazables.

- Estructura Anti-vibración , 5 cojines para absorber la vibración de la cuchilla y la sección de la manivela del motor.
- Empuñadura de neopreno que proporciona un agarre cómodo y seguro.
- Superficie de la cuchilla libre manchas en el brillante color plata obtenido por el niquelado no electrolizado característico de alta anti-abrasión de la superficie por su recubrimiento de larga duración.



UH483D: 480mm (18-7/8")
UH523D: 520mm (20-1/2")



18V



- Cargador Rápido, Cartucho de batería, Cubierta de la Cuchilla

| | DUH483 | DUH523 |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Longitud del disco | 480mm (18-7/8") | 520mm (20-1/2") |
| Carreras por minuto | 2.700 | 2.700 |
| Espacio del Diente | 26mm (1") | 26mm (1") |
| Nivel Sonoro de Presión | 75dB(A) | 77dB(A) |
| Nivel Acústico de | 83,8dB(A) | 84,3dB(A) |
| Potencia | | |
| Nivel de vibración | 2,5m/s ² | 2,5m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 888x195x193mm (35"x7-5/8"x7-5/8") | 938x195x193mm (37"x7-5/8"x7-5/8") |
| Max. output | 210W | 210W |
| Peso neto | 3,0kg (6,7lbs) | 3,1kg (6,8lbs) |

Desbrozadora Inalámbrica

DUR181

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3

Diseño bien balanceado de la herramienta.

- Manubrio ajustable y eje de tubo telescópico.
- Cabeza de corte ajustable.
- 5 posiciones de giro de la cabeza.



18V

- Cargador Rápido, Cartucho de batería, Cinturón de Hombros, Gafas de Seguridad, Cabezal de Corte de Nailon, Cuerda de Nailon

| | |
|-------------------------|--|
| Ancho de corte | 260mm (10-1/4") |
| Velocidad sin carga | 7.800 |
| Nivel Sonoro de Presión | 82dB(A) |
| Nivel Acústico de | 88,5dB(A) |
| Potencia | |
| Nivel de vibración | 2,5m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.229~1.433x267x257mm (48-1/2~56-1/2"x10-1/2"x10-1/8") |
| Peso neto | 2,9kg (6,4lbs) |

Tijeras para hierba Inalámbrica

DUM168 160mm (6-5/16")

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3

Ambos: Cuchilla para setos y cuchillas de tijera pueden ser colocadas.

- Reemplazo de cuchillas sin herramienta.
- Empuñadura ergonómicamente diseñada que provee mayor control y confort.
- Luz LED roja para batería baja o sobrecargada.
- Altura de corte puede ser ajustada en 3 etapas (10mm,20mm,30mm).
- Cuchilla durable con revestimiento especial.



18V

- Cargador Rápido, Cartucho de batería, Cubierta de la Cuchilla, Estructura Base

| | |
|-------------------------|---|
| Ancho de corte | 160mm (6-5/16") |
| Carreras por minuto | 2.500 |
| Nivel Sonoro de Presión | 74dB(A) |
| Nivel de vibración | 2,5m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 353x176x130mm (13-7/8"x6-15/16"x5-1/8") |
| Peso neto | 1,4kg (3,1lbs) |

Sopladora Inalámbrica

DUB182

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3

Alto/Medio/ Bajo ajustes de volúmen de aire.

- Diseño ergonómico con cubierta de neopreno.
- Electricidad Antiestática para una operación confortable.



18V



- Cargador Rápido, Cartucho de batería, En samble de Boquilla

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Volumen de aire | 2,6m ³ /min |
| Velocidad de aire | 80m/s |
| Presión de aire | 5,4kPa (550mm H2O) |
| Velocidad sin carga | 0-18.000 |
| Nivel Sonoro de Presión | 85dB(A) |
| Nivel Acústico de | 95dB(A) |
| Potencia | |
| Nivel de vibración | 2,5m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 525x155x212mm (20-3/4"x6-1/8"x8-3/8") |
| Peso neto | 1,7kg (3,7lbs) |

Herramienta Inalámbrica

Battery & charger time reference chart P.23

Sopladora Inalámbrica

DUB183
Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3


Boquilla larga para soplar hojas, con el extremo curvo que permite utilizar la máquina cómodamente en una postura de pie en posición vertical.

- Tres ajustes de volumen de aire, Alta / Media / Baja.
- Empuñadura ergonómicamente diseñada, cubierta de neopreno.
- Control de velocidad variable con el gatillo.


18V


- Cargador Rápido, Cartucho de batería, Boquilla para Sopladora de Hojas (Esta herramienta no puede ser usada con aspiradora porque se tapa con las hojas y residuos de ramas.)

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Volumen de aire | 2,6m ³ /min |
| Velocidad de aire | 52m/s |
| Velocidad sin carga | 0-18.000 |
| Nivel Sonoro de Presión | 85dB(A) |
| Nivel Acústico de | 95dB(A) |
| Potencia | |
| Nivel de vibración | 2,5m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 845x155x212mm (33-1/4"x6-1/8"x8-3/8") |
| Peso neto | 1,7kg (3,8lbs) |

Esta herramienta no puede ser usada con aspiradora porque se tapa con las hojas y residuos de ramas.

Sierra Recíproca Inalámbrica

DJR185 / DJR183
Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3


Dos palancas de cambio están disponibles con control de velocidad variable.

- Cuerpo compacto y ligero.
- Abrazadera compatible con Seguetas para Sierra Recíproca y para Sierra Caladora.
- Luz LED de trabajo con función de destello posterior.


18V


- Cargador, Cartucho de batería x2, Seguetas para Sierra Recíproca

| | |
|-------------------------|--|
| Capacidad | tubo : 50mm (2") Madera : 50mm (2") |
| Longitud de recorrido | 13mm (1/2") |
| Carreras por minuto | 0-3.000 |
| Dimensiones (L x A x A) | 392x81x209mm (15-1/2"x3-3/16"x8-1/4") |
| Peso neto | 1,6kg (3,5lbs) |

Fumigadora de jardín Inalámbrica

DVF154 15L / DVF104 10L
Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3



Amable con el medio ambiente sin emisión y ruido muy bajo.

- Válvula manual con palanca de 2 modos de selección.
- Costo reducido con la batería Litio-ion recargable.
- Fumigadora inalámbrica compacta y ligera provee fácil manejo y alta maniobrabilidad.
- Dos boquillas diferentes incluidas como equipo estandar para añadir versatilidad.


18V

- Cargador Rápido, Cartucho de batería, Doble boquilla de Forma Y, Boquilla de Ángulo Amplio, Tubo de Soporte del Spray, Arnés de Hombros

| | DVF154 | DVF154 |
|-----------------------------|---|---|
| Max. pressure | 0,3Mpa (3kgf/cm ²) | 0,3Mpa (3kgf/cm ²) |
| Tanque de químicos líquidos | 15L | 10L |
| Dimensiones (L x A x A) | 345x235x525mm (13-5/8"x9-1/4"x20-3/4") | 315x225x415mm (12-3/8"x8-7/8"x16-3/8") |
| Peso neto | 4,1kg (9,0lbs) | 3,8kg (8,4lbs) |

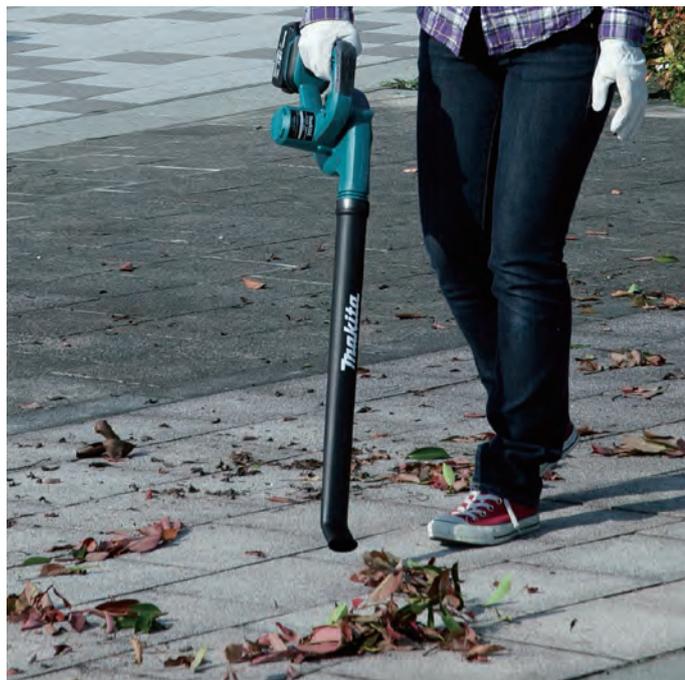

Litio-ion

18V



1.3Ah
BL1813G

Corta Setos Inalámbrica

UH522D 520mm (20-1/2")

Li-ion Ah 1.3 1.1



UH522D: 520mm (20-1/2")

Cuchillas reemplazables.

- Estructura Anti-vibración , 5 cojines para absorber la vibración de la cuchilla y la sección de la manivela del motor.
- Empuñadura de neopreno que proporciona un agarre cómodo y seguro.
- Superficie de la cuchilla libre manchas en el brillante color plata obtenido por el niquelado no electrolizado característico de alta anti-abrasión de la superficie por su recubrimiento de larga duración.



18V



- Cargador, Cartucho de batería, Cubierta de la Cuchilla

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Longitud del disco | 520mm (20-1/2") |
| Carreras por minuto | 2.700 |
| Espacio del Diente | 26mm (1") |
| Nivel Sonoro de Presión | 75dB(A) |
| Nivel Acústico de | 82,6dB(A) |
| Potencia | |
| Nivel de vibración | 2,5m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 929x195x193mm (36-1/2"x7-5/8"x7-5/8") |
| Peso neto | 3,1kg (6,8lbs) |

Desbrozadora Inalámbrica

UR180D

Li-ion Ah 1.3 1.1



Diseño de la herramienta bien balanceado.

- Manubrio ajustable y tubo del eje telescópico.
- Cabeza de corte ajustable.
- Cabeza girable a 5 posiciones.



18V

- Cargador, Cartucho de batería, Cinturón de Hombros, Gafas de Seguridad, Cabezal de Corte de Nailon, Cuerda de Nailon

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Ancho de corte | 260mm (10-1/4") |
| Velocidad sin carga | 7.800 |
| Nivel Sonoro de Presión | 81dB(A) |
| Nivel Acústico de | 88,5dB(A) |
| Potencia | |
| Nivel de vibración | 2,5m/s ² |
| Dimensiones | 1.229~1.433x267x257mm |
| (L x A x A) | (48-1/2~56-1/2"x10-1/2"x10-1/8") |
| Peso neto | 2,9kg (6,4lbs) |

Tijeras para hierba Inalámbrica

UM167D 160mm (6-5/16")

Li-ion Ah 1.3 1.1



Ambos: Cuchilla para setos y cuchillas de tijera pueden ser colocadas.

- Reemplazo de cuchillas sin herramienta.
- Empuñadura ergonómicamente diseñada que provee mayor control y confort.
- Luz LED roja para batería baja o sobrecargada.
- Altura de corte puede ser ajustada en 3 etapas (10mm,20mm,30mm).
- Cuchilla durable con revestimiento especial.



18V

- Cargador, Cartucho de batería, Cubierta de la Cuchilla, Estructura Base

| | |
|-------------------------|---|
| Ancho de corte | 160mm (6-5/16") |
| Carreras por minuto | 2.500 |
| Nivel Sonoro de Presión | 74dB(A) |
| Nivel de vibración | 2,5m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 343x176x130mm (13-1/2"x--15/16"x5-1/8") |
| Peso neto | 1,4kg (3,1lbs) |

Litio-ion

14.4V

4.0Ah
BL14403.0Ah
BL14301.5Ah
BL1415N1.3Ah
BL1415

Electro Sierra Inalámbrica

DUC121 115mm (4-1/2")

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 430



Velocidad de corte rápido con un motor potente.

- Aceitado automático de la cadena.
- Ajuste de tensión y cambio de la cadena sin herramientas.
- Empuñadura diseñada ergonómicamente.
- Protección de punta evita el contragolpe.
- La empuñadura es posicionada para aplicar más fuerza a la cadena.



14.4V



- Cargador Rápido, Cartucho de batería, Cubierta de la Barra Guía, Aceite lubricante, Lima

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Velocidad de la cadena por minuto | 290m (943ft) |
| Espada | 115mm (4-1/2") |
| Cadena | Paso de la cadena : 1/4" |
| Nivel Sonoro de Presión | 84dB(A) |
| Nivel Acústico de | 92dB(A) |
| Potencia | |
| Nivel de vibración | 4,2m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 422x195x215mm (16-5/8"x7-5/8"x8-1/2") |
| Peso neto | 2,5kg (5,5lbs) |

Corta Setos Inalámbrica

DUH521 520mm(20-1/2")

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3



Cuchillas reemplazables.

- Estructura Anti-vibración , 5 cojines para absorber la vibración de la cuchilla y la sección de la manivela del motor.
- Empuñadura de neopreno que proporciona un agarre cómodo y seguro.
- Superficie de la cuchilla libre manchas en el brillante color plata obtenido por el niquelado no electrolizado característico de alta anti-abrasión de la superficie por su recubrimiento de larga duración.



14.4V



- Cargador Rápido, Cartucho de batería, Cubierta de la Cuchilla

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Longitud del disco | 520mm (20-1/2") |
| Carreras por minuto | 2.700 |
| Espacio del Diente | 26mm (1") |
| Nivel Sonoro de Presión | 75dB(A) |
| Nivel Acústico de | 82,9dB(A) |
| Potencia | |
| Nivel de vibración | 2,5m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 931x195x193mm (36-3/4"x7-5/8"x7-5/8") |
| Peso neto | 3,0kg (6,7lbs) |

Podadora Inalámbrica

DUR143U

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5



Poderosa podadora de peso ligero de baterías de litio-ion 14.4V

- Alta potencia pero con motor DC de peso ligero sin carbones situado en el lado inferior del eje que proporcionará un manejo fácil y un alto rendimiento de corte.
- Eje hendido.
- Rendimiento mejorado a prueba de polvo y goteo para uso en clima adverso.
- Compatible con discos de metal, Cabezas con hilo Nylon y discos plásticos.
- Interruptor de reversa para retiro de residuos de pasto de la herramienta de corte.



14.4V



- Cargador Rápido, Cartucho de batería, Un Arnés, Cabezal de Corte de Nailon, Llaves, Gafas de Seguridad

| | |
|---|---|
| Velocidad sin carga | 3.500-6.000 |
| Tamaño del Eje | M8x1,25LH |
| Nivel Sonoro de Presión | 78dB(A) |
| Nivel Acústico de | 89dB(A) |
| Potencia | |
| Nivel de vibración en la mano izquierda | 2,5m/s ² |
| Nivel de vibración en la mano derecha | 2,5m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.843x626x478mm (72-1/2"x24-5/8"x18-3/4") |
| Peso neto | 4,0kg (8,8lbs) |

Podadora Inalámbrica

DUR142U

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5



A prueba de Polvo / Gota.

- Bien balanceado para un fácil uso.
- El eje separado permite un almacenamiento compacto y cabe en el maletero del coche.
- Disco plástico e Hilo Nylon.



14.4V



- Cargador Rápido, Cartucho de batería, Cuchilla, Guarda de la Cuchilla, Arnés, Llaves, Gafas de Seguridad, Bolsa de accesorios

| | |
|---|---|
| Velocidad sin carga | 3.500-6.000 |
| Tamaño del Eje | M8 x 1,25LH |
| Nivel Sonoro de Presión | 78dB(A) |
| Nivel Acústico de | 89dB(A) |
| Potencia | |
| Nivel de vibración en la mano izquierda | 2,5m/s ² |
| Nivel de vibración en la mano derecha | 2,5m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.843x626x478mm (72-1/2"x24-5/8"x18-3/4") |
| Peso neto | 3,8kg (8,3lbs) |

Podadora Inalámbrica

DUR142L

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5



A prueba de Polvo / Gota

- Bien balanceada para un uso fácil.
- El eje separado permite un almacenamiento compacto y cabe en el maletero del coche.
- Disco plástico e Hilo de Nylon.



14.4V



- Cargador Rápido, Cartucho de batería, Cuchilla, Guarda de la Cuchilla, Arnés, Llaves, Gafas de Seguridad

| | |
|---|---------------------------------------|
| Velocidad sin carga | 3.500-6.000 |
| Tamaño del Eje | M8 x 1,25LH |
| Nivel Sonoro de Presión | 78dB(A) |
| Nivel Acústico de | 89dB(A) |
| Potencia | |
| Nivel de vibración en la empuñadura frontal | 2,5m/s ² |
| Nivel de vibración en la empuñadura anversa | 2,5m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.843x287x253mm (72-2/2"x11-1/4"x10") |
| Peso neto | 3,8kg (8,3lbs) |

Desbrozadora Inalámbrica

DUR141

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3



Diseño de la herramienta bien balanceado.

- Empuñadura ajustable con eje de tubo telescópico.
- Cabeza de corte ajustable.
- 5 posiciones del giro de cabeza.



14.4V

- Cargador Rápido, Cartucho de batería, Cinturón de Hombros, Gafas de Seguridad, Cabezal de Corte de Nailon, Cuerda de Nailon

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Ancho de corte | 260mm (10-1/4") |
| Velocidad sin carga | 6.000 |
| Nivel Sonoro de Presión | 75dB(A) |
| Nivel Acústico de | 83,7dB(A) |
| Potencia | |
| Nivel de vibración | 2,5m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.229~1.433x267x257mm |
| (L x A x A) | (48-1/2~56-1/2"x10-1/2"x10-1/8") |
| Peso neto | 2,9kg (6,3lbs) |

Tijeras para hierba Inalámbrica

DUM166 160mm (6-5/16")

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3



Ambos: Cuchilla para setos y cuchillas de tijera pueden ser colocadas.

- Reemplazo de cuchillas sin herramienta.
- Empuñadura ergonómicamente diseñada que provee mayor control y confort.
- Luz LED roja para batería baja o sobrecargada.
- Altura de corte puede ser ajustada en 3 etapas (10mm,20mm,30mm).
- Cuchilla durable con revestimiento especial.



14.4V

- Cargador Rápido, Cartucho de batería, Cubierta de la Cuchilla, Estructura Base

| | |
|-------------------------|---|
| Ancho de corte | 160mm (6-5/16") |
| Carreras por minuto | 2.500 |
| Nivel Sonoro de Presión | 74dB(A) |
| Nivel de vibración | 2,5m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 350x176x130mm (13-3/4"x6-15/16"x5-1/8") |
| Peso neto | 1,3kg (3,0lbs) |

Sopladora Inalámbrica

DUB143

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3



Boquilla larga para soplar hojas, con el extremo curvo que permite utilizar la máquina cómodamente en una postura de pie en posición vertical.

- Tres ajustes de volumen de aire, Alto / Medio / Bajo.
- Empuñadura ergonómicamente diseñada, cubierta de neopreno.
- Control de velocidad variable con el gatillo.



14.4V



- Cargador Rápido, Cartucho de batería, Boquilla para Sopladora de Hojas (La herramienta no puede ser utilizada como aspiradora porque se puede tapan con las hojas y desechos de ramas)

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Volumen de aire | 2,6m ³ /min |
| Velocidad de aire | 50m/s |
| Velocidad sin carga | 0-18.000 |
| Nivel Sonoro de Presión | 85dB(A) |
| Nivel Acústico de | 95dB(A) |
| Potencia | |
| Nivel de vibración | 2,5m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 829x155x212mm (32-5/8"x6-1/8"x8-3/8") |
| Peso neto | 1,7kg (3,7lbs) |

Sierra Recíproca Inalámbrica

DJR143 / DJR145

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3



Dos palancas de cambio están disponibles con control de velocidad variable.

- Abrazadera de la següeta sin herramientas para la Sierra recíproca.
- Cuerpo compacto y ligero.
- Luz LED de trabajo con función de destello posterior.



14.4V



- Cargador, Cartucho de batería x2, Seguetas para Sierra Recíproca

| | |
|-------------------------|--|
| Capacidad | Tubo : 50mm (2") Madera : 50mm (2") |
| Longitud de recorrido | 13mm (1/2") |
| Carreras por minuto | 0-3.000 |
| Dimensiones (L x A x A) | 392x81x201mm (15-1/2"x3-3/16"x7-7/8") |
| Peso neto | 1,5kg (3,3lbs) |

Herramienta Inalámbrica

Litio-ion

14.4V



1.3Ah
BL1413G

Corta Setos Inalámbrica

UH520D 520mm (20-1/2")

Li-ion Ah 1.3 1.1



Cuchillas reemplazables.

- Estructura Anti-vibración.
- Empuñadura ergonómicamente diseñada que provee mayor control y confort minimizando la fatiga en la mano.
- Superficie de la cuchilla libre manchas en el brillante color plata obtenido por el niquelado no electrolizado característico de alta anti-abrasión de la superficie por su recubrimiento de larga duración.



14.4V



● Cargador, Cartucho de batería, Cubierta de la Cuchilla

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Longitud del disco | 520mm (20-1/2") |
| Carreras por minuto | 2.700 |
| Espacio del Diente | 26mm (1") |
| Nivel Sonoro de Presión | 75dB(A) |
| Nivel de vibración | 2,5m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 923x195x193mm (36-1/4"x7-5/8"x7-5/8") |
| Peso neto | 3,0kg (6,7lbs) |

Desbrozadora Inalámbrica

UR140D

Li-ion Ah 1.3 1.1



Diseño de la herramienta bien balanceado.

- Manubrio ajustable y tubo del eje telescópico.
- Cabeza de corte ajustable.
- Cabeza girable en 5 posiciones.



14.4V

● Cargador, Cartucho de batería, Cinturón de Hombros, Gafas de Seguridad, Cabezal de Corte de Nailon, Cuerda de Nailon

| | |
|-------------------------|--|
| Ancho de corte | 260mm (10-1/4") |
| Velocidad sin carga | 6.000 |
| Nivel Sonoro de Presión | 81dB(A) |
| Nivel Acústico de | 88,5dB(A) |
| Potencia | |
| Nivel de vibración | 2,5m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.229~1.433x267x257mm (48-1/2~56-1/2"x10-1/2"x10-1/8") |
| Peso neto | 2,9kg (6,3lbs) |

Tijeras para hierba Inalámbrica

UM165D 160mm (6-5/16")

Li-ion Ah 1.3 1.1



Ambos: Cuchilla para setos y cuchillas de tijera pueden ser colocadas.

- Reemplazo de cuchillas sin herramienta.
- Empuñadura ergonómicamente diseñada que provee mayor control y confort.
- Luz LED roja para batería baja o sobrecargada.
- Altura de corte puede ser ajustada en 3 etapas (10mm,20mm,30mm).
- Cuchilla durable con revestimiento especial.



14.4V

● Cargador, Cartucho de batería, Cubierta de la Cuchilla, Estructura Base

| | |
|-------------------------|---|
| Ancho de corte | 160mm (6-5/16") |
| Carreras por minuto | 2.500 |
| Nivel Sonoro de Presión | 74dB(A) |
| Nivel de vibración | 2,5m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 341x176x130mm (13-3/8"x6-15/16"x5-1/8") |
| Peso neto | 1,4kg (3,0lbs) |

Litio-ion

10.8V



1.3Ah
BL1013

Sierra Recíproca Inalámbrica

JR102D / JR100D

Li-ion Ah 1.3

Dos palancas de cambio están disponibles con control de velocidad variable.

- Abrazadera del sierra es compatible con la sierra recíproca y seguetas recíprocas.
- Cuerpo compacto, ligero y práctico.
- Luz LED de trabajo con función pre-destello.



10.8V

JR102D



- Cargador, Cartucho de batería, Seguetas para Sierra Recíproca, Llave Hexagonal(JR102D)

| | |
|-------------------------|--|
| Capacidad | Tubo : 50mm (2") Madera : 50mm (2") |
| Longitud de recorrido | 13mm (1/2") |
| Carreras por minuto | 0-3.300 |
| Dimensiones (L x A x A) | 355x63x146mm (14"x2-1/2"x5-3/4") |
| Peso neto | JR102D : 1,1kg (2,5lbs) JR100D : 1,2kg (2,6lbs) |

Corta Setos Inalámbrica

UH200D 200mm (7-7/8")

Li-ion Ah 1.3

La espada y cuchillas pueden ser colocadas.

- Reemplazo de cuchillas sin el uso de herramientas.
- Empuñadura cubierta de neopreno ergonómicamente diseñada proporciona mayor control y confort.
- Lámpara de luz LED roja para batería con capacidad baja o sobrecargada.
- Cuchilla durable con cubierta especial.



10.8V



- Cargador, Cartucho de batería, Cubierta de la Cuchilla, Receptor de Viruta

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Longitud del disco | 200mm (7-7/8") |
| Carreras por minuto | 2.500 |
| Nivel Sonoro de Presión | 73,7dB(A) |
| Nivel Acústico de | 81,8dB(A) |
| Potencia | |
| Nivel de vibración | 2,5m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 460x120x130mm (18-1/8"x4-3/4"x5-1/8") |
| Peso neto | 1,2kg (2,7lbs) |

Tijeras para hierba Inalámbrica

UM164D 160mm (6-5/16")

Li-ion Ah 1.3

Las cuchillas y láminas de esquilaie pueden ser colocadas.

- Reemplazo de cuchillas sin herramienta.
- Empuñadura cubierta de neopreno ergonómicamente diseñada proporciona mayor control y confort.
- Lámpara de Luz LED roja para batería baja o sobrecargada.
- La altura del corte es ajustada en 3 pasos.
- Cuchillas durables con cubierta especial.



10.8V



- Cargador, Cartucho de batería, Cubierta de la Cuchilla, Estructura Base

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Ancho de corte | 160mm (6-5/16") |
| Carreras por minuto | 2.500 |
| Nivel Sonoro de Presión | 75,9dB(A) |
| Nivel de vibración | 2,5m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 292x178x130mm (11-1/2"x7"x5-1/8") |
| Peso neto | 1,1kg (2,4lbs) |

UH200D



Sistema de fácil cambio de cuchilla

Sistema de intercambio realiza fácil cambio de hojas de Corta Seto para hierba



herramienta inalámbrica

Batería y tiempo de carga consulte tabla P.25

Electro Sierra Inalámbrica

UC250D 250mm (10")

UC300D 300mm (12")

Ajuste y cambio de cuchilla sin herramienta

Cambio y ajuste de la cuchilla puede ser hecho sin la remoción de la cubierta de la pieza dentada.



Protector activado en la empuñadura frontal para freno contragolpe.

Apretando la guarda protectora de la empuñadura frontal, se detiene la cuchilla instantáneamente. La guarda Anti contragolpe no es necesaria en el extremo de la barra guía, mejorando la capacidad de maniobra de la cuchilla para amplia gama de aplicaciones.





Foto: UC250D

Barra dentada

- La barra guía estándar ahorra más costos que la barra guía para esculpir.
- La cadena de corte, tipo 91VG posee alta durabilidad y reduce el riesgo de contragolpe.

| Electro Sierra Inalámbrica | Li-ion | Ah | 2.6 | 2.2 | | | | | |
|---|--------|----|-----|-----|--|--|--|--|-----|
| UC250D 250mm (10") / UC300D 300mm (12") | | | | | | | | | 442 |

| | UC250D | UC300D |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Velocidad de la cadena por minuto | 500m(1,640ft) | 500m(1,640ft) |
| Espada | 250mm(10") | 300mm(12") |
| Cadena | Paso de la cadena : 3/8" or 1/4" | Paso de la cadena : 3/8" or 1/4" |
| Tanque de aceite para la cadena | 85ml | 85ml |
| Nivel Sonoro de Presión | 87,3dB(A) | 87,3dB(A) |
| Nivel Acústico de Potencia | 95,3dB(A) | 95,3dB(A) |
| Nivel de vibración | 7,0m/s ² | 6,3m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 576x239x200mm (22-3/4"x9-3/8"x7-7/8") | 626x239x200mm (24-5/8"x9-3/8"x7-7/8") |
| Max. output | 0,70kW | 0,70kW |
| Peso neto | 4,5kg (9,9lbs) | 4,6kg (10,1lbs) |



Equipo estándar:

Cargador, Batería, Cadena de Sierra, Barra Guía, Cubierta de Barra Guía, Botella de aceite.



Lubricación automática de la cadena

Tanque de aceite contiene la cantidad suficiente para cantidad de trabajo con una única carga de batería.



Ajuste de la lubricación de la cadena

Puede ajustar la bomba de entrada del aceite a través del tornillo de ajuste.

Gancho de metal retráctil

Usuario puede subir en el árbol con las dos manos libres al instalar este gancho en la extremidad del cable para una subida difícil.

Corta Setos Inalámbrica

UH650D 650mm (25-1/2")

UH550D 550mm (21-5/8")

Colector de residuos (accesorio opcional)

Mantiene los residuos de rama o hojas que se dispersan alrededor, proporcionando:
- Instalación / retiro en un toque.
- Enchufable con los dos lados de la cuchilla.



Control de velocidad variable para mayor flexibilidad



Golpe de velocidad baja para corte de las hojas en el formato deseado. Corte potente y rápido al

seleccionar la posición "6" del control, alcanza una alta velocidad de 1.800 min.⁻¹

5-Posiciones para empuñadura giratoria

Bloquea en 45 y 90 grados a la izquierda y derecha y 0 grados. Corte angular y vertical rápido y fácil.



Foto: UH550D

Adaptador para batería BAP36N(accesorio opcional)

permite apartar la batería de la máquina para reducir su peso disminuyendo la fatiga en la mano y brazo del usuario.



Banda para brazo completo (accesorio opcional)

protege el cable de conexión de ser atrapado en el seto.




Freno eléctrico

detiene la rotación de la cuchilla suavemente y rápido, permite al usuario volver a la operación rápidamente.

Diseño balanceado de la herramienta

La puerta de batería está posicionada en el extremo trasero de la herramienta para reducir el impacto en el brazo y la mano frontales.

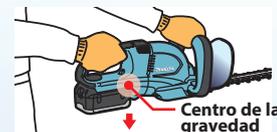

Modelo Competitivo



| Corta Setos Inalámbrica | Li-ion | Ah | 2.6 | 2.2 | | | | | |
|---|--------|----|-----|-----|--|--|--|--|-----|
| UH550D 550mm (21-5/8") / UH650D 650mm (25-1/2") | | | | | | | | | 442 |

| | UH550D | UH650D |
|---|---------------------|---------------------|
| Longitud del disco | 550mm(21-5/8") | 650mm(25-1/2") |
| Carreras por minuto | 2.000-3.600 | 2.000-3.600 |
| Espacio del Diente | 36mm(1-7/16") | 36mm(1-7/16") |
| Nivel Sonoro de Presión | 85,1dB(A) | 84,3dB(A) |
| Nivel Acústico de Potencia | 93,1dB(A) | 92,3dB(A) |
| Nivel de vibración en la empuñadura frontal | 2,8m/s ² | 3,3m/s ² |
| Nivel de vibración en la empuñadura anversa | 2,8m/s ² | 3,0m/s ² |
| Dimensiones | 1.070x220x190mm | 1.150x220x190mm |
| Max. output | 0,32kW | 0,32kW |
| Peso neto | 5,1kg (11,2lbs) | 5,2kg (11,5lbs) |



Equipo estándar:

Cargador rápido, Batería, Cubierta de la cuchilla

Cortasetos Inalámbrico**UN490D****Li-ion** Ah 2.6 2.2**Cortasetos Inalámbrico con ángulo ajustable de la cabeza impulsado con BL3626/BL3622A.**

- Cabeza plegable a 180° del cortasetos para facilitar su transporte y almacenamiento.
- 490mm cuchilla de doble cara con 3 bordes afilados.
- 45° a 90° de inclinación de ángulo de la cabeza ajustable cortasetos.
- Selección de 2 velocidades Alta/baja con velocidad variable en cada rango.

**36V**

- Cargador, Cartucho de batería, Cubierta de la Cuchilla, Set de Herramientas, Juego de Aceite

| | |
|---|------------------------------|
| Velocidad sin carga | Alta : 4.000 Baja : 2.800 |
| Espacio del Diente | 35mm (1-3/8") |
| Nivel Sonoro de Presión | 82,9dB(A) |
| Nivel Acústico de | 93,2dB(A) |
| Potencia | |
| Nivel de vibración en la empuñadura frontal | 5,5m/s ² |
| Nivel de vibración en la empuñadura anversa | 2,0m/s ² |
| Dimensiones | 2.595x226x211mm |
| (L x A x A) | (100-3/16"x8-7/8"x8-5/16") |
| Max. output | 0,30kW |
| Peso neto | 6,9kg (15,2lbs) |

Cortadora de Césped Inalámbrica**LM381D 380mm(15")****Li-ion** Ah 2.6 2.2**nuevo****Alta potencia y amigable para el medio ambiente**

- Caja de vidrio ligera
- XPT(eXtreme Protection Technology).

**36V**

- Cargador, Cartucho de batería, Llave, Cuchilla

| | |
|----------------------------------|---|
| Ancho de corte | 380mm (15") |
| Altitud de corte | 25-75mm (1-2-15/16") |
| Velocidad sin carga | 3.700 |
| Área Recomendada de siega | 200-400m ² |
| Capacidad de la Caja para Hierba | 40L |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.145x465x1.023mm (45"x18-1/4"x40-1/4") |
| Peso neto | 15,0kg (33,3lbs) |

Cortadora de Césped Inalámbrica**LM430D 430mm(17")****Li-ion** Ah 2.6 2.2**Alta maniobrabilidad y amigable con el medio ambiente.**

- Manubrio ajustable de 3 pasos
- Manubrio plegable para un almacenamiento compacto.

**36V**

- Cargador, Cartucho de batería, Llave, Cuchilla (Las dimensiones y el peso neto son con Batería BL3626.)

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Ancho de corte | 430mm (17") |
| Altitud de corte | 20-75mm (13/16" - 2-15/16") |
| Velocidad sin carga | 3.600 |
| Área Recomendada de siega | 250-500m ² |
| Capacidad de la Caja para Hierba | 50L |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.450x460x950mm (57"x18-1/8"x37-1/2") |
| Max. output | 0,58kW |
| Peso neto | 17,9kg (39,4lbs) |

Las dimensiones y el peso neto son con Batería BL3626.

Cultivador Inalámbrico**UK360D****Li-ion** Ah 2.6 2.2**Alta maniobrabilidad y amigable con el medio ambiente.**

- Manubrio ajustable con 3 pasos.
- Manubrio plegable para un almacenamiento compacto.
- Bajo ruido.

**36V**

- Cargador, Cartucho de batería, Set de Bandeja, Soporte (Las dimensiones y el peso neto son con Batería BL3626.)

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Capacidad | Ancho : 350/ 225mm (13-3/4"/ 8-7/8") |
| Diámetro del disco | 245mm (9-5/8") |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.193x488x998mm (47"x19-1/4"x39-1/4") |
| Peso neto | 23,3kg (51,4lbs) |

Las dimensiones y el peso neto son con Batería BL3626.

Desbrozadora Inalámbrica**BC231UD / BC300LD****Li-ion** Ah 2.6 2.2**Cero escape de emisión.**

- Ruido extremadamente bajo y vibración baja.
- Libre de mantenimiento debido al motor DC.
- Interruptor de reversa para remover fácilmente el pasto atascado.
- Barra ergonómica de la empuñadura de diseño asimétrico.
- Aviso rojo de LED para batería baja y sobre carga de la maquina.

**36V**

- Cargador, Cartucho de batería, Cuchilla, Guarda Universal, Arnés de Hombros con Doble Correa, Llaves (Dimensiones y peso neto son con la batería BL3626.)

| | | |
|---|---|---|
| Velocidad sin carga | BC231UD Alta : 0-7.300 Baja : 0-5.300 | BC300LD Alta : 0-6.600 Baja : 0-4.900 |
| Tamaño del Eje | M10 x 1,25LH | M10 x 1,25LH |
| Nivel Sonoro de Presión | 79,7dB(A) | 79,3dB(A) |
| Nivel Acústico de | 93,6dB(A) | 91,3dB(A) |
| Potencia | | |
| Nivel de vibración en la mano izquierda | 1,4m/s ² | 1,7m/s ² |
| Nivel de vibración en la mano derecha | 1,1m/s ² | 1,1m/s ² |
| Dimensiones | 1.880x620x490mm | 1.850x340x325mm |
| (L x A x A) | (74"x24-3/8"x19-1/4") | (73"x13-3/8"x12-3/4") |
| Peso neto | 7,1kg (15,7lbs) | 5,9kg (13,0lbs) |

Dimensiones y peso neto son con la batería BL3626.

herramienta inalámbrica

Desbrozadora Multiacciones Inalámbrica

UX360D



Alta maniobrabilidad y amigable con el medio ambiente.

- El sistema multiherramienta consiste en la cabeza y versatilidad opcional de los accesorios.
- Fácil cambio de accesorios.

36V



● Cargador, Cartucho de batería, Arnés, Llave Hexagonal, Bolsa de accesorios (Las dimensiones y el peso neto son con Batería BL3626.)

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Velocidad sin carga | Alta : 0-9.700 Baja : 0-7.600 |
| Max. output | 0,30kW |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.019x323x211mm (40"x12-3/4"x8-5/16") |
| Peso neto | 4,6kg (10,2lbs) |

Las dimensiones y el peso neto son con Batería BL3626.

Sistema de multi herramientas

Con una herramienta multifuncional(BUX360/UX360D) con sus accesorios, podrá realizar varios trabajos



Desbrozadora
EM401MP / EM402MP

Podadora
EY401MP

Corta Seto
EN401MP

Cultivador
KR400MP

Rebordadora
EE400MP

Cosechadora
EJ400MP

Accesorio para extensión de eje
LE400MP

Longitud:
1.080mm
(42-1/2")
Para
Podadora,
Cortasetos de
Extensión
Inalámbrico y
Cosechadora.

Desbrozadora Inalámbrica

UR360D

Li-ion Ah 12 2.6 2.2



Amigable con el Ser Humano y el ambiente por su exhalación cero de emisiones contaminantes.

- Extremadamente silencioso y baja vibración.
- Libre de mantenimiento por su motor DC sin carbones.
- Interruptor reversible para remover fácilmente el atasco de pasto.
- Ergonómicamente diseñado con manubrio largo.
- Luz LED Roja para batería baja o sobrecargada.



36V



● Cargador, Cartucho de batería, Cabezal de Corte de Nailon, Llaves, Bolsa de accesorios, Perno (llave de seguro) (Las Dimensiones y el peso son con batería BL3626.)

| | |
|-------------------------|---|
| Velocidad sin carga | Alta : 0-7.000 Baja : 0-5.100 |
| Tamaño del Eje | M8 x 1,25RH |
| Nivel Sonoro de Presión | 82dB(A) |
| Nivel Acústico de | 90dB(A) |
| Potencia | |
| Nivel de vibración | 5,5m/s ² |
| Max. output | 0,30kW |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.720x295x420mm (67-3/4"x11-5/8"x16-1/2") |
| Peso neto | 5,1kg (11,2lbs) |

Las Dimensiones y el peso son con batería BL3626.

Cosechadora de Olive a batería

HL360D

Li-ion Ah 12 2.6 2.2



Varilla telescópica de extensión ajustable en longitud de 2.15m hasta 3.1m proporciona mayor alcance.

- Unidad principal con Varilla telescópica de extensión juntas solo pesan 1,7kg.
- Uso continuo por 1.3 horas con una sola carga completa de la batería BL3622A.
- Soporte para conectar la batería en el cinturón.

36V

● (Peso neto: sin la Varilla telescópica de extensión.)

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Ancho de trabajo | 240 - 355mm (9-1/2 - 14") |
| Pinchos | Numero :8 |
| Longitud ajustable de | 950mm (37-1/2") |
| Barra telescópica | |
| Uso continuo (horas) | 1,3 (BL3622A) |
| Dimensiones | 2.150 - 3.100x240 - 355x275mm |
| (L x A x A) | (84-1/2" - 122"x9-1/2" - 14"x10-7/8") |
| Peso neto | 3,5kg (7,6lbs) |

Peso neto: sin la Varilla telescópica de extensión.

Sopladora Inalámbrica

UB360D

Li-ion Ah 12 2.6 2.2

430



De alta potencia y amigable con el medio ambiente.

- Bajo ruido.
- 2 velocidades para muchas aplicaciones.
- Boquilla larga.



36V



● Cargador, Cartucho de batería, Boquilla, Cinturón de Hombros (Dimensiones y peso neto son con la batería BL3626.)

| | |
|-------------------------|--|
| Volumen de aire | Alta : 4,4m ³ /min Baja : 2,6m ³ /min |
| Velocidad de aire | Alta : 93m/s Baja : 57m/s |
| Velocidad sin carga | Alta : 17.000 Baja : 10.000 |
| Nivel Sonoro de Presión | 81,2dB(A) |
| Nivel Acústico de | 93,9dB(A) |
| Potencia | |
| Nivel de vibración | 2,5m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 921x142x204mm (36-1/4"x5-5/8"x8") |
| Peso neto | 3,1kg (6,8lbs) |

Dimensiones y peso neto son con la batería BL3626.

Batería Li-ion y Referencia de Tiempo de Carga, Gráfica de Compatibilidad



| | | 18V Litio-ion | 14.4V Litio-ion | | | |
|--------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|--|----------|
| 5.0 Ah | BL1850 (196673-6) | | | 45 min. Carga rápida | 110 min. 1 a 2 baterías 220 min. 3 a 4 baterías | 110 min. |
| | BL1850B Con Indicador de carga | | | | | |
| 4.0 Ah | BL1840 (196397-4) | | | 36 min. Carga rápida | 90 min. 1 a 2 baterías 180 min. 3 a 4 baterías | 90 min. |
| | BL1840B Con Indicador de carga | | BL1440 (196386-9) | | | |
| 3.0 Ah | BL1830 (194204-5) | | | 22 min. Carga rápida | 60 min. 1 a 2 baterías 120 min. 3 a 4 baterías | 60 min. |
| | | | BL1430 (194065-3) | | | |
| 2.0 Ah | BL1820 (196462-9) | | | 24 min. Carga rápida | 45 min. 1 a 2 baterías 90 min. 3 a 4 baterías | 45 min. |
| | BL1820B Con Indicador de carga | | | | | |
| 1.5 Ah | BL1815N (196449-1) | | | 15 min. Carga rápida | 30 min. 1 a 2 baterías 60 min. 3 a 4 baterías | 30 min. |
| | | | BL1415N (196877-0) | | | |

Batería Li-ion y Referencia de Tiempo de Carga, Gráfica de Compatibilidad

| | | | |
|--------|--|--|---|
| 1.3 Ah | 18V Litio-ion  BL1813G Para modelo: DF457D, HP457D, JV183D, ML187, TD127D, UH522D, UM167D, UR180D | 14.4V Litio-ion  BL1413G Para modelo: DF347D, HP347D, JV143D, ML187, TD126D, UH520D, UM165D, UR140D | DC18WA  60 min. |
|--------|--|--|---|

| | | |
|--------|--|---|
| 1.3 Ah | 10.8V Litio-ion  BL1013 (194550-6) | DC10WA  50 min. |
|--------|--|---|

| | | |
|---------|--|--|
| 12.0 Ah | 36V Litio-ion  Tipo mochila BL36120A | DC3600  180 min. |
|---------|--|--|

BL36120A no es compatible para Cortadora De césped y Cultivador LM430D / UK360D

| | | | |
|-----------------|-----------------|---------|--------|
| UC300D / UC250D | UH550D / UH650D | UB360D | HL360D |
| UN490D | BC231UD | BC300LD | UR360D |
| | | | UX360D |

Batería Li-ion y Referencia de Tiempo de Carga, Gráfica de Compatibilidad

36V
Litio-ion

Sistema de Carga Rápida

2.6Ah **BL3626**
(194873-2)

DC36RA
para **BL3626**

Tiempo de carga **22min.**


Sistema de Carga Estándar

2.2Ah **BL3622A**
(195410-5)

DC36WA
para **BL3622A**

Con Indicador de carga

Tiempo de carga **60min.**

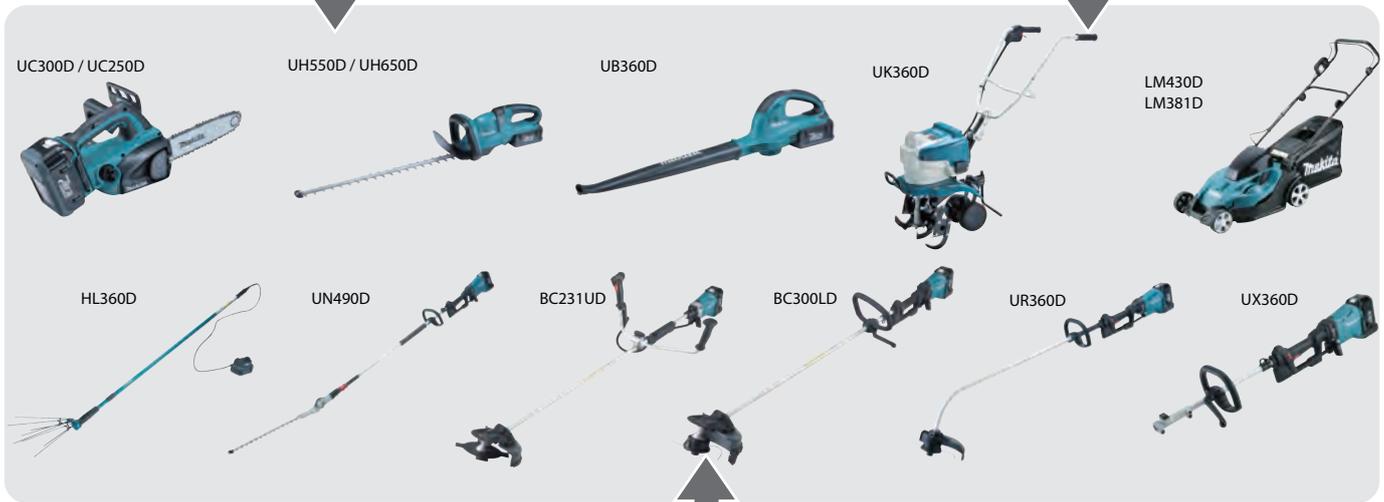

Convertidor de la batería **BCV01** (opción)

Usuarios que tienen 2 unidades de batería 18V (BL1850, BL1840, BL1830, BL1820, BL1815N), pueden usar herramientas inalámbricas 36V con BCV01.

BVC01 No Es Aplicable Para Desbrozadoras Y Cortadoras De Cadena BBC231U / BBC300L / BC231UD / BC300LD / BUN490 / UN490D / BUR360 / UR360D / BUX360 / UX360D

18V x 2 para herramientas con poder de dos baterías de 18V



Convertidor de la batería **BCV03** (opción)

Usuarios, que tienen 2 unidades de batería 18V (BL1830, BL1840, BL1830, BL1820, BL1815N), puede hacer uso de las herramientas inalámbricas de 36V con BCV03.

18V x 2 para herramientas alimentadas por dos baterías 18V



Adaptador de Batería **BAP36N** (opcional)

Permite Separar La Batería De La Máquina Y Así Reducir El Peso De Esta, Disminuyendo La Fatiga De La Mano Y Del Brazo

BAP36N No Es Aplicable Para Desbrozadoras Y Cortadoras De Cadena BBC231U / BBC300L / BC231UD / BC300LD / BUN490 / UN490D / BUR360 / UR360D / BUX360 / UX360D

36V para herramientas para batería de 36V



Comparación del tiempo de ejecución



Podadora Inalámbrica & Desbrozadora Sin carga en tiempo de ejecución continua (aprox.): minutos

| Batería LXT18V / LXT14.4V | | BL1850/B | BL1840/B | BL1830 | BL1820/B | BL1815N | BL1440 | BL1430/A | BL1415N/NA |
|---------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| DUR182U/L / DUR183U/L | Cabezal de corte de nylon / Cuchilla de plástico | Alto: 55, Bajo: 160 | Alto: 40, Bajo: 125 | Alto: 30, Bajo: 90 | Alto: 22, Bajo: 65 | Alto: 17, Bajo: 45 | - | - | - |
| DUR364L | Cabezal de corte de nylon | Alto: 45, Bajo: 100 | Alto: 35, Bajo: 75 | Alto: 28, Bajo: 55 | Alto: 20, Bajo: 40 | Alto: 15, Bajo: 30 | - | - | - |
| | Cuchilla de plástico | Alto: 65, Bajo: 125 | Alto: 50, Bajo: 95 | Alto: 35, Bajo: 70 | Alto: 27, Bajo: 50 | Alto: 20, Bajo: 35 | - | - | - |
| DUR365U | Cuchillo de metal | Alto: 145, Mid: 220, Bajo: 490 | Alto: 110, Mid: 175, Bajo: 400 | Alto: 80, Mid: 130, Bajo: 300 | Alto: 55, Mid: 90, Bajo: 210 | Alto: 40, Mid: 65, Bajo: 155 | - | - | - |
| DUR361U | Cuchillo de metal | Alto: 75, Bajo: 210 | Alto: 60, Bajo: 155 | Alto: 45, Bajo: 120 | Alto: 30, Bajo: 85 | Alto: 24, Bajo: 60 | - | - | - |
| DUR362L | Cabezal de corte de nylon | Alto: 50, Bajo: 195 | Alto: 35, Bajo: 150 | Alto: 30, Bajo: 110 | Alto: 21, Bajo: 80 | Alto: 16, Bajo: 60 | - | - | - |
| DUR181 | Cabezal de corte de nylon | 80 | 60 | 45 | 30 | 25 | - | - | - |
| DUR143U / DUR142U/L | Cabezal de corte de nylon / Cuchilla de plástico | - | - | - | - | - | Alto: 35, Bajo: 105 | Alto: 27, Bajo: 75 | Alto: 14, Bajo: 40 |
| DUR141 | Cabezal de corte de nylon | - | - | - | - | - | 80 | 60 | 30 |

| Batería 18V / 14.4V | | BL1813G | BL1413G | Batería 36V | | BL36120A | BL3626 | BL3622 |
|---------------------|---------------------------|---------|---------|-------------|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| UR180D | Cabezal de corte de nylon | 25 | - | UR360D | Cabezal de corte de nylon | Alto: 115, Bajo: 260 | Alto: 24, Bajo: 55 | Alto: 22, Bajo: 49 |
| UR140D | Cabezal de corte de nylon | - | 30 | BC231UD | Cuchillo de metal | Alto: 190, Bajo: 335 | Alto: 40, Bajo: 70 | Alto: 35, Bajo: 65 |
| | | | | BC300LD | Cabezal de corte de nylon | Alto: 95, Bajo: 215 | Alto: 20, Bajo: 45 | Alto: 20, Bajo: 40 |

Cortasetos Inalámbrico & Cortasetos de Extensión Inalámbrico Sin carga en tiempo de ejecución continua (aprox.): minutos

| Batería LXT18V / LXT14.4V | | BL1850/B | BL1840/B | BL1830 | BL1820/B | BL1815N | BL1440 | BL1430/A | BL1415N/NA |
|---------------------------|--|----------|----------|---------|----------|---------|--------|----------|------------|
| DUH551 / DUH651 | | 75 - 125 | 65 - 100 | 45 - 70 | 30 - 50 | 24 - 35 | - | - | - |
| DUH423 / DUH483 / DUH523 | | 130 | 100 | 75 | 50 | 40 | - | - | - |
| DUH421 / DUH521 | | - | - | - | - | - | 75 | 55 | 30 |

| Batería / 18V / 14.4V / 10.8V | | BL1813G | BL1413G | BL1013 | Batería 36V | | BL36120A | BL3626 | BL3622 |
|-------------------------------|--|---------|---------|--------|-----------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| UH522D | | 34 | - | - | UH550D / UH650D | | 175 - 240 | 37 - 50 | 33 - 44 |
| UH520D | | - | 25 | - | UN490D | | Alto: 138, Bajo: 226 | Alto: 30, Bajo: 49 | Alto: 27, Bajo: 43 |
| UH200D | | - | - | 30 | | | | | |

Sopladora Inalámbrica Potencia (aproximadamente): minutos

| Batería LXT18V / LXT14.4V | | BL1850/B | BL1840/B | BL1830 | BL1820/B | BL1815N | BL1440 | BL1430/A | BL1415N/NA |
|---------------------------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| DUB362 | | 11-73 | 9-58 | 6.5-42 | 4.5-30 | 3-21.5 | - | - | - |
| DUB361 | | Alto: 25, Bajo: 56 | Alto: 20, Bajo: 44 | Alto: 15, Bajo: 33 | Alto: 10.5, Bajo: 23 | Alto: 7.5, Bajo: 17 | - | - | - |
| DUB183 | | Alto: 12, Mid: 37, Bajo: 111 | Alto: 13, Mid: 30, Bajo: 119 | Alto: 10, Mid: 29, Bajo: 89 | Alto: 6, Mid: 19, Bajo: 59 | Alto: 5, Mid: 15, Bajo: 44 | - | - | - |
| DUB182 | | Alto: 20 | Alto: 16 | Alto: 12 | Alto: 8 | Alto: 6 | - | - | - |
| DUB143 | | - | - | - | - | - | Alto: 12, Mid: 32, Bajo: 86 | Alto: 9, Mid: 24, Bajo: 65 | Alto: 4, Mid: 12, Bajo: 32 |

| Batería 36V | | BL36120A | BL3626 | BL3622 |
|-------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| UB360D | | Alto: 64, Bajo: 138 | Alto: 14, Bajo: 30 | Alto: 11, Bajo: 25 |

Eléctro Sierra Inalámbrica & Tijera Podadora de Batería Cantidad de trabajo (aproximado): cortes (Corte en madera de cedro con cadena de sierra 91PX bajo condición normal).

| Batería LXT18V / LXT14.4V | | BL1850/B | BL1840/B | BL1830 | BL1820/B | BL1815N | BL1440 | BL1430/A | BL1415N/NA |
|---------------------------|--|----------|----------|--------|----------|---------|--------|----------|------------|
| DUC252 / DUC252C / DUC302 | | 560 | 450 | 340 | 230 | 170 | - | - | - |
| DUC122 | | 320 | 250 | 190 | 130 | 100 | - | - | - |
| DUP361 (Ø15mm de viñas) | | 20,000 | 16,000 | 12,000 | 8,000 | 6,000 | - | - | - |
| DUC121 | | - | - | - | - | - | 190 | 140 | 70 |

| Batería 36V | | BL36120A | BL3626 | BL3622 |
|-----------------|--|----------|--------|--------|
| UC300D / UC250D | | 1,380 | 300 | 250 |

Otros Sin carga en tiempo de ejecución continua (aprox.): minutos

| Batería LXT18V / LXT14.4V | | BL1850/B | BL1840/B | BL1830 | BL1820/B | BL1815N | BL1440 | BL1430/A | BL1415N/NA |
|---------------------------|--|----------|----------|--------|----------|---------|--------|----------|------------|
| DUM168 | | 220 | 170 | 125 | 90 | 65 | - | - | - |
| DLM380 | | 52 | 41 | 30 | 21 | 16 | - | - | - |
| DJR183 / DJR185 | | 260 | 208 | 156 | 104 | 78 | - | - | - |
| DUM166 | | - | - | - | - | - | 120 | 100 | 45 |
| DJR143 / DJR145 | | - | - | - | - | - | 130 | 97 | 48 |

| Batería 18V / 14.4V / 10.8V | | BL1813G | BL1413G | BL1013 | Batería / 36V | | BL36120A | BL3626 | BL3622 |
|-----------------------------|--|---------|---------|--------|---------------|--|----------|--------|--------|
| UM167D | | 50 | - | - | LM430D | | - | 23 | 21 |
| UM165D | | - | 40 | - | LM381D | | - | 23 | 21 |
| UM164D | | - | - | 30 | HL360D | | 1,020 | 216 | 186 |
| JR102D / JR100D | | - | - | 10 | UK360D | | 78 | 17 | 15 |

Equipo para Exterior

▣ modelo a combustión

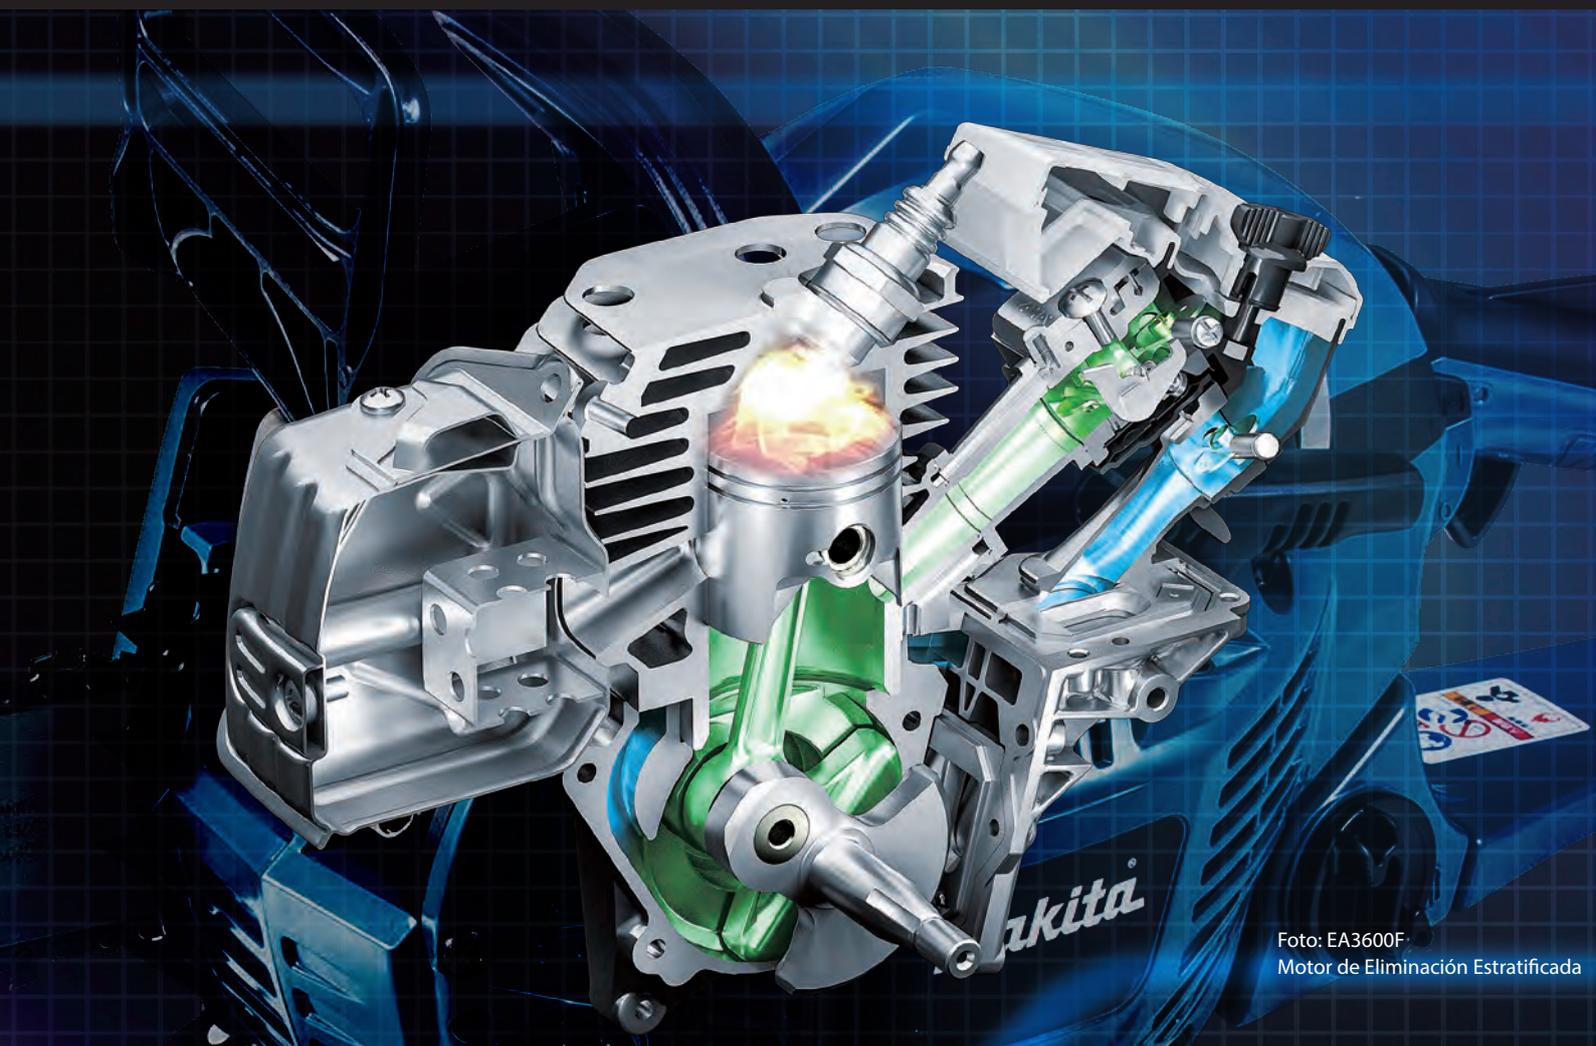


Foto: EA3600F
Motor de Eliminación Estratificada



Motores 4-Tiempos

Confiable y Amigable con el Medio Ambiente



Makita Motor mini de 4 tiempos

Desbrozadora / Cortadora de Cadenas

Alto rendimiento en un diseño compacto

Motor 4 Tiempos Makita ofrece un alto esfuerzo de torsión y la potencia máxima. La potencia de motor Makita 4 tiempos son casi las mismas que las de un motor de 2 tiempos equivalente como se muestra a continuación en la tabla.

En comparación con los motores de 4 tiempos convencionales, Motor Makita 4 tiempos produce aproximadamente 20% a 30% más de energía gracias a su alta eficiencia de combustión y nuevos desarrollos como la bujía.


Además, mediante el empleo de un sistema de lubricación único, que ha obtenido el más pequeño en dimensiones físicas exteriores de clase entre los motores disponibles en el mercado de 4 tiempos actuales.



Nuevo enchufe compacto



Sistema de válvula

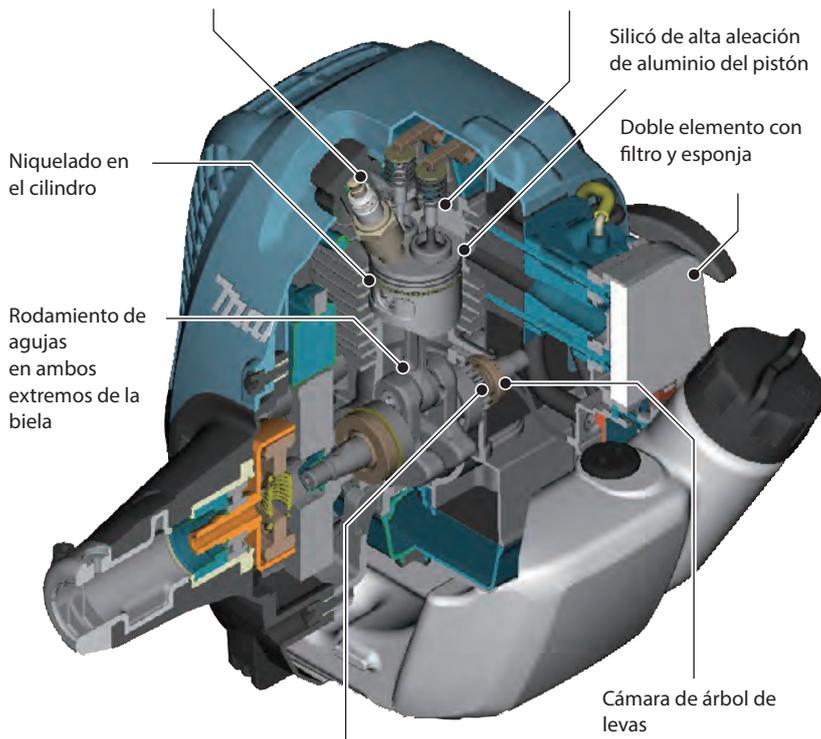

Sistema de Descompresión:

La fuerza requerida para la cuerda del motor de arranque se reduce drásticamente por la descompresión automática sistema que presenta nuestra estructura original centrífuga en el engranaje de la leva.


| Clase 25mL | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | 24.5mL Motores 4-Tiempos | 25.4mL Motores 4-Tiempos | motor 2 tiempo de 24.5mL |
| Poder Máximo (PS-rpm) | 0.97 / 7000 | 1.1 / 7000 | 0.98 / 7000 |
| Clase 35mL | | | |
| | 33.5mL Motores 4-Tiempos | | motor 2 tiempo de 30.5mL |
| Poder Máximo (PS-rpm) | 1.45 / 7000 | | 1.3 / 7000 |
| 43mL Clase | | | |
| | 43mL Motores 4-Tiempos | | motor 2 tiempo de 42.7mL |
| Poder Máximo (PS-rpm) | 2.1 / 7000 | | 1.8 / 7500 |

Sistema Único de lubricación patentado que permite el uso del motor de 4 tiempos en Multiposición.

El empleo de este sistema permite utilizar Desmalezadoras de 25.4mL en cualquier pendiente, tales como laderas de zanjas, márgenes de ríos o bosques de montaña.

Los cambios de presión naturales en el cárter del cigüeñal causada por el movimiento del pistón en el cilindro se aprovechan para bombear el aceite a través del motor.

El aceite es bombeado desde un depósito en la base del motor a través de una red de válvulas unidireccionales para lubricación fiable y larga vida de servicio sin la necesidad de mantener el nivel de motor.

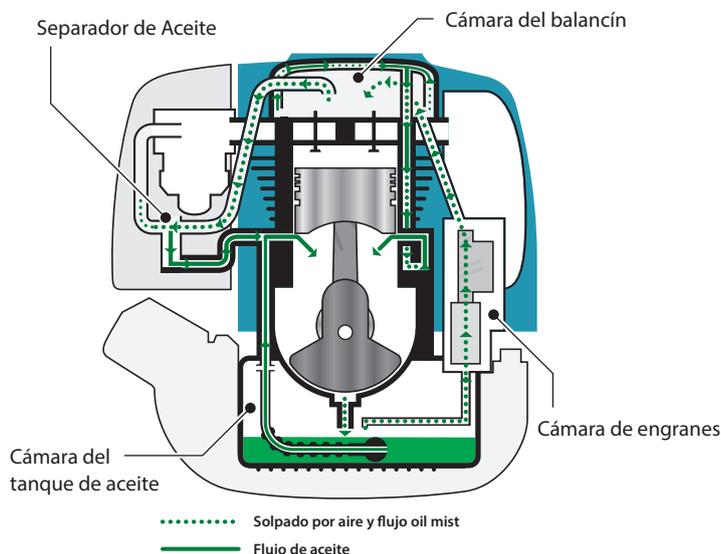

Exhalación de emisiones limpia

En comparación con un motor de 2 tiempos equivalentes, las emisiones de escape se reduce drásticamente a cumplir con las normas estrictas del mundo, incluyendo CARB Tier 3 (California, EUA), la EPA Fase 2 (EUA) y UE Stage 2 (Europa).


Como se muestra en la tabla a la derecha, el nivel de emisiones de escape de motor 4 tiempos Makita es muy por debajo del nivel estándar de los reglamentos.

| | 24.5mL | 25.4mL | 33.5mL | 43.0mL | 75.6mL |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Certificación/ Nivel de emisión de Gas estándar: HC+Nox (g/kw.hr) | 24.5mL < 50mL CARB/ EPA/ EU "50" | 25.4mL < 50mL CARB/ EPA/ EU "50" | 33.5mL < 50mL CARB/ EPA/ EU "50" | 43mL < 50mL CARB/ EPA/ EU "50" | 75.6mL ≥ 50mL CARB/ EPA/ EU "72" |
| Nivel certificado de Makita con un motor de 4 tiempos: HC+Nox (g/kw.hr) | 27 | 25 | 21 | 17 | 16 |
| Nivel certificado con un equivalente a un motor de 2 tiempos: HC+Nox (g/kw.hr) | 240 (21mL) | 205 (24.5mL) | 201(30.5mL) | 205(40.2mL) | 204(48.6mL) |

Bajo costo en funcionamiento


Desde nuestra prueba de comparación entre la Desbrozadora a Gasolina Makita 4-tiempos y un equivalente de 2 tiempos, la superioridad del motor Makita 4-tiempos a través de motor de 2 tiempos de su clase se ha demostrado tanto en el consumo de combustible y el costo total, como se muestra en las gráficas siguientes.

Consumo de Combustible 40% mejor

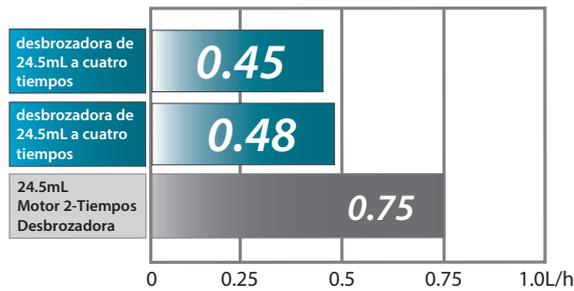

Costo total 60% mejor

Operación de 200hrs

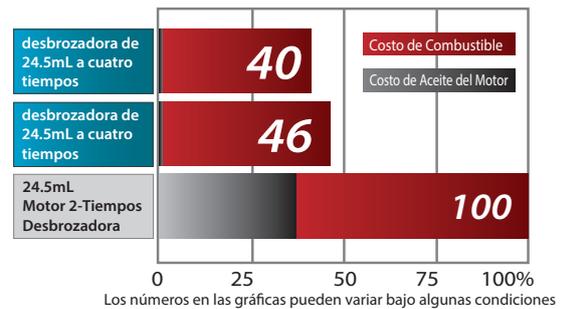

Fácil mantenimiento

Motor Makita 4 tiempos utiliza gasolina sin plomo recta operador puede, por lo tanto, no tome la siguiente preparación y el mantenimiento necesario cuando se utiliza de 2 tiempos o un motor de 4 -mix que se ejecuta en la mezcla gasolina/aceite:

- /// Mezclar la gasolina y el aceite antes de la operación
- /// Extracción de combustible del tanque después de la operación, y luego barrer el polvo de aceite de puerto de llenado*

* Se recomienda Extracción de combustible de lo motor de 4 tiempos al final de temporada.

Ruido Bajo

El nivel de ruido bajo permite operar sin molestar a otros incluso en lugares silenciosos como parques o áreas residenciales



Desbrozadora / Cortadora de Cadena

Motores 4-Tiempos

MM4

Makita Motor mini de 4 tiempos

Empuñadura tipo bicicleta

25.4mL

EM2650UH



EM2651UH



43.0mL

EM4350UH



Empuñadura de goma suave proporciona mayor comodidad y control mientras minimiza la fatiga y dolor en las manos.

Foto: EM2651UH

Cojín para cintura para aplicación solo en EM2651UH

Soporte para empuñadura sin uso de herramienta
Permite fácil transporte de la máquina y rápido ajuste del ángulo de la empuñadura.

Foto: EM4350UH

Empuñadura tipo curva

25.4mL

EM2650LH



EM2651LH



43.0mL

EM4350LH



Protector universal para cuchilla de metal y cabeza recortadora con nylon

La sección baja para el cabezal de corte de nylon puede ser fácilmente retirada/instalada.

Foto: EM2651LH

Empuñadura de goma suave proporciona mayor comodidad y control mientras minimiza la fatiga y dolor en las manos.


Foto: EM4350LH

Empuñadura ergonómica con diseño asimétrico proporciona alta maniobrabilidad.

Diseñado para que la línea central vertical de la manija esté alineada con la del usuario
-Permite a los usuarios trabajar en una postura cómoda con menos fatiga durante toda la operación .

Empuñadura tipo bicicleta

EM2651UH, EM2650UH, EBH253U, EBH252U, EBH341U, EBH341L, EM4351UH, EM4350UH

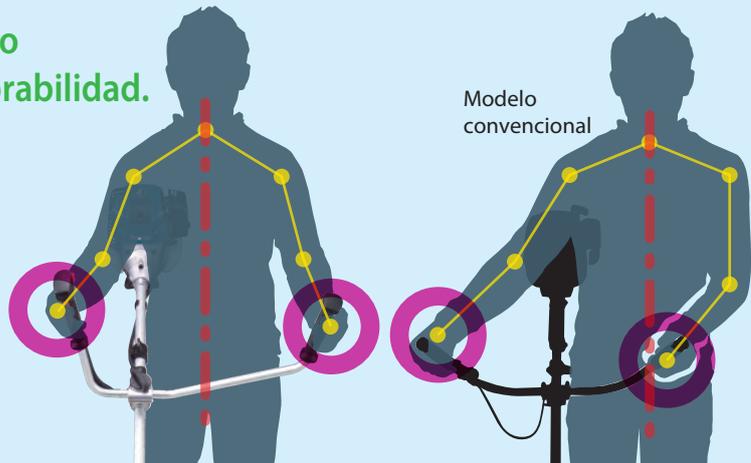

Modelo convencional

Desbrozadora

EM2650UH / EM2651UH / EM2650LH / EM2651LH 25.4mL EM4350UH / EM4350LH 43.0mL 4-stroke

| | EM2650UH | EM2651UH | EM2650LH | EM2651LH | EM4350UH | EM4350LH |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Desplazamiento | 25.4mL | 25.4mL | 25.4mL | 25.4mL | 43.0mL | 43.0mL |
| Potencia | 0.77kW / 1.1PS | 0.77kW / 1.1PS | 0.77kW / 1.1PS | 0.77kW / 1.1PS | 1.5kW / 2.0PS | 1.5kW / 2.0PS |
| Tanque de combustible | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 0.62L | 0.62L |
| Tamaño del Eje | M10 x 1.25LH | M10 x 1.25LH | M10 x 1.25LH | M10 x 1.25LH | M10 x 1.25LH | M10 x 1.25LH |
| Nivel de presión acústica | 96.6dB(A) | 96.6dB(A) | 96.6dB(A) | 96.6dB(A) | 91.2dB(A) | 92.8dB(A) |
| Nivel de potencia acústica | 105.5dB(A) | 105.5dB(A) | 105.5dB(A) | 105.5dB(A) | 103.1dB(A) | 103.4dB(A) |
| Nivel de vibración de las empuñaduras frontal(izquierda) | 2.3m/s ² | 2.4m/s ² | 4.1m/s ² | 4.4m/s ² | 4.8m/s ² | 3.8m/s ² |
| Nivel de vibración de las empuñaduras anversa(derecha) | 2.6m/s ² | 2.5m/s ² | 5.1m/s ² | 5.5m/s ² | 3.1m/s ² | 4.2m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 1,765x620x474mm | 1,765x620x474mm | 1,765x330x264mm | 1,765x330x264mm | 1,812x635x460mm | 1,812x339x250mm |
| | (69-1/2"x24-3/8"x18-5/8") | (69-1/2"x24-3/8"x18-5/8") | (69-1/2"x13"x10-3/8") | (71-1/2"x25"x18-1/8") | 8.3kg (18.2lbs) | 7.9kg (17.3lbs) |
| Peso Neto | 5.5kg (12.1lbs) | 5.6kg (12.4lbs) | 5.1kg (11.2lbs) | 5.2kg (11.5lbs) | | |

Equipo estándar: Cuchilla, Cubierta de la cuchilla, Arnés, Llave de tubo, Llaves Hex., Botella de aceite

Las partidas de equipo y las especificaciones estándar pueden variar según el país o área.

Desbrozadora / Cortadora de Cadena

Empuñadura tipo bicicleta anti vibración

43.0mL

EM4351UH




Nivel de vibración:
(ISO22868)
Izquierdo: 1.7m/s
Derecho: 2.2m/s



Arnés ergonómicamente diseñado

obtenido por el uso de Dobles correas de hombro con cinturón proporcionando más comodidad y mayor control mientras reduce la fatiga y tensión del cuerpo.

Equipado con estructura flotante que absorbe vibración del motor reduciendo fatiga y dolor en las manos.

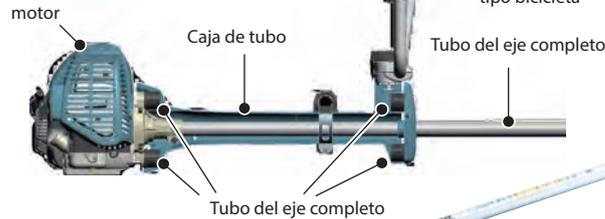

Protector universal para cuchilla de metal y cabeza recortadora con nylon

La sección baja para el cabezal de corte de nylon puede ser fácilmente retirada/instalada.

Empuñadura de goma suave proporciona mayor comodidad y control mientras minimiza la fatiga y dolor en las manos.

Soporte para empuñadura sin uso de herramienta Permite fácil transporte de la máquina y rápido ajuste del ángulo de la empuñadura.



MM4

Makita Motor mini de 4 tiempos

Desbrozadora EM4351UH43.0mL 4-tiempos

| | |
|---|---------------------|
| Potencia de entrada | 220V: W |
| Desplazamiento | 43,0mL |
| Poder del motor | 1,5kW / 2,0PS |
| Tanque de combustible | 0,62L |
| Tamaño del Eje | M10 x 1,25LH |
| Nivel Sonoro de Presión | 92,4dB |
| Nivel Acústico de Potencia | 101,8dB |
| Nivel de vibración en la mano izquierda | 1,7m/s ² |
| Nivel de vibración en la mano derecha | 2,2m/s ² |
| Dimensiones | 1.812x618x528mm |
| Peso neto | 8,6kg (18,9lbs) |

Tipo mochila

43.0mL

EM4350RH



Caja de accesorios conveniente para transportar accesorios



Fácil mantenimiento

Largo tanque de relleno aceite y Tapón de drenaje permiten fácil cambio de aceite.



Bajo ruido, Baja vibración & Bajo consumo de combustible

nuevo

MM4

Makita Motor mini de 4 tiempos

Arranque de retroceso diseñado para fácil arranque del motor en la espalda.



Reducción de fuerza para arranque por resorte espiral asistido.

Cómodo arnés para mochila

con diseño ergonómico para reducir dolor y fatiga.



Cojín amplio y grueso para correas para operación cómoda

Amortiguador trasero para mantener el mejor equilibrio de la máquina

Banda para cintura para adecuar mejor la herramienta al operador

Desbrozadora de Mochila a Gasolina EM4350RH 43.0mL 4-tiempos

| | |
|---|-------------------------------------|
| Desplazamiento | 43,0mL |
| Poder del motor | 1,5kW / 2,1PS |
| Tanque de combustible | 0,8L |
| Tamaño del Eje | M10 x 1,25LH |
| Nivel Sonoro de Presión | 93dB |
| Nivel Acústico de Potencia | 111dB |
| Nivel de vibración en la empuñadura frontal | 3,4m/s ² |
| Nivel de vibración en la empuñadura anversa | 2,4m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 358x280x587mm (14-1/8"x11"x23-1/8") |
| Peso neto | 12,0kg (26,6lbs) |

Sistema de multi herramientas

Capaz de satisfacer amplia gama de necesidades con sólo un cabezal de potencia (EX2650LH) y varios accesorios.

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Desbrozadora EM400MP | Desbrozadora ER400MP | Podadora EY401MP | Corta Seto EN401MP | Cultivador KR400MP | Rebordadora EE400MP | Cosechadora EJ400MP | Accesorio para extensión de eje LE400MP |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|

Longitud: 1.080mm (42-1/2")
Para Podadora, Cortasetos de Extensión Inalámbrico y Cosechadora.

Desbrozadora / Cortadora de Cadena

Desbrozadora Multiacciones

EX2650LH 25,4mL-4 Tiempos



MM4

Amigable con el medio ambiente y ahorro 25,4cc Motor de 4 tiempos.

- Motor multiposición por su sistema de lubricación.
- El sistema multiherramienta consiste en que la cabeza tiene opciones de accesorios versátiles.
- Manubrio ergónomicamente diseñado con cubierta de neopreno.



- Arnés, Llave para Dados, Llave Hexagonal, Juego de Aceite, Bolsa de accesorios (Peso neto: sin disco, arnés y combustible)

| | |
|-------------------------|--|
| Desplazamiento | 25,4mL |
| Poder del motor | 0,77kW / 1,1PS |
| Tanque de combustible | 0,6L |
| Dimensiones (L x A x A) | 975x323x241mm (38-3/8"x12-3/4"x9-1/2") |
| Peso neto | 4,6kg (10lbs) |

Peso neto: sin disco, arnés y combustible

Desbrozadora

EM2652LHN / EM2650LHN 25,4mL-4Tiempos



MM4

Torque alto por el cambio de la proporción de engranes. (EM2652LHN)

- Empuñadura maniobrable.
- Manubrio ergónomicamente diseñado con neopreno que provee mayor control y confort
- Ligera.
- El motor no se ahoga en la marcha.
- Buen mantenimiento de aceite.



- Cabeza de Recortadora, Set de Herramientas, botella de aceite (Peso neto: sin cabezal, Arneps y combustible)

| | EM2652LHN | EM2650LHN |
|-------------------------|---------------------------------------|--|
| Desplazamiento | 25,4mL | 25,4mL |
| Poder del motor | 0,77kW / 1,1PS | 0,77kW / 1,1PS |
| Tanque de combustible | 0,6L | 0,6L |
| Tamaño del Eje | M10 x 1,25LH | M10 x 1,25LH |
| Nivel Sonoro de Presión | 89,99dB(A) | 91,6dB(A) |
| Nivel Acústico de | 99,39dB(A) | 101,6dB(A) |
| Potencia | | |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.775x243x323mm (70"x9-9/16"x12-3/4") | 1.765x243x241mm (69-1/2"x9-9/16"x9-1/2") |
| Peso neto | 5,2kg (11,5lbs) | 5.0kg (11.0lbs) |

Peso neto: sin cabezal, Arneps y combustible

Desbrozadora

ER2650LH 25,4mL-4Tiempos



MM4

Motor multiposición por su sistema de lubricación permite que el motor pueda ser inclinado en cualquier ángulo incluso durante operación continua sin emisión de humo blanco y olor a aceite quemado del motor.

- Las siguientes regulaciones de emisión; CARB Tier 3, EPA fase 2, EU Etapa 2.
- Las normas de seguridad de las directivas EC.
- El motor arranca lentamente para que la herramienta de corte no gire cuando el motor arranque.
- Sin herramientas la tapa el filtro de aire se puede quitar / instalar fácilmente.



- Cabezal de Corte de Nailon, Llave para Dados, Llave Hexagonal, Perno, Bolsa de accesorios, Juego de Aceite (Peso neto: sin disco, arnés y combustible)

| | |
|---|---------------------------------------|
| Desplazamiento | 25,4mL |
| Poder del motor | 0,77kW / 1,1PS |
| Tanque de combustible | 0,6L |
| Tamaño del Eje | M8 x 1,25RH |
| Nivel Sonoro de Presión | 97,5dB(A) |
| Nivel Acústico de | 107,3dB(A) |
| Potencia | |
| Nivel de vibración en la empuñadura frontal | 5,0m/s ² |
| Nivel de vibración en la empuñadura anversa | 8,2m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.621x310x479mm (64"x12-1/4"x18-7/8") |
| Peso neto | 4,8kg (10lbs) |

Equipo para Exterior

Desbrozadora

EBH253U / EBH252U 24,5mL-4 Tiempos



El peso comercial más ligero en el mundo, desbrozadora de 4-tiempos.

- Empuñadura ergonómica con su barra asimétrica diseñada con cubierta de neopreno.
- Satisface los estándares ambientales.
- Arnés confortable forrado en la cintura y dos hombreras.
- Soporte sin uso de herramienta permite una fácil transportación de la máquina y un rápido ajuste de ángulo de la empuñadura.
- Carburador: Tipo diafragma



▼ EBH253U

- Cuchilla de Estrella 4-dientes, Arnés, Llave para Dados, Llave Hexagonal, botella de aceite (Peso neto : Sin Disco, Arnés y Combustible)

| | |
|---|---|
| Desplazamiento | 24,5mL |
| Poder del motor | 0,71kW / 0,97PS |
| Tanque de combustible | 0,5L |
| Tamaño del Eje | M10 x 1,25LH |
| Nivel Sonoro de Presión | 97,1dB(A) |
| Nivel Acústico de | 106,3dB(A) |
| Potencia | |
| Nivel de vibración en la mano izquierda | EBH253U : 2.3m/s ² EBH252U : 2.9m/s ² |
| Nivel de vibración en la mano derecha | EBH253U : 2.6m/s ² EBH252U : 2.5m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.770x620x490mm (69-3/4"x24-3/8"x19-1/4") |
| Peso neto | EBH253U : 5.9kg (13.0lbs) EBH252U : 5.7kg (12.6lbs) |

Peso neto : Sin Disco, Arnés y Combustible

Desbrozadora

EBH253L / EBH252L 24,5mL-4 Tiempos



El peso comercial más ligero en el mundo, desbrozadora de 4-tiempos.

- Empuñadura ergonómica con su barra asimétrica diseñada con cubierta de neopreno.
- Satisface los estándares ambientales.
- Carburador: Tipo diafragma



▼ EBH253L

- Cabezal de Corte de Nailon, Arnés, Llave para Dados, Llave Hexagonal, botella de aceite (Peso neto : Sin Disco, Arnés y Combustible)

| | |
|---|---|
| Desplazamiento | 24,5mL |
| Poder del motor | 0,71kW / 0,97PS |
| Tanque de combustible | 0,5L |
| Tamaño del Eje | M10 x 1,25LH |
| Nivel Sonoro de Presión | 97,1dB(A) |
| Nivel Acústico de | 106,3dB(A) |
| Potencia | |
| Nivel de vibración en la empuñadura frontal | EBH253L : 4.4m/s ² EBH252L : 4.3m/s ² |
| Nivel de vibración en la empuñadura anversa | EBH253L : 5.3m/s ² EBH252L : 5.0m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.770x330x265mm (69-3/4"x13"x10-3/8") |
| Peso neto | EBH253L : 5.3kg (11.7lbs) EBH252L : 5.2kg (11.5lbs) |

Peso neto : Sin Disco, Arnés y Combustible

Desbrozadora

ER2550LH 24,5mL-4 Tiempos



Manubrio ergonómicamente diseñado con cubierta de neopreno.

- Cumple todas las normas ambientales.
- Carburador: Tipo diafragma



- Cabezal de Corte de Nailon, Llave para Dados, Llave Hexagonal, Perno, Bolsa de accesorios, Juego de Aceite (Peso neto: sin disco, arnés y combustible)

| | |
|---|---------------------------------------|
| Desplazamiento | 24,5mL |
| Poder del motor | 0,71kW / 0,97PS |
| Tanque de combustible | 0,5L |
| Tamaño del Eje | M8 x 1,25RH |
| Nivel Sonoro de Presión | 93,3dB(A) |
| Nivel Acústico de | 102,5dB(A) |
| Potencia | |
| Nivel de vibración en la empuñadura frontal | 5,3m/s ² |
| Nivel de vibración en la empuñadura anversa | 5,4m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.623x290x464mm (64"x11-3/8"x18-1/4") |
| Peso neto | 4,9kg (10,8lbs) |

Peso neto: sin disco, arnés y combustible

Desbrozadora

EBH340U 33,5mL-4 Tiempos



33,5ml 4-tiempos desbrozadora de la serie de mochila.

- Motor 33,5c.c. de excelente funcionamiento.
- Cumple con todos los estándares ambientales.
- Carburador: Tipo diafragma, Sistema de Ignición: Ignición en estado sólido.
- Equipada con "Sistema Giratorio" permite un desempeño confortable especialmente en pendientes, ondulaciones de tierra u otros.



- Cuchilla, Llave Hexagonal, botella de aceite (Peso neto : sin disco, arnés y combustible)

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Desplazamiento | 33,5mL |
| Poder del motor | 1,07kW / 1,5PS |
| Tanque de combustible | 0,65L |
| Tamaño del Eje | M10 x 1,25LH |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.900x645x510mm (74-3/4"x25-3/8"x20") |
| Peso neto | 7,5kg (16,5lbs) |

Peso neto : sin disco, arnés y combustible

Desbrozadora

EBH341U 33,5mL-4 Tiempos



Para usuario profesional por su manejo superior y aplicaciones rudas en silvicultura y construcción de obras.

- Empuñadura ergonómica con su barra asimétrica diseñada con cubierta de neopreno.
- Satisface los estándares ambientales.
- Arnés confortable forrado en la cintura y dos hombreras.
- Soporte sin uso de herramienta permite una fácil transportación de la máquina y un rápido ajuste de empuñadura.
- Carburador: Tipo diafragma



- Cuchilla o Cabeza Cortadora de Nailon (para algunos países), Arnés, Llave para Dados, Llave Hexagonal, botella de aceite (Peso neto: sin disco, arnés y combustible)

| | |
|---|---|
| Desplazamiento | 33,5mL |
| Poder del motor | 1,07kW / 1,5PS |
| Tanque de combustible | 0,65L |
| Tamaño del Eje | M10 x 1,25LH |
| Nivel Sonoro de Presión | 98,2dB(A) |
| Nivel Acústico de | 106,7dB(A) |
| Potencia | |
| Nivel de vibración en la mano izquierda | 2,5m/s ² |
| Nivel de vibración en la mano derecha | 3,3m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.810x620x500mm (71-1/4"x24-3/8"x19-3/4") |
| Peso neto | 7,1kg (15,7lbs) |

Peso neto: sin disco, arnés y combustible

Desbrozadora

EBH341L 33,5mL-4 Tiempos



Para usuario profesional por su manejo superior y aplicaciones rudas en silvicultura y construcción de obras.

- Ergonómicamente diseñada, larga empuñadura cubierta de neopreno.
- Satisface todos los estándares ambientales.
- Carburador: Tipo diafragma



- Cabezal de Corte de Nailon, Arnés, Llave para Dados, Llave Hexagonal, botella de aceite, Bolsa de accesorios (Peso neto: sin disco, arnés y combustible)

| | |
|---|---------------------------------------|
| Desplazamiento | 33,5mL |
| Poder del motor | 1,07kW / 1,5PS |
| Tanque de combustible | 0,65L |
| Tamaño del Eje | M10 x 1,25LH |
| Nivel Sonoro de Presión | 98,2dB(A) |
| Nivel Acústico de | 106,7dB(A) |
| Potencia | |
| Nivel de vibración en la empuñadura frontal | 7,4m/s ² |
| Nivel de vibración en la empuñadura anversa | 6,1m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.810x330x275mm (71-1/4"x13"x10-7/8") |
| Peso neto | 6,7kg (14,8lbs) |

Peso neto: sin disco, arnés y combustible

Desbrozadora de Mochila

EBH341R / EBH340R 33,5mL-4 Tiempos



33,5ml 4-tiempos nueva desbrozadora de la serie de mochila

- Motor 33,5c.c. motor de excelente funcionamiento.
- Cumple con todos los estándares ambientales.
- Carburador: Tipo diafragma, Sistema de Ignición: Ignición en estado sólido.
- El eje flexible entre el motor y eje permitiendo un eficiente trabajo sobre pendientes, ondulaciones de tierra o en espacios estrechos.



- Cuchilla, Set de Herramientas, botella de aceite (Peso neto: sin disco, arnés y combustible)

| | EBH341R | EBH340R |
|---|-----------------------------|---|
| Desplazamiento | 33,5mL | 33,5mL |
| Poder del motor | 1,07kW / 1,45PS | 1,07kW / 1,45PS |
| Tanque de combustible | 0,65L | 0,65L |
| Tamaño del Eje | M10 x 1,25LH | M10 x 1,25LH |
| Nivel Sonoro de Presión | 87,3dB(A) | - |
| Nivel Acústico de | 100,5dB(A) | - |
| Potencia | | |
| Nivel de vibración en la mano izquierda | 3,6m/s ² | - |
| Nivel de vibración en la mano derecha | 2,1m/s ² | - |
| Dimensiones (L x A x A) | 430x280x430mm (17"x11"x17") | 400x325x395mm (15-3/4"x12-3/4"x15-1/2") |
| Peso neto | 10,2kg (22,5lbs) | 9,8kg (21,6lbs) |

Peso neto: sin disco, arnés y combustible

Orilladora a Gasolina

EE2650H 25,4mL 4-stroke



Equipado con un económico motor de 4 tiempos de 25.4cm³ y amigable con el medio ambiente.

- Sistema multiposición de lubricación del motor.
- Eje recto (Eje sólido)
- Placa de marcado en la carcasa de engranes para protección contra el contacto de concreto etc.



- Cuchilla, Llave para Dados, Llave Hexagonal, Bolsa de accesorios, botella de aceite (Peso neto: Sin arnés ni gasolina.)

| | |
|---|--|
| Desplazamiento | 25,4mL |
| Poder del motor | 0,77kW / 1,1PS |
| Tanque de combustible | 0,6L |
| Nivel Sonoro de Presión | 88,6dB(A) |
| Nivel Acústico de | 98,4dB(A) |
| Potencia | |
| Nivel de vibración en la empuñadura frontal | 3,7m/s ² |
| Nivel de vibración en la empuñadura anversa | 8,8m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.773x242x315mm (69-3/4"x9-1/2"x12-3/8") |
| Peso neto | 6,6kg (14,6lbs) |

Peso neto: Sin arnés ni gasolina.

Cosechadora de café

EJ2650LH / EJ2651WH 25,4mL-4 Tiempos



Herramienta óptima para cosechar café.

- Rama durable y manejable.
- Operable incluso en inclinaciones.
- Ningún ahogo al encender el motor.
- Buen mantenimiento de aceite.
- Empuñadura grande.



- Un Arnés, Llave para Dados, Llave Hexagonal, Llave, botella de aceite (Peso neto: sin arnés ni combustible)

| | EJ2650LH | EJ2651WH |
|-------------------------|--------------------------------------|--|
| Desplazamiento | 25,4mL | 25,4mL |
| Poder del motor | 0,77kW / 1,1PS | 0,77kW / 1,1PS |
| Tanque de combustible | 0,6L | 0,6L |
| Dimensiones (L x A x A) | 2.030x385x241mm (80"x15-1/8"x9-1/2") | 1.535x350x241mm (60-1/2"x13-3/4"x9-1/2") |
| Peso neto | 6,1kg (13,4lbs) | 5,6kg (12,3lbs) |

Peso neto: sin arnés ni combustible

Desbrozadora / Cortadora de Cadena

Motor 2 tiempos

Equipado con amortiguador catalítico para cumplir regulaciones Europeas de emisión de contaminantes; EPA fase 3 y EU etapa 3.

Empuñadura tipo bicicleta

24.5mL

EM2500U



25.7mL

EM2600U



Convertidor catalítico

34.0mL

EM3400U



nuevo

Empuñadura tipo curva

24.5mL

EM2500L



25.7mL

EM2600L



Convertidor catalítico

34.0mL

EM3400L



nuevo

Empuñadura ergonómica tipo bicicleta

Diseñado para que la línea central vertical de la manija esté alineada con la del usuario

- Permite trabajar en una cómoda posición con menos fatiga durante toda la operación.
- Proporciona mejor manejo.

Larga empuñadura tipo asa curva diseñada ergonómicamente

proporciona mayor capacidad de maniobra, comodidad y control mientras minimiza la fatiga y dolor en las manos.

Fácil arranque



Asistido por el Resorte para arranque de retroceso reduce el esfuerzo necesario para el arranque del motor. (sólo EM2600U/L, ER2600L)

Eje doblado

nuevo

Protector compacto para mejor visión del área de corte.

Sistema de tela de filtración permite eliminar el polvo fácilmente al remover la cápsula. Bolsa de papel desechable no es necesaria.

EM2600U/L, ER2600L only

Foto: EM2600U

Foto: EM2500U

Foto: EM3400U

Foto: EM2600L

Foto: EM2500L

Foto: EM3400L

Foto: ER2600L

Tipo eje doblado

25.7mL

ER2600L



Convertidor catalítico

| Desbrozadora | Desbrozadora | | | | | | Desbrozadora |
|---|--|---|--|---|--|--|---|
| EM2500U / EM2500L 24.5mL | EM2600U / EM2600L 25.7mL | EM3400U / EM3400L 34.0mL | EM2600L | EM3400U | EM3400L | ER2600L 25.7mL | ER2600L 25.7mL |
| Desplazamiento | EM2500U 24,5mL | EM2500L 24,5mL | EM2600U 25,7mL | EM2600L 25,7mL | EM3400U 34,0mL | EM3400L 34,0mL | ER2600L 25,7mL |
| Poder del motor | 0,73kW / 1,0PS | 0,73kW / 1,0PS | 0,83kW / 1,2PS | 0,83kW / 1,2PS | 1,15kW / 1,6PS | 1,15kW / 1,6PS | 0,83kW / 1,2PS |
| Tanque de combustible | 0,4L | 0,5L | 0,6L | 0,6L | 0,75L | 0,75L | 0,6L |
| Tamaño del Eje | M8 x 1,25LH | M8 x 1,25LH | M8 x 1,25LH | M8 x 1,25LH | M10 x 1,25LH | M10 x 1,25LH | M8 x 1,25RH |
| Nivel Sonoro de Presión | - | - | 96,15dB | 95dB | 95dB | 95,9dB | 91,3dB |
| Nivel Acústico de Potencia | - | - | 107,29dB | 109,77dB | 109,1dB | 110,4dB | 111,3dB |
| Nivel de vibración en la mano izquierda | - | - | 14,680m/s ² | 8,83m/s ² | 4,4m/s ² | 5,5m/s ² | 3,853m/s ² |
| Nivel de vibración en la mano derecha | - | - | 9,037m/s ² | 14,381m/s ² | 4,1m/s ² | 4,6m/s ² | 5,074m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.770x620x410mm (69-3/4"x24-3/8"x16-1/8") | 1.710x340x220mm (67-1/3"x13-3/8"x8-5/8") | 1.770x610x410mm (69-3/4"x24"x16-1/8") | 1.770x310x235mm (69-3/4"x12-1/4"x9-1/4") | 1.815x650x435mm (71-1/2"x25-1/2"x17-1/8") | 1.815x330x270mm (71-1/2"x13"x10-5/8") | 1.645x220x510mm (64-3/4"x8-5/8"x20") |
| Peso neto | 4,5kg (9,9lbs) | 4,4kg (9,7lbs) | 5,0kg (11,0lbs) | 4,9kg (10,8lbs) | 6,4kg (14,1lbs) | 6,2kg (13,7lbs) | 4,3kg (9,5lbs) |

Equipo estándar: Cabezal de corte Nylon, Cuchilla de Estrella (EM2600U/L), Llave Hex, Llave de tubo, + Atornillador, Bolsa para accesorios, Arnés con doble correa de hombro (para EM3400U), Arnés con una correa de hombro (EM2500U/L, EM2600U/L, EM3400L)

Las partidas de equipo y las especificaciones estándar pueden variar según el país o área.

Desbrozadora

RBC412U / RBC414U 40,2mL



RBC412U

Robusta desbrozadora Makita, ideal para cortes profesionales.

- Potente motor de 40,2mL confiable, diseñado para profesionales y minimizando el trabajo de mantenimiento.
- Balance perfecto y excelente relación peso-potencia.
- El árbol de transmisión rígido, cabezal de engranajes y poste de aluminio durable, garantizan un máximo rendimiento durante todo el día.
- Eje, convenientemente giratorio para posiciones de corte.



- Carburador: Tipo flotante, Sistema de Ignición: Estado sólido de encendido.



- Cuchilla o Cabeza Cortadora de Nailon (para algunos países), Guarda Universal (para algunos países), Arnés de Hombros, Llave para Dados, Llave Hexagonal, Bolsa de accesorios (Peso neto: sin disco, arnés y combustible)

| | RBC412U | RBC414U |
|---|---|---|
| Desplazamiento | 40,2mL | 40,2mL |
| Poder del motor | 1,40kW / 2,0PS | 1,40kW / 2,0PS |
| Tanque de combustible | 1,1L | 1,1L |
| Tamaño del Eje | M10 x 1,25LH | M10 x 1,25LH |
| Nivel Sonoro de Presión | 96,1dB(A) | 95,91dB(A) |
| Nivel Acústico de | 107,6dB(A) | 107,44dB(A) |
| Potencia | | |
| Nivel de vibración en la mano izquierda | 4,7m/s ² | 5,85m/s ² |
| Nivel de vibración en la mano derecha | 5,5m/s ² | 4,06m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.707x630x520mm (67-1/2"x24-3/4"x20-1/2") | 1,710x630x515mm (67-3/8"x24-3/4"x20-1/4") |
| Peso neto | 7,4kg (16,3lbs) | 7,2kg (15,9lbs) |

Peso neto: sin disco, arnés y combustible

Desbrozadora

RBC411U / RBC413U 40,2mL



RBC411U

Robusta desbrozadora Makita, ideal para cortes profesionales.

- Potente motor de 40,2mL confiable, diseñado para profesionales y minimizando el trabajo de mantenimiento.
- Balance perfecto y excelente relación peso-potencia.
- El árbol de transmisión rígido, cabezal de engranajes y poste de aluminio durable, garantizan un máximo rendimiento durante todo el día.
- Eje, convenientemente giratorio para posiciones de corte.



- Carburador: Tipo flotante, Sistema de Ignición: Estado sólido de encendido.



- Hoja de Sierra, Protector, Arnés, Set de Herramientas, Cabeza de Recortadora (Peso neto: sin disco, arnés y combustible)

| | RBC411U | RBC413U |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Desplazamiento | 40,2mL | 40,2mL |
| Poder del motor | 1,40kW / 2,0PS | 1,40kW / 2,0PS |
| Tanque de combustible | 1,1L | 1,1L |
| Tamaño del Eje | M10 x 1,25LH | M10 x 1,25LH |
| Nivel Sonoro de Presión | - | 95,91dB(A) |
| Nivel Acústico de | - | 107,44dB(A) |
| Potencia | | |
| Nivel de vibración en la mano izquierda | - | 4,39m/s ² |
| Nivel de vibración en la mano derecha | - | 4,53m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.710x670x430mm (67-1/2"x26-3/8"x17") | 1.710x670x430mm (67-1/2"x26-3/8"x17") |
| Peso neto | 7,3kg (16,1lbs) | 7,3kg (16,1lbs) |

Peso neto: sin disco, arnés y combustible

Desbrozadora

DBC340 33mL / DBC400 39mL



Potente y confiable para el profesional.

- Baja Vibración
- Manejo multifunción.



- Cuchilla, Set de Herramientas, Arnés (Peso neto: sin disco, Arnés y combustible)

| | DBC340 | DBC400 |
|---|---|---|
| Desplazamiento | 33mL | 39mL |
| Poder del motor | 1,6kW / 2,2PS | 1,8kW / 2,5PS |
| Mezcla de combustible | 50:1 | 50:1 |
| Tamaño del Eje | M10 x 1,25LH | 0,5L |
| Nivel Sonoro de Presión | 98,0dB(A) | M10 x 1,25LH |
| Nivel Acústico de | 108,0dB(A) | - |
| Potencia | | |
| Nivel de vibración en la empuñadura frontal | 5,0m/s ² | - |
| Nivel de vibración en la empuñadura anversa | 3,5m/s ² | - |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.890x670x470mm (74-2/5"x26-3/8"x18-1/2") | 1,890x670x470mm (74-2/5"x26-3/8"x18-1/2") |
| Peso neto | 6,7kg (14,8lbs) | 6,7kg (14,8lbs) |

Peso neto: sin disco, Arnés y combustible

Desbrozadora

DBC3310 33mL



Herramienta profesional - alta resistencia.

- Manejo multifunción.
- Baja Vibración.
- Conexión de arnés multiposición para un balance perfecto.



- Cuchilla, Set de Herramientas, Arnés (Peso neto: sin disco, arnés y combustible)

| | 33mL | 45mL |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Desplazamiento | 33mL | 45mL |
| Poder del motor | 1,6kW / 2,2PS | 2,3kW / 3,1PS |
| Tanque de combustible | 0,9L | 1,0L |
| Tamaño del Eje | M12 x 1,5LH | M12 x 1,5LH |
| Nivel Sonoro de Presión | 97,0dB(A) | 96dB(A) |
| Nivel Acústico de | 108,0dB(A) | 108dB(A) |
| Potencia | | |
| Nivel de vibración en la empuñadura frontal | 2,3m/s ² | 1,6m/s ² |
| Nivel de vibración en la empuñadura anversa | 3,9m/s ² | 2,8m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.805x680x227mm (71"x26-7/9"x9") | 1.805x680x227mm (71"x26-7/9"x9") |
| Peso neto | 7,9kg (17,4lbs) | 7,9kg (17,4lbs) |

Peso neto: sin disco, arnés y combustible

Desbrozadora

DBC4010 39mL / DBC4510 45mL



Herramienta profesional - alta resistencia.

- Potente motor de 2 tiempos.
- Manejo multifunción.
- Baja Vibración.
- Caja de engranes multiposición para un ángulo perfecto ángulo del disco.



- Cuchilla, Set de Herramientas, Arnés (Peso neto: sin disco, arnés y combustible)

| | 39mL | 45mL |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Desplazamiento | 39mL | 45mL |
| Poder del motor | 1,8kW / 2,5PS | 2,3kW / 3,1PS |
| Tanque de combustible | 0,9L | 1,0L |
| Tamaño del Eje | M12 x 1,5LH | M12 x 1,5LH |
| Nivel Sonoro de Presión | - | 96dB(A) |
| Nivel Acústico de | - | 108dB(A) |
| Potencia | | |
| Nivel de vibración en la empuñadura frontal | 2,3m/s ² | 1,6m/s ² |
| Nivel de vibración en la empuñadura anversa | 4,2m/s ² | 2,8m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.805x680x227mm (71"x26-7/9"x9") | 1.805x680x227mm (71"x26-7/9"x9") |
| Peso neto | 7,9kg (17,4lbs) | 7,9kg (17,4lbs) |

Peso neto: sin disco, arnés y combustible

Equipo para Exterior

Desbrazadora

UR3000 300mm (11-3/4")



Peso ligero AC de las cortadoras de cadena para hacer las cosas uno mismo.

- Brazo de aluminio rígido.
- Fácil de cambiar el conjunto de correderas.
- Puede ser utilizado como una bordeadora.



- Ensamble de Carrete, Cinturón de Hombros, Gafas de Seguridad

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Potencia de entrada | 450W |
| Ancho de corte | 300mm (11-3/4") |
| Velocidad sin carga | 9,000 |
| Dimensiones | 1.016~1.256x301x262mm |
| (L x A x A) | (40~49-1/2"x11-7/8"x10-3/8") |
| Peso neto | 2,6kg (5,7lbs) |
| Cable de conexión | 0,3m (0,98ft) |

UR3500 / UR3501 350mm (13-3/4")

nuevo



Rentable y ligero.

- Eje doblado de aluminio.
- Empuñadura suave.



- Cabezal de Corte de Nailon, Un Arnés, Llave de Tubo 14-19

| | UR3500 | UR3501 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Potencia de entrada | 700W | 1,000W |
| Ancho de corte | 350mm (13-3/4") | 350mm (13-3/4") |
| Velocidad sin carga | 7,200 | 7,500 |
| Dimensiones | 1.550x410x500mm | 1.550x410x500mm |
| (L x A x A) | (61"x16-1/8"x19-3/4") | (61"x16-1/8"x19-3/4") |
| Peso neto | 4,3kg (9,5lbs) | 4,3kg (9,5lbs) |

UR3502 Cabezal de Corte Nylon: 350mm (13-3/4")

nuevo



Rentable y ligero.

- Eje recto de aluminio.
- Empuñadura suave.
- Se puede utilizar con Cabezal de Corte Nylon y Cuchilla de Metal.

- Cabezal de Corte de Nailon, Un Arnés, Llave de Tubo 14-19, Barra Redonda

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Potencia de entrada | 1,000W |
| Ancho de corte | 350mm (13-3/4") |
| Velocidad sin carga | 6,500 |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.630x380x300mm (64"x15"x11-3/4") |
| Peso neto | 4,9kg (10,8lbs) |

UR2300 Cuchilla de Metal: 230mm (9")

nuevo



Rentable y ligero.

- Eje recto de aluminio.
- Empuñadura suave.
- Se puede utilizar con Cabezal de Corte Nylon y Cuchilla de Metal.



- Cuchilla de Estrella 4-dientes, Un Arnés, Llave de Tubo 16-17, Barra Redonda

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Potencia de entrada | 1,000W |
| Ancho de corte | 230mm (9") |
| Velocidad sin carga | 7,800 |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.630x330x220mm (64"x13"x8-5/8") |
| Peso neto | 4,7kg (10,3lbs) |

Electrosierra

Motor longitudinal permitido por diseño compacto y fino, ofrece mayor maniobrabilidad

UC3051A / UC3551A / UC4051A / UC4551A
 300mm (12") 350mm (14") 400mm (16") 450mm (18")

Ajuste de tensión sin uso de herramienta



Foto: UC3551A

UC3050A / UC3550A / UC4050A / UC4550A
 300mm (12") 350mm (14") 400mm (16") 450mm (18")



Foto: UC3550A

Tuerca fijadora para cubierta de la pieza dentada

Nuevo diseño de tuerca fijadora para cubierta de la pieza dentada mantiene la cadena de sierra y barra guía con dos tuercas.

UC3050A, UC3550A, UC4050A, UC4550A

Motor transversal permite uso del mecanismo simple de engranaje, proporcionando alta transmisión y durabilidad.

UC3041A / UC3541A / UC4041A
 300mm (12") 350mm (14") 400mm (16")

Ajuste de tensión sin uso de herramienta



Foto: UC3541A

Palanca para fácil ajuste de la tensión de la cadena de sierra sin herramientas.

1. extensible para permitir:
 - Fácil apriete de la cadena de sierra.
 - Alto torque de apriete.
2. Puede ser rápidamente retraído para cualquier ángulo.
3. Reduce las proyecciones de la cubierta de la pieza dentada más que antes.

UC3051A, UC3551A, UC4051A, UC4551A, UC3041A UC3541A, UC4041A

| | | |
|----------------------|--|------------|
| Electrosierra | UC3051A 300mm (12") / UC3551A 350mm (14") / UC4051A 400mm (16") / UC4551A 450mm (18") | 153 |
| | UC3050A 300mm (12") / UC3550A 350mm (14") / UC4050A 400mm (16") / UC4550A 450mm (18") | 153 |
| | UC3041A 300mm (12") / UC3541A 350mm (14") / UC4041A 400mm (16") | 153 |

| | UC3051A / UC3551A / UC4051A / UC4551A | UC3050A / UC3550A / UC4050A / UC4550A | UC3041A / UC3541A / UC4041A |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Potencia de entrada | 220V: 2000W | 220V: 2000W | 220V: 1800W 110V: 1,570W |
| Velocidad de la cadena por minuto | 870m (2,900ft) | 870m (2,900ft) | 870m/min (2,900ft/min) |
| Espada | UC3051A: 300mm (12") UC3551A: 350mm (14") UC4051A: 400mm (16") UC4551A: 450mm (18") | UC3050A: 300mm (12") UC3550A: 350mm (14") UC4050A: 400mm (16") UC4550A: 450mm (18") | UC3041A: 300mm (12") UC3541A: 350mm (14") UC4041A: 400mm (16") |
| Cadena | Paso de la cadena: 3/8" Calibre: 1,3" or 0,050" | Paso de la cadena: 3/8" Calibre: 1,3" or 0,050" | Paso de la cadena: 3/8" Calibre: 1,1mm / 1,3mm |
| Nivel Sonoro de Presión | 90.8dB(A) | 90.8dB(A) | 90.3dB(A) |
| Nivel Acústico de Potencia | 101.8dB(A) | 101.8dB(A) | 101.3dB(A) |
| Nivel de vibración | 5,2m/s ² | 5,2m/s ² | 4,7m/s ² |
| Dimensiones | 505x200x220mm | 505x196x220mm | 455x245x200mm |
| Peso neto | UC3051A: 5.4kg (11.9lbs) UC3551A: 5.5kg (12.1lbs) UC4051A: 5.6kg (12.3lbs) UC4551A: 5.7kg (12.4bs) | UC3050A: 5.4kg (11.9lbs) UC3550A: 5.5kg (12.1lbs) UC4050A: 5.6kg (12.2lbs) UC4550A: 5.7kg (12.5lbs) | UC3041A: 4.6kg (10.1lbs) UC3541A: 4.7kg (10.3lbs) UC4041A: 4.7kg (10.5lbs) |

Equipo estándar: Cuchilla de la cadena, Barra guía, Cubierta de la barra guía, Gancho completo, Llave (UC3050A / UC3550A / UC4050A / UC4550A)

Las partidas de equipo y las especificaciones estándar pueden variar según el país o área.

Electrosierra

Diseño compacto y ligero

32ml 1.35kW/ 1.8PS



▼ EA3201S, EA3200S

Convertidor catalítico

400mm(16"), 350mm(14"), 300mm(12")

EA3201S Ajuste de tensión sin uso de herramienta

EA3200S

EA3203S Ajuste de tensión sin uso de herramienta

EA3202S

Foto: EA3202S
EA3200S



Foto: EA3203S
EA3201S



Categoría de ingreso de la cadena de sierra más potente para casa y jardín.

35ml 1.7kW/ 2.4PS



▼ EA3501S, EA3500S

Convertidor catalítico

400mm(16"), 350mm(14"), 300mm(12")

EA3501S Ajuste de tensión sin uso de herramienta

EA3500S

EA3503S Ajuste de tensión sin uso de herramienta

EA3502S

Foto: EA3502S
EA3500S



Foto: EA3503S
EA3501S



Motosierra

EA3201S, EA3200S, EA3203S, EA3202S / EA3501S, EA3500S, EA3503S, EA3502S

| | EA3201S | EA3200S | EA3203S | EA3202S | EA3501S | EA3500S | EA3503S | EA3502S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadena | Paso de la cadena : 3/8" Calibre : 1,1mm / 1,3mm | Paso de la cadena : 3/8" Calibre : 1,1mm / 1,3mm | Paso de la cadena : 3/8" Calibre : 1,1mm / 1,3mm | Paso de la cadena : 3/8" Calibre : 1,1mm / 1,3mm | Paso de la cadena : 3/8" Calibre : 1,1mm / 1,3mm | Paso de la cadena : 3/8" Calibre : 1,1mm / 1,3mm | Paso de la cadena : 3/8" Calibre : 1,1mm / 1,3mm | Paso de la cadena : 3/8" Calibre : 1,1mm / 1,3mm |
| Desplazamiento | 32ml | 32ml | 32ml | 32ml | 35,0ml | 35,0ml | 35,0ml | 35,0ml |
| Poder del motor | 1,35kW / 1,9PS | 1,35kW / 1,9PS | 1,35kW / 1,9PS | 1,35kW / 1,9PS | 1,7kW / 2,4PS | 1,7kW / 2,4PS | 1,7kW / 2,4PS | 1,7kW / 2,4PS |
| Tanque de combustible | 0,4L |
| Tanque de aceite para la cadena | 0,28L | 0,28L | 0,28L | 0,28L | 0,29L | 0,29L | 0,29L | 0,29L |
| Nivel Sonoro de Presión | 102,6dB | 102,6dB | 102,6dB | 102,6dB | 100dB | 100dB | 100dB | 100dB |
| Nivel Acústico de Potencia | 109,8dB | 109,8dB | 109,8dB | 109,8dB | 110dB | 110dB | 110dB | 110dB |
| Nivel de vibración en la empuñadura frontal | 4,8m/s ² | 4,8m/s ² | 4,8m/s ² | 4,8m/s ² | 4,9m/s ² | 4,9m/s ² | 4,9m/s ² | 4,9m/s ² |
| Nivel de vibración en la empuñadura anversa | 4,8m/s ² | 4,8m/s ² | 4,8m/s ² | 4,8m/s ² | 5,0m/s ² | 5,0m/s ² | 5,0m/s ² | 5,0m/s ² |
| Dimensiones (LxAxA) | 405x269x273mm (16"x10-5/8"x10-3/4") | 405x250x273mm (16"x9-7/8"x10-3/4") | 405x269x273mm (16"x10-5/8"x10-3/4") | 405x250x273mm (16"x9-7/8"x10-3/4") | 415x269x273mm (16-3/8"x10-5/8"x10-3/4") | 415x247x273mm (16-3/8"x9-3/4"x10-3/4") | 415x269x273mm (16-3/8"x10-5/8"x10-3/4") | 415x247x273mm (16-3/8"x9-3/4"x10-3/4") |
| Peso de la cabeza | 4,2kg (9,3lbs) | 4,1kg(9,0lbs) | 4,1kg(9,0lbs) | 4,0kg(8,8lbs) | 4,5kg (9,9lbs) | 4,4kg (9,7lbs) | 4,5kg (9,9lbs) | 4,4kg (9,7lbs) |

● Barra guía, Cadena de la sierra, Tapa de la barra guía, Llave de tubo, Atornillador

Accesorios de la máquina y especificaciones técnicas pueden cambiar según el país o área.



Foto: EA3501S

Motor 2-tiempos amigable con el medio ambiente

con Amortiguador catalítico para cumplir los regulamentos de emisión de contaminantes.

Ajuste de tensión de la cadena sin uso de herramienta



EA3501S
EA3503S
EA3201S
EA3203S

Dos tuercas para una fijación segura de barra



EA3500S
EA3502S
EA3200S
EA3202S

Tensor de cadena lateral proporciona fácil acceso al usuario.

Fácil arranque con resorte asistido para arranque de retroceso



Sistema de Interruptor de Toque & Parada

Mantiene el enchufe de la bujía seco.



Amplia tapa de tanque con gacho en forma de Z para fácil operación



Sólida protección a prueba de calor entre la caja del motor y silenciador del escape



Bomba de Cebado para fácil arranque



fuera de la pieza dentada para fácil mantenimiento



Bomba de aceite de metal ajustable

Para mejor lubricación de la cuchilla de cadena



Amplia barra de metal

mantiene la máquina estable para mejorar la productividad



Electrosierra

Motosierra a gasolina para agricultor

34.7ml, 1.7kW/ 2.4PS

400mm(16"), 350mm(14")

EA3501F

EA3500F

42.4ml, 2.2kW/ 3.0PS

450mm(18"), 380mm(15"), 330mm(13")

EA4301F

EA4300F



Foto: EA4301F



▼ EA3500F, EA4300F

Convertidor catalítico

Alta potencia y bajo consumo de combustible.

- Bajo consumo de combustible -20%* *Más de 20% rebajado que el modelo anterior con convertidor catalítico.
- Motor 2-tiempos de eliminación estratificada posee bajo consumo de combustible y reduce emisión de contaminantes nocivos.
- Filtro de aire centrífugo mejora filtración del aire.

35.2ml, 1.7kW/ 2.4PS

400mm(16"), 350mm(14")

EA3601F Ajuste de tensión sin uso de herramienta

Nuevo sistema de fácil ajuste de la tensión de la cadena de sierra sin herramientas.

1. Palanca extensible proporciona alto torque de apriete. Alto Torque de Apriete - cerca de 27% más alto que EA3500S.
2. Control para fácil ajuste de la tensión de la cadena de sierra.



Palanca extensible

Control



Foto: EA3601F

400mm(16"), 350mm(14")

EA3600F

Cautivo evita la pérdida de tuercas

cuando remover la cubierta de la pieza dentada para reemplazar la barra guía o la cadena para la sierra.



Foto: EA3600F



Eliminación Estratificada

| Motosierra | EA3501F, EA3500F / EA4301F, EA4300F / EA3601F, EA3600F | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|
| Espada | EA3501F 400mm (16") 350mm (14") | EA3500F 400mm (16") 350mm (14") | EA4301F 450mm (18") 380mm (15") 330mm (13") | EA4300F 450mm (18") 380mm (15") 330mm (13") | EA3601F 400mm (16") 350mm (14") | EA3600F 400mm (16") 350mm (14") |
| Cadena | Paso de la cadena: 3/8" | 3/8" | 0,325" | 0,325" | 3/8" | 3/8" |
| | Calibre: 1,3mm | Calibre: 1,3mm | Calibre: 1,3mm | Calibre: 1,3mm | Calibre: 1,3mm | Calibre: 1,3mm |
| Desplazamiento | 34,7mL | 34,7mL | 42,4mL | 42,4mL | 35,2mL | 35,2mL |
| Poder del motor | 1,7kW / 2,4PS | 1,7kW / 2,4PS | 2,2kW / 3,0PS | 2,2kW / 3,0PS | 1,7kW / 2,4PS | 1,7kW / 2,4PS |
| Tanque de combustible | 0,48L | 0,48L | 0,48L | 0,48L | 0,31L | 0,31L |
| Tanque de aceite para la cadena | 0,28L | 0,28L | 0,28L | 0,28L | 0,26L | 0,26L |
| Nivel Sonoro de Presión | 100,8dB | 100,8dB | 100,8dB | 100,8dB | 99dB | 99dB |
| Nivel Acústico de Potencia | 110dB | 110dB | 110dB | 110dB | 111dB | 111dB |
| Nivel de vibración en la empuñadura frontal | 4,3m/s ² | 4,3m/s ² | 3,6m/s ² | 3,6m/s ² | 3,3m/s ² | 3,3m/s ² |
| Nivel de vibración en la empuñadura anversa | 3,6m/s ² | 3,6m/s ² | 3,2m/s ² | 3,2m/s ² | 3,4m/s ² | 3,4m/s ² |
| Dimensiones (LxAxA) | 416x248x279mm (16-3/8"x9-3/4"x11") | 416x248x279mm (16-3/8"x9-3/4"x11") | 416x248x279mm (16-3/8"x9-3/4"x11") | 416x248x279mm (16-3/8"x9-3/4"x11") | 388x235x272mm (15-1/4"x9-1/4"x10-3/4") | 388x230x272mm (15-1/4"x9"x10-3/4") |
| Peso de la cabeza | 4,8kg(10,5lbs) | 4,9kg(10,7lbs) | 4,8kg(10,5lbs) | 4,9kg(10,7lbs) | 4,2kg(9,3lbs) | 4,2kg(9,3lbs) |



● Barra guía, Cadena de la sierra, Tapa de la barra guía, Llave de tubo, Atornillador
Las partidas de equipo y las especificaciones estándar pueden variar según el país o área.

Electrosierra

Diseño ergonómico y milimétricamente para profesionales.
Alto desempeño del motor.

50ml 2.8kW/ 3.9PS

450mm(18"), 380mm(15"), 330mm(13")

EA5001P con sistema de calentamiento de empuñadura

EA5000P



Foto: EA5001F

60.7ml, 3.4kW/ 4.6PS

600mm(24"), 500mm(20"), 450mm(18"), 380mm(15")

EA6101P con sistema de calentamiento de empuñadura

EA6100P



Foto: EA6100P

73ml, 4.0kW/ 5.4PS

600mm(24"), 500mm(20"), 450mm(18"), 380mm(15")

EA7301P con sistema de calentamiento de empuñadura

EA7300P

79ml, 4.3kW/ 5.8PS

600mm(24"), 500mm(20"), 450mm(18"), 380mm(15")

EA7901P con sistema de calentamiento de empuñadura

EA7900P



Foto: EA7300P

90ml, 4.9kW/ 6.7PS

740mm(29"), 600mm(24"), 500mm(20")

DCS9010



Motosierra EA5001P, EA5000P / EA6101P, EA6100P / EA7301P, EA7300P / EA7901P, EA7900P / DCS9010

| | EA5001P, EA5000P | EA6101P | EA6100P | EA7301P, EA7300P | EA7901P, EA7900P | DCS9010 |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Espada | 450mm (18") 380mm (15") 330mm (13") | 600mm (24") 500mm (20") 450mm (18") | 740mm (29") 600mm (24") 500mm (20") |
| Cadena | Paso de la cadena: 3/8" | 0,325 or 3/8" | 0,325 or 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| | Calibre: 1,5mm |
| Desplazamiento | 50mL | 60,7mL | 60,7mL | 73mL | 79mL | 90mL |
| Poder del motor | 2,8kW / 3,9PS | 3,4kW / 4,6PS | 3,4kW / 4,6PS | 4,0kW / 5,4PS | 4,3kW / 5,8PS | 4,9kW / 6,7PS |
| Tanque de combustible | 0,5L | 0,8L | 0,8L | 0,75L | 0,75L | 1L |
| Tanque de aceite para la cadena | 0,3L | 0,48L | 0,48L | 0,42L | 0,42L | 0,4L |
| Nivel Sonoro de Presión | 101dB | 105,1dB | 105dB | 105,1dB | 105,1dB | 103dB |
| Nivel Acústico de Potencia | 108,6dB | 115,3dB | 117dB | 115,3dB | 115,3dB | 114dB |
| Nivel de vibración en la empuñadura frontal | 5,2m/s ² | 6,2m/s ² | 5,0m/s ² | 6,2m/s ² | 6,6m/s ² | 7,0m/s ² |
| Nivel de vibración en la empuñadura anversa | 3,7m/s ² | 4,1m/s ² | 4,0m/s ² | 4,1m/s ² | 4,5m/s ² | 6,2m/s ² |
| Peso de la cabeza | 5,2kg | 6,1kg | 6,0kg | 6,3kg | 6,3kg | 8,2kg |

● Barra guía, Cadena de la sierra, Cubierta de la barra guía, Llave de tubo, Atornillador

Las partidas de equipo y las especificaciones estándar pueden variar según el país o área.

Equipo para Exterior

Motosierra

DCS4630 330, 380, 450mm (13, 15, 18")

Diseñada ergonómicamente para profesionales. Motor de alto rendimiento.

- Altas rpm y aceleración super rápida.
- Buen enfriamiento de alta fiabilidad.
- Libre de mantenimiento del filtro.
- Poderoso motor para la tala y corte de madera de espesor medio.
- Bomba de aceite ajustable, cuando el motor está en reposo.



- Cadena de Corte, Cubierta de la Barra Guía, Llaves

| | |
|---|--|
| Cadena | Paso de la cadena : 0,325" or 3/8" Calibre : 1,5mm (0,058") |
| Desplazamiento | 45,6mL |
| Poder del motor | 2,6kW / 3,5PS |
| Tanque de combustible | 0,47L |
| Nivel Sonoro de Presión | 102,1dB(A) |
| Nivel Acústico de Potencia | 110,8dB(A) |
| Nivel de vibración en la empuñadura frontal | 4,1m/s ² |
| Nivel de vibración en la empuñadura anversa | 3,6m/s ² |
| Peso de la cabeza | 5,1kg (11,2lbs) |

Motosierra

DCS461 / DCS460 330, 380, 450, 530mm (13, 15, 18, 21")

Ergonómica y micromilimétricamente diseñada para profesionales. Máquina de alto desempeño.

- Fácil limpieza y mantenimiento de la unidad.
- Sistema de pre-cámara para una buena filtración de aire.
- Vibración extremadamente baja durante trabajos prolongados evitando la fatiga.
- Interruptor de combinación con seguro automático de válvula de admisión.



- Cadena de Corte, Cubierta de la Barra Guía, Llaves

| | |
|---|--|
| Cadena | Paso de la cadena : 0,325" or 3/8" Calibre : 1,5mm (0,058") |
| Desplazamiento | 45,6mL |
| Poder del motor | 2,2kW / 3,0PS |
| Tanque de combustible | 0,47L |
| Nivel Sonoro de Presión | 102,1dB(A) |
| Nivel Acústico de Potencia | 110,8dB(A) |
| Nivel de vibración en la empuñadura frontal | 4,1m/s ² |
| Nivel de vibración en la empuñadura anversa | 3,6m/s ² |
| Tanque de aceite para la cadena | 0,27L |
| Peso neto | 5,5kg (12,1lbs) |

Motosierra

DCS5121 330, 380, 450, 530mm (13, 15, 18, 21")

Diseñada ergonómicamente para profesionales. Motor de alto rendimiento.

- Fácil limpieza y mantenimiento de toda la unidad.
- Sistema de pre-cámara para una buena filtración de aire.
- Vibración muy baja para no fatigarse en trabajos largos.
- Combinación de switch on-off, con bloqueo automático de semi estrangulación.



- Cadena de Corte, Cubierta de la Barra Guía, Llaves

| | |
|---|--|
| Cadena | Paso de la cadena : 0,325" or 3/8" Calibre : 1,5mm (0,058") |
| Desplazamiento | 49,9mL |
| Poder del motor | 2,4kW / 3,3PS |
| Tanque de combustible | 0,47L |
| Nivel Sonoro de Presión | 102,4dB(A) |
| Nivel Acústico de Potencia | 111,3dB(A) |
| Nivel de vibración en la empuñadura frontal | 5,2m/s ² |
| Nivel de vibración en la empuñadura anversa | 3,7m/s ² |
| Tanque de aceite para la cadena | 0,27L |
| Peso neto | 5,5kg (12,1lbs) |



Motosierra

nuevo



EA3700T 300, 350, 400mm (12, 14, 16")

Sierra de cadena con empuñadura elevada y equipada con motor de 2 tiempos y barrido de aire estratificado.

- De bajo consumo de combustible y cumpliendo con las regulaciones de emisiones, gracias a su motor de barrido de aire estratificado de aire.
- Caja del cigüeñal y guía del porta barra construidas en metal moldeado de alta durabilidad.
- Arrancador de retroceso de inicio suave, asistido por muelle, reduce la fuerza requerida para arrancar la máquina.
- Diseño compacto y ligero para una fácil sujeción y maniobrabilidad.
- Filtro de aire centrífugo para una filtración mejorada.



- Cadena de Corte, Cubierta de la Barra Guía, Llaves

| | |
|---------------------------------|--|
| Cadena | Paso de la cadena: 3/8" Calibre: 1,3mm (0,050") |
| Desplazamiento | 36,4mL |
| Poder del motor | 1,5kW / 2,0PS |
| Tanque de combustible | 0,31L |
| Tanque de aceite para la cadena | 0,22L |
| Dimensiones (L x A x A) | 265x225x239mm (10-3/8"x8-7/8"x9-3/8") |
| Peso de la cabeza | 3,7kg (8,2lbs) |
| Peso neto | 3,7kg (8,2lbs) |

Motosierra



EA3110T 250, 300mm (10" 12")

Sierra de cadena con empuñadura superior, desarrollado en base a EA3100T con motor de 2 tiempos 30.1mL para cumplir con las estrictas normas de emisiones de escape.

- Arranque y bomba retráctiles.
- Cuerpo compacto y ligero para un mejor manejo.
- Baja vibración por sus componentes de goma y resorte anti-vibración.



- Barra Guía, Cadena de Sierra, Cubierta de la Barra Guía, Llave para Dados, +Atornillador, -Atornillador

| | |
|---|--|
| Cadena | Paso de la cadena: 3/8" Calibre: 1,3mm (0,050") |
| Desplazamiento | 30,1mL |
| Poder del motor | 1,0kW / 1,4PS |
| Tanque de combustible | 0,24L |
| Tanque de aceite para la cadena | 0,18L |
| Nivel de vibración en la empuñadura frontal | 3,3m/s ² |
| Nivel de vibración en la empuñadura anversa | 3,7m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 259x236x217mm (10-1/4"x9-1/4"x8-1/2") |
| Peso de la cabeza | 3,2kg (7,0lbs) |

Motosierra



DCS232TC

DCS232T / DCS232TC 250mm (10")

Pesa solo 2,5kg (5,5lbs) y sistema de fácil arranque.

- Fácil dirigir en los árboles del borde de la carretera y del árboles del parque.
- Empleo del carburador tipo "Levantado" que permite prevenir arranque en la motosierra en estado de reposo.
- Aceitado automático ajustable para la cadena.
- Paso de la cadena: 3/8" espada con dientes de engranaje, 1/4" para espada.



- Cadena de Corte 250mm (25AP-60E para barra guía o 91VG-40E barra guía con rueda dentada), Barra Guía (barra de labrado o barra con rueda dentada), Cubierta de la Barra Guía, Llave 13-16

| | |
|---|--|
| Cadena | Paso de la cadena: 1/4" or 3/8" Calibre: 1,3mm (0,050") |
| Desplazamiento | 22,2mL |
| Potencia | |
| Tanque de combustible | 0,74kW / 1,02PS |
| Tanque de aceite para la cadena | 0,2L |
| Nivel Sonoro de Presión | |
| Nivel Acústico de | 95dB(A) |
| Potencia | 104,1dB(A) |
| Nivel de vibración en la empuñadura frontal | 6,0m/s ² |
| Nivel de vibración en la empuñadura anversa | 5,0m/s ² |
| Peso de la cabeza | 2,5kg (5,5lbs) |

Cortadora Telescópica a Gasolina



MM4

EY2650H 25,4mL -4stroke

Cortadora telescópica a gasolina con Motor de 4 tiempos de 25.4mL

- La cabeza de cortadora es de peso ligero reduciendo la fatiga al operador.
- Cumpliendo con las normas de regulación de emisiones, incluyendo las regulaciones de San Dimas.
- Sistema de lubricación Mltiposición permite la inclinación del motor en cualquier ángulo con operación continua sin emisión de humo blanco u olor a aceite quemado.



- Cubierta de la Cuchilla, Set de Herramientas, Juego de Aceite (Peso neto: sin arnés y combustible)

| | |
|---|--|
| Desplazamiento | 25,4mL |
| Poder del motor | 0,77kW / 1,1PS |
| Tanque de combustible | 0,6L |
| Espada | 255mm (10") |
| Cadena | Calibre: 1,3mm (0,050") Paso de la cadena: 3/8" |
| Nivel Sonoro de Presión | 89,5dB(A) |
| Nivel Acústico de | 107,3dB(A) |
| Potencia | |
| Nivel de vibración en la mano izquierda | 7,2m/s ² |
| Nivel de vibración en la mano derecha | 5,3m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 2.720x223x240mm (107"x8-3/4"x9-1/2") |
| Peso neto | 7,2kg (16,0bs) |

Peso neto: sin arnés y combustible

Corta Seto

Mejor manejo con sistema ergonómico multi empuñadura



Empuñadura frontal y principal para fácil cubierta de la parte superior de recorte de setos.



Empuñadura frontal y sub empuñaduras para eficiente recorte lateral de setos.



Principal y sub empuñaduras para un extra largo alcance.

2 modos de protección conmutable en todas las aplicaciones.



Cada una de las tres empuñaduras es equipada con un gatillo. Las cuchillas empiezan a girar sólo cuando dos de los tres gatillos están vinculados como uno sólo, y se detiene inmediatamente cuando uno de los dos es liberado.

Fácil reemplazo de carbones

Empuñadura de goma y suave diseñada ergonómicamente

Freno Mecánico

Foto: UH7580

freno eléctrico

Foto: UH6570



Engranaje resistente

Foto: UH7580, UH6580, UH5580

Empuñadura frontal
Tamaño y redondez adecuados en toda circunferencia.

Empuñadura principal

Foto: UH4861

freno eléctrico

Estos potentes y Cortasetos ligeros cortan a través de la cubierta con un cuchillo "caliente" en la mantequilla!



Hoja de corte libre de manchas

Categoría de Ingreso 400W

UH5261 520mm
UH4861 480mm
UH4261 420mm

Categoría Máxima 670W

UH7580 750mm
UH6580 650mm
UH5580 550mm

Alta Categoría 550W

UH6570 650mm
UH5570 550mm
UH4570 450mm

Cortasetos Eléctrico

UH7580 750mm (29-1/2") / UH6580 650mm (25-1/2") / UH5580 550mm (21-5/8")

UH6570 650mm (25-1/2") / UH5570 550mm (21-5/8") / UH4570 450mm (17-3/4")

UH4261 420mm (16-1/2") / UH4861 480mm (18-7/8") / UH5261 520mm (20-1/2")

419

Doble Aislamiento

freno eléctrico

Limitador de Torque
(UH7580, UH6580, UH5580 550mm)

| | UH7580 | UH6580 | UH5580 | UH6570 | UH5570 | UH4570 | UH5261 | UH4861 | UH4261 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Potencia de entrada | 220V: 670W | 220V: 670W | 220V: 670W | 220V: 550W | 220V: 550W | 220V: 550W 110V: 550W | 220V: 400W 110V: 400W | 220V: 400W 110V: 400W | 220V: 400W 110V: 400W |
| Longitud del disco | 750mm | 650mm | 550mm | 650mm | 550mm | 450mm | 520mm | 480mm | 420mm |
| Carreras por minuto | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Espacio del Diente | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm | 15mm | 15mm | 15mm |
| Nivel Sonoro de Presión | 86,5dB | 86,5dB | 86,5dB | 89,9dB | 89,9dB | 89,9dB | 82dB | 82dB | 82dB |
| Nivel Acústico de Potencia | 94,5dB | 94,5dB | 94,5dB | 97,9dB | 97,9dB | 97,9dB | 93dB | 93dB | 93dB |
| Nivel de vibración en la empuñadura frontal | 4,4m/s ² | 4,4m/s ² | 4,4m/s ² | 6,7m/s ² | 6,7m/s ² | 6,7m/s ² | 6,7m/s ² | 6,7m/s ² | 6,7m/s ² |
| Nivel de vibración en la empuñadura anversa | 4,4m/s ² | 4,4m/s ² | 4,4m/s ² | | | | | | |
| Dimensiones | 1.157x223x206mm | 1.049x223x206mm | 970x223x206mm | 1.042x223x206mm | 970x223x206mm | 862x223x206mm | 921x194x194mm | 821x194x194mm | 821x194x194mm |
| Peso neto | 4,4kg (9,7lbs) | 4,3kg (9,4lbs) | 4,2kg (9,2lbs) | 3,7kg (8,1lbs) | 3,6kg (7,9lbs) | 3,5kg (7,7lbs) | 3,0kg (6,7lbs) | 3,0kg (6,5lbs) | 2,9kg (6,4lbs) |
| Cable de conexión | 0,3m (0,98ft) | 0,3m (0,98ft) | 0,3m (0,98ft) | 0,3m (0,98ft) |

Equipo estándar: Cubierta de la cuchilla, Gancho Completo, Juego para cable

Las partidas de equipo y las especificaciones estándar pueden variar según el país o área.

Motor 2-tiempos amigable con el medio ambiente

Desarrollado en conformidad con: CARB nivel 3, EPA fase 2, EU etapa 2, Regulamentos de seguridad de las directrices EC

EH5000W/ EH6000W/ EH7500W Cuchilla de dos lados



Convertidor catalítico

Aprox. **50** horas

Largo ciclo de lubricación obtenido por la circulación de grasa en la caja de engranajes.

Modelos competidores y nuestros modelos actuales: aprox. 20 horas

Foto: EH7500W



5-Posiciones para empuñadura trasera giratoria

Ergonómica empuñadura angular trasera



EH5000W: 500mm, EH6000W: 600mm, EH7500W: 750mm



Foto: EH7500S

Escape delantero



EH7500S: 750mm, EH6000S: 600mm

EH6000S / EH7500S Cuchilla de un solo lado



Convertidor catalítico

Sistema Anti vibración

Equipado con estructura flotante anti vibración para motor y empuñadura; cuatro resortes amortiguadores absorben vibración del motor para integrar empuñaduras frontal y trasera.



Cuchilla dentada con tres bordes afilados

Superficie de la hoja de corte libre de manchas, plateada por níquel no electrolizado enchapado que presenta alta resistencia al desgaste para uso de larga duración.



Savia de la cuchilla

(después de 10 horas de recorte de arbusto)



Cuchilla libre de manchas



Nuestros modelos actuales

5-Posiciones para empuñadura trasera giratoria

(EH5000W, EH6000W, EH7500W)

Puede ser bloqueado en 0, 45/90 grados a la izquierda y derecha para ángulo de recorte vertical.



Cortasetos a Gasolina

| | EH5000W 500mm | EH6000W 600mm | EH7500W 750mm | EH6000S 600mm | EH7500S 750mm |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| Longitud del disco | 500mm | 600mm | 750mm | 600mm | 750mm |
| Desplazamiento | 22,2mL | 22,2mL | 22,2mL | 22,2mL | 22,2mL |
| Poder del motor | 0,68kW / 1,0PS | 0,68kW / 1,0PS | 0,68kW / 1,0PS | 0,68kW / 1,0PS | 0,68kW / 1,0PS |
| Tanque de combustible | 0,4L | 0,4L | 0,4L | 0,4L | 0,4L |
| Carreras por minuto | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 |
| Espacio del Diente | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
| Nivel Sonoro de Presión | 93,0dB | 92,8dB | 93,9dB | 94,3dB | 94,3dB |
| Nivel Acústico de Potencia | 103,0dB | 103,2dB | 103,8dB | 101,8dB | 101,8dB |
| Nivel de vibración en la empuñadura frontal | 2,5m/s ² | 2,8m/s ² | 2,3m/s ² | 3,5m/s ² | 3,5m/s ² |
| Nivel de vibración en la empuñadura anversa | 2,5m/s ² | 2,7m/s ² | 2,3m/s ² | 3,2m/s ² | 3,2m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.014x262x216mm (40"x10-3/8"x8-1/2") | 1.119x262x216mm (44"x10-3/8"x8-1/2") | 1.259x262x216mm (49-1/2"x10-3/8"x8-1/2") | 1.010x323x212mm (39-3/4"x12-3/4"x8-3/8") | 1.150x323x212mm (45-1/4"x12-3/4"x8-3/8") |
| Peso neto | 4,8kg (10,5lbs) | 5,0kg (11,0lbs) | 5,2kg (11,4lbs) | 4,7kg (10,4lbs) | 4,7kg (10,4lbs) |



Equipo estándar: Cubierta de la cuchilla, Llave de tubo, Llave Hex.

Las partidas de equipo y las especificaciones estándar pueden variar según el país o área.

Equipo para Exterior

Corta setos a gasolina

HTR4901 490mm (19-1/4")

Tipo doble espada.

- Empuñadura posterior gira 180 grados, facilitando el corte de setos de manera vertical.
- Carburado: Diafragma



● Cubierta de la Cuchilla, Set de Herramientas (Peso neto: sin combustible)

| | |
|---|--------------------------------------|
| Longitud del disco | 490mm (19-1/4") |
| Desplazamiento | 21mL |
| Poder del motor | 0,62kW / 0,84PS |
| Tanque de combustible | 0,4L |
| Espacio del Diente | 29mm (1-1/8") |
| Nivel Sonoro de Presión | 96,6dB(A) |
| Nivel Acústico de | 103,8dB(A) |
| Potencia | |
| Nivel de vibración en la empuñadura frontal | 9,8m/s ² |
| Nivel de vibración en la empuñadura anversa | 11,6m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.060x255x220mm (41-3/4"x10"x8-5/8") |
| Carreras por minuto | 4000 |
| Peso neto | 4,7kg (10,4lbs) |

Peso neto: sin combustible

Corta setos a gasolina

HTR5600 560mm (22")

Cuchilla de doble filo

- Motor de 2 tiempos muy poderoso, diseñado para trabajo más vigoroso
- Carburador: Diafragma



● Cubierta de la Cuchilla, Set de Herramientas (Peso neto: sin combustible)

| | |
|---|-------------------------------------|
| Longitud del disco | 560mm (22") |
| Desplazamiento | 24,5mL |
| Poder del motor | 0,73kW / 0,99PS |
| Tanque de combustible | 0,6L |
| Espacio del Diente | 28mm (1-1/8") |
| Nivel Sonoro de Presión | 96,2dB(A) |
| Nivel Acústico de | 103,6dB(A) |
| Potencia | |
| Nivel de vibración en la empuñadura frontal | 12,1m/s ² |
| Nivel de vibración en la empuñadura anversa | 11,1m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 840x246x225mm (33"x9-11/16"x8-7/8") |
| Carreras por minuto | 3600 |
| Peso neto | 5,1kg (11,2lbs) |

Peso neto: sin combustible

Corta setos a gasolina

HTR7610 750mm (29-1/2")

Gran control del disparador y empuñadura suave para una manipulación cómoda

- Motor de 2 tiempos muy poderoso, diseñado para trabajo más vigoroso



● Cubierta de la Cuchilla, Set de Herramientas (Peso neto: sin disco, banda ni combustible)

| | |
|---|-----------------------------------|
| Longitud del disco | 750mm (29-1/2") |
| Desplazamiento | 24,5mL |
| Poder del motor | 0,73kW / 0,99PS |
| Tanque de combustible | 0,6L |
| Nivel Sonoro de Presión | 96,4dB(A) |
| Nivel Acústico de | 106,4dB(A) |
| Potencia | |
| Nivel de vibración en la empuñadura frontal | 12,6m/s ² |
| Nivel de vibración en la empuñadura anversa | 6,1m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 1.041x280x258mm (41"x11"x10-1/8") |
| Carreras por minuto | 3600 |
| Peso neto | 5,4kg (11,9lbs) |

Peso neto: sin disco, banda ni combustible



Cabezal del Cortaseto con ángulo ajustable

- Inclinación de 45° hacia arriba y 90° hacia abajo desde la posición horizontal.
- 180° plegable para fácil transporte y almacenamiento: el embrague integrado detiene el movimiento de la cuchilla aunque el nivel de acelerador es tocado mientras se pliega a 180°.
- 13 ajustes de ángulo (cada 11.25°): La estructura de inserción de pernos del ajuste tiene una ventaja en retención del ángulo sobre la estructura de acoplamiento de fricción del antecesor PTR2500. El cambio de ángulo por palanca es fácil.
- Diseño compacto para buena versatilidad en jardín así como en aplicaciones comerciales.



La cuchilla no se mueve mientras el cabezal de la recortadora está en la posición doblada en 180°.

EN4950H 2.550mm(100-1/2")

Empuñadura tipo curva

Longitud de la cuchilla :
490mm(19-1/4")



EN4951SH 2.050mm(80-1/2")

2 tipos de empuñadura

Longitud de la cuchilla :
490mm(19-1/4")

nuevo



Cabezal recto del Cortaseto

sin ajuste de ángulo para aplicaciones en paisajismo

Diseño ligero reduce la fatiga incluso en uso continuo.



EN5950SH 1.780mm(70")

Cuchilla de dos filos

Longitud de la cuchilla:
590mm(23-1/4")




EN7350SH 1.910mm(75-1/4")

Cuchilla de un solo filo

Longitud de la cuchilla:
730mm(28-3/4")



Borde dentado diseñado como dientes de sierra puede atrapar e impedir residuos de la hoja o ramita de caer sobre el borde del colector.

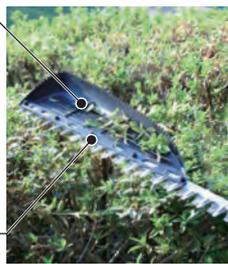

Nervaduras antideslizantes en el botón de la placa evitan que los residuos de las ramas y hojas escapen del colector.

Cortasetos de Extensión a Gasolina

EN4950H / EN4951SH / EN5950SH / EN7350SH 25.4mL 4-tiempos (Multi posiciones)

490mm(19-1/4") 490mm(19-1/4") 590mm(23-1/4") 730mm(28-3/4")

- Bomba de Cebado
- Encendido de Descarga Capacitiva
- Auto descompresión
- Cubierta de la cuchilla, juego de herramienta, Bolsa de accesorios, Juego de aceite, Correa de hombro (EN4950H, EN4951SH)

| | EN4950H | EN4951SH | EN5950SH | EN7350SH |
|---|--|---|-------------------------------------|--|
| Longitud del disco | 490mm | 490mm | 590mm | 730mm |
| Desplazamiento | 25,4mL | 25,4mL | 25,4mL | 25,4mL |
| Poder del motor | 0,77kW / 1,1PS | 0,77kW / 1,1PS | 0,77kW / 1,1PS | 0,77kW / 1,1PS |
| Tanque de combustible | 0,6L | 0,6L | 0,6L | 0,6L |
| Carreras por minuto | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Nivel Sonoro de Presión | 90dB | - | 87,1dB | 99,6dB |
| Nivel Acústico de Potencia | 102,2dB | - | 88,0dB | 100,3dB |
| Nivel de vibración en la empuñadura frontal | 6,3m/s ² | - | 6,8m/s ² | 5,9m/s ² |
| Nivel de vibración en la empuñadura anversa | 8,9m/s ² | - | 9,6m/s ² | 8,8m/s ² |
| Dimensiones (LxAxA) | 2.550x242x241mm (100-1/2"x9-1/2"x9-1/2") | 2.050x221x241mm (80-1/2"x8-3/4"x9-1/2") | 1.780x242x241mm (70"x9-1/2"x9-1/2") | 1.910x259x241mm (75-1/4"x10-1/4"x9-1/2") |
| Peso neto | 6,9kg (15lbs) | 6,6kg (14,6lbs) | 6,0kg (13,2lbs) | 6,2kg (13,7lbs) |

Sopladora/fumigadora

75.6cm³ Motor 4-tiempos
¡Sin mezcla de combustible!


Sopladora a combustión

nuevo

Tubo del acelerador
montado
EB7650TH

Bajo vibración

- Vibración en la espalda del usuario es reducida por 4 resortes amortiguadores montados entre el motor y el marco de la mochila.
- Vibración en la empuñadura es reducida significativamente por eficaz transmisión de amortiguación de vibración desde el motor hasta la boquilla.

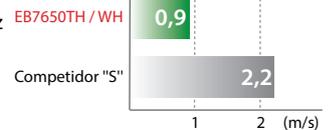

Boquilla y tubo telescópico
• Tubo largo: 1.270, 1.350mm
• Tubo corto: 1.100, 1.180mm (opcional)



Antiestático

- La mano del usuario está protegida de descarga eléctrica estática gracias a la distancia aislante creada entre la empuñadura y la boquilla.
- Electricidad estática puede ser removida por:
 - Descarga atmosférica desde el cable dentro de la boquilla.
 - Descarga por conexión a tierra del motor.

Anticongelante

Usted puede abrir la válvula antihielo girando el botón para suministro de aire caliente del motor para evitar la formación de hielo en el carburador cuando esté en ambientes fríos.

Cómodo arnés para mochila

- El amortiguador acolchado para la espalda y las correas de hombro son bien ventiladas por la efectiva evaporación de la transpiración.
- Ajuste de la correas proporciona el ajuste perfecto para todos usuarios.



Acelerador-Hip montado
EB7650WH

Sopladora a combustión EB7650TH / EB7650WH 75.6mL 4-stroke

| | EB7650TH | EB7650WH |
|--|---|--|
| Desplazamiento | 75,6mL | 75,6mL |
| Tanque de combustible | 1,9L | 1,9L |
| Máx. volumen de aire | 19m ³ / m | 19m ³ / min |
| Velocidad de viento (con tubos de soplado) | 90m/s | 90m/s |
| Nivel Sonoro de Presión | 100dB | 100dB |
| Nivel Acústico de Potencia | 110dB | 110dB |
| Nivel de vibración en la mano derecha | 2,3m/s ² | 2,3/0,7m/s ² (derecha/ izquierda) |
| Dimensiones (L x A x A) | 332x460x480mm (13-1/8"x18-1/8"x18-7/8") | 332x510x480mm (13-1/8"x20"x18-7/8") |
| Peso neto | 10,8kg (23,8lbs) | 11,0kg (24,3lbs) |

Equipo estándar:

Botella de aceite, Caja llave 16, Atornillador, Tubo flexible, Tubo giratorio, Abrazadera de manguera, Boquilla de extremo 90-60, Boquilla de extremo 90-70, Boquilla plana 90, Tubo largo 90

Sopladora a combustión

BHX2500 / BHX2501 24,5mL-4 Tiempos



Take the hard work out of clearing leaves and garden debris.

- Limpieza exhaustiva y bajo consumo de combustible.
- Compacta y ligera
- Sistema Mecánico de descompresión de fácil retroceso.
- Cuerpo delgado para un cómodo manejo.



- Tubo (Peso neto: con tubo soplador y sin combustible. Longitud promedio: sin tubo soplador)

| | BHX2500 | BHX2501 |
|---|--|--|
| Desplazamiento | 24,5mL | 24,5mL |
| Tanque de combustible | 0,52L | 0,52L |
| Máx. volumen de aire | 8,91m ³ / min (316cu.ft / min) | 8,91m ³ / min (316cu.ft / min) |
| Velocidad de viento (sin tubos de soplado) | 64,6m/s | 64,6m/s |
| Nivel Sonoro de Presión | 88,7dB(A) | 90,8dB(A) |
| Nivel Acústico de | 102dB(A) | 104,4dB(A) |
| Potencia | | |
| Nivel de vibración | 5,2m/s ² | 9,3m/s ² |
| Longitud total | 350mm (13,3") | 368mm (14") |
| Peso neto | 4,4kg (9,8lbs) | 4,4kg (9,8lbs) |

Peso neto: con tubo soplador y sin combustible. Longitud promedio: sin tubo soplador

Sopladora a combustión

BBX7600 75,6mL-4 Tiempos



Soplado de gran alcance y fácil dirección por su forma de mochila.

- 80 minutos de uso continuo.
- Compacta con peso ligero.
- 4-tiempos motor eficiente, baja emisión.
- 76mL desplazamiento, fácil arranque.



- Tubo Flexible, Tubo x2, Boquilla, Correa, Prensa x2 (Peso neto: sin tubos , longitud total: si tubos)

| | BBX7600 |
|---|---|
| Desplazamiento | 75,6mL |
| Tanque de combustible | 1,8L |
| Máx. volumen de aire | 14,1m ³ / min (498cu.ft / min) |
| Velocidad de viento (sin tubos de soplado) | 87m/s |
| Nivel Sonoro de Presión | 100,4dB(A) |
| Nivel Acústico de | 110,6dB(A) |
| Potencia | |
| Nivel de vibración | 3,4m/s ² |
| nivel de vibración a la espalda | 3,8m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 350x430x495mm (13-3/4"x17"x19-1/2") |
| Peso neto | 10,2kg (22,5lbs) |

Peso neto: sin tubos , longitud total: si tubos

Pulverizadora

PM7650H / PM7651H 75,6mL-4 Tiempos



Arnés de la mochila cómoda, el diseño del tanque químico está bien balanceado.

- Excelente rendimiento del rango de dispersión arriba de 16m (52ft) horizontalmente.
- Líquido químico con función de auto-mezcla.



- botella de aceite, Correa para la Mano, Atornillador, Cubierta de Difusión, Abrazadera para manguera, Tubo Flexible, Tubo Recto (Peso neto: sin combustible, boquilla sopladora, Longitud total: sin boquillas sopladoras)

| | PM7650H | PM7651H |
|---|--|--|
| Desplazamiento | 75,6mL | 75,6mL |
| Tanque de combustible | 1,8L | 1,8L |
| Máx. volumen de aire | 14,1m ³ / min (497cu.ft / min) | 14,1m ³ / min (497cu.ft / min) |
| Velocidad de viento (sin tubos de soplado) | 85m/s | 85m/s |
| Nivel Sonoro de Presión | 98,3dB(A) | 95,4dB(A) |
| Nivel Acústico de | 110,7dB(A) | 110,1dB(A) |
| Potencia | | |
| Nivel de vibración | 3,5m/s ² | 2,7m/s ² |
| Dimensiones (L x A x A) | 420x440x595mm (16-1/2"x17-1/4"x23-1/2") | 420x440x595mm (16-1/2"x17-1/4"x23-1/2") |
| Peso neto | 13,3kg (29,3lbs) | 14,1kg (31,1lbs) |

Peso neto: sin combustible, boquilla sopladora, Longitud total: sin boquillas sopladoras

Sopladora

UB0800



Interruptor deslizable Alto/Bajo para diferentes ajustes de volumen de aire

- Cuchillas de ventilador interno destrazan las hojas para reducir el volumen acumulado en la bolsa de polvo y 1/8 con kit opcional de vacío.
- Poderosa velocidad y volumen de aire
- Empuñadura principal y sub empuñadura proveen mayor control confortable especialmente para aplicación de aspirado.



- En samble de Boquilla

| | UB0800 |
|-------------------------|------------------------------------|
| Potencia de entrada | 1,650W |
| Volumen de aire | 0 - 7,1m ³ /min |
| Presión de aire | 4,1kPa (418mm H2O) |
| Velocidad sin carga | 0-17.000 |
| Dimensiones (L x A x A) | 810x220x300mm (32"x8-5/8"x11-3/4") |
| Peso neto | 3,2kg (7,0lbs) |
| Cable de conexión | 2,5m (8,2ft) |

Sopladora

UB1102 / UB1103



Alta salida de volumen de aire.

- Empuñadura ergonómicamente diseñada con elastómero para una operación más confortable y controlada.
- Con bolsa para polvo opcional, posibilitando su uso como aspiradora.
- Diseño para colocar en un lugar plano o colocarla boca abajo.



▼ UB1103



- En samble de Boquilla

| | UB1102 | UB1103 |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Potencia de entrada | 600W | 600W |
| Volumen de aire | 4,1m ³ /min | 0-4,1m ³ /min |
| Presión de aire | 5,7kPa (580mm H2O) | 0-5,7kPa (0-580mm H2O) |
| Velocidad sin carga | 16.000 | 0-16.000 |
| Dimensiones (L x A x A) | 479x185x178mm (18-7/8"x7-1/4"x7") | 479x185x178mm (18-7/8"x7-1/4"x7") |
| Peso neto | 2,0kg (4,3bs) | 2,0kg (4,3bs) |
| Cable de conexión | 2,5m (8,2ft) | 2,5m (8,2ft) |

Equipo para Exterior

Petrol Lawn Mower

PLM4626N 460mm (18"), **PLM4627N** 460mm (18") Descarga lateral, Propulsión automática (una sola velocidad), **PLM4628N** 460mm (18") Descarga lateral, Propulsión automática (3 velocidades), **PLM4120N** 410mm (16-1/8")

Perfecta y Simple.

- Ajuste de la altura del corte con 7 posiciones.
- Amplia rueda para fácil manejo (frontal/trasera: 8"/11").



PLM4626N



PLM4627N



PLM4628N



PLM4120N

| | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|---|
| Desplazamiento | B&S500E, 140mL | B&S500E, 140mL | B&S500E, 140mL | B&S500E, 140mL |
| Ancho de corte | 460mm (18") | 460mm (18") | 460mm (18") | 410mm (16-1/8") |
| Altitud de corte | 25-75mm (1"-2-15/16") | 25-75mm (1"-2-15/16") | 25-75mm (1"-2-15/16") | 25-70mm (1"-2-3/4") |
| Área Recomendada de siega | 1.000m ² | 3,6km/h | 3-4,5km/h | 1.000m ² |
| Capacidad de la Caja para Hierba | 60L | 60L | 60L | 50L |
| Dimensiones (L x A x A) | 860x565x455mm | 860x565x455mm | 860x565x455mm | 760x500x410mm |
| Peso neto | (33-9/10"x19-3/10"x17-9/10") 28,0kg (61,7lbs) | (33-9/10"x19-3/10"x17-9/10") 28,4kg (62,6lbs) | (33-9/10"x19-3/10"x17-9/10") 31,2kg (68,8lbs) | (30"x19-3/4"x16-1/8") 26,0kg (57,3lbs) |

Petrol Lawn Mower

PLM4630N 460mm (18-1/8") Descarga lateral, **PLM4631N** 460mm (18-1/8") Descarga lateral, Propulsión automática (una sola velocidad), **PLM4632N** (18-1/8") Descarga lateral, Propulsión automática (3 velocidades), **PLM5130N** 510mm (20") Descarga lateral, Propulsión automática (3 velocidades)

Categoría Superior con más funciones para fácil y potente operación.

- Cubierta azul metálico Makita. Neumáticos de goma para buen manejo.
- Descarga lateral disponible con cuchilla de desplazamiento.
- Ajuste de la altura del corte con 8 posiciones. Caja de vidrio con indicador de nivel. Rueda de rodamiento.
- Empuñadura de aluminio con ajuste del ángulo. Motor potente con función para fácil arranque.
- Protector frontal de plástico protege la estructura de acero.



PLM4630N



PLM4631N



PLM4632N



PLM5130N

| | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|
| Desplazamiento | B&S675EX R/S, 190mL | B&S675EX R/S, 190mL | B&S750E R/S, 161mL | B&S750E R/S, 161mL |
| Ancho de corte | 460mm (18-1/2") | 460mm (18-1/2") | 460mm (18-1/2") | 510mm (20") |
| Altitud de corte | 25-70mm (1"-2-3/4") | 25-70mm (1"-2-3/4") | 25-70mm (1"-2-3/4") | 25-70mm (1"-2-3/4") |
| Velocidad de Impulso | - | 3,6km/h | 3-4,5km/h | 3-4,5km/h |
| Área Recomendada de siega | 1.200m ² | 1.400m ² | 1.800m ² | 2.000m ² |
| Capacidad de la Caja para Hierba | 60L | 60L | 60L | 65L |
| Dimensiones (L x A x A) | 825x540x445mm (32-1/2"x21-1/4"x17-1/2") | 825x540x450mm (32-1/2"x21-1/4"x17-3/4") | 825x540x450mm (32-1/2"x21-1/4"x17-3/4") | 965x550x450mm (38"x21-5/8"x17-3/4") |
| Peso neto | 31,5kg (69,4lbs) | 34,0kg (74,9lbs) | 35,0kg (77,1lbs) | 38,0kg (83,7lbs) |

● Mulch plug



Petrol Lawn Mower

PLM4620N 460mm (18-1/2"), **PLM4621N** 460mm (18-1/8") Propulsión automática (una sola velocidad), **PLM4622N** 460mm (18-1/8") Propulsión automática (3 velocidades)

Excelente calidad para mayor durabilidad y fácil operación.

- Caja ligera para césped.
- Ajuste de la altura del corte con 5 posiciones.
- Amplio botón de agarre fácil. Neumáticos de goma con rodamiento para fácil manejo.
- Protector frontal de plástico protege la estructura de acero.
- Funciones de descarga lateral y corte de borde fueron añadidas.



PLM4620N



PLM4621N



PLM4622N

| | | | |
|----------------------------------|---|---|---|
| Desplazamiento | B&S625, 190mL | B&S650 R/S, 190mL | B&S675EX S/R, 190mL |
| Ancho de corte | 460mm (18-1/8") | 460mm (18-1/8") | 460mm (18-1/8") |
| Altitud de corte | 25, 31, 43, 56, 70mm (1, 1-1/4, 1-11/16, 2-3/16, 2-3/4") | 25, 31, 43, 56, 70mm (1, 1-1/4, 1-11/16, 2-3/16, 2-3/4") | 25, 31, 43, 56, 70mm (1, 1-1/4, 1-11/16, 2-3/16, 2-3/4") |
| Velocidad de Impulso | - | 3,6km/h | 3-4,5km/h |
| Área Recomendada de siega | 1.200m ² | 1.400m ² | 1.800m ² |
| Capacidad de la Caja para Hierba | 60L | 60L | 60L |
| Dimensiones (L x A x A) | 810x560x440mm (31-8/9"x22"x17-1/3") | 810x560x440mm (31-8/9"x22"x17-1/3") | 810x560x440mm (31-8/9"x22"x17-1/3") |
| Peso neto | 31,1kg (68,6lbs) | 33,8kg (74,5lbs) | 35,4kg (78,0lbs) |

● Mulch plug



Petrol Lawn Mower

PLM5113N 510mm (20") Descarga lateral, Propulsión automática (3 velocidades), **PLM5600N** 560mm (22") Descarga lateral, Propulsión automática (3 velocidades)

Excelente calidad para mayor durabilidad y fácil operación.

- Caja ligera para césped. Ajuste de la altura del corte con 5 posiciones.
- Amplio botón de agarre fácil. Neumáticos de goma con rodamiento para fácil manejo.
- Protector frontal de plástico protege la estructura de acero.
- Funciones de descarga lateral y corte de borde fueron añadidas.
- Motor potente con función para fácil arranque.



PLM5113N



PLM5600N

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Desplazamiento | B&S675EX R/S, 190mL | B&S675EX R/S, 190mL |
| Ancho de corte | 510mm (20") | 560mm (22") |
| Altitud de corte | 25-70mm (1"-2-3/4") | 25-70mm (1"-2-3/4") |
| Velocidad de Impulso | 3-4,5km/h | 3-4,5km/h |
| Área Recomendada de siega | 2.000m ² | 2.200m ² |
| Capacidad de la Caja para Hierba | 65L | 70L |
| Dimensiones (L x A x A) | 890x570x440mm (35"x22-4/9"x17-1/3") | 985x595x430mm (38-3/4"x23-1/2"x17") |
| Peso neto | 37,7kg (83,1lbs) | 39,8kg (87,5lbs) |

● Mulch plug



Petrol Mulching Mower

PLM4817 480mm (18-17/8"), PLM4818 480mm (18-17/8"), PLM4819 480mm (18-17/8") Self propelling (single speed)

Simple y perfecto segador para mulch

nuevo

- Ajuste central de altura con 8 posiciones
- La cuchilla offset esta disponible para descarga lateral
- Ajuste de profundidad sin llave



| | PLM4817 | PLM4818 | PLM4819 |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Desplazamiento | B&S500E, 140mL | B&S575EX R/S, 140mL | B&S625E R/S, 150mL |
| Ancho de corte | 480mm (18-7/8") | 480mm (18-7/8") | 480mm (18-7/8") |
| Altitud de corte | 25-70mm (1 - 2-3/4") | 25-70mm (1 - 2-3/4") | 25-70mm (1 - 2-3/4") |
| Velocidad de Impulso | - | - | 3,4km/h |
| Dimensiones (L x A x A) | 800x550x380mm (31-1/2"x21-5/8"x15") | 800x550x380mm (31-1/2"x21-5/8"x15") | 800x550x380mm (31-1/2"x21-5/8"x15") |
| Peso neto | 25,0kg (55,0lbs) | 25,0kg (55,0lbs) | 31,0kg (68,0lbs) |

● Mulch plug



Electric Lawn Mower

ELM3311 330mm (13"), ELM3711 370mm (14-1/2"), ELM3800 380mm (15")

Función de corte en la orilla está incluido.

- La altura del corte puede ser ajustada en 3 pasos. ELM3311, ELM3711
- Fácil de transportar y manejar. ELM3800
- La palanca tipo perilla es fácil de operar.
- Caja de cristal ligera.
- Cubierta de plástico ligera.



| | ELM3311 | ELM3711 | ELM3800 |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Continuous rating Input | 1,100W | 1,300W | 1,400W |
| Cutting width | 330mm (13") | 370mm (14-1/2") | 380mm (15") |
| Cutting height | 20,40,55mm (13/16, 1-9/16, 2-3/16") | 20,40,55mm (13/16, 1-9/16, 2-3/16") | 25-75mm (1"- 2-15/16") |
| Recommended mowing area up to | 400m ² | 500m ² | 500m ² |
| Grass box capacity | 27L | 35L | 40L |
| Dimensions (L x W x H) | 621x376x312mm (24-1/2"x14-3/4"x12-1/4") | 662x412x312mm (26"x16-1/2"x12-5/8") | 1150x475x1025mm (45-1/4"x18-3/4"x40-1/4") |
| Net weight | 13,0kg (28,7lbs) | 14,8kg (32,6lbs) | 13,0kg (28,7lbs) |



Electric Lawn Mower

ELM4110 410mm (16-1/8"), ELM4612 460mm (18-1/8"), ELM4613 460mm (18-1/8") Autopropulsado

Función de corte en la orilla está incluido.

- La altura del corte puede ser ajustada en 5 pasos con una sola mano.
- Caja de cristal ligera.
- La perilla larga es fácil de empuñar.
- Estilizados neumáticos planos de PVC.
- Tapa frontal de plástico protege la cubierta de acero.



| | ELM4110 | ELM4612 | ELM4613 |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Potencia de entrada | 1,600W | 1,800W | 1,800W |
| Ancho de corte | 410mm (16-1/8") | 460mm (18-1/8") | 460mm (18-1/8") |
| Altitud de corte | 20, 32, 44, 60, 75mm (3/4, 1-1/4, 1-3/4, 2-3/8, 3") | 20-75mm (13/16"- 2-15/16") | 20-75mm (13/16"- 2-15/16") |
| Velocidad de Impulso | - | - | 3,6km/h |
| Área Recomendada de siega | 600m ² | 800m ² | 1,000m ² |
| Capacidad de la Caja para Hierba | 50L | 60L | 60L |
| Dimensiones (L x A x A) | 760x500x410mm (30"x19-3/4"x16-1/8") | 825x540x355mm (32-1/2"x21-1/4"x14") | 825x540x415mm (32-1/2"x21-1/4"x16-3/8") |
| Peso neto | 25,8kg (56,9lbs) | 29,5kg (65,0lbs) | 32,5kg (71,6lbs) |



Electric Scarifier

UV3200 320mm (12-3/5"), UV3600 360mm (14-1/5")

Escarificador.

- UV3200 :
- 5 ajustes de altura de trabajo.
- Espuma suave en la empuñadura para una operación confortable.
- Grandes llantas para un movimiento estable y fácil.



- UV3600 :
- 5 Ajustes de altura de trabajo.
- Gatillo redondo de metal para una operación confortable.
- Ángulo fijo aleta trasera para permitir el trabajo con / sin bolsa de recolección.

| | UV3200 | UV3600 |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Potencia de entrada | 1,300W | 1,800W |
| Ancho de corte | 320mm (12-3/5") | 360mm (14-1/5") |
| Profundidad de | -10mm, -5mm, 0mm, +5mm, +10mm | -10mm, -5mm, 0mm, +5mm |
| Funcionamiento | (-3/8", -3/16", 0", +3/16", +3/8") | (-3/8", -3/16", 0", +3/16") |
| Velocidad sin carga | 3.000 | 3.500 |
| Capacidad de la Caja para Hierba | 30L | 40L |
| Nivel Sonoro de Presión | 88,5dB(A) | 85,5dB(A) |
| Nivel Acústico de Potencia | 97,25dB(A) | 99,53dB(A) |
| Nivel de vibración | 4,513m/s ² | 4,673m/s ² |
| Peso neto | 12,0kg (26,5lbs) | 15,3kg (33,7lbs) |