



Herramientas Neumáticas 7




Accesorios
Balanceadores
Carreteles retráctiles
Máquinas neumáticas

▲ Tipos de golpe de llaves de impacto



◆ TIPOS DE GOLPE DE LLAVES DE IMPACTO

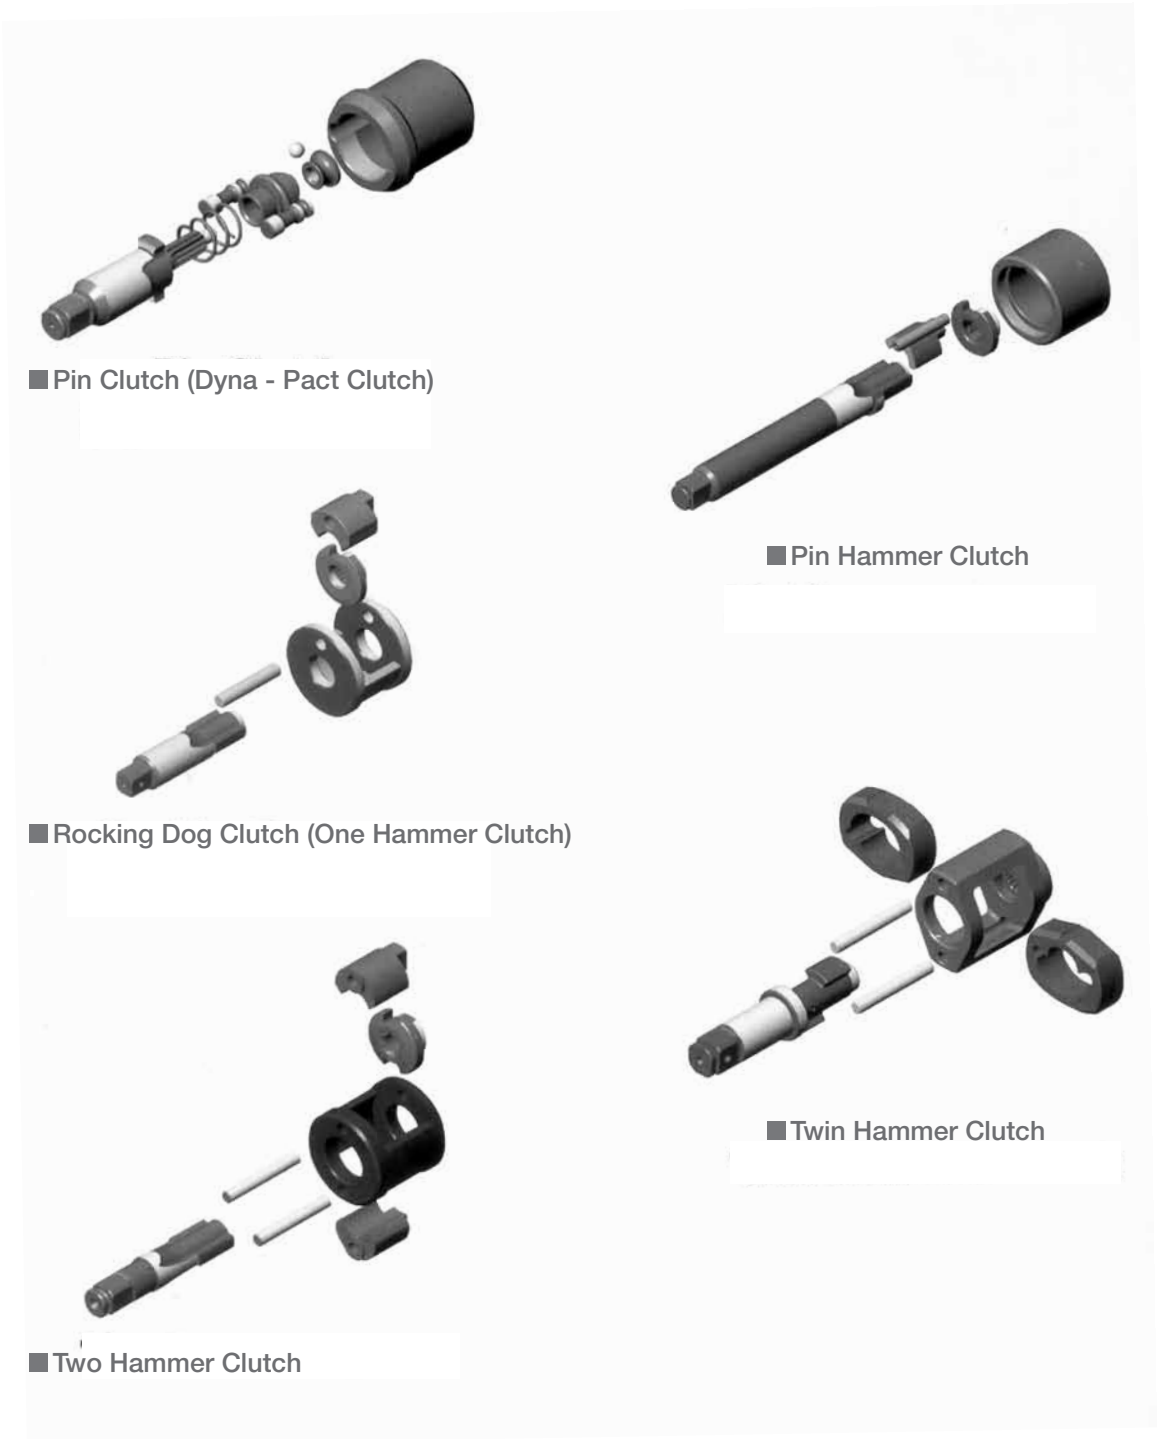

▲ Llaves de impacto



◆ SM-401 / GW-8

LLAVE DE IMPACTO DE 3/8" TIPO MARIPOSA

Para usos Generales / Puede usarse como atornillador

Golpe simple tipo oscilante muy durable.
Entrada de aire que gira 360° - 8 regulaciones de aire. Cambio de sentido de marcha; rápido, con una sola mano Reversible. Mayor acceso a áreas estrechas.
Aplicaciones: Desarme de motores y partes de carrocerías, línea de montaje de autos, máquinas agrícolas y viales, etc.



Código	Precio
500001	

Modelo N°	Encastre en pulg.	Capacidad de bulón en pulg. y mm	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Entrada de aire en pulg.	Diámetro int. de manguera	Velocidad rpm	Presión de aire Kg/cm²	Torque máximo kgm.
GW-8	3/8"	3/8"- 10mm	1,04	150	75	1/4"	8	10.000	6,2	12

◆ GW-867W

LLAVE DE IMPACTO DE 3/8" TIPO RECTO

Tipo de golpe de doble martillo de alta velocidad y gran armonía. Ideal para tornillos con cabeza torx, allen, hexagonal; además el adaptador puede usarse con puntas Phillips y planas. Puede usarse con tubos de impacto. Reversible y muy liviana.
Aplicaciones: Carpintería metálica de madera, desarme de motores y carrocerías. Desarme y armado de motos y bicicletas, entre otras.



Código	Precio
500115	

Modelo N°	Encastre en pulg.	Capacidad de bulón en pulg. y mm	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Entrada de aire en pulg.	Diámetro int. de manguera mm.	Velocidad rpm	Presión de aire Kg/cm²	Torque máximo kgm.
GP-867W	3/8"	3/8"-10 mm	1,12	215	120	1/4"	8	12.000	6,2	12

▲ Llaves de impacto



SG-0776 LLAVE DE IMPACTO ENCASTRE 3/8"

Solo para usar con elementos de alto impacto.Tipo de golpe de doble martillo. Liviano y con alto torque para su peso y tamaño. Diseño ergonómico. Puede usarse con tubos de alto impacto y puntas.

Aplicaciones: ideal para trabajos en madera con tornillos chicos de máximo de 8mm de diámetro y en chapa para cerramientos de 6 mm.

De capacidad, usado en terminales automotrices y carpintería de aluminio.



Código	Precio
500018	

Modelo N°	Capacidad tornillo mm	Encastre de puntas pulg	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Diám.int. manguera mm	Entrada de aire pulg.	Velocidad rpm	Presión de aire kg./cm ²
SG-0776	6 - 8	3/8"	1,0	150	150	10	1/4"	7.000	6,2

SG-0775 LLAVE DE IMPACTO ENCASTRE 3/8"

Cómoda, práctica, rápida y ágil esta herramienta acelera todo el trabajo con tuercas pequeñas._Golpe durable con cambio de marcha cerca de la mano.

Aplicaciones: atornillado y armado



Código	Precio
500012	

Modelo N°	Encastre en pulg.	Capacidad de bulón en pulg.	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Entrada de aire en pulg.	Diámetro int. de manguera mm.	Presión de aire Kg/cm ²	Torque máximo kgm.
SG-0775	3/8"	13	1,20	8-1/4"	8cfm	1/4"	10	6,2	7

SM-401BK LLAVE DE IMPACTO DE 3/8" KIT

Golpe simple tipo oscilante muy durable. Entrada de aire que gira 360° - 8 regulaciones de aire. Cambio de sentido de marcha, rápido, con una sola mano reversible. Mayor acceso a áreas estrechas. Con 8 tubos, adaptador de puntas y prolongación de impacto.

Aplicaciones: desarme de motores y partes de carrocerías, líneas de montaje de autos, máquinas agrícolas y viales.



Código	Precio
500158	

Modelo N°	Encastre en pulg.	Capacidad de bulón en pulg. y mm	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Entrada de aire en pulg.	Diámetro int. de manguera mm.	Velocidad rpm	Presión de aire Kg/cm ²	Torque máximo kgm.
SM-401BK	3/8"	3/8"-10 mm	1,04	150	75	1/4"	8	10.000	6,2	12

▲ Llaves de impacto



◆ SG-0716 / GP-16N

LLAVE DE IMPACTO DE 1/2". REVERSIBLE

Para trabajo pesado



Tipo de golpe Dyna-pact clutch muy rápido y de alto torque.
Llave para autos más usada en el mundo para colocar la goma. Con mango ergonómico operable con una mano para cambio de sentido.
Variador de torque por entrada de aire.
Aplicaciones: Reparaciones de autos y pick-up en general, equipos agrícolas. Muy necesaria en gomerías, etc.

Código	Precio
500002	

Modelo N°	Encastre en pulg.	Capacidad de bulón en pulg. y mm	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Entrada de aire en pulg.	Diámetro int. de manguera mm.	Velocidad rpm	Presión de aire Kg/cm²	Torque máximo kgm.
GP-16N	1/2"	5/8"-19mm	2,30	180	210	1/4"	10	6.500	6,2	38

◆ SG-0717 / GW-18

LLAVE DE IMPACTO DE 1/2". REVERSIBLE

Para trabajo extra pesado



Tipo de golpe Dyna-pact clutch muy rápido y de alto torque.
Posee regulador de torque.
Mango ergonómico, con excelente balance controlable con una sola mano, inclusive en el cambio de sentido de giro.
Aplicaciones: Armado y desarme de todo tipo de autos y pick-up, máquinas agrícolas y de construcción. Gomerías. Alineación. Máquina de alto rendimiento para usar en producción.

Código	Precio
500003	

Modelo N°	Encastre en pulg.	Capacidad de bulón en pulg. y mm	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Entrada de aire en pulg.	Diámetro int. de manguera mm.	Velocidad rpm	Presión de aire Kg/cm²	Torque máximo kgm.
GW-18	1/2"	5/8"-19mm	2,60	180	230	1/4"	10	7.000	6,2	50

▲ Llaves de impacto



◆ SM-403 / GW-15B

LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" REVERSIBLE

Línea económica

Tipo de golpe compacto. No se recomienda su uso industrial.
No usar con tubos mayores a 19 mm ó 3/4"
Es liviana y rápida. Ideal para comenzar los armados y terminar los desarmes.
Aplicaciones: Reparación de autos, motos, en forma eventual, no intensiva.



Código	Precio
500134	

Modelo N°	Encastre en pulg.	Capacidad de bulón en pulg. y mm	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Entrada de aire en pulg.	Diámetro int. de manguera mm.	Velocidad rpm	Presión de aire Kg/cm²	Torque máximo kgm.
GW-15B	1/2"	5/8"-19mm	2,45	178	150	1/4"	10	7.500	6,2	28

◆ GW-15BK - KIT DE LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" REVERSIBLE

Adicional a GW-15B: tubos de impacto y caja

- Contenido
1. Llave de impacto de 1/2"

1. Acople rápido

1. Mini lubricador

10. Tubos: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 mm

1. Prolongador

4. Adaptadores

2. Anillos de goma

1. Llave de mano



Código	Precio
500135	

◆ SM-43-4033P1 LLAVE DE IMPACTO ENCASTRE 1/2" EXTRA PESADA

Ergonómica y liviana. Fácil inversión de marcha.
Doble martillo (twin hammer).
Alto rendimiento. Bajo nivel sonoro 83 dba.
Aplicaciones: Industrias, gomerías, motores, vialidad, talleres mecánicos.



Código	Precio
500013	

Modelo N°	Encastre en pulg.	Capacidad de bulón en pulg. y mm	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Entrada de aire en pulg.	Diámetro int. de manguera mm.	Velocidad rpm	Presión de aire Kg/cm²	Torque máximo kgm.
SM-43-4033P1	1/2"	5/8"-19mm	2,55	190	250	1/4"	10	6500	6,2	54

SERVICE SR. ALBERTO / **TE** + 54 11 4862 4922
→ Para su buen funcionamiento: estas máquinas deben usarse con filtro regulador y lubricador.

▲ Llaves de impacto



◆ SM-45-4051P LLAVE DE IMPACTO DE 3/4"

Para trabajo extra pesado

Posee gran torque final y sistema de martillo gemelo (twin hammer) de larga duración. Bajo nivel sonoro (83 dba).
Mango ergonómico y fácil inversión de marcha.

Aplicaciones: Armado o ensamble automotriz o vial.



Código	Precio
500011	

Modelo N°	Encastre en pulg.	Capacidad de bulón en pulg. y mm	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Entrada de aire en pulg.	Diámetro int. de manguera mm.	Velocidad rpm	Presión de aire Kg/cm ²	Torque máximo kgm.
SM-45-4051P	3/4"	1"- 29mm	4,50	240	350	3/8"	12	5000	6,2	120

◆ SG-0740 / TG-2560

LLAVE DE IMPACTO DE 3/4" REVERSIBLE

Para trabajo liviano

Tipo de golpe, único martillo. Muy bajo consumo de aire.
Mango ergonómico controlable con una sola mano, inclusive en el cambio de sentido de giro.

Aplicaciones: armado y desarme de camiones, autobuses, máq. agrícolas, etc.



Código	Precio
500009	

Modelo N°	Encastre en pulg.	Capacidad de bulón en pulg. y mm	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Entrada de aire en pulg.	Diámetro int. de manguera mm.	Velocidad rpm	Presión de aire Kg/cm ²	Torque máximo kgm.
TG-2560	3/4"	15/16"- 27mm	4,80	240	330	1/4"	10	4800	6,2	60

▲ Llaves de impacto




◆ GW-38L LLAVE DE IMPACTO DE 1" REVERSIBLE

Para trabajo extra pesado

Tipo de golpe Pin Hammer clutch ideal para cambio de ruedas de camión.
Posee regulador de torque.
Eje extendido de 6" para lugares profundos en las ruedas de camión.

Aplicaciones: gran cantidad de reparaciones de ruedas de camiones, autobuses, micros de larga distancia y máquinas pesadas.

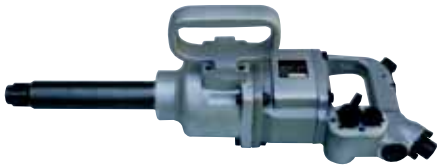

Código	Precio
500005	

Modelo N°	Encastre en pulg.	Capacidad de bulón en pulg.	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Entrada de aire en pulg.	Diámetro int. de manguera mm.	Velocidad rpm	Presión de aire Kg/cm²	Torque máximo kgm.
GW-38L	1"	1 ⁹ / ₁₆ "	12	570	540	3/8"	13	3000	6,8	170

◆ TG-A5 LLAVE DE IMPACTO DE 1" REVERSIBLE - MUY CORTA

Para trabajo extra pesado

Tipo de golpe Pin Hammer Clutch.
Posee regulador de torque. Eje corto y de longitud muy reducida.
Aplicaciones: ideal para el desarme y armado de elásticos de camiones, y máquinas agrícolas.



Código	Precio
500017	

Modelo N°	Encastre en pulg.	Capacidad de bulón en pulg.	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Entrada de aire en pulg.	Diámetro int. de manguera mm.	Velocidad rpm	Presión de aire Kg/cm²	Torque máximo kgm.
TG-A5	1"	32	10	350	540	3/8"	13	8.000	6,8	170

▲ Llaves crique neumáticas



◆ GP-854B / SG-0719-14

MINI CRIQUE NEUMÁTICA DE 1/4"

Diseño ergonómico, muy pequeña y liviana.
Posee reversa en el cabezal.
Aplicaciones: ideal para desarmar tableros de autos, tapicería de puertas y partes chicas de motores. Puede usarse para tornillos en madera y tornillos chicos en estructuras metálicas.



Código	Precio
500114	

Modelo N°	Encastre en pulg.	Capacidad de bulón en pulg.	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Entrada de aire en pulg.	Diámetro int. de manguera mm.	Velocidad rpm	Presión de aire Kg/cm²	Torque máximo kgm.
GP-854B	1/4"	1/4"	0,50	170	100	1/4"	8	240	6,2	4

◆ SM-33-3014 MINI CRIQUE NEUMÁTICA DE 3/8"

Diseño ergonómico, muy pequeña y liviana.
Posee reserva en el cabezal.
Aplicaciones: ideal para desarmar tableros de autos, tapicería de puertas y partes chicas de motores. Puede usarse para tornillos en madera y tornillos chicos en estructuras metálicas.



Código	Precio
500155	

Modelo N°	Encastre en pulg.	Capacidad de bulón en pulg.	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Entrada de aire en pulg.	Diámetro int. de manguera mm.	Velocidad rpm	Presión de aire Kg/cm²	Torque máximo kgm.
SM-33 3014	3/8"	3/8"	0,50	170	100	1/4"	8	240	6,2	4

▲ Llaves criques neumáticas

Nuevos Modelos!



◆ GW-856 LLAVE CRIQUE NEUMÁTICA 1/2" - HOBBY

Diseño ergonómico ideal para lugares estrechos y de difícil acceso.
Posee reversa en el cabezal.
Aplicaciones: ideal para desarmar motores, tren delantero de autos.
Armados de conjuntos de motor y autopartes.



Código	Precio
500020	

Modelo N°	Encastre en pulg.	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Entrada de aire en pulg.	Diámetro int. de manguera mm.	Velocidad rpm	Presión de aire Kg/cm²	Torque máximo kgm.
GW 856	1/2"	0,97	250	110	1/4"	10	160	6,8	7

◆ SG-0735 / GP-857
LLAVE DE CRIQUE NEUMÁTICA 1/2"

Para trabajo pesado

La de mayor torque del mercado.
Reversa en el cabezal.
Aplicaciones: ideal para el armado y desarme de tren delantero y trabajos en bajo elevador -uso industrial-.



Código	Precio
530002	

Modelo N°	Encastre en pulg.	Capacidad de bulón en pulg.	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Entrada de aire en pulg.	Diámetro int. de manguera mm.	Velocidad rpm	Presión de aire Kg/cm²	Torque máximo kgm.
GP-857	1/2"	1/2"	2	360	130	1/4"	10	160	6,2	13

◆ SM-34-3013 LLAVE CRIQUE NEUMÁTICA 1/2" - INDUSTRIAL - Línea Silenciosa

Diseño ergonómico ideal para lugares estrechos y de difícil acceso.
Posee reversa en el cabezal.
Aplicaciones: ideal para desarmar motores, tren delantero de autos.
Armados de conjuntos de motor y autopartes.



Código	Precio
530070	

Modelo N°	Encastre en pulg.	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Entrada de aire en pulg.	Diámetro int. de manguera mm.	Velocidad rpm	Presión de aire Kg/cm²	Torque máximo kgm.
SM34-3013	1/2"	0,97	250	110	1/4"	10	160	6,8	7

SERVICE SR. ALBERTO / TE + 54 11 4862 4922
→ Para su buen funcionamiento: estas máquinas deben usarse con filtro regulador y lubricador.

7 Herramientas Neumáticas

▲ Cortadora de burletes - cuchillas para cortadoras



▲ Cortadora de Burletes - Cuchillas para cortadoras




◆ SM-518 / GP-931 CORTADORA DE BURLETES

Fácil recambio de cuchillas.
Traba de funcionamiento accidental. Manuable y de poco peso.
Escape posterior para evitar molestia en el corte.
Aplicaciones: cambio de parabrisas de autos, pick up y camiones.



Código	Precio
500056	

◆ GP-931 CUCHILLAS PARA CORTADORA DE BURLETES

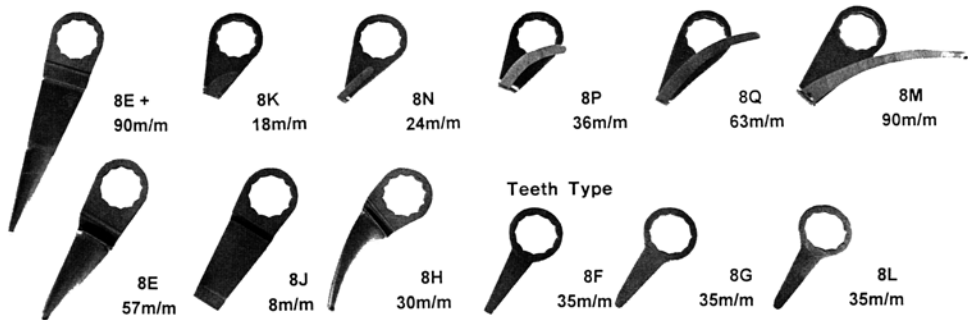

7

Modelo	Código	Precio
8 E (larga)	520021	
8 K	520022	
8 N	520023	
8 P	520024	
8 Q	520025	
8 M	520026	

Modelo	Código	Precio
8 E	520027	
8 J	520028	
8 H	520029	
8 F	520030	
8 G	520031	
8 L	520032	

SERVICE SR. ALBERTO / TE + 54 11 4862 4922
→ Para su buen funcionamiento: estas máquinas deben usarse con filtro regulador y lubricador.

▲ Sacapuntos - Sierra alternativa



◆ GP-921P SACAPUNTOS DE SOLDADURA

Para trabajo pesado

Poderoso motor de 1HP y bajo consumo.
Regulación fina de profundidad de agujereado para evitar dañar el panel no deteriorado. Mecha de 4 entradas de eficaz corte.
Aplicaciones: ideal para separar paneles golpeados de no golpeados en todo tipo de carrocería. Usado por los chapistas, reduce tiempo y mejora el trabajo.



Código	Precio
500060	

Modelo N°	Capacidad mm	Consumo de aire LTS/MIN	Entrada de aire en pulg.	Velocidad rpm	Longitud mm	Peso Kg	Presión necesaria Kg/cm²
GP-921P	8	120	1/4"	1800	250	1,20	6,20

◆ FRESAS PARA SACAPUNTOS

Modelo	Diámetro	Código	Precio
921P40-1	6,5mm	520020	
921P40	8mm	520009	



◆ SG-0822 / GP-848B

SIERRA ALTERNATIVA NEUMÁTICA

Palanca con seguro de accionamiento. Guía ajustable según la distancia del corte. Cambio rápido de cuchillas con llave allen.
Aplicaciones: corte de chapa de espesores importantes, corte de pernos, plásticos, fibra de vidrio. Ideal para uso en carrocerías.



Código	Precio
500053	

Modelo N°	Oscilaciones por min	Carrera mm	Capacidad de corte mm	Consumo de aire LTS/MIN	Peso kg	Entrada de aire en pulg.	Presión de aire Kg/cm²	Longitud mm
GP-848B	9000	9,52	1,20	150	0,60	1/4"	6,20	275

▲ Lijadoras



◆ **SM-66-6233C / GPS-301-C6A / GPS-301-C6B**

LIJADORA LIBRE DE POLVO CON ASPIRACIÓN CENTRAL

Para lijado ultrafino



Código	Precio
500063	

Modelo N°	Medida del pad pulg	Peso kg (sin pad)	Vibración m/s²	Consumo de aire LTS/MIN	Velocidad máxima rpm	Diámetro de manguera	Presión de aire Kg/cm²
GPS-301C6A	6"	0,67	< 2,50	310	12000	6,50 mm	6,20

◆ **SM-66-6233 A / GPS-301-S6A / GPS-301-S6B**

LIJADORA LIBRE DE POLVO CON ASPIRACIÓN AUTOGENERADA

Para lijado ultrafino



Código	Precio
500065	

Modelo N°	Medida del pad pulg	Peso kg (sin pad)	Vibración m/s²	Consumo de aire LTS/MIN	Velocidad máxima rpm	Diámetro de manguera	Presión de aire Kg/cm²
GPS-301S6A	6"	0,67	< 2,50	310	12000	6,50 mm	6,20

■ **Todas estas lijadoras poseen las siguientes características**

EXCLUSIVO SISTEMA DE RODAMIENTOS AUTOLUBRICADOS PARA MAYOR DURABILIDAD. / SISTEMA DE ABSORCIÓN DEL POLVO DURANTE LA ROTACIÓN. / FABRICADO CON ELEMENTOS DE POLIAMIDA PARA MENOR PESO. / DISCO DE 6" DE 6 AGUJEROS.

▲ Mini Lijadoras - Lijadoras



◆ SM-72833-2 MINILIJADORA TIPO PISTOLA

Alto rendimiento. Lijadora para retoques pequeños con poco superficie con lija estilo velero.
Aplicaciones: ideal para chapa y pintura. Artículos de madera.



Código	Precio
500029	

Modelo N°	Diámetro	Diám. de órbita en mm.	Peso kg.	Longitud	Vibración m/s2	Entrada de aire pulg.	Diámetro manguera mm.	Presión de aire kg./cm ²	Velocidad r.p.m.
SM-72833-2	2 m	3	0,80	152	2,50	1/4"	10 mm	6,20	15000

◆ GPS-937SD MINILIJADORA ORBITAL CON ASPIRACIÓN DE POLVO

Para lija con agujeros

Movimiento vibratorio orbital
PAD de velcro de 74 mm. x 145 mm.
con agujeros para aspiración.

Aplicaciones: Similares a la GP-925

○ Lija con agujeros para máquina GPS-937 SD

código 510100_ GRANO 60 / **código 510101_** GRANO 80 /
código 510102_ GRANO 100 / **código 510103_** GRANO 180 /
código 510104_ GRANO 240



Código	Precio
500133	

Modelo N°	Medida L x A mm.	Diám. de órbita en mm.	Peso kg.	Consumo de aire LTS/MIN	Entrada de aire pulg.	Diám. de manguera mm.	Velocidad r.p.m.	Vibración m/s2	Presión de aire kg./cm ²
GP-937SD	145 x 74	5	1,20	240	1/4"	10	8.000	< 2	6,20

◆ GP-934SD LIJADORA ORBITAL CON ASPIRACIÓN DE POLVO

Ideal para trabajos pesados

Movimiento vibratorio orbital.
Aplicaciones: Pad de velcro de 93x176 mm.
Preparación de superficies a pintar hasta dentro cabinas de pintura. Ideal para trabajos pesados.

○ Lija con agujeros para máquina GP-934 SD

código 530051_ GRANO 80 / **código 530052_** GRANO 80 /
código 530053_ GRANO 100 / **código 530054_** GRANO 180 /
código 530055_ GRANO 240



Código	Precio
530017	


Modelo N°	Medida del pad mm	Peso Kg.	Vibración M/s ²	Consumo de aire lt/min	Diámetro de manguera mm	Entrada de aire pulg	Velocidad rpm	Presión de aire kg/cm ³
GP-934SD	176x93	2,10	9.2	350	10	1/4"	6000	6,20

▲ Lijas - Lijadoras



◆ LIJAS GRANO DE 6 A

Código	Descripción	Precio
530056	Lija grano 60 DF 6A	
530057	Lija grano 80 DF 6A	
530058	Lija grano 100 DF 6A	
530059	Lija grano 180 DF 6A	
530060	Lija grano 240 D6A	

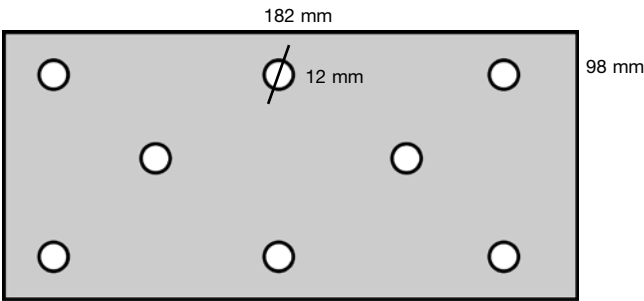

◆ SG-0416 / GP-827N
LIJADORA ORBITAL NEUMÁTICA

Rodamientos a bola, de construcción robusta para un accionar cómodo y duradero. Liviana, con empuñadura de goma muy cómoda.

Aplicaciones: Lijado de masilla base, pintura seca y húmeda, plásticos, madera, fibra de vidrio, etc. Ideal para trabajo pesado.



Código	Precio
500050	

Modelo N°	Medida del Pad	Peso kg.	Consumo de aire LTS/MIN	Entrada de aire in.	Diám. manguera mm.	Velocidad r.p.m.	Vibración m/s2	Potencia HP
GP-827N	88 x 165 mm	1,80	110	1/4"	10	8.000	8	1/2

◆ SG-0430 / GP-845A
LIJADORA ALTERNATIVA NEUMÁTICA RECTA TIPO GRANDE

Bajo consumo y fácil de usar. Usa lijas provenientes de rollos.

Muy silenciosa y resistente. Utilizable con ambas manos.

Aplicaciones: Lijado de grandes superficies planas.

Para uso intensivo.



Código	Precio
500132	

Modelo N°	Medida del Pad	Peso kg.	Consumo de aire LTS/MIN	Entrada de aire in.	Diám. manguera mm.	Velocidad rpm
GP-845A	70 x 450	3	300	1/4"	10	3000

▲ Lijadoras



SG-0420 LIJADORA ROTORBITAL

Ideal para masillados

Movimiento rotativo para remover material rápidamente.
Movimiento roto orbital.
Aplicaciones: lijado de superficies en chapa y pintura, ideal para masillado.



Código	Precio
500049	

Modelo N°	Diámetro	Diám. del disco en pulg.	Peso kg.	Consumo de aire LTS/MIN	Entrada de aire pulg.	Diám. de manguera mm.	Velocidad r.p.m.	Vibración m/s2	Potencia HP pulg.
SG-0420	20	5"	2,25	350	1/4"	10	10.000	< 2	1/2"

SA-603V 6VP PAD DE VELCRO UNIVERSAL

Accesorio para lijadora en 6"

Accesorio para lijadora en 6" aspiración de polvo con velcro. Universal.



Código	Precio
500159	

SM-676661 LIJADORA ANGULAR DE 7"

Para trabajo extra-pesado

Poderoso motor de 1 HP para lijado muy continuo con poco consumo.
Piñón y corona con dentado endurecido para baja vibración y larga vida útil.
Aplicaciones: Remoción de óxido, lijado de todo tipo de superficies incluido mármol, lijado de superficies de carrocerías.



Código	Precio
500041	

Modelo N°	Diám. disco pulg.	Diám. eje pulg.	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Entrada de aire pulg.	Diám. de manguera mm.	Velocidad r.p.m.	Potencia HP	Presión de aire kg./cm ²
SM-676661	7	5/8" x 11	2,9	441	370	1/4"	19	4.500	1	6,2

▲ Lustradoras - Amoladoras



◆ SM-6N6661 / GP-930

LUSTRADORA ANGULAR DE 7"

Para trabajo extra-pesado

Escape silencioso por la empuñadura.
Ajuste de velocidad integrado.
Piñón y corona con dentado endurecido para baja vibración y larga vida útil.
Aplicaciones: Lustrado de todo tipo de superficies.
Ideal en grandes superficies.



Código	Precio
500042	

Modelo N°	Diám. disco pulg.	Diám. eje pulg.	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Entrada de aire pulg.	Diám. de manguera mm.	Velocidad r.p.m.	Potencia HP	Presión de aire kg./cm²
GP-930	7"	5/8 x 11	2,9	453	370	1/4"	13	2.500	1	6,2

◆ SG-0520 AMOLADORA ANGULAR DE 4" DE USO INDUSTRIAL

Moderno y exclusivo diseño.
Poderoso motor de 0.6 HP para amolado continuo.
Piñón y corona endurecido para baja vibración y larga vida útil.
Aplicaciones: amolado de superficies curvas y lugares estrechos.



Código	Precio
500151	

Modelo N°	Diám. disco pulg.	Diám. eje pulg.	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Entrada de aire pulg.	Diám. de manguera mm.	Velocidad r.p.m.	Potencia HP	Presión de aire kg./cm²
SG-0520	4"	-----	2	200	550	1/4"	10	10.000	0,6	6,2

▲ Amoladoras



● GP-831LN AMOLADORA ANGULAR DE 7”

Para trabajo pesado

Bajo consumo con alto rendimiento. Para uso continuo.
Aplicaciones: Amolado de superficies en general y todo tipo de soldaduras.



Código	Precio
530011	

Modelo N°	Diámetro disco pulg	Peso Kg.	Longitud mm	Consumo de aire LTS/MIN	Diámetro int. de manguera mm.	Entrada de aire	Velocidad rpm Kg/cm²	Potencia HP
GP-831LN	7”	3.20	343	280	13	3/8”	7000	2

● GP-915 AMOLADORA VERTICAL DE 9”

Para trabajo extra-pesado

Carcasa de aleación de aluminio resistente y liviana para mayor comodidad de trabajo. Poderoso motor de 2HP para desbaste rápido en áreas grandes con mínimo consumo.
Aplicaciones: Alizado de soldaduras, remoción de bordes de acero, hierro fundido y aluminio con altísimo rendimiento y mínimo mantenimiento.



Código	Precio
500040	

Modelo N°	Diámetro disco pulg.	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Diám. manguera mm.	Entrada de aire pulg.	Velocidad rpm	Potencia HP
GP-915	9”	4,8	300	350	19	3/8”	6.000	2

▲ Amoladoras



◆ SG-0521 / GP-914

AMOLADORA Y LIJADORA ANGULAR DE 4 1/2"

Para trabajo extra-pesado

Poderoso motor de 0,6 HP para amolado/lijado continuo con poco consumo.
Piñón y corona con dentado endurecido para baja vibración y larga vida útil.
Aplicaciones: Amolado/lijado en lugares estrechos y superficies poco lisas.
Ideal carrocerías y trabajos con chapas.



Código	Precio
500044	

Modelo N°	Diám. disco pulg.	Diám. eje pulg.	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Entrada de aire pulg.	Diám. de manguera mm.	Velocidad r.p.m.	Potencia HP	Presión de aire kg./cm ²
GP-914	4 1/2"		1,85	232	270	3/8"	10	11.000	0,6	6,2

◆ SG-0523 / GP-917A

AMOLADORA FRONTAL

Para trabajo extra-pesado

Desbastador de soldaduras por disco de piedra
Ideal para industria pesada



Código	Precio
500024	

Modelo N°	Medida del disco mm	Velocidad máxima rpm	Peso kg.	Longitud mm	Consumo aire LTS/MIN	Entrada de aire en pulg.	Presión de aire kg/cm ²
GP-917A	75x9,5x13	13500	1,67	343	230	1/4"	6,3

▲ Lijadoras y Pulidoras



◆ SM-5L-3011L LIJADORA ANGULAR PARA ESQUINAS

Ideal para cortar en chapa por su posición. Ágil y ergonómica para su manejo. De cabezal reducido para ingreso en áreas pequeñas.

Aplicaciones: industria de reparación automotriz, chapa y pintura.

Código	Precio
500157	



Modelo N°	Diám. disco pulg	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Entrada de aire pulg.	Diám. de manguera mm.	Velocidad r.p.m.	Presión de aire kg./cm ²
SM-5L-3011L	4"	1,00	400	270	1/4"	10	17.000	6,2

◆ SM-5K-3011B LIJADORA ANGULAR PARA ESQUINAS

Ideal para cortar en chapa por su posición. Ágil y ergonómica para su manejo. De cabezal reducido para ingreso en áreas pequeñas.

Aplicaciones: industria de reparación automotriz, chapa y pintura.

Código	Precio
500156	



Modelo N°	Diám. disco pulg	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Entrada de aire pulg.	Diám. de manguera mm.	Velocidad r.p.m.	Presión de aire kg./cm ²
SM-5K-3011B	8"	1,00	300	270	1/4"	10	17.000	6,2

◆ SM-51-3011B PULIDORA NEUMÁTICA PARA MATRICERÍA

Ergonómica y liviana

Recubierta para mejor agarre. Alto rendimiento. Rodamientos blindados. Bajo nivel sonoro 79 dba.

Aplicaciones: pulido y desvastado de metales, plásticos y vidrios en cualquier superficie.

Código	Precio
500014	



Modelo N°	Diámetro disco pulg./mm	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Diám.int. manguera mm.	Entrada de aire pulg.	Velocidad rpm	Presión de aire kg./cm ²
SM-51-3011B	1/4"/6mm	0,71	177	250	10	1/4"	20.000	2

▲ Pulidoras



◆ SM-532S / GP-824H

PULIDORA PARA MATRICERÍA

Para trabajos pesados

Similares características y uso que la GP-824TB aunque con un motor de más calidad y duración.

Aplicaciones: se recomienda el uso de mini lubricador.



Código	Precio
500136	

Modelo N°	Encastre en pulg.	Boquilla en mm	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Diám.int. manguera mm.	Entrada de aire pulg.	Velocidad rpm	Presión de aire kg./cm²
GP-824 H	1/4"	6	0,38	148	110	8	1/4"	24.000	6,2

◆ SM-532ES / GP-824EA

PULIDORA NEUMÁTICA DE EJE EXTENDIDO

Diseño ergonómico y liviano.

Escape de aire por atrás.

Aplicaciones: ideal para trabajos de pulido en interiores donde otras no llegan.



Código	Precio
500130	

Modelo N°	Encastre en pulg.	Boquilla en mm	Peso kg.	Longitud mm. LTS/MIN	Consumo de aire en pulg.	Diám.int. manguera pulg.	Entrada de aire	Velocidad rpm kg./cm²	Presión de aire
GP-824 EA	1/4"	6	1,32	333	300	1/4"	1/4"	22.000	6,2

▲ Pulidoras



◆ SM-522 S / GP-824HA
PULIDORA NEUMÁTICA ANGULAR DE 90°

Piñón y corona de excelente calidad.
Escape de aire por atrás. Fácil uso y bajo consumo.
Aplicaciones: puede usarse en el esmerilado de tapas de cilindro y lugares de difícil acceso.



Código	Precio
500131	

Modelo N°	Encastre en pulg.	Boquilla en mm	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Diám.int. manguera pulg.	Entrada de aire pulg.	Velocidad rpm	Presión de aire kg./cm²
GP-824HA	1/4"	6	0,50	154	260	1/4"	1/4"	20.000	6,2

◆ SM-52-5227/ GP-824 LGA
PULIDORA ANGULAR

Similar al modelo 824 HA
Mango ergonómico.
Excelente diseño.



Código	Precio
500026	

Modelo N°	Encastre en pulg.	Velocidad máxima r.p.m.	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Diám.int. manguera mm.	Entrada de aire pulg.	Presión de aire kg./cm²
GP-824 LGA	1/4"	18.000	0,65	135	280	10	1/4"	6,2

◆ SM-512 S / GP-824
PULIDORA PARA MATRICERÍA

Similar a la GW-824 kit.
Sin accesorios.



Código	Precio
500137	

Modelo N°	Encastre en pulg.	Boquilla en mm	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Diám.int. manguera mm.	Entrada de aire pulg.	Velocidad rpm	Presión de aire kg./cm²
GP-824	1/4"	6	0,42	168	110	8	1/4"	22.000	6,2

▲ Pulidoras - Micropulidoras



◆ GP-824B PULIDORA PARA MATRICERÍA DE USO INDUSTRIAL

Diseño ergonómico con eficiente motor de 1/2 HP con mínimo consumo.
Regulador integrado para control de velocidad.
Aplicaciones: pulido, lijado y esmerilado en áreas reducidas a alta velocidad.



Código	Precio
500021	

Modelo N°	Encastre en pulg.	Boquilla en mm.	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Diám.int. manguera mm.	Entrada de aire pulg.	Velocidad rpm	Presión de aire kg./cm ²
GP-824 B	1/4"	6	0,42	160	110	8	1/4"	25.000	6,2

◆ SM-516 / GP-8240
MICRO PULIDORA PARA MATRICERÍA

Muy pequeña, tipo lápiz, alta velocidad. Escape de aire por atrás.
Viene con boquillas de 3 mm y 1/8"
Aplicaciones: ideal para usar con limas rotativas muy pequeñas, en trabajos de alta precisión.



Código	Precio
500125	

○ Kit de puntas montadas para máquina GP-824 0 código 520078

Modelo N°	Encastre en pulg.	Boquilla en mm	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Diám.int. manguera en mm	Entrada de aire pulg.	Velocidad rpm	Presión de aire kg./cm ²
GP-8240	1/8"	3	-----	15,5 x 132	200	6	-----	54.000	6,2

◆ GP-8244 MICRO PULIDORA 30.000 RPM

Apta para boquilla de 6 mm de capacidad. Fácil sistema de ajuste instantáneo de la velocidad. Con silenciador incorporado para operación silenciosa.
Rodamientos de ultra precisión para soportar las partes rotantes.
Opera a alta velocidad con menor calentamiento.



Código	Precio
500025	

Modelo N°	Encastre en pulg.	Boquilla en mm.	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Diám.int. manguera mm.	Entrada de aire pulg.	Velocidad rpm	Presión de aire kg./cm ²
GP-8244	1/4"	6	0,54	255	170	5	1/4"	30.000	6,2

▲ Pulidora y lijadora



◆ GP-8241 PULIDORA Y LIJADORA ANGULAR DE 30 mm

Diseño ergonómico, muy liviana. Ángulo de trabajo de 45°. Escape de aire por atrás. Excelente rendimiento y bajo consumo.
Aplicaciones: muy eficaz en trabajos de pulido y lijado en zonas pequeñas.



Código	Precio
500128	

Modelo N°	Encastre en pulg.	Capacidad de pulido	Peso kg.	Longitud mm. D x L	Consumo de aire LTS/MIN	Diám.int. manguera mm.	Entrada de aire pulg.	Velocidad rpm	Presión de aire kg./cm²
GP-8241	1/4"	30 mm	0,29	16,5 x 136	160	6	-----	22.000	6,2

○ Discos abrasivos y rueda de goma


Código	Descripción	Precio
520073	Disco abrasivo 60	
520074	Disco abrasivo 100	
520075	Disco abrasivo 150	
520076	Disco abrasivo 220	
520077	Rueda de goma	

○ Puntas montadas

Código	Descripción	Precio
520070	60	
520071	100	
520072	150	

▲ Instalación recomendada para máquinas neumáticas

◆ INSTALACIÓN RECOMENDADA PARA MÁQUINAS NEUMÁTICAS

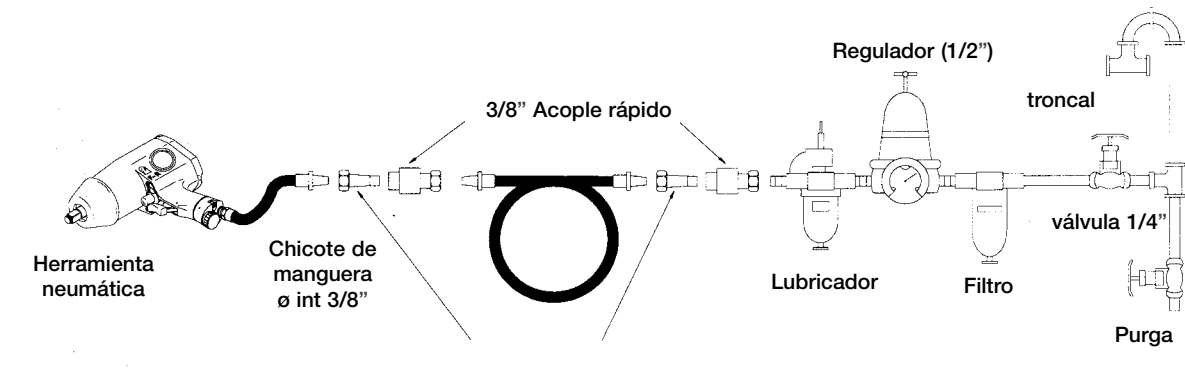

* Para su buen funcionamiento: **usar siempre filtro y lubricador**

▲ Kit de Pulidoras



◆ **AST 1260** - KIT COMPLETO DE PREPARACIÓN PARA SUPERFICIES
Ideal para tapa de cilindros

Código	Descripción	Precio
705000	Pulidoras neumáticas para tapas de cilindro juego con accesorios	



◆ **GW-824K** - KIT DE PULIDORA PARA MATRICERÍA

Provista con varias puntas montadas en una caja.
Excelente rendimiento y bajo consumo.
Aplicaciones: pulido, lijado y esmerilado en áreas reducidas a alta velocidad.

Código	Precio
500023	




Modelo N°	Encastre en pulg.	Boquilla en mm.	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Diám.int. manguera en mm	Entrada de aire pulg.	Velocidad rpm	Presión de aire kg./cm ²
GP-824 Kit	1/4"	6	1,40	168	110	8	1/4"	22.000	6,2

▲ Taladros

CE ISO 9001

◆ GP-330 TALADRO DE 3/8" RECTO DE BAJA VELOCIDAD

Escape por atrás. Motor de 1/2 HP que resiste atascamientos.
Bajo nivel sonoro y bajo consumo.
Aplicaciones: interiores de cubiertas de autos, pick-up y camiones.
Pulido muy rápido y efectivo. Tornillos auto roscantes.

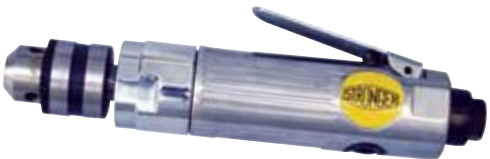

Código	Precio
500108	

Modelo N°	Diámetro de mecha	Diámetro del eje	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Diám.int. manguera mm	Entrada de aire pulg.	Velocidad rpm	Presión de aire kg./cm²
GP-330	3/8"	3/8"-24	0,92	---	200	10	1/4"	2.500	6,2

◆ SM-705 / GP-840S

TALADRO REVERSIBLE DE 3/8" (10 mm)

Mango ergonómico con escape por abajo para reducir el ruido y alejar el aire de la zona. Motor de 1/2 HP que resiste atascamientos.
Aplicaciones: reparaciones y mantenimiento en cualquier tipo de materiales.



Código	Precio
500031	

Modelo N°	Diámetro de mecha	Diámetro del eje	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Diám.int. manguera mm	Entrada de aire pulg.	Velocidad rpm	Presión de aire kg./cm²
GP-840S	3/8"	3/8"-24	1,05	---	110	10	1/4"	2.200	6,2

▲ Taladros

Nuevos Modelos!

CE ISO 9001

◆ SM-704 / GP-836D
TALADRO REVERSIBLE DE 1/2" (13 mm)
Para trabajos extra pesados

Potencia excepcional por motor de 3/4 HP y doble engranaje de reducción.
Mango lateral para mejor control.
Escape por el mango, muy ergonómico.
Aplicaciones: taladro, escariado, roscado en todo tipo de materiales, reparaciones en general.



Código	Precio
500032	

Modelo N°	Diámetro de mecha	Diámetro del eje	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Diám.int. manguera mm	Entrada de aire pulg.	Velocidad rpm	Presión de aire kg./cm²
GP-836 D	3/8"	3/8"- 24	1,82	---	120	10	1/4"	800	6,2

◆ GP-835TB TALADRO ANGULAR DE 3/8" (10 mm)

Escape por atrás.
Motor de 1/2 HP.
Bajo consumo.
Aplicaciones: ideal para agujerear en lugares chicos.



Código	Precio
530023	

Modelo N°	Diámetro de mecha	Diámetro del eje	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Diám.int. manguera mm	Entrada de aire pulg.	Velocidad rpm	Presión de aire kg./cm²
GP-835 TB	3/8"	3/8"-24	200	---	200	10	1/4"	1900	6,2

◆ SM-79-8423R TALADRO ANGULAR REVERSIBLE DE 3/8" (10 mm) - SILENCIOSO

Escape por atrás.
Motor de 1/2 HP.
Bajo consumo.
Aplicaciones: ideal para agujerear en lugares chicos.



Código	Precio
530071	

Modelo N°	Diámetro de mecha	Diámetro del eje	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Diám.int. manguera mm	Entrada de aire pulg.	Velocidad rpm	Presión de aire kg./cm²
SM-79-8423R	3/8"	3/8"-24	200	---	200	10	1/4"	1900	6,2

SERVICE SR. ALBERTO / TE + 54 11 4862 4922
→ Para su buen funcionamiento: estas máquinas deben usarse con filtro regulador y lubricador.

▲ Cortadoras y tijeras



◆ SM-526 / GP-847N

CORTADORA NEUMÁTICA DE ALTA VELOCIDAD

Poderoso motor de 1/2 HP de fuerza.
Escape trasero y traba palanca de accionamiento.
Liviana y muy ergonómica.
Aplicaciones: cortar chapa, pernos, elásticos, abrazaderas de caños de escape, cortar plásticos y fibra de vidrio. Ideal para trabajo pesado.

Código	Precio
500052	



Modelo N°	Medida del Pad pulg.	Vibración m/s²	Peso kg.	Potencia HP	Consumo de aire LTS/MIN	Diám.int. manguera mm	Entrada de aire pulg.	Velocidad rpm	Presión de aire kg./cm²
GP-847 N	2 3/8"	< 2	0,92	1/2	200	10	1/4"	20.000	6,2

◆ SM-204S / GP-838S

TIJERA PARA METALES NEUMÁTICA

Ideal para superficies planas y cortes largos.
Manuable y liviana. Con bajo consumo.
Corte de chapa de espesor máximo de 1 mm.
Aplicaciones: cortes rectos de chapa y da largas extensiones.

Código	Precio
500101	



Modelo N°	Diámetro int. de manguera	Carrera mm	Peso kg.	Longitud mm	Consumo de aire LTS/MIN	Capacidad de corte mm	Entrada de aire pulg.	Velocidad de corte r.p.m.	Presión de trabajo kg./cm²
GP-838 S	10	----	1,14	254	200	1,6	1/4"	2.500	6,2

▲ Roedora - pestañadora y punzonadora



◆ SM-213 / GP-838N1

ROEDORA NEUMÁTICA

Muy liviana y de poco consumo.
Posibilidad de cortes con radios muy pequeños.
Corte de chapa de espesor máximo 1,6 mm
Fácil uso y mantenimiento.
Punzón de corte tratado térmicamente.



Aplicaciones: para cortes en chapa curvos y rectos de radios muy pequeños, especial para carrocerías. Puede usarse para cortar plásticos y fibra. Se recomienda no exceder el corte máximo de espesor de 1,6 mm dado que el punzón puede trabarse o romperse.

Código	Precio
500100	

Modelo N°	Diámetro int. de manguera	Carrera mm	Peso kg.	Longitud mm	Consumo de aire LTS/MIN	Capacidad de corte mm	Entrada de aire pulg.	Velocidad de corte r.p.m.	Presión de trabajo kg./cm ²
GP-838 N1	10	----	1,14	254	200	1,6	1/4"	2.500	6,2

◇ Accesorios

Código	Descripción	Precio
520040	Punzón	
520041	Guía de punzón	
520042	Tornillo de cabezal	

◆ SG-0692 / GP-842

PESTAÑADORA Y PUNZONADORA NEUMÁTICA TIPO RECTO

Muy liviana y de poco consumo.
Pestañado y perforado de chapa de hasta 1,2 mm de espesor y en aluminio de 2 mm. de espesor.

Aplicaciones: recortes en carrocerías de autos y pick-ups, en reparaciones menores. No usar en pestañados de puertas y laterales, dado que su capacidad es limitada en esos casos.



Código	Precio
500102	

Modelo N°	Diámetro de punzón en mm	Carrera mm	Peso kg.	Longitud mm LTS/MIN	Consumo de aire mm	Capacidad de corte pulg.	Entrada de aire r.p.m.	Velocidad de corte kg./cm ²	Presión de trabajo
GP-842	4,8	----	1,30	250	100	1,6	1/4"	-----	6,2

▲ Atornilladores



◆ SM-802 / GP-862 H

ATORNILLADOR NEUMÁTICO TIPO PISTOLA

Para trabajos continuos de producción - Corte por embrague

Características similares al modelo GP-861 H

Aplicaciones: a diferencia del modelo GP-861H se adapta mejor para armado de frente, no así colgado. Muy usado en terminales automotrices.



Código	Precio
500071	

Modelo N°	Capacidad tornillo mm	Encastre de puntas pulg.	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Diám.int. manguera mm	Entrada de aire pulg.	Velocidad rpm	Presión de aire kg./cm ²
GP-862 H	5 - 6	1/4"	1,60	210	150	10.000	1/4"	1800	6,2

◆ SG-0907 ATORNILLADOR NEUMÁTICO TIPO PISTOLA DE IMPACTO

Solo para usar con elementos de alto impacto.

Liviano y con alto torque para su peso y tamaño.

Diseño ergonómico.




Código	Precio
500016	

Modelo N°	Capacidad tornillo mm	Encastre de puntas pulg.	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Diám.int. manguera mm	Entrada de aire pulg.	Velocidad rpm	Presión de aire kg./cm ²
SG-0907	6 - 8	1/4"	0,72	150	150	10	1/4"	7.000	6,2

◆ SM-842 ATORNILLADOR RECTO NEUMÁTICO CON AJUSTE DE TORQUE

Posibilidad de armado y desarmado, por su condición de reversible. Posee encastre de 1/4 para el uso de puntas. Retención rápida.

Aplicaciones: ideal para el armado y desarmado de partes de tableros eléctricos y de autos, pick ups y camiones. Puede usarse en electrónica, y en lugares de acceso desde arriba. Puede usarse colgado en mesas de armado.

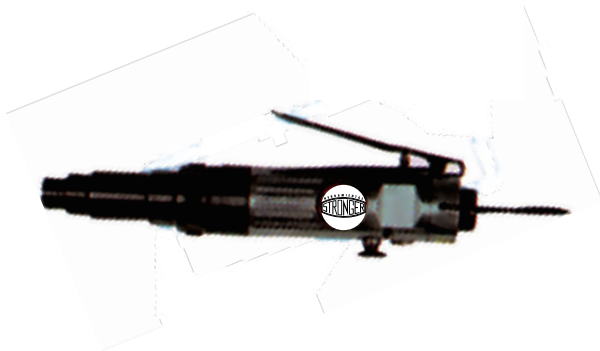

Código	Precio
500015	

Modelo N°	Capacidad tornillo mm	Encastre de puntas pulg.	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Diám.int. manguera mm	Entrada de aire pulg.	Velocidad rpm	Presión de aire kg./cm ²
SM-842	5 - 6	1/4"	1,0	210	150	10	1/4"	1800	6,2

SERVICE SR. ALBERTO / **TE** + 54 11 4862 4922

→ Para su buen funcionamiento: estas máquinas deben usarse con filtro regulador y lubricador.

▲ Atornilladores



◆ GP-802 L 90° ATORNILLADOR ANGULAR DE 90° REVERSIBLE

Corte por embrague

Similar al GP-804 L 90°
Diferencias capacidad de tornillo hasta 5 mm
Entrada de aire de 1/4"



Código	Precio
500110	

Modelo N°	Capacidad tornillo mm	Encastre de puntas pulg.	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Diám.int. manguera mm	Entrada de aire pulg.	Velocidad rpm	Presión de aire kg./cm ²
GP-802 L 90°	5	1/4"	0,90	230	160	10	1/4"	1800	6,2

◆ SM-842 / SG-0909 / GP-861 H
ATORNILLADOR NEUMÁTICO RECTO

Para uso continuo de producción-reversible. Corte por embrague

Muy ergonómico y de bajo consumo.
Posibilidad de armado y desarmado, dado su condición de reversible. Posee adaptador de 1/4" para usar con puntas para tornillos de cabeza phillips, planos, etc., cortas y largas.
Retención rápida de punta.

Aplicaciones: ideal para el armado y desarmado de partes de tableros eléctricos y de autos, pick-ups y camiones. Puede usarse en lugares estrechos y de difícil acceso. Muy usado en terminales automotrices. Puede usarse colgado en mesas de armado.



Código	Precio
500070	

Modelo N°	Capacidad tornillo mm	Encastre de puntas pulg.	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Diám.int. manguera mm	Entrada de aire pulg.	Velocidad rpm	Presión de aire kg./cm ²
SM-842	5 - 6	1/4"	1,0	210	150	10	1/4"	1800	6,2

◆ SG-0907S / GP-868
ATORNILLADOR NEUMÁTICO TIPO RECTO

Para uso continuo de producción-reversible

Similar al GP-950

Código	Precio
500113	



Modelo N°	Capacidad tornillo mm	Encastre de puntas pulg.	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Diám.int. manguera mm	Entrada de aire pulg.	Velocidad rpm	Presión de aire kg./cm ²
GP-868	6 - 8	1/4"	1,05	210	150	10	1/4"	7.000	6.2

SERVICE SR. ALBERTO / TE + 54 11 4862 4922
→ Para su buen funcionamiento: estas máquinas deben usarse con filtro regulador y lubricador.

▲ Atornilladores



◆ GP-906B ATORNILLADOR CON TORQUE CONTROL

Por corte de aire (shut off)

Características similares al modelo GP-906 A

Código	Precio
530022	



Modelo N°	Capacidad tornillo mm	Encastre de puntas mm	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Diám.int. manguera mm	Entrada de aire pulg.	Velocidad rpm	Presión de aire kg./cm ²
GP-906 B	D3 x L7	2,5	0,72	190	100	-----	1/4"	800	6,2

◆ GP-906A ATORNILLADOR CON TORQUE CONTROL

Por corte de aire (shut off)

Sistema de corte Shut off de alta precisión en el torque. Muy ergonómico y de bajo consumo. Reversible.
Aplicaciones: similar a GP-861 H con la salvedad de una mayor eficacia en el torque final.

Código	Precio
530021	



Modelo N°	Capacidad tornillo mm	Encastre de puntas mm	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Diám.int. manguera mm	Entrada de aire pulg.	Velocidad rpm	Presión de aire kg./cm ²
GP-906 A	D2 x L4	2,5	0,72	190	100	----	1/4"	200	6,2

▲ Remachadoras



◆ SG-0810 / GP-843

REMACHADORA HIDRONEUMÁTICA POP - LÍNEA ECONÓMICA

Carcaza de aluminio liviano.
Muy poco consumo de aire.
Aplicaciones: ideal para guardaplast y otros trabajos menores. No se recomienda en usos intensivos.



Código	Precio	■ SOLO PARA REMACHES DE ALUMINIO
500140		

Modelo N°	Capacidad de remache en pulg.	Fuerza de tracción kgf	Peso kg.	Altura mm.	Longitud de carrera en mm	Consumo de aire LTS/MIN	Diám.int. manguera mm	Entrada de aire pulg.	Presión de aire kg./cm ²
GP-843	3/16 max	685	1,80	286	14,30	20	10	1/4"	6,2

◆ SG-0811 / GP-501

REMACHADORA HIDRONEUMÁTICA POP

Carcaza de aluminio, resistente y liviana.
Juego de mordazas tratadas de la mejor calidad y diseño.
Muy poco consumo de aire.
Aplicaciones: ideal para carrocerías. Capacidad para varias medidas de remaches.



7

Código	Precio	■ SOLO PARA REMACHES DE ALUMINIO
500062		

Modelo N°	Boquilla pulg.	Fuerza de tracción kgf	Peso kg.	Altura mm.	Longitud de carrera en mm	Consumo de aire LTS/MIN	Diám.int. manguera mm	Entrada de aire pulg.	Presión de aire kg./cm ²
GP-501	3/32" hasta 3/16"	900	1,50	286	19	20	10	1/4"	6,2

▲ Limadora - lápiz grabador



● **SG-0825 / GP-948**

LIMADORA NEUMÁTICA

Para trabajo extra pesado.

Tipo de accionamiento a corredera muy seguro y fácil de usar. Excelente rendimiento con mínimo consumo.

Aplicaciones: usado en rectificación de motores, acabado de matrices, trabajos de carburación, tapas de cilindros y agujeros en general.



Código	Precio
500054	

Modelo N°	Oscilaciones por min.	Carrera mm	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Entrada de aire pulg.	Presión de trabajo kg./cm ²
GP-948	3700	9	1,00	174	100	1/4"	6,2

● Accesorios: JUEGO DE 4 LIMAS: **código 520004**

● **SG-940 / GP-940**

LAPIZ GRABADOR

Muy liviano y de bajo consumo. Profundidad de grabado ideal. Fácil uso y bajo mantenimiento.

Aplicaciones: ideal para el grabado de todo tipo de materiales: acero, chapa, fundición, cerámica, vidrio, plástico, etc.



Código	Precio
500104	

Modelo N°	Golpes por min.	Carrera mm	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Entrada de aire min.	Presión de trabajo kg./cm ²
GP-940	34.000	--	0,24	160	100	160	6,2

● Accesorios: PUNTA PARA LÁPIZ: **código 520043**

▲ Kits de martillo neumático

Nuevos Modelos!



◆ GP-190K - KIT MARTILLO NEUMÁTICO - LÍNEA ECONÓMICA

Mango ergonómico para comodidad del operario.
Porta cinceles a resorte.
Aplicaciones: corte de pequeños pernos, chapas y remaches chicos, partes de carrocerías y chasis.
Uso muy liviano.



Código	Precio
500138	

Modelo N°	Golpes por min.	Carrera del pistón	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Diámetro pistón	Nivel sonoro db	Vibración m/s²	Presión de trabajo kg./cm²
GP-190 K	3000	66	1,60	190	180	19	110	15,2	----

◆ SG-2711H - MARTILLO NEUMÁTICO INDUSTRIAL

Mango ergonómico para comodidad del operario.
Partes de golpe tratadas térmicamente.
Porta cinceles de cambio rápido.
Aplicaciones: corte de pernos, chapas y remaches, remoción de partes de carrocerías y reparaciones.



Código	Precio
530072	

Modelo N°	Golpes por min.	Carrera del pistón	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Diámetro pistón	Nivel sonoro db	Vibración m/s²	Presión de trabajo kg./cm²
SG-2711H	3000	66	1,60	190	110	19	100	8,5	----

◆ HPT-07 CAMBIO RÁPIDO PARA MARTILLO NEUMÁTICO EXTRA PESADO

Rapidez en el cambio de herramientas en el martillo neumático.

Código	Precio
500081	



▲ Martillos cinceladores



◆ GP-924 MINI MARTILLO NEUMÁTICO Y CINCELADOR DE AGUJAS

Mango ergonómico para comodidad del operario.
Porta cinceles a resorte.
Aplicaciones: corte de pequeños pernos, chapas y remaches chicos, partes de carrocerías y chasis.
Uso muy liviano.



Código	Precio
500118	

Modelo N°	Golpes por min.	Carrera del pistón	Peso kg.	Longitud mm.	Consumo de aire LTS/MIN	Entrada de aire en pulg.	Nivel sonoro db	Vibración m/s²	Presión de trabajo kg./cm²
GP-924	4000	16	1,19	290	120	1/4"	95	10	----

◇ Accesorios: JUEGO DE AGUJAS: código 500143

◆ SG-0122H-4 / GP-895H

MARTILLO CINCELADOR PESADO

Tipo de empuñadura abierta.
Partes de golpe tratadas térmicamente.
Encastres del cincel: hexagonal.
Aplicaciones: corte de pernos y remaches. Ranuras en paredes y pisos (concreto). Para usar en remaches de aluminio y aceros macizos.



Código	Precio
530006	

◇ Accesorios: CINCELES para martillos GP- 895 H

Código	Artículo	Máquina	Cincel	Precio
530007	CHI-02FH	GP-895 H	pala	
530008	CHI-02PH	GP-895 H	punta	

▲ Desincrustadoras de agujas



◆ SG - 2100 NS / GP-851A

DESINCRUSTADOR DE AGUJAS NEUMÁTICO - RECTO

Partes de golpe y agujas tratadas térmicamente.
Juego de agujas.
Aplicaciones: desincrustar grandes superficies. Ej:
cubiertas de buques y soldaduras entre aletas de
grandes motores.



Código	Precio
530009	

Modelo Nº	Golpes por minuto	Longitud mm	Peso kg.	Nivel sonoro db A	Needles mm x pc	Consumo de aire LTS/MIN	Diámetro pistón mm	Entrada de aire pulg.	Vibración m/s ²
GP-851 A	3000	375	2,60	106	130	160	42	1/4"	8,7

◆ SG-2110 NS / GP-851B

DESINCRUSTADOR DE AGUJAS NEUMÁTICO - TIPO PISTOLA

Similar al GP 851 A
Aplicaciones: la única diferencia es la empuñadura con
la cual el operario puede afirmarse al trabajo.



Código	Precio
530010	

Modelo Nº	Golpes por minuto	Longitud mm	Peso kg.	Nivel sonoro db A	Needles mm x cc	Consumo de aire LTS/MIN	Diámetro pistón mm	Entrada de aire pulg.	Vibración m/s ²
GP-851 B	3000	250	2,60	106	3 x 19	160	-----	1/4"	8,7

▲ Accesorios para máquinas neumáticas



◆ JUEGO DE CINCELES PARA MARTILLOS NEUMÁTICOS

Juegos de 4, 5 y 9 cinceles

Código	Accesorio	Modelo Máquina	Precio
530037	HPT-04HS	GP-190SQHK	
530038	HPT-05RL	GP-190K	
530039	HPT-05HL	GP-190SQHK	
530040	HPT-09R	GP-190K	
530041	HPT-09H	GP-190SQHK	
530042	CHI-60	600mm p/gpb-60	
530043	CHI-90	900mm p/gpb-60	
530018	SQ HK	GP 190	



Código 530037
Modelo GP-190SQHK



Código 530038
Modelo GP-190K



Código 530039
Modelo GP-190SQHK

◆ RESORTE DE RETENCIÓN PARA MARTILLOS NEUMÁTICOS

Código	Modelo	Máquina	Precio
530044	5033	GP-891H	
530045	892023	GP-895H	



Código 530044
Modelo 5033
Máquina GP-891H



Código 530045
Modelo 892023
Máquina GP-895H

▲ Pistolas neumáticas



SG-9907 / GP-853
PISTOLA PARA COLOCAR SELLADOR

Ergonómica y de bajo consumo.
Aplicaciones: sellado de todo tipo de uniones en carrocerías en general.




Código	Precio
530028	

Modelo N°	Diámetro de tubo mm	Longitud mm	Peso kg.	Nivel sonoro db A	Needles mm x pc	Consumo de aire LTS/MIN	Diámetro de manguera mm	Entrada de aire pulg.	Vibración m/s ²
GP-853	210 x 50	305	1,10	82	-----	120	10	1/4"	-----

SG-1222 / GP-405
PISTOLA ASPIRADORA

Aplicaciones: limpieza de máquinas, interior de carrocerías, partes de motor, interior de cubiertas de autos.

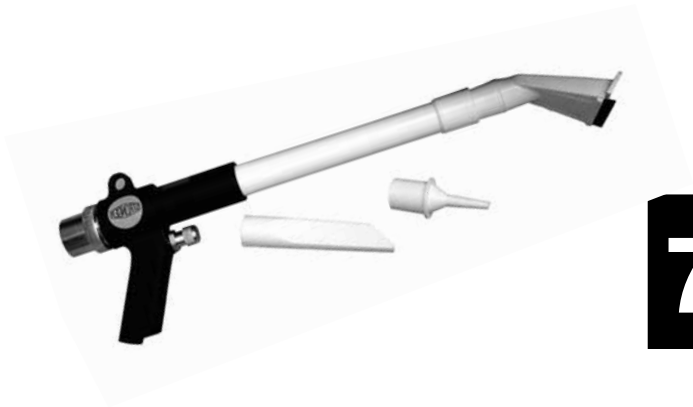

Código	Precio
500092	

GYD-410
PISTOLA DE PINTAR SISTEMA H.V.L.P.

Uso intensivo. Regulador de abanico.
Aplicaciones: ideal para sintéticos y pinturas esmaltadas.



Código	Precio
500057	

Modelo N°	Capacidad Copa	Fluid Tip	Peso kg.	Altura mm	Entrada Fluido pulg.	Consumo de aire LTS/MIN	Diámetro de manguera mm	Entrada de aire pulg.	Presión de aire kg/cm ²
GYD-410	1 litro	1,6 mm (ID)	1,10	310	3/8"	360	6,5 mm	1/4"	2,1 a 4,9

▲ Accesorios para máquinas neumáticas



◆ GAS -11 MINI LUBRICADOR

Regulable según el consumo de la herramienta, más eficaz en la lubricación de la misma.
Aplicaciones: instalar en la entrada de la herramienta o a una distancia no mayor a un metro.



Código	Precio
500083	

◆ GAS -14 / SG -1070

PICO DESEMPOLVADOR Y DE LIMPIEZA DE MOTORES

Aplicaciones: limpieza de motores y otras partes de vehículos.

Código	Precio
530049	



◆ GAS -16 / ST -712

PICO DE INFLADO DUAL

Aplicaciones: para inflado de cubiertas.

Código	Precio
530050	



◆ BG -10B / SG -1072L

PICO DESEMPOLVADOR LARGO

Muy resistente y con mucha presión.
Aplicaciones: limpieza zonas de difícil acceso en lugares profundos o muy lejanos a la mano.

Código	Precio
500107	



◆ BG -40 / SG -1072

PICO DESEMPOLVADOR

Muy resistente y con mucha presión.
Aplicaciones: limpieza de superficies, máquinas y partes de motor.

Código	Precio
500080	



▲ Accesorios para máquinas neumáticas

CE ISO 9001

◆ S039 RESORTE DE RETENCIÓN DE MARTILLO NEUMÁTICO

Aplicaciones: ideal para el sostén de la herramienta de corte en el martillo neumático.

Código	Modelo	Precio
500093	grande	
500094	chico	



▲ Tablas de conversiones

◆ TABLAS DE CONVERSIONES

Longitud	1 in = 0.0254 m	1m= 39.370 in
Peso	1 lb= 0.453592 kg	3.28084 1 kg=2.20462 lb
Torque	1 kpm=9.80665 Nm 1 Ft-lb=1.35582 Nm	in-lb=0.112985 1Nm=0.101972 kpm 0.737562 Ft-lb
Presión	1bar=100 kPa 1 fp/cm²=98.0665 kPa 1 psi=6.89476 kPa	1 kPa=0.01 bar 0.0101972
Fuerza	1 kpm/s= 9.80665 W 1 kcal/s=4.1868 kW 1kcal/h=1.163 W 1 hk=735.499W 1 hp= 745.7 W	101.972 kpm/s 0.238846 kcal/s 1 kW=859.845 kcal/h 1.35962 hk 1.34102 hp
Caudal	1 m³/min=16.6667 l/s 1 cfm= 0.471947 l/s 1 m³/hn=0.277778 l/s	1 l/s=2.1189 cfm

▲ Boquillas para pulidoras neumáticas



◆ BOQUILLAS PARA PULIDORAS NEUMÁTICAS


Modelo de Máquina	Diámetro	Código	Precio
824 H / 824 HA / 824 EA / SM-S1-3011 B	3 mm	520054	
	6 mm	520013	
	1/4"	520014	
	1/8"	520012	
8240	1/8"	520017	
	3 mm	520050	
	2.34 mm	520053	
824 B	6 mm	520001	



Código 520013
Modelo 824H22
Boquillas p/pulidoras

▲ Instalación recomendada para máquinas neumáticas

◆ INSTALACIÓN RECOMENDADA PARA MÁQUINAS NEUMÁTICAS

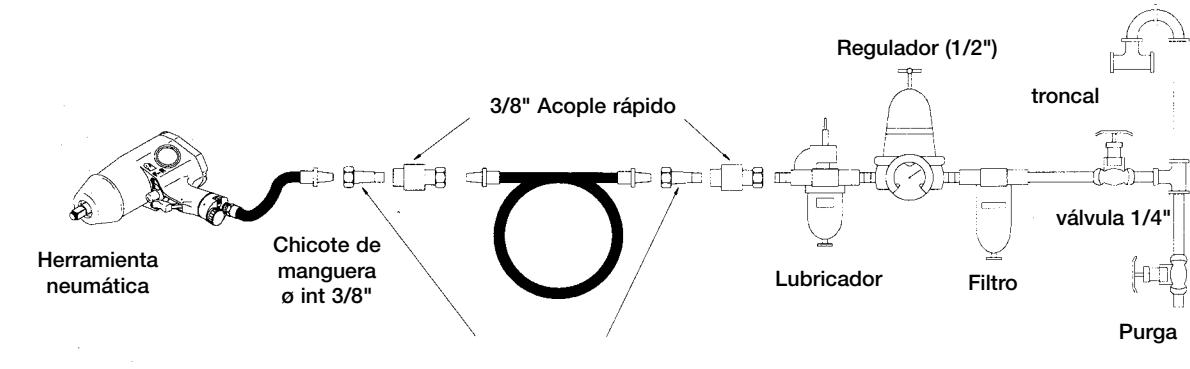


* Para su buen funcionamiento: **usar siempre filtro y lubricador**

▲ Carreteles retráctiles a resorte con manguera



CARRETELES RETRÁCTILES A RESORTE CON MANGUERA

Aplicaciones: Usar en instalaciones para aire comprimido.
Construido en acero extra pesado con tratamiento anticorrosivo muy resistente. Doble soporte con eje de latón de 1" NPT giratorio.
Varias posiciones de libertad de la rueda dentada, resorte completamente hermético y auto lubricado.
Cuatro direcciones sin trabas para reducir el uso del enrollador. Puede ser montado en pared, techo o piso según la fig. 4. Evita el problema de mangueras por el piso y su deterioro prematuro

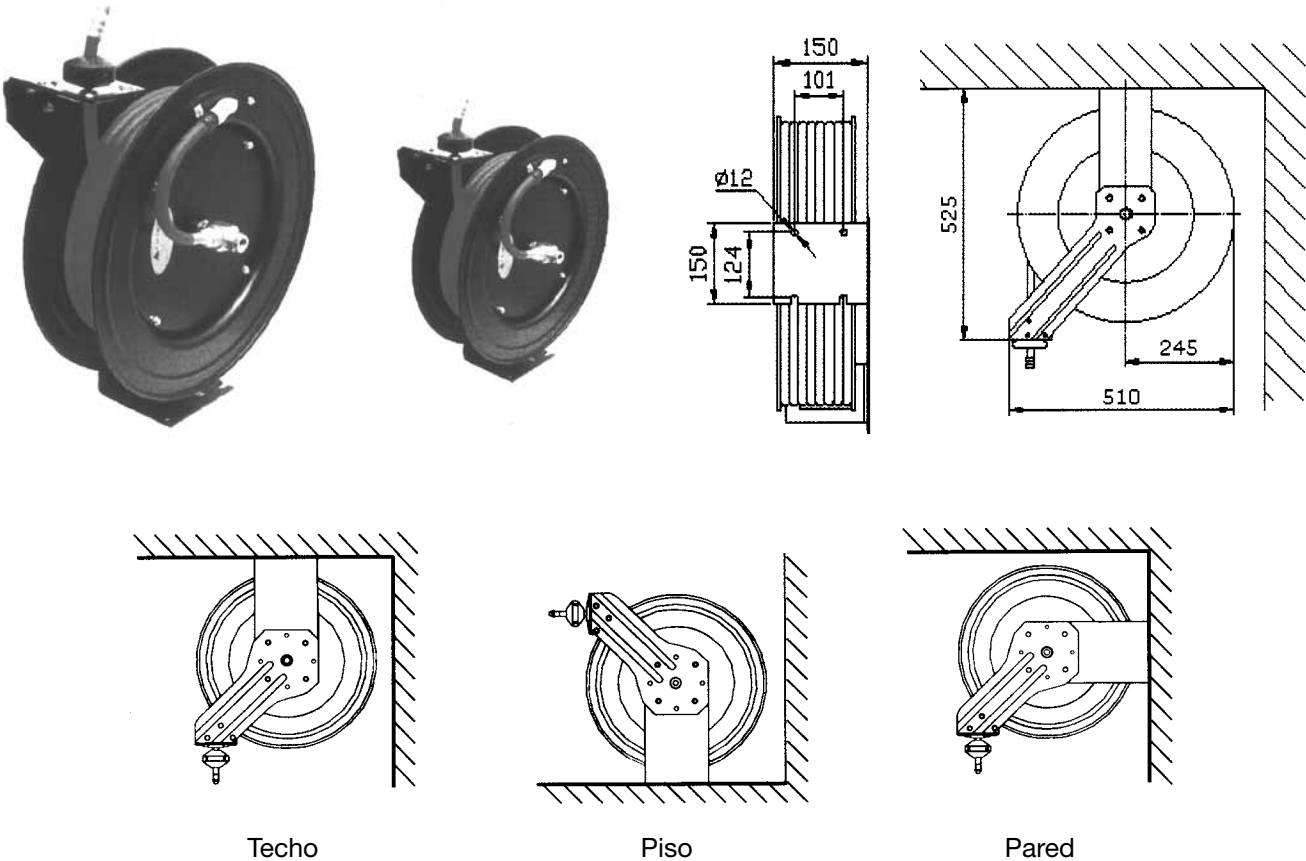

Modelo	Diámetro del carrete pulg/mm	Entrada y salida pulg	Presión máxima psi/bar	Capacidad de manguera		Código	Precio
				Int (pulg)	Long (ft/m)		
L801103	20" / 490	3/8"	300/20	3/8"	30' / 10	500304	
L801104	20" / 490	1/2"	300/20	1/2"	30' / 10	500305	
L801154	20" / 490	1/2"	300/20	1/2"	50' / 15	500306	
L800204	20" / 490	1/2"	300/20	1/2"	65' / 20	500307	
L8003083	13" / 390	3/8"	300/20	3/8"	25' / 8	500308	

7 Herramientas Neumáticas

▲ Carreteles retráctiles a resorte con manguera reforzados





▲ Carreteles retráctiles a resorte Con manguera reforzados



◆ CARRETELES RETRACTILES A RESORTE CON MANGUERA REFORZADOS

Aplicaciones: Usar en instalaciones para aire comprimido.
Construido en acero con tratamiento anticorrosivo muy resistente.
Doble soporte con eje de latón de 1" 3/8 NPT giratorio.
Base triangular estable y extra pesada.
arias posiciones de libertad de la rueda dentada, resorte completamente hermético y auto lubricado.
Cuatro direcciones sin trabas para reducir el uso del enrollador
Puede ser montado en pared, techo o piso

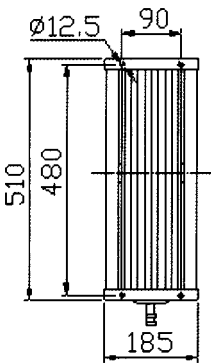

Modelo	Entrada y salida pulg	Presión máxima psi/bar	Capacidad de manguera		Código	Precio
			Int (pulg)	Long (ft/m)		
L831103	3/8"	300/20	3/8"	30'/10	500300	
L831104	1/2"	300/20	1/2"	30'/10	500301	
L831154	1/2"	300/20	1/2"	50'/15	500302	
L830204	1/2"	300/20	1/2"	65'/20	500303	

▲ Balanceadores
A resorte



BALANCEADORES
A resorte

1. GANCHO

2. GANCHO PRINCIPAL


3. GANCHO AUXILIAR

4. MANGUERA DE AIRE
- Ajustar al largo del colgado para evitar la colisión con otros objetos.

Asegúrese de colgarlo ajustadamente.

Ayuda al gancho principal a girar libremente y hace posible la operación angular.

Colgarla al cuerpo principal del balanceador.

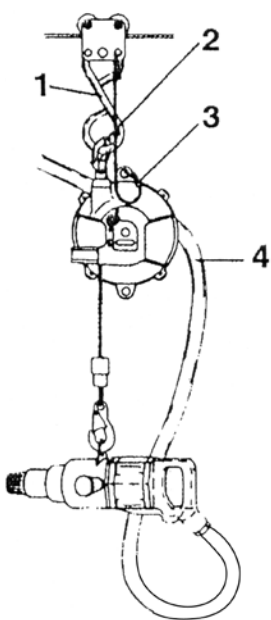

Código	Modelo	Capacidad Kg.	Carrera	Peso Kg.	Precio
500220	TW - 00	0,5 - 1,5	0,5 mts.	0,2	
500221	TW - 0	0,5 - 1,5	1,0 mts.	0,5	
500222	TW - 3	1,0 - 3,0	1,3 mts.	1,4	
500223	TW - 5	2,5 - 5,0	1,3 mts.	1,5	
500224	TW - 9	4,5 - 9,0	1,3 mts.	3,4	
500225	TW - 15	9,0 - 15,0	1,3 mts.	3,8	
500227	TW - 22	15 - 22	1,5 mts.	7,2	
500228	TW - 30	22 - 30	1,5 mts.	7,6	
500229	TW - 40	30 - 40	1,5 mts.	9,8	
500230	TW - 50	40 - 50	1,5 mts.	10,4	
500231	TW - 60	50 - 60	1,5 mts.	11,6	
500226	TW - 70	60 - 70	1,5 mts.	11,8	

▲ Balanceadores

Con manguera de aire o cable de acero

CE

ISO 9001

BALANCEADORES

Con manguera de aire

Aplicaciones: Tiene las funciones de balanceador y enrollador de manguera.

Las herramientas neumáticas pueden ser instaladas directamente en su extremo y moverlas hacia arriba o abajo con facilidad.

Se puede ajustar la tensión, ésta crece en el sentido horario y decrece en el sentido anti-horario.



Código	Modelo	Capacidad Kg.	Carrera	Peso Kg.	Manguera mm.	Precio
500211	HW - 0	0,5 - 1,5	1,3 mts.	ø,6	Int. 6,5 / Ext. 10	
500212	HW - 3	1,5 - 3,0	1,3 mts.	1,7	Int. 6,5 / Ext. 10	
500213	HW - 5	3,0 - 5,0	1,3 mts.	1,8	Int. 6,5 / Ext. 10	

BALANCEADORES

Con cable de acero

Fácil de ajustar la tensión por comando manual.

Carrera más larga del cable.

Apropiado para conductores de aire y estaciones de trabajo.



Código	Modelo	Capacidad Kg.	Carrera	Peso Kg.	Diámetro del cable	Precio
500200	RW - 0	0,5 - 1,5	2,0 mts.	0,5	1,8 mm.	
500201	RW - 3	1,0 - 3,0	2,0 mts.	0,7	1,8 mm.	
500202	RW - 5	2,5 - 5,0	2,0 mts.	0,9	1,8 mm.	

▲ Balanceador retráctil




BALANCEADOR RETRÁCTIL



MOVIMIENTO DE RANGO TOTAL 360°

Código	Modelo	Capacidad Kg.	Carrera	Peso	Precio
500250	TW - IR	0,5 - 1,5	1,5 mts.	300 gr.	

La tensión del resorte se ajusta fácilmente utilizando el comando manual.
Alambre de acero inoxidable cubierto con nylon. ¡Flexible y anti corrosivo!
Ajuste del desplazamiento vertical del alambre

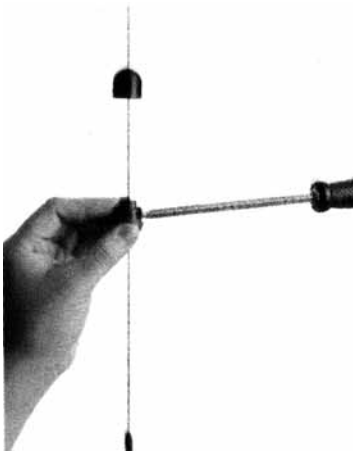

▲ Nota Importante

Agilice sus pedidos, mande un fax las 24 hs. a nuestra línea directa

011. 4865.2379

O a nuestro correo electrónico

info@stronger.com.ar

ventas@stronger.com.ar

Para mantenerse informado sobre nuestras novedades envíenos su e-mail y lo registraremos en nuestra base de clientes o visite nuestra página web

www.stronger.com.ar



IMPORTADORES DIRECTOS