



REFERENCIAS



PUNTO DE ANCLAJE DE POSICIONAMIENTO



PUNTO DE ANCLAJE ANTICAÍDAS



PUNTO DE ANCLAJE ANTICAÍDAS



PUNTO DE ANCLAJE DE RESCATE



PUNTO DE ANCLAJE POSICIONAMIENTO



PUNTO DE ANCLAJE DE APOYO SENTADO



PUNTO DE ANCLAJE POSICIONAMIENTO



PUNTO DE CONEXIÓN INERCIAL RETRÁCTIL

**ARNESES
ANTICAIDAS**

ARNÉS 500



Norma ANSI Z359.1:2007.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Regulación ultra rápida en piernas, pecho y cintura.
- ▲ Cinta de poliéster de alta tenacidad de 45mm de ancho.
- ▲ Presillas para retener la cinta libre. Hebillas tipo ranura para una fácil colocación..
- ▲ Dos argollas de posicionamiento laterales.
- ▲ Argollas anticaídas frontal.
- ▲ Cabo de vida incorporado con mosquetón de 65mm y amortiguador anticaídas.
- ▲ Norma ANSI Z359.1:2007.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Arnes full body con cabo de vida incorporado de cinta elástica y amortiguador de caída (mosquetón de 65mm de abertura). Utilizado en trabajos generales de construcción, limpieza, trabajos en andamios, torres de telefonía, electricidad, frentes de edificios.



ARNÉS 501



Norma ANSI Z359.1:2007.



BUREAU
VERITAS

BVA1020



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Regulación ultra rápida en piernas, pecho y cintura.
- ▲ Cinta de poliéster de alta tenacidad de 45mm de ancho.
- ▲ Presillas para retener la cinta libre.
- ▲ Dos argollas de posicionamiento laterales.
- ▲ Argolla dorsal anticaídas. Norma ANSI Z359.1:2007

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Arnes full body con 3 puntos de anclaje y protección lumbar en cinta, (2 argollas en cintura para posicionamiento, argolla dorsal anticaídas). Utilizado en trabajos generales de construcción, trabajo en andamios, limpieza, frentes de edificios, electricidad, etc.



ARNÉS 502



Norma ANSI Z359.1:2007.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Regulación ultra rápida en todas sus bandas.
- ▲ Cinta de poliéster de alta tenacidad de 45mm de ancho.
- ▲ Presillas para retener la cinta libre.
- ▲ Argolla frontal y dorsal anticaídas.
- ▲ Dos argollas de posicionamiento en cintura. ▲ Norma ANSI Z359.1:2007.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Arnés anticaídas frontal y dorsal con posicionamiento en cintura. Utilizado en trabajos generales de construcción, trabajo en andamios, limpieza y reparación de frentes de edificio, etc.



ARNÉS 503



Norma ANSI Z359.1:2007.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Regulación con ojales y hebillas empernadas en acero.
 - ▲ Cinta de poliéster de alta tenacidad de 45mm de ancho.
 - ▲ 4 argollas de posicionamiento en cintura.
 - ▲ Prolongador en toma de espalda con argolla "D".
 - ▲ Argolla anticaídas dorsal.
 - ▲ Elásticos para retener la cinta libre.
- ▲ Norma ANSI Z359.1:2007.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Arnés full body con prolongador incorporado de cinta plana y argolla "D". Utilizado principalmente en trabajos petroleros.



ARNÉS 504



Norma ANSI Z359.1:2007.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Regulación ultra rápida en todas sus bandas. Faja Lumbar.
- ▲ Cinta de poliéster de alta tenacidad de 45mm de ancho.
- ▲ Presillas para retener la cinta libre. Cinta porta herramientas.
- ▲ Argolla anticaídas frontal y dorsal. ▲ Norma ANSI Z359.1:2007.
- ▲ Hebillas de colocación rápida (Quick Buckle).
- ▲ Dos argollas de posicionamiento laterales en cintura y dos en hombros para rescate.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Arnés full body con 6 puntos de anclaje, hebillas quick buckle, protección lumbar. Utilizado en trabajos generales de construcción, espacios confinados, andamios, trabajos de electricidad, comunicación, forestación, etc.



ARNÉS 505



Norma ANSI Z359.1:2007.



BUREAU
VERITAS

BVA1020



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Regulación ultra rápida en piernas, pecho y cintura. Faja lumbar c/portaherramientas
- ▲ Cinta de poliéster de alta tenacidad de 45mm de ancho.
- ▲ Presillas para retener la cinta libre.
- ▲ Argolla anticaídas dorsal y frontal.
- ▲ Argolla laterales en cintura para posicionamiento. ▲ Norma ANSI Z359.1:2007.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Arnés full body con 4 puntos de anclaje, protección lumbar y porta herramientas. Utilizado en trabajos generales de construcción, andamios, limpieza, reparación de frentes de edificio, torres de telefonía y comunicación, electricidad, forestación, etc.



ARNÉS 506



Norma ANSI Z359.1:2007.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Regulación ultra rápida en piernas. Faja Lumbar y refuerzo acolchado en piernas.
- ▲ Cinta de poliéster de alta tenacidad de 45mm de ancho.
- ▲ Presillas para retener la cinta libre. Cinta porta herramientas.
- ▲ Argolla anticaídas dorsal.
- ▲ Argolla anticaídas frontal.
- ▲ Dos argollas de posicionamiento laterales.
- ▲ Hebillas y argollas con recubrimiento dieléctricos. ▲ Norma ANSI Z359.1:2007.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Arnés dieléctrico full body 4 puntos de anclaje. Utilizado en trabajos de electricidad, trabajos de construcción, andamios, limpieza, etc.



ARNÉS 507



Norma ANSI Z359.1:2007.



BUREAU
VERITAS

BVA1020



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Regulación ultra rápida en piernas y pecho.
- ▲ Cinta de poliéster de alta tenacidad de 45mm de ancho.
- ▲ Presillas para retener la cinta libre.
- ▲ Argolla anticaídas dorsal.
- ▲ Dos argollas de posicionamiento en cintura. ▲ Norma ANSI Z359.1:2007.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Arnes full body con 3 puntos de anclaje, regulación en piernas y pecho. Utilizado en trabajos generales de construcción, trabajo en andamios, limpieza y reparación de frentes de edificios, torres de telefonía y comunicación, electricidad, forestación, etc.



ARNÉS 508



Norma ANSI Z359.1:2007.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Regulación ultra rápida en piernas.
- ▲ Cinta de poliéster de alta tenacidad de 45mm de ancho.
- ▲ Presillas para retener la cinta libre.
- ▲ Argolla anticaídas dorsal y frontal. ▲ Norma ANSI Z359.1:2007.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Arnes full cruzado con 2 puntos de anclaje, regulación en piernas. Utilizado en trabajos generales de construcción, trabajo en andamios, limpieza, etc.



ARNÉS 509



Norma ANSI Z359.1:2007.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Regulación ultra rápida en pecho y piernas.
- ▲ Cinta de poliéster de alta tenacidad de 45mm de ancho.
- ▲ Presillas para retener la cinta libre.
- ▲ Argolla anticaídas dorsal. ▲ Norma ANSI Z359.1:2007.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Arnés full cruzado con un punto de anclaje, regulación en piernas y pecho. Utilizado en trabajos generales de construcción, andamios, limpieza, etc.



ARNÉS 510



Norma ANSI Z359.1:2007.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Regulación ultra rápida en piernas.
- ▲ Cinta de poliéster de alta tenacidad de 45mm de ancho.
- ▲ Presillas para retener la cinta libre.
- ▲ Argolla anticaídas dorsal y frontal.
- ▲ Dos argollas de posicionamiento en cintura. ▲ Norma ANSI Z359.1:2007.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Arnes full cruzado con 4 puntos de anclaje, regulación en piernas. Utilizado en trabajos generales de construcción, trabajo en andamios, limpieza y reparación de frentes de edificios, etc.



ARNÉS 511



Norma ANSI Z359.1:2007.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Regulación ultra rápida en piernas y pecho.
- ▲ Cinta de poliéster de alta tenacidad de 45mm de ancho.
- ▲ Presillas para retener la cinta libre.
- ▲ Argolla anticaídas dorsal. ▲ Norma ANSI Z359.1:2007.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Arnés full body con un punto de anclaje, regulación en todas sus bandas. Utilizado en trabajos generales de construcción, andamios, limpieza y reparación de frentes de edificios, etc.



ARNÉS 512



BUREAU
VERITAS

BVA1020



Norma ANSI Z359.1:2007.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Regulación ultra rápida en todas sus bandas.
- ▲ Cinta de poliéster de alta tenacidad de 45mm de ancho.
- ▲ Presillas para retener la cinta libre.
- ▲ Argolla anticaídas dorsal y frontal.
- ▲ Dos argollas de posicionamiento en cintura. ▲ Norma ANSI Z359.1:2007.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Arnés full body cruzado con 4 puntos de anclaje, regulación en todas sus bandas. Utilizado en trabajos generales de construcción, trabajo en andamios, limpieza y reparación de frentes de edificios, torres de telefonía y comunicación, electricidad, etc.



ARNÉS 513



Norma ANSI Z359.1:2007.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Regulación ultra rápida en todas sus bandas.
- ▲ Cinta de poliéster de alta tenacidad de 45mm de ancho.
- ▲ Presillas para retener la cinta libre.
- ▲ Argolla anticaídas dorsal y frontal. ▲ Norma ANSI Z359.1:2007.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Arnes full body cruzado con 2 puntos de anclaje, regulación en todas sus bandas. Utilizado en trabajos generales de construcción, andamios, limpieza y electricidad, etc.



ARNÉS 514



Norma ANSI Z359.1:2007.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Regulación ultra rápida en piernas y pecho.
- ▲ Cinta de poliéster de alta tenacidad de 45mm de ancho.
- ▲ Presillas para retener la cinta libre.
- ▲ Argolla anticaídas dorsal.
- ▲ Dos argollas de posicionamiento laterales. ▲ Norma ANSI Z359.1:2007.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Arnés full body con 3 puntos de anclaje, regulación en todas sus bandas. Utilizado en trabajos generales de construcción, andamios, limpieza, reparación de edificio.



ARNÉS 515



Norma ANSI Z359.1:2007.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Regulación ultra rápida en todas sus bandas. Protección lumbar en cinta.
- ▲ Cinta de poliéster de alta tenacidad de 45mm de ancho.
- ▲ Presillas para retener la cinta libre. Cinta porta herramientas.
- ▲ Argolla anticaídas dorsal y tomas anticaídas frontales.
- ▲ Argollas en hombros para rescate. Pierneras acolchadas.
- ▲ Dos argollas de posicionamiento laterales. ▲ Norma ANSI Z359.1:2007.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Arnés full body con 5 puntos de anclaje, regulación en todas sus bandas, protección lumbar en cinta con porta herramientas. Utilizado en trabajos generales de construcción andamios, limpieza, espacios confinados, rescate, reparación de frentes de edificios.



ARNÉS 516



Norma ANSI Z359.1:2007.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Regulación ultra rápida en todas sus bandas. Protección lumbar en cinta.
- ▲ Cinta de aramida 100% KEVLAR de 45mm de ancho.
- ▲ Presillas para retener la cinta libre. ▲ Norma ANSI Z359.1:2007.
- ▲ Argolla anticaídas dorsal y tomas anticaídas frontales
- ▲ Dos argollas de posicionamiento laterales.
- ▲ Hebillas de colocación rápida Quick Buckle en cintura y piernas.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Arnés full KEVLAR con 6 puntos de anclaje, regulación en todas sus bandas, protección lumbar en cinta, hebillas quick buckle. Utilizados en trabajos generales de construcción y soldadura, trabajos con temperatura, etc.



ARNÉS 551



Norma ANSI Z359.1:2007.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Regulación ultra rápida en todas sus bandas, faja lumbar.
- ▲ Cinta de poliéster de alta tenacidad de 45mm de ancho.
- ▲ Presillas para retener la cinta libre. Cinta porta herramientas.
- ▲ Argolla anticaídas dorsal y frontal.
- ▲ Argollas pequeñas en portaherramientas.
- ▲ Dos argollas de posicionamiento laterales. ▲ Norma ANSI Z359.1:2007.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Arnés full body cruzado con 4 puntos de anclaje, regulación en todas sus bandas, faja lumbar con porta herramientas. Utilizado en trabajos generales de construcción, andamios, limpieza, espacios confinados, rescate, reparación de frentes de edificios.



ARNÉS 552



Norma ANSI Z359.1:2007.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Regulación ultra rápida en piernas, cintura y pecho.
- ▲ Cinta de poliéster de alta tenacidad de 45mm de ancho.
- ▲ Presillas para retener la cinta libre.
- ▲ Argolla anticaídas dorsal y toma anticaídas frontal.
- ▲ Dos argollas de posicionamiento laterales.
- ▲ Argollas y hebillas con recubrimiento dieléctrico. ▲ Norma ANSI Z359.1:2007.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Arnés full body con 4 puntos de anclaje, regulación en todas sus bandas. Utilizado en trabajos generales de construcción, electricidad, reparación de frentes de edificio.



ARNÉS 553



Norma ANSI Z359.1:2007.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Regulación ultra rápida en todas sus bandas. Protección lumbar en cinta.
- ▲ Cinta de poliéster de alta tenacidad de 45mm de ancho.
- ▲ Presillas para retener la cinta libre.
- ▲ Argolla anticaídas dorsal y frontal.
- ▲ Argollas de posicionamiento en cintura.
- ▲ Argollas y hebillas con recubrimiento dieléctrico. ▲ Norma ANSI Z359.1:2007.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Arnés full body cruzado dieléctrico con 4 puntos de anclaje, regulación en todas sus bandas, faja lumbar. Utilizado en trabajos generales de construcción, andamios, limpieza, trabajos generales de construcción.



ARNÉS 565



Norma ANSI Z359.1:2007.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Regulación ultra rápida en piernas, cintura y pecho. ▲ Norma ANSI Z359.1:2007.
- ▲ Cinta de poliéster de alta tenacidad de 45mm de ancho.
- ▲ Presillas para retener la cinta libre.
- ▲ Argolla en cinta frontal y dorsal anticaídas.
- ▲ Dos argollas de posicionamiento laterales.
- ▲ Argollas y hebillas con recubrimiento dieléctrico.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Arnés full body con 4 puntos de anclaje, con hebillas y argollas dieléctricas. Utilizado en trabajos generales de construcción, electricidad, reparación de frentes de edificio.



ARNÉS 567



Norma ANSI Z359.1:2007.



BUREAU
VERITAS

BVA1020



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Regulación ultra rápida en todas sus bandas. Protección lumbar.
- ▲ Cinta de poliéster de alta tenacidad de 45mm de ancho con tratamiento ignífugo.
- ▲ Presillas para retener la cinta libre.
- ▲ Argolla anticaídas dorsal y toma frontal anticaídas.
- ▲ Argollas de posicionamiento en cintura.
- ▲ Argollas y hebillas con recubrimiento dieléctrico. ▲ Norma ANSI Z359.1:2007.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Arnés full body cruzado dieléctrico con 4 puntos de anclaje, regulación en todas sus bandas, faja lumbar. Utilizado en trabajos con riesgos eléctricos.



ARNÉS 573



Norma ANSI Z359.1:2007.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Regulación ultra rápida en piernas, cintura y pecho. ▲ Norma ANSI Z359.1:2007.
- ▲ Cinta de poliéster de alta tenacidad de 45mm de ancho.
- ▲ Presillas para retener la cinta libre. ▲ Pierneras acolchadas para mayor comodidad.
- ▲ Argolla frontal y dorsal anticaídas. ▲ Dos portaelementos en cinta con prot. en PVC.
- ▲ Dos argollas de posicionamiento laterales.
- ▲ Argollas y hebillas con recubrimiento dieléctrico.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Arnés anticaídas frontal 5 argollas con ajuste vertical.
Utilizado en procesos de rescate.



ARNÉS 10211EAZ



Norma ANSI A10.32:2004.



BUREAU
VERITAS
BVA1020



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Regulación ultra rápida en todas sus bandas. Protección lumbar en cinta.
- ▲ Cinta de poliéster de alta tenacidad de 45mm de ancho.
- ▲ Presillas para retener la cinta libre.
- ▲ Argolla anticaídas dorsal.
- ▲ Argollas de posicionamiento en cintura. ▲ Norma ANSI A10:32-2004.
- ▲ Cabo de vida con mosquetón de 55mm y amortiguador anticaídas.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Arnés full body con cabo de vida incorporado con 3 puntos de anclaje, regulación en todas sus bandas. Utilizado en trabajos generales de construcción, andamios, limpieza, trabajos generales de construcción, andamios.



ARNÉS 211BZ



Norma ANSI A10.32:2004.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Regulación ultra rápida en piernas, cintura y pecho. Protección lumbar en cinta.
- ▲ Cinta de poliéster de alta tenacidad de 45mm de ancho.
- ▲ Presillas para retener la cinta libre. Cinta porta herramientas.
- ▲ Argolla anticaídas dorsal con cabo de vida anticaídas incorporado.
- ▲ Cabo de vida con amortiguador y mosquetón de 18mm. ▲ Norma ANSI A10.32-2004.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Arnés full body con un puntos de anclaje, regulación en todas sus bandas, protección lumbar en cinta, cabo de vida incorporado. Utilizado en trabajos generales de obras, andamios, limpieza, espacios confinados, rescate, reparación de frentes de edificios.



ARNÉS 212CZ



Norma ANSI A10.32:2004.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Regulación ultra rápida en todas sus bandas. Protección lumbar en cinta.
- ▲ Cinta de poliéster de alta tenacidad de 45mm de ancho.
- ▲ Presillas para retener la cinta libre.
- ▲ Argolla anticaídas dorsal.
- ▲ Argollas de posicionamiento en cintura. ▲ Norma ANSI A10:32-2004.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Arnés full body con 3 puntos de anclaje, regulación en todas sus bandas. Utilizado en trabajos generales de construcción, andamios, limpieza, etc.



RECOMENDACIONES BÁSICAS

Colocación

- Retire el arnés ESLINGAR S.A. del embalaje e inspeccione perfectamente para identificar las diferentes partes del mismo.

- Determine la correcta posición del arnés ESLINGAR S.A., identificando las tiras de hombros (color negro y amarillo) piernas (color negro y gris) Los colores mencionados anteriormente pueden variar).

- Coloque a través de los brazos las tiras de hombros una a una (FIG.1). Tenga cuidado de no retorcer las cintas. Luego ajuste las mismas (FIG.2).

- Enganche la tira de cintura y ajuste hasta que le quede cómoda (FIG.3).

- Enganche la tira de pecho y ajuste la misma hasta que las tiras de los hombros estén centradas en cada hombro (FIG.3).

- Coloque las tiras de piernas (FIG.4), pase la hebilla rápida y luego ajuste las mismas hasta una posición cómoda (FIG.5).

- Tenga en cuenta que el arnés ESLINGAR S.A. debe estar bien acomodado al cuerpo y debe estar ajustado confortablemente. Una vez colocado utilice los pasadores plasticos para retener la cinta suelta.

FIG.1




FIG.2




FIG.3




FIG.4




FIG.5



Advertencias

Este equipo cumple con las normas: ANSI Z539.1-2007. Debe ser usado por un usuario capacitado y/o competente, o encontrarse bajo la vigilancia directa de una persona calificada.

- Verifique regularmente, durante el uso, que las hebillas de regulación y ajuste estén perfectamente colocadas y ajustadas en todo momento.
- Tenga en cuenta el punto anterior aun durante el traslado.
- Las marcas "A" sobre el equipo indican puntos de conexiones anticaídas correctos (FIG.6). Las marcas "A/2" aparecen cuando existen dos elementos de enganche anticaídas simultáneos (FIG.7). Aquellos que no presenten esta marca NO deben ser utilizados para enganche anticaídas, siendo utilizados solamente para fines de sujeción y posicionamiento. Las marcas "P" aparecen donde se encuentran los puntos de posicionamiento (FIG.8).

FIG.6

A

FIG.7

A/2

FIG.8



Si debe confiar este material a una persona calificada o similar, asegúrese de que cumple con la normativa de salud e higiene en el trabajo aplicable. El usuario debe estar en plena forma física y psicológica durante la utilización de este equipo. Prohibida su utilización a mujeres embarazadas. El equipo no debe ser utilizado más allá de sus límites o en cualquier otra situación que no sea aquella para la cual está previsto.

Está terminantemente prohibido:

- Utilizar un equipo que no haya sido revisado durante los 12 últimos meses.
- Modificar el arnés, las hebillas o herrajes en cualquiera sentido.
- Exponer el equipo a factores que puedan dañar cualquiera de sus componentes (ácidos, calor, etc.)



CINTURONES DE SUJECION Y POSICIONAMIENTO

CINTURÓN 518



Norma ANSI A10.32:2004.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ 1 Argollas de posicionamiento posterior.
- ▲ Cinta poliéster de alta tenacidad de 45mm de ancho.
- ▲ 2 Porta baterías en cuero.
- ▲ Cierre con ojalillos para una fácil colocación.
- ▲ Norma ANSI A10:32-2004.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cinturón minero porta baterías con ojalillos y argolla D grande en la parte posterior. Utilizado principalmente en trabajos de minería



CINTURÓN 519



Norma ANSI A10.32:2004.



BUREAU
VERITAS

BVA1020



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ 2 Argollas de posicionamiento a cada lado de la cintura.
- ▲ Cinta portaherramientas posterior.
- ▲ Faja acolchada lumbar.
- ▲ Cierre con ojalillos para una fácil colocación.
- ▲ Norma ANSI A10:32-2004.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cinturón de posicionamiento con ojalillos y hebilla pasador, posee 2 argollas de posicionamiento. Utilizado principalmente en trabajos de torres de telefonía y electricidad.



CINTURÓN 520



Norma ANSI A10.32:2004.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ 2 Argollas de posicionamiento a cada lado de la cintura.
- ▲ Cinta poliéster de alta tenacidad de 45mm de ancho.
- ▲ Regulación rápida.
- ▲ Presilla para retener la cinta libre.
- ▲ Faja lumbar acolchada.
- ▲ Norma ANSI A10:32-2004.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cinturón de posicionamiento con argollas laterales de 30°, con faja lumbar acolchada. Utilizado principalmente en trabajos de torres de telefonía, comunicación, forestación.



CINTURÓN 192RDZ



Norma ANSI A10.32:2004.



BUREAU
VERITAS

BVA1020



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ 2 Argollas de posicionamiento a cada lado de la cintura.
- ▲ Cinta portaherramientas posterior.
- ▲ Faja acolchada lumbar.
- ▲ Hebilla y argollas con recubrimiento dieléctrico.
- ▲ Norma ANSI A10:32-2004.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cinturón de posicionamiento con argollas y hebillas con recubrimiento dieléctrico.
Utilizado principalmente en trabajos de torres de telefonía y electricidad.



CABOS DE VIDA DE SUJECION Y POSICIONAMIENTO

CV544



Norma ANSI Z359.3:2007.



BUREAU
VERITAS

BVA1020



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Soga Nylon 14mm retorcida.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ 2 mosquetones de 21mm. de abertura.
- ▲ Norma ANSI Z359.3-2007.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de posicionamiento en soga de 14mm, no regulable con 2 mosquetones de 21mm .
Utilizado principalmente en trabajos de torres de telefonía, comunicación, forestación.

43



CV545



Norma ANSI Z359.3:2007.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ 2 mosquetones de 21mm.
- ▲ Cinta poliéster de alta tenacidad de 35mm.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma ANSI Z359.3-2007.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de posicionamiento en cinta plana con mosquetones de 21mm., largo 1.8 metros. Utilizado en trabajos generales de torres de telefonía y comunicación.



CV546




Norma ANSI Z359.3:2007.



**BUREAU
VERITAS**

BVA1020

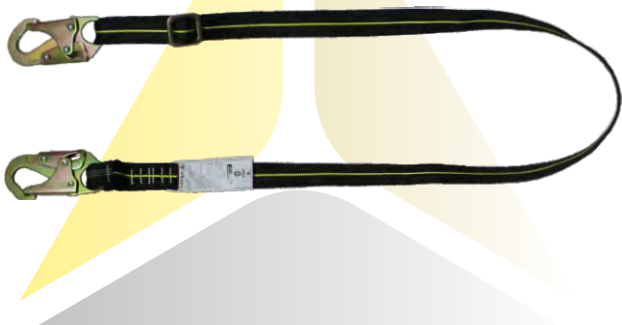

*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS


- ▲ 2 mosquetones de 21mm.
- ▲ Cinta poliéster de alta tenacidad de 35mm.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma ANSI Z359.3-2007.
- ▲ Hebilla reguladora.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de posicionamiento en cinta plana regulable con 2 mosquetones de 21mm .
Utilizado principalmente en trabajos de torres de telefonía, comunicación, forestación.

45



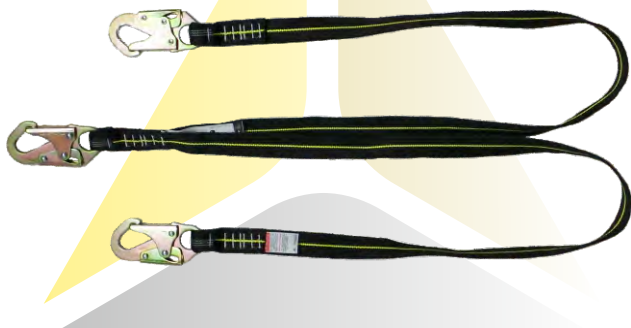

*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ 2 ramas (3 mosquetones de 21mm).
- ▲ Cinta poliéster de alta tenacidad de 35mm.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma ANSI Z359.3-2007.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de posicionamiento doble en cinta plana con mosquetones de 21mm., largo 1.8 mt. Utilizado en trabajos generales de posicionamiento.



CV548



Norma ANSI Z359.3:2007.



**BUREAU
VERITAS**

BVA1020



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Cabo doble, con 3 mosquetones de 21mm.
- ▲ Cinta poliéster de alta tenacidad de 35mm elastizada.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma ANSI Z359.3-2007.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de posicionamiento doble en cinta elastizada con 3 mosquetones de 21mm .
Utilizado principalmente en trabajos generales de restricción y posicionamiento.



CV549



Norma ANSI Z359.3:2007.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ 2 ramas (3 mosquetones de 21mm).
- ▲ Soga nylon 14mm.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma ANSI Z359.3-2007.
- ▲ Hebillas reguladoras.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de posicionamiento doble en soga nylon de 14mm regulable con tres mosquetones de 21mm., largo 1.8 mt. Utilizado en trabajos generales de posicionamiento.





BUREAU
VERITAS

BVA1020



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS


- ▲ Cabo en nylon de 14mm retorcida.
- ▲ Regulador con traba en acero inoxidable + mosquetón carabinero.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Mosquetón de 21mm de abertura.
- ▲ Cinta tubular protectora..
- ▲ Norma ANSI Z359.3-2007.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de posicionamiento en soga de 14mm, con regulador de posicionamiento con un mosquetón de 21mm de abertura, más un mosquetón carabinero en regulador.

Utilizado en trabajos generales de construcción y posicionamiento.



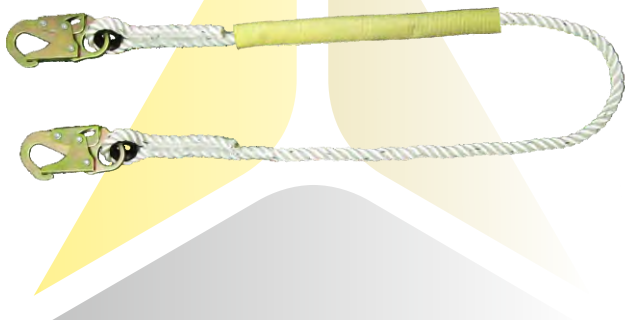

*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ 2 mosquetones de 21mm].
- ▲ Soga nylon 14mm.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma ANSI Z359.3-2007.
- ▲ Cinta tubular protectora..

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de posicionamiento en soga nylon de 14mm con protección, contiene dos mosquetones de 21mm., largo 1.8 mt. Utilizado en trabajos generales de posicionamiento.





BUREAU
VERITAS

BVA1020



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Soga de nylon de 12mm retorcida.
- ▲ Dos mosquetones de 18mm. de abertura.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma Ansi A10:32-2004.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de posicionamiento en soga de 12mm, no regulable con dos mosquetones de 18 mm. de abertura.

Utilizado en trabajos generales de construcción y posicionamiento.



CV564



Norma ANSI Z359.3:2007.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Soga de nylon de 12mm retorcida.
- ▲ Dos mosquetones de 21mm. de abertura.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma Ansi Z359.3:2007.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de posicionamiento en soga de 12mm, no regulable con dos mosquetones de 21 mm. de abertura.

Utilizado en trabajos generales de construcción y posicionamiento.





BUREAU
VERITAS

BVA1020



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Soga de nylon de 12mm retorcida.
- ▲ Dos mosquetones de 18mm. de abertura.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma Ansi A10:32-2004.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de posicionamiento en soga de 12mm, no regulable con dos mosquetones de 18 mm. de abertura.

Utilizado en trabajos generales de construcción y posicionamiento.

**CABOS DE VIDA
ANTICAIDAS**

CV521

6ft



Norma ANSI Z359.13:2009.



**BUREAU
VERITAS**

BVA1020



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ 2 mosquetones de 21mm).
- ▲ Cinta poliéster de alta tenacidad elastizada.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma ANSI Z359.13-2009.
- ▲ Amortiguador de caídas de 6ft.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida en cinta elastizada con amortiguador de caídas de 6ft., dos mosquetones de 21mm., largo 1.8 mt. Utilizado en trabajos donde se requiera gran movilidad.

55



CV522

12ft



Norma ANSI Z359.13:2009.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ 2 mosquetones de 21mm).
- ▲ Cinta poliéster de alta tenacidad elastizada.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma ANSI Z359.13-2009.
- ▲ Amortiguador de caídas de 12ft.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida em cinta elastizada con amortiguador de caídas de 12ft., dos mosquetones de 21mm., largo 1.8 mt. Utilizado en trabajos donde se requiera gran movilidad.



CV523

6ft



Norma ANSI Z359.13:2009.



**BUREAU
VERITAS**

BVA1020



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Mosquetones de 21 y 65mm de abertura.
- ▲ Cinta poliéster de alta tenacidad elastizada.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma ANSI Z359.13-2009.
- ▲ Amortiguador de caídas de 6ft.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida en cinta elastizada con amortiguador de caídas de 6ft., mosquetones de 21 y 65mm., largo 1.8 mt. Utilizado en trabajos donde se requiera gran movilidad.

57



CV524

12ft



Norma ANSI Z359.13:2009.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Mosquetones de 21 y 65mm de abertura.
- ▲ Cinta poliéster de alta tenacidad elastizada.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma ANSI Z359.13-2009.
- ▲ Amortiguador de caídas de 12ft.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida en cinta elastizada con amortiguador de caídas de 12ft., mosquetones de 21 y 65mm., largo 1.8 mt. Utilizado en trabajos donde se requiera gran movilidad.



CV525

6ft



Norma ANSI Z359.13:2009.



**BUREAU
VERITAS**

BVA1020



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Dos mosquetones de 21mm de abertura.
- ▲ Cinta poliéster de alta tenacidad de 35mm de ancho.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma ANSI Z359.13-2009.
- ▲ Amortiguador de caídas de 6ft.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida en cinta plana con amortiguador de caídas de 6ft., dos mosquetones de 21 milímetros, largo 1.8 mt. Utilizado en trabajos generales de construcción.

59




CV526

12ft



Norma ANSI Z359.13:2009.

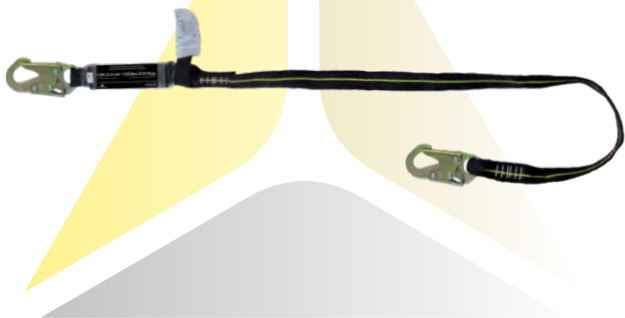

*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Dos mosquetones de 21mm de abertura.
- ▲ Cinta poliéster de alta tenacidad de 35mm de ancho.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma ANSI Z359.13-2009.
- ▲ Amortiguador de caídas de 12ft.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida en cinta plana con amortiguador de caídas de 12ft., dos mosquetones de 21 milímetros, largo 1.8 mt. Utilizado en trabajos generales de construcción.



CV527

6ft



Norma ANSI Z359.13:2009.



**BUREAU
VERITAS**

BVA1020



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Dos mosquetones (Uno de 21 y otro de 65mm de abertura).
- ▲ Cinta poliéster de alta tenacidad de 35mm de ancho.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma ANSI Z359.13-2009.
- ▲ Amortiguador de caídas de 6ft.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida en cinta plana con amortiguador de caídas de 6ft., dos mosquetones (21 y 65mm), largo 1.8 mt. Utilizado en trabajos generales de construcción.

61



CV528

12ft



Norma ANSI Z359.13:2009.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Dos mosquetones (Uno de 21 y otro de 65mm de abertura).
- ▲ Cinta poliéster de alta tenacidad de 35mm de ancho.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma ANSI Z359.13-2009.
- ▲ Amortiguador de caídas de 12ft.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida en cinta plana con amortiguador de caídas de 12ft., dos mosquetones (21 y 65mm), largo 1.8 mt. Utilizado en trabajos generales de construcción.



CV529

6ft




Norma ANSI Z359.13:2009.



**BUREAU
VERITAS**

BVA1020

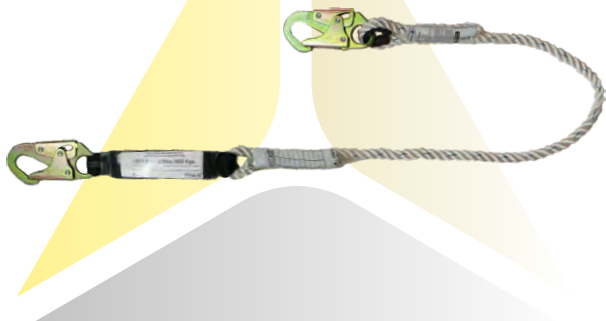

*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Dos mosquetones de 21mm de abertura.
- ▲ Soga nylon 14mm retorcida.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma ANSI Z359.13-2009.
- ▲ Amortiguador de caídas de 6ft.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida en soga con amortiguador de caídas de 6ft., dos mosquetones 21mm. de abertura, largo 1.8 mt. Utilizado en trabajos generales de construcción, torres de telefonía y comunicación, líneas de cable de TV, electricidad, etc.

63



CV530

12ft



Norma ANSI Z359.13:2009.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Dos mosquetones de 21mm de abertura.
- ▲ Soga nylon 14mm retorcida.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma ANSI Z359.13-2009.
- ▲ Amortiguador de caídas de 12ft.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida en soga con amortiguador de caídas de 12ft., dos mosquetones 21mm. de abertura, largo 1.8 mt. Utilizado en trabajos generales de construcción, torres de telefonía y comunicación, líneas de cable de TV, electricidad, etc.



CV531

6ft




Norma ANSI Z359.13:2009.



**BUREAU
VERITAS**

BVA1020

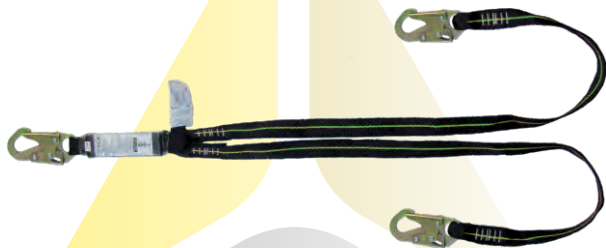

*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Dos ramas, 3 mosquetones de 21mm. de abertura.
- ▲ Cinta poliéster de 35mm de alta tenacidad.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma ANSI Z359.13-2009.
- ▲ Amortiguador de caídas de 6ft.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida doble en cinta plana con amortiguador de caídas de 6ft., tres mosquetones de 21mm de abertura, largo 1.8 mt. Utilizado en trabajos generales de construcción, torres de telefonía y comunicación, líneas de cable de TV, electricidad, etc.

65




CV532

12ft



Norma ANSI Z359.13:2009.

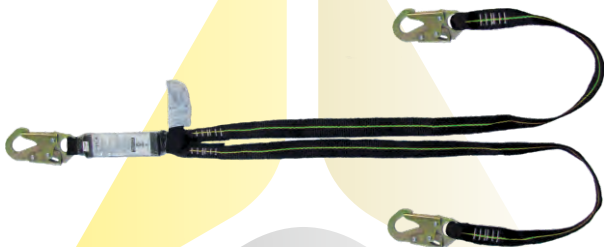

*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Dos ramas, 3 mosquetones de 21mm. de abertura.
- ▲ Cinta poliéster de 35mm de alta tenacidad.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma ANSI Z359.13-2009.
- ▲ Amortiguador de caídas de 12ft.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida doble en cinta plana con amortiguador de caídas de 12ft., tres mosquetones de 21mm de abertura, largo 1.8 mt. Utilizado en trabajos generales de construcción, torres de telefonía y comunicación, líneas de cable de TV, electricidad, etc.



CV533

6ft




Norma ANSI Z359.13:2009.



**BUREAU
VERITAS**

BVA1020

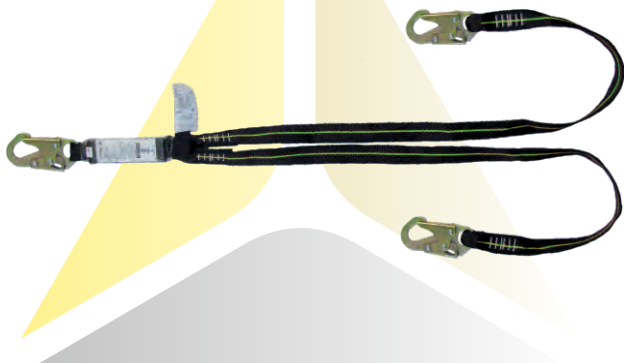

*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Dos ramas, 3 mosquetones (uno de 21mm. y dos de 65mm de abertura).
- ▲ Cinta poliéster de 35mm de alta tenacidad.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma ANSI Z359.13-2009.
- ▲ Amortiguador de caídas de 6ft.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida doble en cinta plana con amortiguador de caídas de 6ft., tres mosquetones (uno de 21 y dos de 65mm), largo 1.8 mt. Utilizado en trabajos generales de construcción torres de telefonía y comunicación, líneas de cable de TV, electricidad, etc.

67



CV534

12ft



Norma ANSI Z359.13:2009.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Dos ramas, 3 mosquetones (uno de 21mm. y dos de 65mm de abertura).
- ▲ Cinta poliéster de 35mm de alta tenacidad.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma ANSI Z359.13-2009.
- ▲ Amortiguador de caídas de 12ft.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida doble en cinta plana con amortiguador de caídas de 12ft., tres mosquetones (uno de 21 y dos de 65mm), largo 1.8 mt. Utilizado en trabajos generales de construcción torres de telefonía y comunicación, líneas de cable de TV, electricidad, etc.



CV535

6ft




Norma ANSI Z359.13:2009.



**BUREAU
VERITAS**

BVA1020

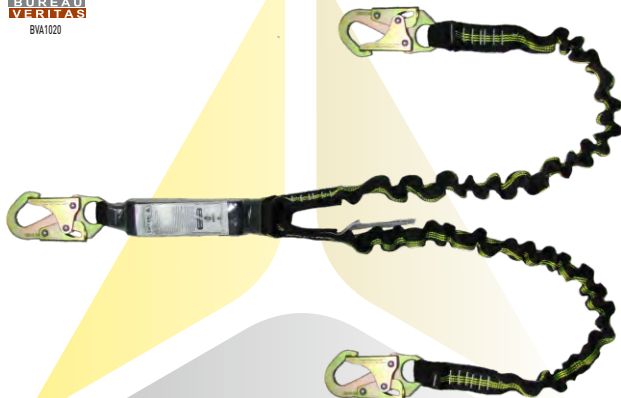

*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Dos ramas, 3 mosquetones de 21mm de abertura.
- ▲ Cinta poliéster de 35mm de alta tenacidad elastizada.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma ANSI Z359.13-2009.
- ▲ Amortiguador de caídas de 6ft.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida doble en cinta elastizada con amortiguador de caídas de 6ft., tres mosquetones de 21mm, largo 1.8 mt. Utilizado en trabajos generales de construcción, torres de telefonía y comunicación, líneas de cable de TV, electricidad, etc.

69




CV536

12ft



Norma ANSI Z359.13:2009.

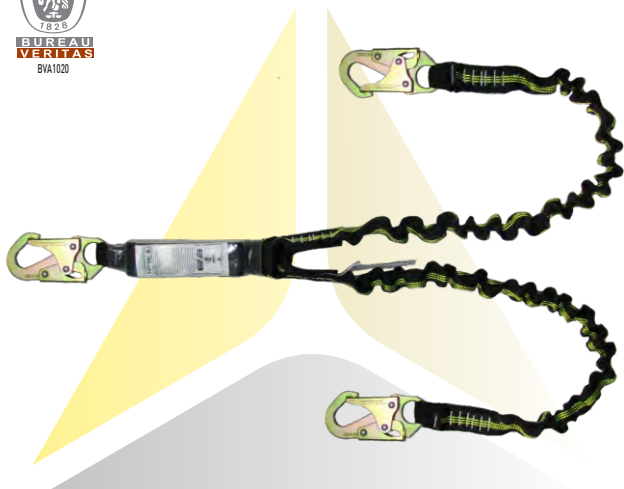

*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Dos ramas, 3 mosquetones de 21mm de apertura.
- ▲ Cinta poliéster de 35mm de alta tenacidad elastizada.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma ANSI Z359.13-2009.
- ▲ Amortiguador de caídas de 12ft.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida doble en cinta elastizada con amortiguador de caídas de 12ft., tres mosquetones de 21mm de, largo 1.8 mt. Utilizado en trabajos generales de construcción, torres de telefonía y comunicación, líneas de cable de TV, electricidad, etc.

70



CV537

6ft



Norma ANSI Z359.13:2009.



**BUREAU
VERITAS**

BVA1020



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Dos ramas, 3 mosquetones de (uno de 21mm y dos de 65mm de abertura).
- ▲ Cinta poliéster de 35mm de alta tenacidad elastizada.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma ANSI Z359.13-2009.
- ▲ Amortiguador de caídas de 6ft.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida doble en cinta elastizada con amortiguador de caídas de 6ft., tres mosquetones (uno de 21 y dos de 65mm) largo 1.8 mt. Utilizado en trabajos generales de construcción torres de telefonía y comunicación, andamios, electricidad, etc.

71



CV538

12ft



Norma ANSI Z359.13:2009.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Dos ramas, 3 mosquetones de (uno de 21mm y dos de 65mm de abertura).
- ▲ Cinta poliéster de 35mm de alta tenacidad elastizada.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma ANSI Z359.13-2009.
- ▲ Amortiguador de caídas de 12ft.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida doble en cinta elastizada con amortiguador de caídas de 12ft., tres mosquetones (uno de 21 y dos de 65mm) largo 1.8 mt. Utilizado en trabajos generales de construcción torres de telefonía y comunicación, andamios, electricidad, etc.



CV539

6ft



Norma ANSI Z359.13:2009.



**BUREAU
VERITAS**

BVA1020



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Dos ramas, 3 mosquetones de 21mm.
- ▲ Soga nylon 14mm retorcida.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma ANSI Z359.13-2009.
- ▲ Amortiguador de caídas de 6ft.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida doble en soga de 14mm, con amortiguador de caídas de 6ft., tres mosquetones de 21mm. largo 1.8mt. Utilizado en trabajos generales de construcción torres de telefonía y comunicación, electricidad, etc.

73



CV540

12ft



Norma ANSI Z359.13:2009.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Dos ramas, 3 mosquetones de 21mm.
- ▲ Soga nylon 14mm retorcida.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma ANSI Z359.13-2009.
- ▲ Amortiguador de caídas de 12ft.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida doble en soga de 14mm, con amortiguador de caídas de 12ft., tres mosquetones de 21mm. de aber., largo 1.8mt. Utilizado en trabajos generales de construcción torres de telefonía y comunicación, electricidad, etc.



CV541

6ft



Norma ANSI Z359.13:2009.



**BUREAU
VERITAS**

BVA1020



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Dos ramas, 3 mosquetones (uno de 21mm y dos de 65mm).
- ▲ Soga nylon 14mm retorcida.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma ANSI Z359.13-2009.
- ▲ Amortiguador de caídas de 6ft.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida doble en soga de 14mm, con amortiguador de caídas de 6ft., tres mosquetones (uno de 21 y dos de 65mm), largo 1.8mt. Utilizado en trabajos generales de construcción torres de telefonía y comunicación, electricidad, etc.

75



CV542

12ft



Norma ANSI Z359.13:2009.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Dos ramas, 3 mosquetones (uno de 21mm y dos de 65mm).
- ▲ Soga nylon 14mm retorcida.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma ANSI Z359.13-2009.
- ▲ Amortiguador de caídas de 12ft.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida doble en soga de 14mm, con amortiguador de caídas de 12ft., tres mosquetones (uno de 21 y dos de 65mm), largo 1.8mt. Utilizado en trabajos generales de construcción torres de telefonía y comunicación, electricidad, etc.



CV556

12ft



Norma ANSI Z359.13:2009.



**BUREAU
VERITAS**

BVA1020



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Cabo anticaídas con ojal y mosquetón de 65mm de abertura.
- ▲ Cinta poliéster de 35mm elastizada.
- ▲ Largo 1 metro.
- ▲ Norma ANSI Z359.13-2009.
- ▲ Amortiguador de caídas de 12ft.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida en cinta elastizada con amortiguador de caídas de 12ft., un mosquetón de 65mm mas un ojal, largo 1mt. Utilizado en trabajos generales de construcción, torres telefonía y comunicación, electricidad, etc.

77




CV557

12ft



Norma ANSI Z359.13:2009.

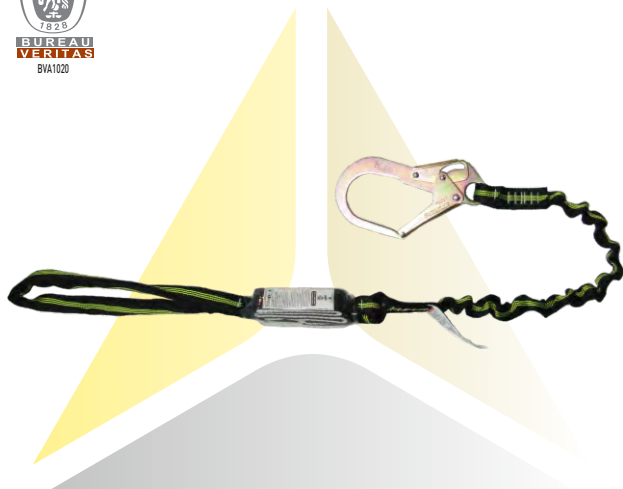

*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲Cabo anticaídas con ojal y mosquetón de 65mm de abertura.
- ▲Cinta poliéster de 35mm elastizada.
- ▲Largo 1.8 metros.
- ▲Norma ANSI Z359.13-2009.
- ▲Amortiguador de caídas de 12ft.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida en cinta elastizada con amortiguador de caídas de 12ft., un mosquetón de 65mm mas un ojal, largo 1.8mt. Utilizado en trabajos generales de construcción, torres telefonía y comunicación, electricidad, etc.



CV558

12ft




Norma ANSI Z359.13:2009.



**BUREAU
VERITAS**

BVA1020

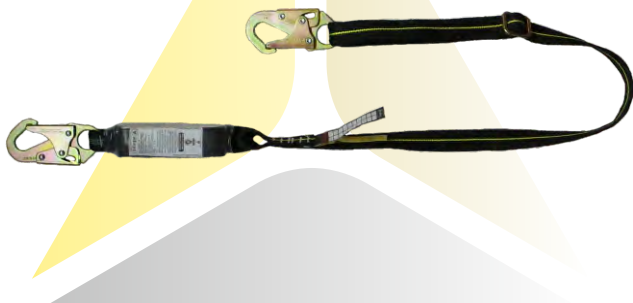

*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Dos mosquetones de 21mm.
- ▲ Cinta poliéster de 45mm de alta tenacidad.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma ANSI Z359.13-2009.
- ▲ Amortiguador de caídas de 12ft.
- ▲ Hebilla reguladora.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida en cinta con amortiguador de caídas de 12ft., dos mosquetones de 21mm de apertura, largo 1.8 mt. Utilizado en trabajos generales de construcción, torres de telefonía y comunicación, electricidad, etc.

79



CV559

12ft



Norma ANSI Z359.13:2009.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ 2 mosquetones (uno de 21mm y otro de 65mm de abertura).
- ▲ Cinta de aramida (KEVLAR) elastizada alta tenacidad de 35mm.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma ANSI Z359.13-2009.
- ▲ Amortiguador de caídas de 12ft.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida en cinta de aramida elastizada con amortiguador de caídas de 12ft., dos mosquetones (uno de 21 y otro de 65mm) largo 1.8 mt. Utilizado en trabajos donde se requiere uso de temperaturas elevadas.



CV560

12ft



Norma ANSI Z359.13:2009.



**BUREAU
VERITAS**

BVA1020



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲Cabo doble, con 3 mosquetones (uno de 21mm y dos de 65mm de abertura).
- ▲Cinta de aramida (KEVLAR) elastizada alta tenacidad de 35mm.
- ▲Largo 1.8 metros.
- ▲Norma ANSI Z359.13-2009.
- ▲Amortiguador de caídas de 12ft.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida doble en cinta de aramida elastizada con amortiguador de caídas de 12ft., 3 mosquetones (uno de 21 y dos de 65mm) largo 1.8 mt. Utilizado en trabajos donde se requiere uso de temperaturas elevadas.

81



CV566

12ft



Norma ANSI A10.32:2004.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲Cinta de poliéster de alta tenacidad de 35mm de ancho.
- ▲Hebillas reguladoras con argolla D pequeña. ▲Fundas protectoras en cada rama.
- ▲Largo 1.8 metros. ▲Mosquetón de 21 y 65mm.
- ▲Norma ANSI A10.32-2004.
- ▲Amortiguador de caídas de 12ft.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida en cinta plana, dos ramas, con amortiguador de caídas de 12ft., un mosquetón de 21mm y dos de 65, con regulación. Utilizado en trabajos donde se requiera gran movilidad y traslado de la persona, ascenso y descenso por escalera, andamios.



CV568

12ft



Norma ANSI A10.32:2004.



**BUREAU
VERITAS**

BVA1020



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲Cabo, con 2 mosquetones [uno de 18mm y otro de 110mm de abertura].
- ▲Cinta de poliéster elastizada de alta tenacidad 35mm.
- ▲Largo 1.8 metros.
- ▲Norma ANSI A10.32-2004.
- ▲Amortiguador de caídas de 12ft.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida en cinta elastizada con amortiguador de caídas de 12ft., Dos mosquetones (uno de 18 y otro de 110mm) largo 1.8 mt. Utilizado en trabajos donde se requiere gran movilidad y traslado de la persona, ascenso y descenso.

83



CV569

12ft



Norma ANSI A10.32:2004.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲Cabo doble, con 3 mosquetones (uno de 18mm y dos de 110mm de abertura).
- ▲Cinta de poliéster elastizada de alta tenacidad 35mm.
- ▲Largo 1.8 metros.
- ▲Norma ANSI A10.32-2004.
- ▲Amortiguador de caídas de 12ft.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida doble, en cinta elastizada con amortiguador de caídas de 12ft., Tres mosquetones (uno de 18 y dos de 110mm) largo 1.8 mt. Utilizado en trabajos donde se requiere gran movilidad y traslado de la persona, ascenso y descenso.



CV1021AZ

6ft



Norma ANSI A10:32-2004.



**BUREAU
VERITAS**

BVA1020



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Dos mosquetones (uno de 18mm y otro de 55mm).
- ▲ Cinta poliéster de 45mm de alta tenacidad.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma ANSI A10:32-2004.
- ▲ Amortiguador de caídas 6ft.
- ▲ Sin regulación.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida en cinta plana con amortiguador de caídas, dos mosquetones (18 y 55mm) de apertura, largo 1.8 mt. Utilizado en trabajos generales de construcción, torres de telefonía y comunicación, electricidad, etc.

85



CV1020AZ

6ft



Norma ANSI A10.32:2004.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Dos mosquetones (uno de 18mm y otro de 55mm).
- ▲ Cinta poliéster de 45mm de alta tenacidad.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma ANSI A10:32-2004.
- ▲ Amortiguador de caídas 6ft.
- ▲ Hebilla reguladora.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida en cinta plana con amortiguador de caídas, dos mosquetones (18 y 55mm) de abertura, largo 1.8 mt. Utilizado en trabajos generales de construcción, torres de telefonía y comunicación, electricidad, etc.



CV1020EAZ

6ft



Norma ANSI A10:32-2004.



**BUREAU
VERITAS**

BVA1020



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲Cabo anticaídas con mosquetones de 18mm y 55mm de abertura.
- ▲Cinta de poliéster elastizada.
- ▲Largo 1.8 metros.
- ▲Norma ANSI A10:32-2004.
- ▲Amortiguador anticaídas 6ft.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida en cinta elastizada con amortiguador de caídas, dos mosquetones (18mm y 55mm de abertura, largo 1.8mt. Utilizado en trabajos donde se requiera gran movilidad del usuario.

87



CV1026EAZ

6ft



Norma ANSI A10.32:2004.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Tres mosquetones (uno de 18mm y dos de 55mm).
- ▲ Cinta poliéster elastizada.
- ▲ Largo 1.8 metros.
- ▲ Norma ANSI A10:32-2004.
- ▲ Amortiguador de caídas 6ft.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida en cinta elastizada con amortiguador de caídas, tres mosquetones uno de 18 y dos de 55mm, largo 1.8 mt. Utilizado en trabajos donde se requiera una gran movilidad de los trabajadores.



CV1026ACZ

12ft



Norma ANSI A10:32-2004.



**BUREAU
VERITAS**

BVA1020



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲Cabo anticaídas con mosquetones de 18mm y 55mm de abertura.
- ▲Cinta de poliéster plana de 45mm de alta tenacidad.
- ▲Amortiguador Anticaídas 12ft.
- ▲Norma ANSI A10:32-2004.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida en cinta plana doble, con amortiguador de caídas, tres mosquetones dos de 55mm y uno de 18mm. Utilizado en trabajos donde se requiera gran movilidad del usuario.

89




CV20AZ

6ft



Norma ANSI A10.32:2004.

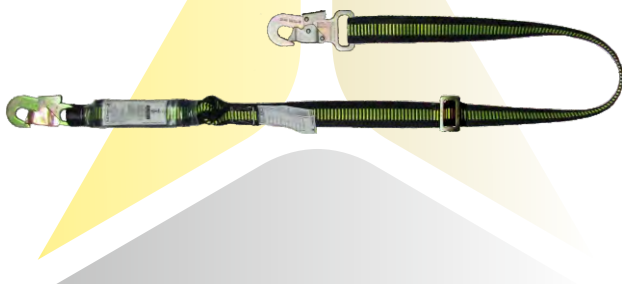

*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲Cabo anticaídas con mosquetones de 18mm.
- ▲Cinta poliéster de 45mm de alta tenacidad.
- ▲Largo 1.8 metros, con hebilla reguladora.
- ▲Norma ANSI A10:32-2004.
- ▲Amortiguador anticaídas.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cabo de vida en cinta plana de 45mm con amortiguador de caídas de 12ft, mosquetones de 18mm abertura, largo 1.8mt. Utilizado en trabajos generales de construcción, líneas de telefonía y comunicación, electricidad, etc.

90



SALVACIDAS

WXES414

PARA SOGA
Ø 12 A 14MM



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS


- ▲Traba automáticamente en caso de caída o movimiento brusco.
- ▲Incluye mosquetón tipo carabinero con doble traba de seguridad.
- ▲Norma utilizada : NORMA IRAM 3605.
- ▲Hecho de acero inoxidable. ▲Se utiliza en soga de 12 a 14 mm.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Salvacaídas para soga con mosquetón carabinero. Utilizado en trabajos verticales para ascenso y descenso por escalera.

WXES414C

PARA SOGA
Ø 12 A 14MM

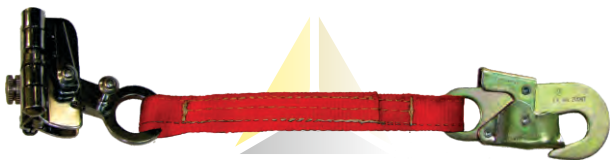

*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲Doble función para trabajo vertical y 45°.
- ▲Se utiliza en soga de 12 a 14 mm. ▲Hecho de acero inoxidable.
- ▲Mosquetón de 18mm en acero. ▲Norma utilizada : NORMA IRAM 3605.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Salvacaída para soga con prolongador y mosquetón. Utilizado en trabajos verticales para ascenso y descenso.



ANSI555

**PARA SOGA
Ø 12 A 14MM**

Norma ANSI A10:32-2004.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲Traba automática en caso de caída o movimiento brusco.
- ▲Fabricado en acero inoxidable. Norma ANSI A10:32-2004.
- ▲Se utiliza en sogas de Ø12 a 14mm.
- ▲Amortiguador de caídas de 6ft, y mosquetón de 21mm de abertura.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Salvacaídas para sogas de 14mm con amortiguador de caídas de 6ft-
Utilizado en trabajos verticales donde es necesario una instalación fija para ascenso y descenso en torres por escalera.

WXEC48

**PARA CABLE
ACERO Ø 8MM**



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲Traba automáticamente en caso de caída o movimiento brusco.
- ▲Incluye mosquetón tipo carabinero con doble traba de seguridad.
- ▲Norma utilizada : NORMA IRAM 3605.
- ▲Se utiliza en cable de acero de Ø 8 mm. ▲Hecho de acero inoxidable.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Salvacaídas para cable de acero de 8mm con mosquetón carabinero. Utilizado en trabajos verticales donde es necesario una instalación fija de cable para ascenso y descenso por escalera.



WXEC48C

PARA CABLE
ACERO Ø 8MM



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS


- ▲Traba automáticamente en caso de caída o movimiento brusco.
- ▲Incluye mosquetón tipo carabinero con doble traba de seguridad.
- ▲Se utiliza en cable de acero de Ø 8 mm. ▲Hecho de acero inoxidable.
- ▲Prolongador en cinta de 25mm. ▲Norma utilizada : NORMA IRAM 3605.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Salvacaída cable acero 8 mm con prolongador y mosquetón de 18 mm. Utilizado en trabajos verticales donde es necesario una instalación fija de cable para ascenso y descenso.

WXEPROL1

CON
PROLONGADOR



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲Prolongador en cinta de 25mm.
- ▲Carga mínima de rotura 23Kn.
- ▲Mosquetón carabinero 18mm doble traba.
- ▲Mosquetón de 18mm de abertura con doble traba.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN


Prolongador para salvacaída de cable acero con mosquetón y carabinero. Utilizado para prolongar el savacaídas.



SOGAS

WXES12T

TRENZADA
Ø 12MM



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS


- ▲Soga de nylon trenzado de alta tenacidad, tipo 6.6. Carga de 100Kg.
- ▲12mm de diámetro. ▲Resistencia a la tracción: 2300Kg
- ▲Posee testigo de color. ▲Norma utilizada : NORMA IRAM 7516

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Soga de nylon trenzado de 12mm de diámetro. Utilizada en trabajos de altura y líneas de vida.

WXES14T

TRENZADA
Ø 14MM



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲Soga de nylon trenzado de alta tenacidad, tipo 6.6. Carga de 100Kg.
- ▲14mm de diámetro. ▲Resistencia a la tracción: 3800Kg
- ▲Posee testigo de color. ▲Norma utilizada : NORMA IRAM 7516

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Soga de nylon trenzado de 14mm de diámetro. Utilizada en trabajos de altura y líneas de vida.



WXES12R

RETORCIDA
Ø 12MM



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Soga de nylon retorcida de alta tenacidad, tipo 6.6.
- ▲ 12mm de diámetro.
- ▲ Norma utilizada : NORMA IRAM 7516 ▲ Resistencia a la tracción: 2300Kg

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Soga de nylon retorcido de 12mm de diámetro. Utilizada en trabajos de altura y líneas de vida.

WXES14R

RETORCIDA
Ø 14MM



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Soga de nylon retorcida de alta tenacidad, tipo 6.6.
- ▲ 14mm de diámetro.
- ▲ Norma utilizada : NORMA IRAM 7516 ▲ Resistencia a la tracción: 3600Kg

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN


Soga de nylon trenzado de 14mm de diámetro. Utilizada en trabajos de altura.

97



WXES10.5T

TRENZADA
Ø 10MM

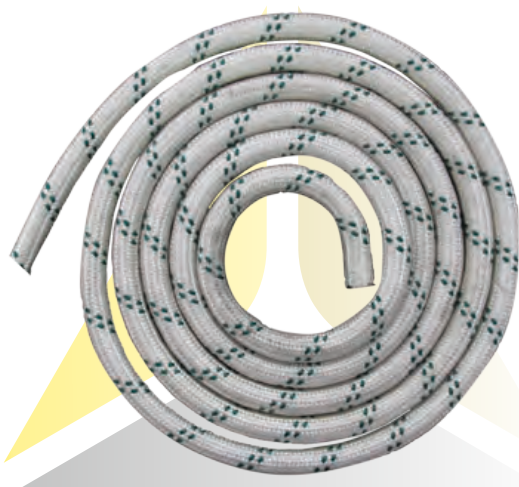

*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Soga de nylon trenzado de alta tenacidad, tipo 6.6.
- ▲ 10.5mm de diámetro. ▲ Resistencia a la tracción: 2300Kg
- ▲ Norma utilizada : NORMA IRAM 7516 ▲ Posee testigo de color.

98

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Soga trenzada de nylon estática para descensor de 10.5mm de diámetro. Utilizado en trabajos de altura.



DESCENSORES Y POLEAS

WXEA800L

**PARA SOGA
Ø10 A 12MM**



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Para utilizar con sogas 9 a 16 mm de diámetro.
- ▲ Aleación de aluminio forjado.
- ▲ Testeado a 25kN.
- ▲ Carga de rotura mínima 35kN.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Descensor manual 10/12mm. Utilizado en trabajos verticales para descenso.

WXEDES002

**PARA SOGA
Ø10 A 12MM**



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Aleación de aluminio forjado.
- ▲ Para sogas de 9 a 16mm.
- ▲ 100% testeado a 25kN.
- ▲ Carga rotura min. 35kN.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Descensor alado 10/12 mm. Utilizado en trabajos verticales para descenso controlado manualmente.



WXETC006

**AUTO
BLOQUEANTE**



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Traba automáticamente en caso de caída o movimiento brusco.
- ▲ Se utiliza en soga de Ø9 a Ø12mm.
- ▲ Aleación de acero.
- ▲ Norma EN341:2011 / EN 12841:2006.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Descensor autobloqueante para soga de Ø9 a 12mm. Utilizado en trabajos verticales para descenso y rescate.

101



WXEASC001-002

**PARA SOGA
Ø8 A 13MM**



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Para uso con sogas de Ø8 a Ø13 mm.
- ▲ Materiales: marco de aluminio, leva de acero cromado, mango de goma y gatillo de poliamida.
- ▲ Peso: 195 g
- ▲ Color: Naranja con mango negro (mano izquierda) - Azul con mango negro (mano derecha)
- ▲ Permite conexión de mosquetón.
- ▲ Norma utilizada : EN567

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Ascensor doble, para sogas de 10 a 13 mm de diámetro. Utilizado para el ascenso por soga y deportes de alto riesgo (alpinismo, montañismo, etc.).



ZOACS0055

PARA SOGA
Ø8 A 13MM



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Para uso con soga de 8 a 13 mm de diámetro.
- ▲ Materiales: marco de aluminio, leva de acero cromado, gatillo de poliamida.
- ▲ Peso: 130 g
- ▲ Color: amarillo
- ▲ Norma utilizada : EN567

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Ascendedor de pecho, para soga de 8 a 13mm de diámetro. Utilizado para el ascenso por soga, rescate y deportes de alto riesgo (alpinismo, montañismo, etc.).

103



ZOACS0025

**PARA SOGA
Ø12 A 14MM**



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Para cuerdas de 12 a 14mm.
- ▲ Aleación de aluminio.
- ▲ Resistencia 30 kN.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Polea simple de aluminio aleado para soga de 12 a 14 mm. Utilizado en trabajos verticales donde es necesario el ascenso y descenso de materiales o personas.

ZOACS0024

**DOBLE SOGA
Ø12 A 14MM**



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Para dos sogas de 12 a 14mm.
- ▲ Aleación de aluminio.
- ▲ Resistencia 30 kN.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Polea doble de aluminio aleado para soga de 12 a 14mm. Utilizado en trabajos verticales donde es necesario el ascenso y descenso de materiales o personas.



WXEPOL003

PARA SOGA
Ø 13MM MAX



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Para sogas de 13mm.
- ▲ Aleación de aluminio.
- ▲ Fuerza máxima 24 kN.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Polea aluminio aleado para soga de 13 mm. Utilizado en líneas de vida horizontales.

WXEPOL004

PARA CABLE
Ø 13MM MAX



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS


- ▲ Para cable de acero de 12mm.
- ▲ Aleación de aluminio.
- ▲ Fuerza máxima 24 kN.

Polea de aluminio aleado para cable de acero de 12 mm de diametro. Utilizado en líneas de vida horizontales.



WXEMOT002

PARA SOGA
Ø 14MM

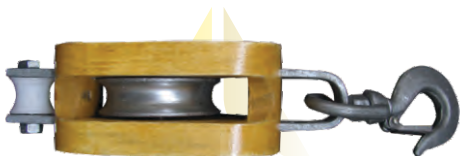

*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Motón simple de madera con polea de 100mm de diámetro.
- ▲ Gancho giratorio forjado con traba de seguridad.
- ▲ Para sogas de 14mm de alta resistencia.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Motón simple para sogas de 14mm de diámetro. Utilizado en trabajo vertical donde es necesario el ascenso y descenso.

WXEMOT003

DOBLE SOGA
Ø 14MM



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Motón doble de madera con poleas de 100mm de diámetro.
- ▲ Gancho giratorio forjado con traba de seguridad.
- ▲ Para sogas de 14mm de alta resistencia.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN


Motón doble para sogas de 14mm de diámetro. Utilizado en trabajo vertical donde es necesario el ascenso y descenso.



**MOSQUETONES
CARABINEROS**

ZOSTE0115

**ABERTURA
18 MM**

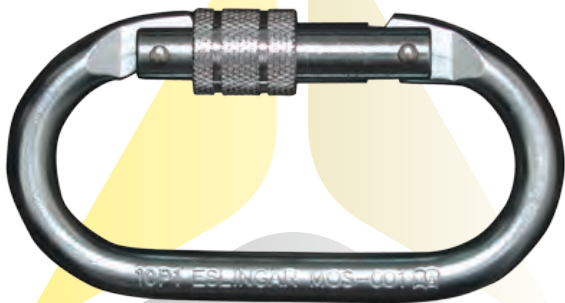

*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Fabricado en acero. Rosca en aleación de aluminio.
- ▲ Doble traba de seguridad con rosca.
- ▲ 18 mm de abertura. ▲ Carga mín. de rotura: 5000 lbs / 22,2kN.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Mosquetón carabinero con doble traba.



WXEMOS002

**ABERTURA
18MM**



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Mosquetón tipo carabinero. Traba de seguridad a rosca.
- ▲ Aleación de aluminio. ▲ Zincado plateado.
- ▲ Abertura de 18mm.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Mosquetón carabinero de aluminio con doble traba.

109



ZOSTE0114

**ABERTURA
24 MM**



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Mosquetón carabinero tipo pera, con traba de doble mecanismo.
- ▲ Aleación de aluminio.
- ▲ Abertura de 24mm.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Mosquetón pera de aluminio con triple traba, apertura 24mm.



CONECTORES DE ANCLAJE

ANSI550

REGULABLE

Norma ANSI Z359.1:2007.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Cinta poliéster de alta tenacidad. ▲ Largo regulable de 1.30 a 1.80 metros.
- ▲ Argolla D en un extremo y en el otro ojal invertido.
- ▲ Protección en cinta de 70mm de ancho ▲ Norma ANSI A10:32-2004.


DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Conector de anclaje en cinta regulable de 1.3 a 1.8 metros.
Utilizado en trabajos donde es necesario un punto de anclaje.

ANSI554

Ø 8MM

Norma ANSI Z359.1:2007.

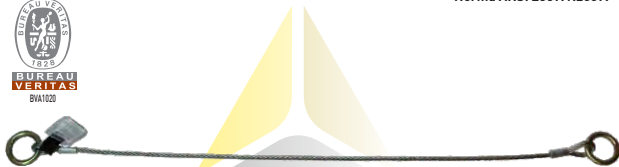

*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Cable de acero Ø8mm.
- ▲ 2 Argollas. ▲ Largo 1.2 metros.
- ▲ Norma ANSI A10:32-2004.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Conector de anclaje en cable de acero con 2 argollas, 1.20 metros. Utilizado en trabajos donde sea necesario un punto de anclaje.



ANSI 570

**DIELECTRICO
REGULABLE**

Norma ANSI Z359.1:2007.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Cinta poliéster de alta tenacidad.
- ▲ Argolla D dieléctrica en un extremo y en el otro ojal invertido.
- ▲ Protección en cinta de 70mm de ancho
- ▲ Norma ANSI A10:32-2004.
- ▲ Largo regulable de 1.30 a 1.80 metros.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Conector de anclaje en cinta regulable dieléctrica de 1.3 a 1.8 metros.
Utilizado en trabajos donde es necesario un punto de anclaje.


113



ANSI571

**CON CINTA
PROTECTORA**

Norma ANSI Z359.1:2007.

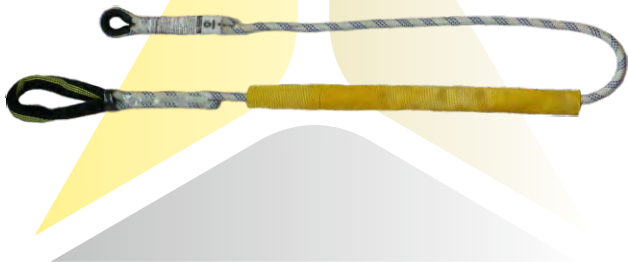

*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Cinta tubular protectora.
- ▲ Ojal en cinta en uno de los extremos.
- ▲ Soga Ø12mm.
- ▲ Norma ANSI A10:32-2004.
- ▲ Largo regulable de 1.80 metros.
- ▲ Ojal en cinta en uno de los extremos y en soga en el otro.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Conector de anclaje en soga Ø12mm y 1.80mts de largo con cinta tubular protectora. Utilizado en trabajos donde es necesario un punto de anclaje.



ANSI572

Ø 8MM

Norma ANSI Z359.1:2007.



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Cable de acero de Ø8mm.
- ▲ Dos argollas.
- ▲ Largo 1 metro.
- ▲ Norma ANSI A10:32-2004.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Conector de anclaje en cable de acero de Ø8mm, 1 metro de largo.
Utilizado en trabajos donde es necesario un punto de anclaje.

115



**ACCESORIOS Y
OTROS**

ZOACS0054

300 X 300
X 590



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Tela de lona cordura.
- ▲ Ojales reforzados.
- ▲ Tela impermeable.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Bolso porta arnés estilo marinero. Fabricado en lona. Medidas: 300x300x590mm. Utilizado para el transporte de elementos de protección personal como línea de vida arneses, etc.

117



WXEBPA002

300 X 295
X 160 MM



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Tela de lona impermeabilizada.
- ▲ Refuerzo de cuero en las zonas de fondo y asas.
- ▲ Cierre con abrojos.
- ▲ Correa regulable.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Bandolera chica porta arnés estilo marinero. Fabricada en lona con refuerzos en asas y fondo de cuero descarné. Medidas: 300mm x 295mm x 160mm. Utilizada para el transporte de elementos de protección personal como línea de vida arneses, etc.



WXEBPA003

600 X 295
X 160



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Tela de lona impermeabilizada.
- ▲ Refuerzo de cuero en las zonas de fondo y asas.
- ▲ Cierre por abrojos.
- ▲ Correa regulable.

119

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Bandolera chica porta arnés estilo marinero. Fabricada en lona con refuerzos en asas y fondo de cuero descarnado. Medidas: 600mm x 295mm x 160mm. Utilizada para el transporte de elementos de protección personal como línea de vida, arneses, etc.



WXEBPA005

300 X 300
X 590 MM



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Tela de lona impermeabilizada.
- ▲ Ojales reforzados.
- ▲ Doble cierre.
- ▲ Cinta de hombros regulable.

120

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Bolso porta arnés estilo marinero, fabricado en lona.
Medidas: 300 mm x 300 mm x 590 mm.

Utilizado para trabajos de altura y el transporte de elementos de protección personal como línea de vida, arneses, etc.



WXECAR005

250 X 160 MM



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS


- ▲ Cartuchera portaherramientas.
- ▲ Dos portaherramientas
- ▲ División para pinza de punta fina, corte y alicate.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Complemento del cinturón minero, para permitir tener las manos libres al subir la escalera. Utilizado para el traslado de herramientas.

WXEIPN001

PARA PERFIL DOBLE T



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

121

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Material: Aluminio anodizado.
- ▲ Resistencia mínima a la rotura: 15kN / 3372LBS
- ▲ Ancho ajustable: 76-255mm.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Carro de translación sobre perfil doble T. Peso aprox: 3,5Kg. Utilizado para línea de vida en perfiles.



ZOACS0044



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Confeccionado en cinta tubular poliéster.
- ▲ Relleno interior de arena.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Contrapeso para línea de vida en soga. Peso: 500grms.

ZOSTE0144

PARA SOGA
Ø 14MM



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Fabricado en Aluminio Anodizado.
- ▲ Para soga de 14mm.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Regulador de soga. Dimensiones: 60x31x5mm. Utilizada para regulación en sogas y líneas de vida.



HA203

**LIGERO Y
COMPACTO**



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Se adapta a todo tipo de arneses.
- ▲ Para usar mientras se espera el servicio de emergencias tras una caída.

123


DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cinta antitrauma para conservar la circulación sanguínea en las piernas.



LINEAS DE VIDA EN SOGA

WXELV514510/50-0

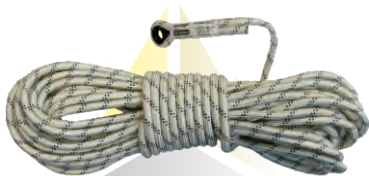

*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios


CARACTERÍSTICAS

- ▲ Largo total de 10/20/30/40/50 Mts.
- ▲ Cuerda estática, de 14mm, tejida en poliamida de alta resistencia.
- ▲ Terminación en Ojal. ▲ Norma utilizada : NORMA IRAM 3605.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Línea de vida de sogas 14mm x 10/20/30/40/50Mts con terminación Ojal. Utilizada como línea de vida para salvacaídas.

WXELV514510/50-M

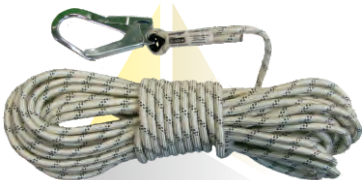

*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Largo total de 10/20/30/40/50 Mts.
- ▲ Soga trenzada de 14mm en nylon de alta tenacidad.
- ▲ Terminación con mosquetón de 55mm. ▲ Norma utilizada : NORMA IRAM 3605.


DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Línea de vida de sogas 14mm x 10/20/30/40/50Mts con terminación con mosquetón de 55mm. Utilizada como línea de vida para salvacaídas.

125



WXELV512510/50-0

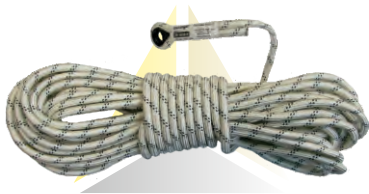

*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios


CARACTERÍSTICAS

- ▲ Largo total de 10/20/30/40/50 Mts.
- ▲ Soga trenzada de 12mm en nylon de alta tenacidad.
- ▲ Norma utilizada : NORMA IRAM 3605. ▲ Terminación en Ojal.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Línea de vida de soga 12mm x 10/20/30/40/50Mts con terminación Ojal. Utilizada como línea de vida para salvacaídas.

WXELV512510/50-M

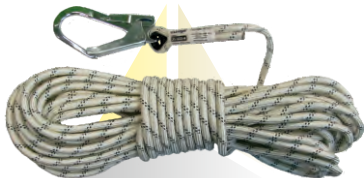

*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Largo total de 10/20/30/40/50/100 Mts.
- ▲ Soga trenzada de 12mm en nylon de alta tenacidad.
- ▲ Norma utilizada : NORMA IRAM 3605. ▲ Terminación con mosquetón de 55mm.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Línea de vida de soga 12mm x 10/20/30/40/50/100 Mts con terminación mosquetón de 55mm. Utilizada como línea de vida para salvacaídas.



**INERCIALES
RETRACTILES**

AN122T/F



**LARGO
6 METROS**



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

128

- ▲ Carcasa en plástico ABS resistente a la rotura.
- ▲ Cable galvanizado de 4 mm de diámetro.
- ▲ Disipador de energía integrado.
- ▲ Sistema de bloqueo de inercial.
- ▲ Norma utilizada : NORMA IRAM 3605 – EN 360.
- ▲ Mosquetón giratorio T, o conector F de acople rápido.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Equipo Anticaídas Retráctil de 6 Mts. Utilizado principalmente en operaciones de trabajo vertical o hasta 30° de inclinación. Puede ser utilizado también donde es necesario libre movimiento del operario como limpieza, trabajos en torres petroleras, líneas de vida, enlonado, etc.



AN123T/F



**LARGO
10 METROS**



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Carcasa en plástico ABS resistente a la rotura.
- ▲ Cable galvanizado de 4 mm de diámetro.
- ▲ Disipador de energía integrado.
- ▲ Sistema de bloqueo de inercial.
- ▲ Norma utilizada : NORMA IRAM 3605 – EN 360.
- ▲ Mosquetón giratorio T o conector F de acople rápido.

129

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN


Equipo Anticaídas Retráctil de 10 Mts. Utilizado principalmente en operaciones de trabajo vertical o hasta 30° de inclinación. Puede ser utilizado también donde es necesario libre movimiento del operario como limpieza, trabajos en torres petroleras, líneas de vida, enlonado, etc.



AN124T/F



**LARGO
15 METROS**

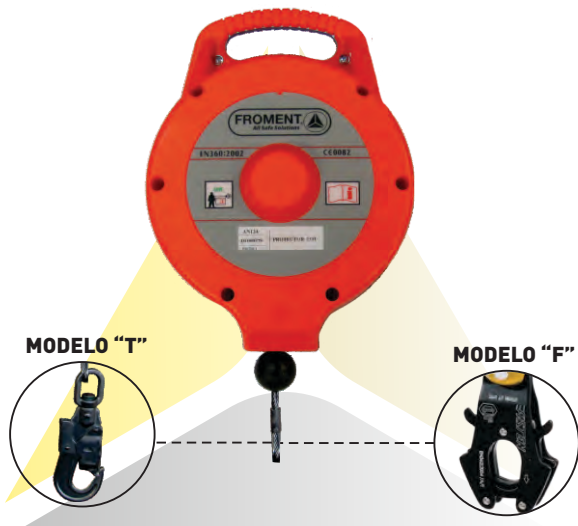

*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

130

- ▲ Carcaza en plástico ABS resistente a la rotura.
- ▲ Cable galvanizado de 4 mm de diámetro.
- ▲ Disipador de energía integrado.
- ▲ Sistema de bloqueo de inercial.
- ▲ Norma utilizada : NORMA IRAM 3605 – EN 360.
- ▲ Mosquetón giratorio T o conector F de acople rápido.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN


Equipo Anticaídas Retráctil de 15 Mts. Utilizado principalmente en operaciones de trabajo vertical o hasta 30° de inclinación. Puede ser utilizado también donde es necesario libre movimiento del operario como limpieza, trabajos en torres petroleras, líneas de vida, enlonado, etc.



AN115T/F



**LARGO
20 METROS**

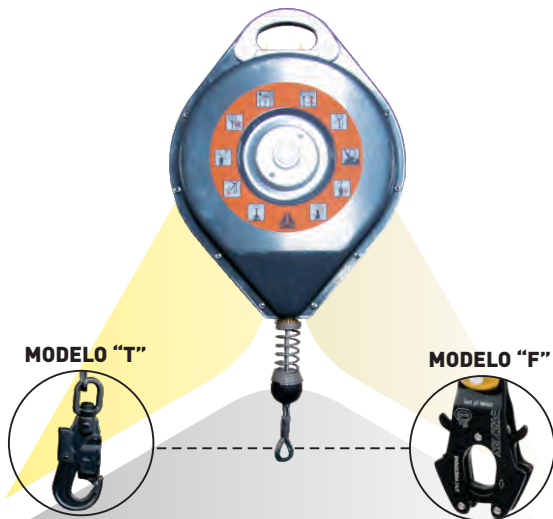

*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Carcaza metálica.
- ▲ Cable galvanizado de 4 mm de diámetro.
- ▲ Traba automática en caso de caída o movimiento brusco.
- ▲ Provisto de un sistema de frenado inercial.
- ▲ Disipador de energía integrado.
- ▲ Norma utilizada : NORMA IRAM 3605 – EN 360.
- ▲ Mosquetón giratorio T o conector F de acople rápido.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Equipo Anticaídas Retráctil de 20 Mts. Utilizado principalmente en operaciones de trabajo vertical o hasta 30° de inclinación. Puede ser utilizado también donde es necesario libre movimiento del operario como limpieza, trabajos en torres petroleras, líneas de vida, enlonado, etc.

131



AN116T/F



**LARGO
25 METROS**



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

132

- ▲ Asa de transporte y conexión.
- ▲ Disipador de energía integrado.
- ▲ Sistema de bloqueo inercial.
- ▲ Longitud 25 mts. Cable galvanizado Ø 4 mm.
- ▲ Norma utilizada : NORMA IRAM 3605 – EN 360.
- ▲ Mosquetón giratorio T o conector F de acople rápido.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Equipo Anticaídas Retráctil de 25 Mts. Utilizado principalmente en operaciones de trabajo vertical o hasta 30° de inclinación. Puede ser utilizado también donde es necesario libre movimiento del operario como limpieza, trabajos en torres petroleras, líneas de vida, enlonado, etc.



AN 11730T/F



**LARGO
30 METROS**



MODELO "T"



MODELO "F"



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Asa de transporte y conexión.
- ▲ Disipador de energía integrado.
- ▲ Sistema de bloqueo inercial.
- ▲ Longitud 30 mts. Cable galvanizado Ø 4 mm.
- ▲ Norma utilizada : NORMA IRAM 3605 – EN 360.
- ▲ Mosquetón giratorio T o conector F de acople rápido.

133

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Equipo Anticaídas Retráctil de 30 Mts. Utilizado principalmente en operaciones de trabajo vertical o hasta 30° de inclinación. Puede ser utilizado también donde es necesario libre movimiento del operario como limpieza, trabajos en torres petroleras, líneas de vida, enlonado, etc.



AN102



LARGO
2,5 METROS



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

134

- ▲ Carcasa plastica resistente al choque.
- ▲ Cinta poliéster de alta resistencia con amortiguador de caída, 46 mm de ancho.
- ▲ Gancho mosquetón carabinero.
- ▲ Traba automática en caso de caída o movimiento brusco.
- ▲ Norma utilizada : NORMA IRAM 3605 – EN 360.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Equipo Anticaídas Retráctil de 2,5 Mts. Utilizado principalmente en operaciones de trabajo vertical o hasta 30° de inclinación. Puede ser utilizado en altura menor de 6 metros donde no es posible utilizar cabo con amortiguador.



AN141T



**LARGO
6 METROS**



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Carcasa plástica resistente al impacto.
- ▲ Cinta poliéster de alta resistencia de 15mm de ancho.
- ▲ Gancho Mosquetón o AM020.
- ▲ Traba automática en caso de caída o movimiento brusco.
- ▲ Norma utilizada : NORMA IRAM 3605 – EN 360.


135

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Equipo Anticaídas Retráctil de 6 Mts. Utilizado principalmente en operaciones de trabajo vertical o hasta 30° de inclinación. Puede ser utilizado también donde es necesario libre movimiento del operario como limpieza, trabajos en torres petroleras, líneas de vida, enlonado, etc.



ESPACIOS CONFINADOS Y RECATE

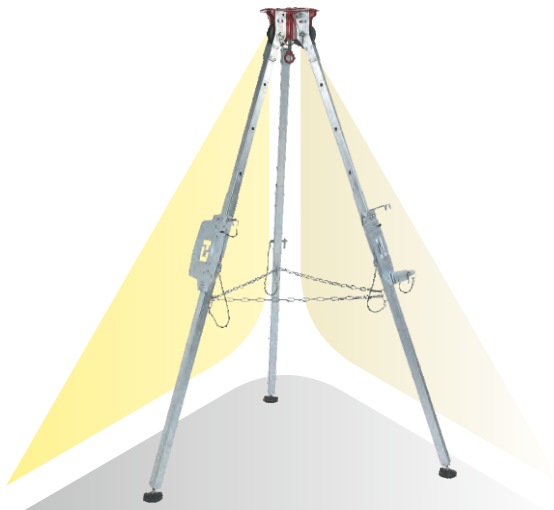

*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ NORMA: EN795B / IRAM3626
- ▲ Patas telescópicas para mayor comodidad de armado.
- ▲ Pasadores para regulación de altura con traba de fácil colocación.
- ▲ Liviano y robusto, cómodo de transportar y con zapatas antideslizantes.

137

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Trípode de acero para uso de trabajo y rescate en espacios confinados sin vientos.
Altura: 2,1m. Utilizado en operaciones de trabajo y rescate en espacios confinados.



TR 003C

**LARGO
20 METROS**



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

138

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Adaptable a trípode.
- ▲ Empuñadura plegable.
- ▲ Cable de acero galvanizado o inoxidable.
- ▲ Carga máxima de trabajo: 300 kg.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Malacate para trípode 20 mt cable de acero con palanca de rescate. Utilizado en operaciones de trabajo y rescate en espacios confinados.



TR003F

**LARGO
25 METROS**



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Adaptable a trípode.
- ▲ Empuñadura plegable.
- ▲ Cable de acero galvanizado o inoxidable.
- ▲ Carga máxima de trabajo: 300 kg.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Malacate para trípode 25 mt cable de acero con palanca de rescate. Utilizado en operaciones de trabajo y rescate en espacios confinados.

139



TR003K

**LARGO
30 METROS**



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

140

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Adaptable a trípode.
- ▲ Empuñadura plegable.
- ▲ Cable de acero galvanizado o inoxidable.
- ▲ Carga máxima de trabajo: 300 kg.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN


Malacate para trípode 30 mt cable de acero con palanca de rescate. Utilizado en operaciones de trabajo y rescate en espacios confinados.



TR007T/F



**LARGO
20 METROS**

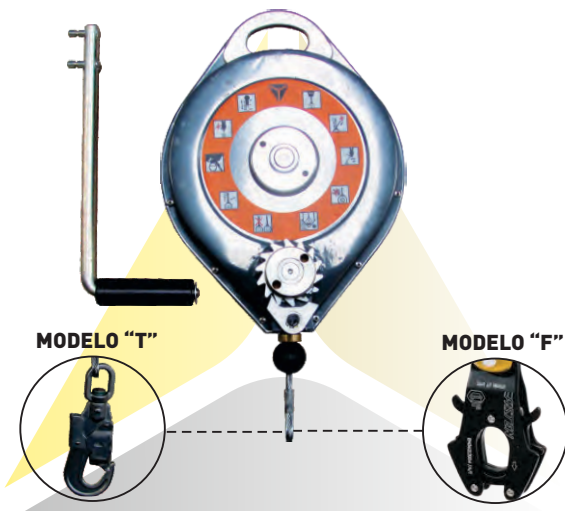

*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Asa para transporte y conexión.
- ▲ Disipador de energía integrado.
- ▲ Sistema de bloqueo de inercial.
- ▲ Cable galvanizado Ø 4 mm.
- ▲ Manivela amovible.
- ▲ Longitud 20 mts.
- ▲ Norma utilizada : NORMA IRAM 3605 – EN 360.
- ▲ Mosquetón giratorio T o conector F de acople rápido.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN


Equipo Anticaídas Retráctil de 20 Mts. Utilizado principalmente en operaciones de trabajo vertical o hasta 30° de inclinación y rescate en espacios confinados. Puede ser utilizado también donde es necesario libre movimiento del operario como limpieza, trabajos en torres petroleras, líneas de vida, enlonado, etc.



TR017T/F



LARGO
28 METROS

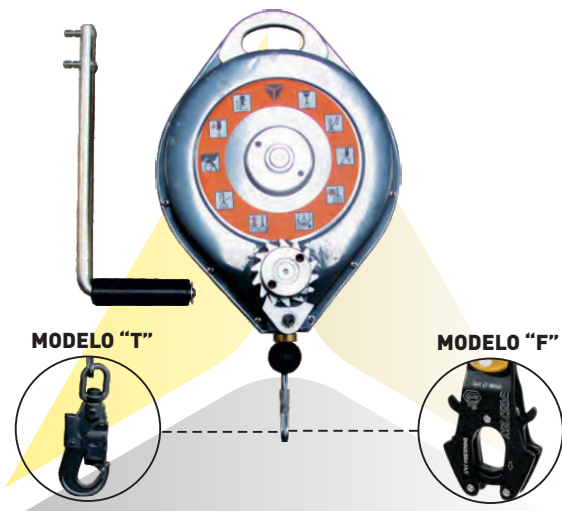

*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Asa de transporte y conexión.
- ▲ Disipador de energía integrado.
- ▲ Sistema de bloqueo de inercial.
- ▲ Cable galvanizado Ø 4 mm.
- ▲ Manivela removible.
- ▲ Longitud 28 mts.
- ▲ Norma utilizada : NORMA IRAM 3605 – EN 360.
- ▲ Mosquetón giratorio T o conector F de acople rápido.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN


Equipo Anticaídas Retráctil de 28 Mts. Utilizado principalmente en operaciones de trabajo vertical o hasta 30° de inclinación y rescate en espacios confinados. Puede ser utilizado también donde es necesario libre movimiento del operario como limpieza, trabajos en torres petroleras, líneas de vida, enlonado, etc.



TR01730T



**LARGO
30 METROS**

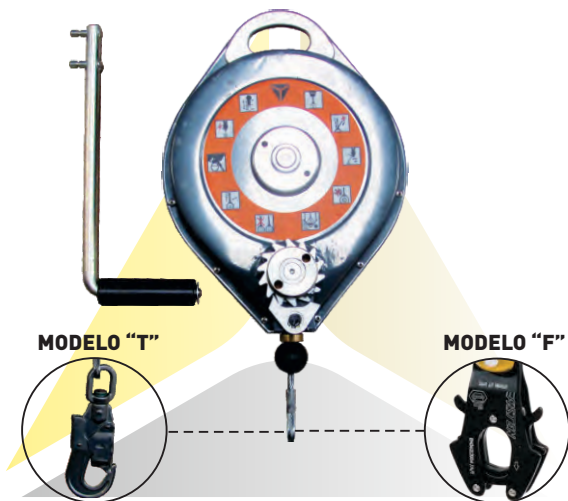

*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Asa de transporte y conexión.
- ▲ Disipador de energía integrado.
- ▲ Sistema de bloqueo de inercial.
- ▲ Cable galvanizado Ø 4 mm.
- ▲ Manivela removible.
- ▲ Longitud 30 mts.
- ▲ Norma utilizada : NORMA IRAM 3605 – EN 360.
- ▲ Mosquetón giratorio T o conector F de acople rápido.

143

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Equipo Anticaídas Retráctil de 30 Mts. Utilizado principalmente en operaciones de trabajo vertical o hasta 30° de inclinación y rescate en espacios confinados. Puede ser utilizado también donde es necesario libre movimiento del operario como limpieza, trabajos en torres petroleras, líneas de vida, enlonado, etc.





*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

144

- ▲ Para sogas de 10mm.
- ▲ Soporta hasta 2 personas.
- ▲ Permite un ascenso/descenso lento y controlado.
- ▲ Largo máximo de soga 160 metros.
- ▲ Estructura única de aluminio ultra resistente.
- ▲ Norma utilizada : NORMA EN-341


DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Equipo de rescate. Utilizado para acceder a una persona, recuperarla y evacuarla. Permite realizar multi-evacuaciones.





UTILIZACIÓN DE UN EQUIPO DE RESCATE

Por un rescatista

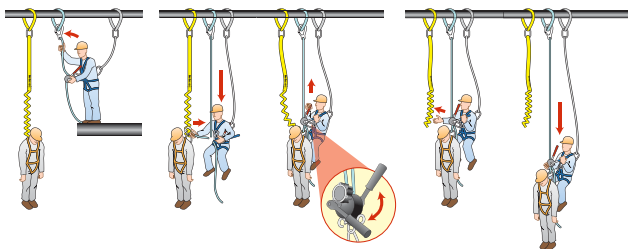

Por dos rescatistas

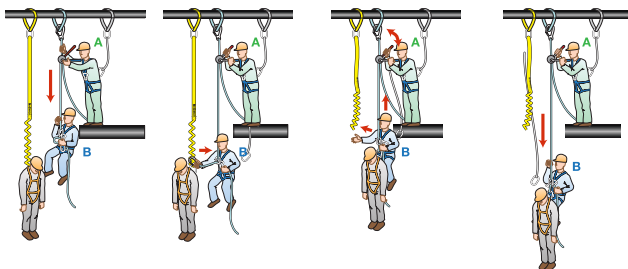

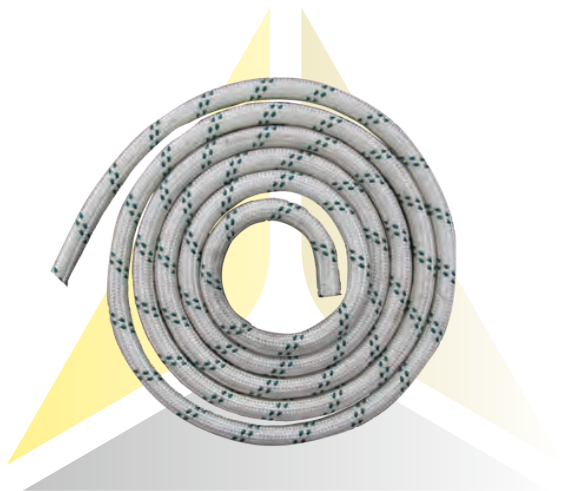

*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

146

- ▲ Soga de nylon trenzado de alta tenacidad, tipo 6.6. Carga de 100Kg.
- ▲ 10mm de diámetro. ▲ Resistencia a la tracción: 2300Kg
- ▲ Posee testigo de color. ▲ Norma utilizada : NORMA IRAM 7516

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Soga de nylon trenzado de 10mm de diámetro. Utilizada para dispositivo de rescate 307.



WXEHAPER001

**MOSQUETONES
18 MM.**



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

147

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Cinta Poliéster Alta Tenacidad de 35 mm de ancho.
- ▲ Agolla de conexión.
- ▲ Facilita el ascenso y descenso a espacios confinados
- ▲ Ideal en conjunto con arnés modelo CA1
- ▲ Mosquetones de 18 mm de apertura.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Percha para arnés en espacios confinados. Peso unitario: 0,8 kg. Utilizado en trabajos de rescate en espacios confinados en conjunto con el arnés CA1.



SILLETAS

WXESILL01



**55 X 24,5CM
EN CINTA**



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Para trabajo en altura.
- ▲ Portabalde de acero para sujeción de elementos.
- ▲ Canaletas antideslizantes.
- ▲ Cinta poliéster de alta tenacidad de 45mm.

149

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Silleta de madera en cinta de 45mm mas 2 portabalde de acero. Medidas: 55cm x 24,5cm. Utilizado en trabajos de ascenso y descenso.





*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

150

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Para trabajo en altura.
- ▲ Portabalde de acero para sujeción de elementos.
- ▲ Canaletas antideslizantes.
- ▲ Soga de poliamida de alta resistencia de 14mm de diámetro.
- ▲ Faja lumbar en cinta.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Silleta de madera, con soga de 14mm mas 2 portabaldes de acero. Medidas: 55cm x 24,5cm. Utilizado en trabajos de ascenso y descenso.



KITS LINEA DE VIDA VERTICAL CABLE DE ACERO



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

152

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Soportes fabricados en acero inoxidable.
- ▲ Aplicable a escaleras tipo "gato".
- ▲ Para cable de acero de Ø8mm.
- ▲ Contiene amortiguador de caídas.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Línea de vida para escalera eslingar con amortiguador, p/cable de acero de 10/20/30/40/50 mts. de largo en Ø8 mm. Presenta un soporte superior y otro inferior, además de guías intermedias y un tensor. Utilizado en trabajos verticales en escaleras.



KITS DE LINEA DE VIDA TRANSPORTABLES

KITS RESCATE

WXEKRES10/50



*Las fotos son ilustrativas y el producto puede estar sujeto a cambios

156

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Polea fabricada en aluminio para soga de hasta 15mm de diámetro. Fuerza mínima de quiebre: 30kN.
- ▲ Soga trenzada de 14 mm de diámetro.
- ▲ Mosquetones tipo eslabón con doble traba de seguridad.
- ▲ Bloqueador automático en caso de caída.

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Kit completo de poleas de rescate, ascenso y descenso, compuesto por: dos poleas simple y doble, bloqueador de aluminio anodizado, soga de 10/20/30/40 o 50 metros (valor nominal x 4) de cuerda $\varnothing$ 14 mm, 4 mosquetones tipo eslabón con doble traba de seguridad (MOS001), Bolso de transporte. Puede complementarse con silletas para tareas de trabajo en suspensión. Utilizado en trabajos en donde sea necesario el ascenso y descenso en forma vertical.





SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICAÍDAS

ANTICAÍDAS



SUJECIÓN DEL CUERPO



ANTICAÍDAS



ANCLAJE




WXEHA1213



WXEHA212C



WXEHA12134K

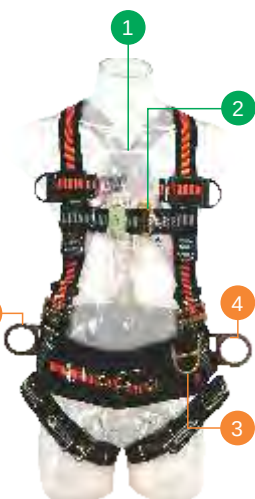

WXEHA503

RETRÁCTILES



AN123T



AN115T/F

CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA



WXECV21EA



WXECV1020EAK



WXECV2020EA



WXEMOS002TR




AM020




WXECOR130

SISTEMA DE RESCATE Y SUSPENSIÓN

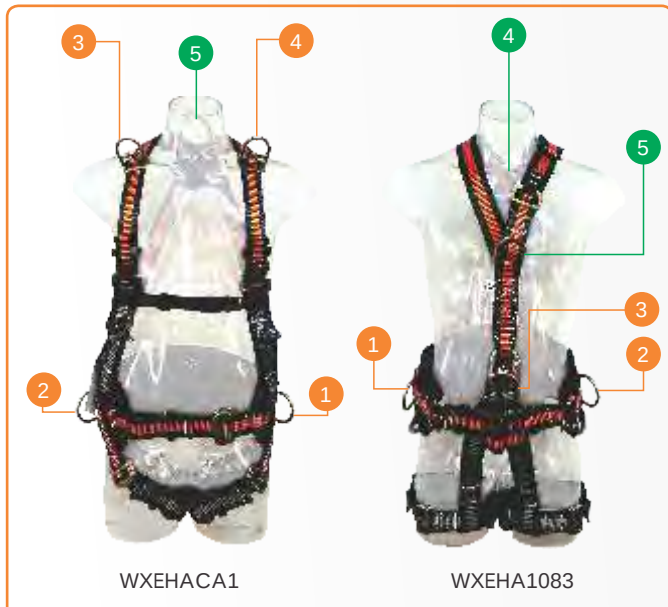



SISTEMA DE POSICIONAMIENTO

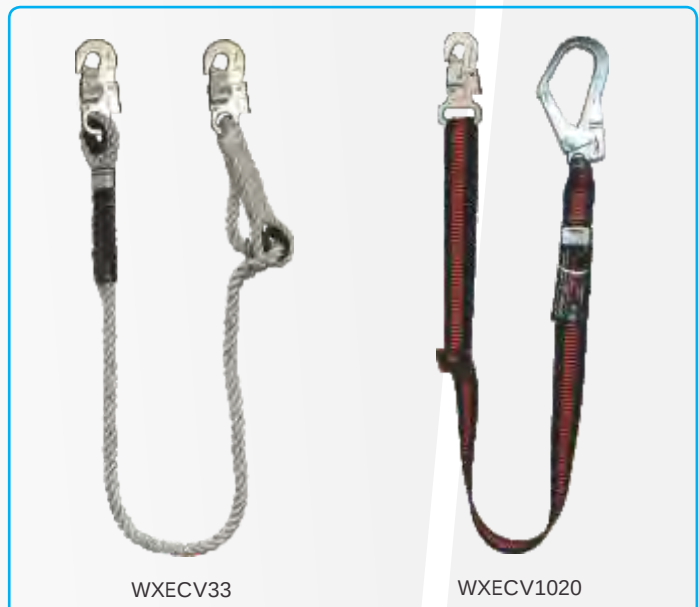



ARNÉS

CÓMO ELEGIR SU ARNÉS

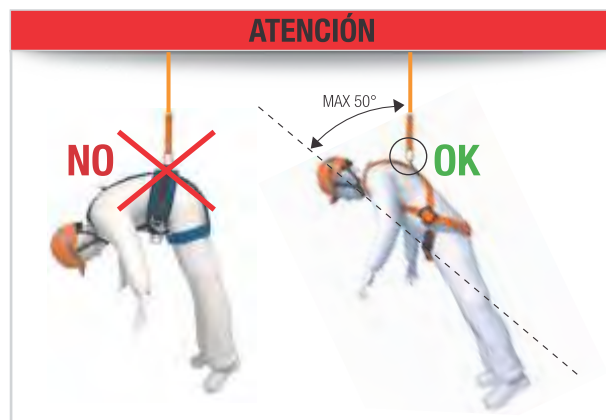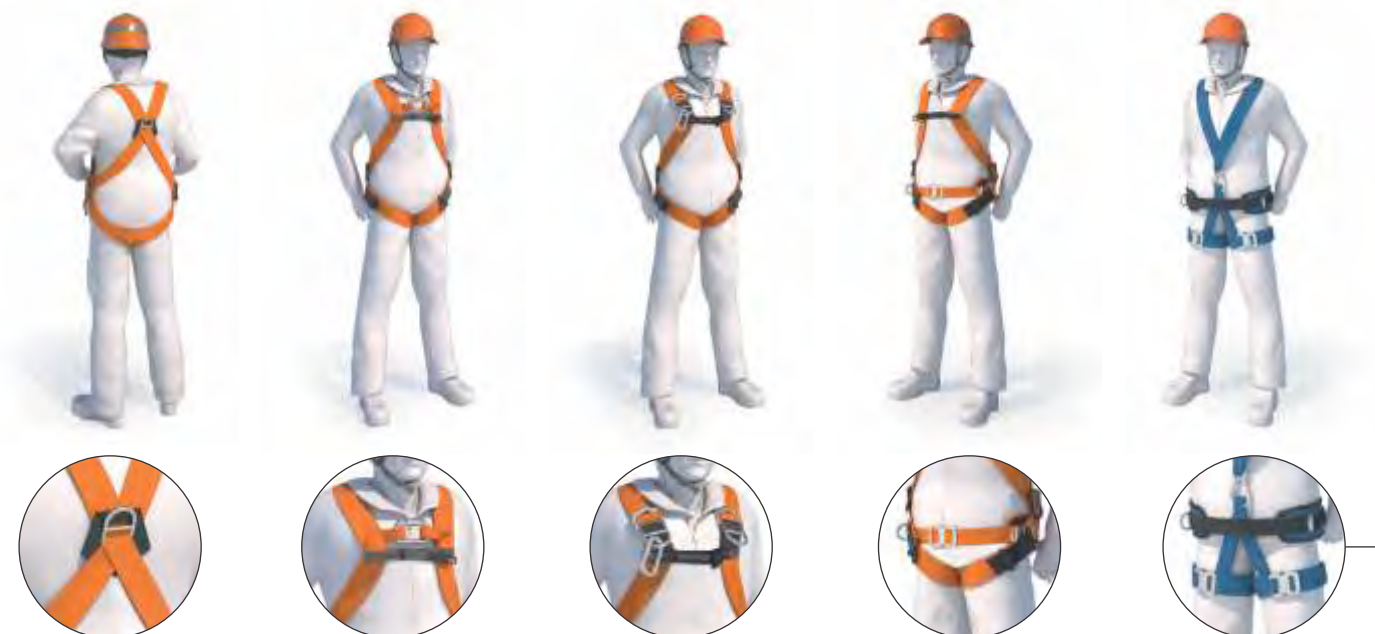

COLOCACIÓN DEL ARNÉS





ANTICAÍDAS

RETRÁCTIL






SALVACAÍDAS

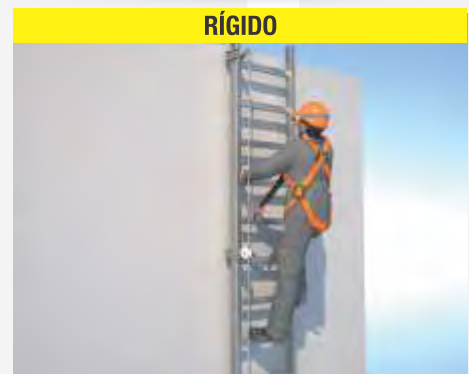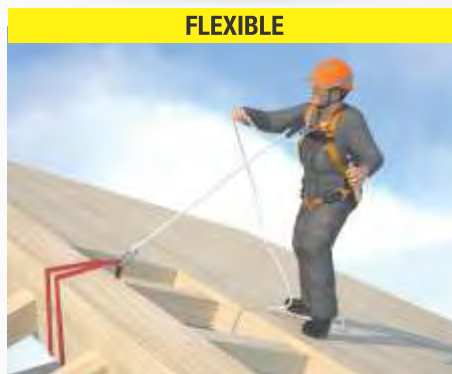

ABSORBEDOR DE ENERGÍA



ALTURA LIBRE

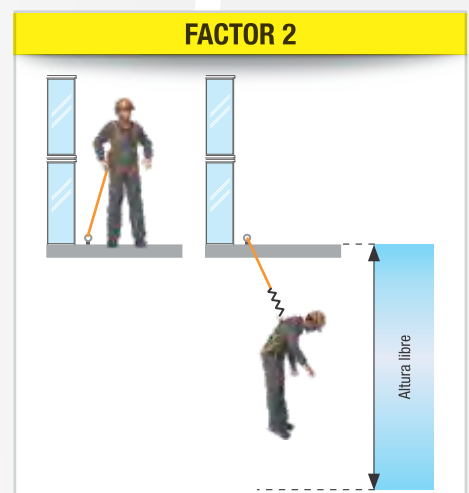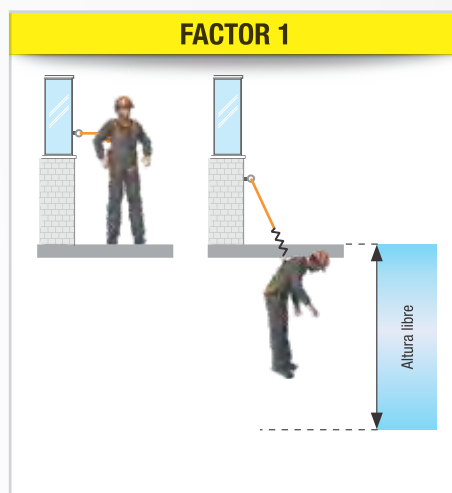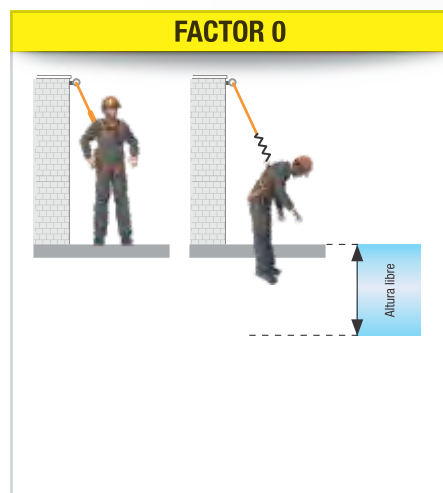

ARNESES

WXEHA10211EA



Argolla dorsal con cabo anticaídas incorporado

Mosquetón de 55mm

Presillas para retener el excedente de cinta

Refuerzo lumbar en cinta

Hebilla ranurada para facilitar la colocación

Cinta elastizada

Argolla de posicionamiento a cada lado de la cintura

Nombre del producto	Normas	Descripción	Tallas/Longitud		
WXEHA10211EA	 IRAM 3622-1	Arnés cuerpo completo con cabo anticaídas elastizado, 3 puntos de conexión. Presillas para retener la cinta libre, refuerzo lumbar en cinta, hebillas con ranura para una fácil colocación, regulación en todas sus bandas (cabo anticaídas con mosquetón de 55mm).	Std.	2,46 kg	x5

WXEHA503



Nombre del producto	Normas	Descripción	Tallas/Longitud	Figura	Caja
WXEHA503		Arnés cuerpo completo con 6 puntos de conexión. Faja lumbar acolchada, hebillas reguladoras en hombros y con perno en cintura y piernas (ojalillos de bronce), regulación en todas sus bandas, prolongador en argolla dorsal. Argolla para evacuación. Hebilla QB en cierre de pecho.	Std.	2,6 kg	x5

ARNESES

WXEHA12132RD



Nombre del producto	Normas	Descripción	Tallas/Longitud		
WXEHA12132RD	IRAM 3622-1	Arnés cuerpo completo con 4 puntos de conexión. Presillas para retener la cinta libre, faja lumbar acolchada, regulación en todas sus bandas y toma frontal anticaídas en cinta (herrajes y argollas con recubrimiento dieléctrico).	Std.	2,14 kg	x5

WXEHA1083QB



Nombre del producto	Normas	Descripción	Tallas/Longitud		
WXEHA1083QB		Arnés cuerpo completo con 5 puntos de conexión. Presillas para retener la cinta libre, hebillas tipo QB para acople rápido, faja lumbar acolchada, regulación en todas sus bandas, porta elementos lateral con protección en PVC y piñeras acolchadas.	Std.	2,18 kg	x5

ARNESES

WXEHA12133



Nombre del producto	Normas	Descripción	Tallas/Longitud		
WXEHA12133	 IRAM 3622-1	Arnés cuerpo completo con 4 puntos de conexión. Presillas para retener la cinta libre, faja lumbar acolchada, hebillas tipo QB para colocación rápida, regulación en todas sus bandas, toma frontal anticaídas en cinta y pierneras acolchadas.	Std.	2,1 kg	x5

WXEHA12132K



↑	1	2	3	4	9	10
↓	6	7	8	9	11	12



Nombre del producto	Normas	Descripción	Tallas/Longitud	Icono de persona	Icono de caja
WXEHA12132K	 IRAM 3622-1	Arnés cuerpo completo en cinta de aramida con 4 puntos de conexión. Presillas para retener la cinta libre, refuerzo lumbar en cinta, hebillas con ranura para una fácil colocación, regulación en todas sus bandas, toma frontal anticaídas en cinta.	Std.	1,66 kg	x5

ARNESES

WXEHA212



↕	2	3	4	9	10	
↔	6	7	8	9	11	12



WXEHA1083



	1	2	3	4	5	9	10	13
	6	7	8	9	11	12		



Nombre del producto	Normas	Descripción	Tallas/Longitud		
WXEHA212		Arnés cuerpo completo con 3 puntos de conexión, presillas para retener la cinta libre, refuerzo lumbar en cinta, hebillas con ranura para una fácil colocación y regulación en todas sus bandas.	Std.	1,57 kg	x10
			XL	1,61 kg	x10
WXEHA1083		Arnés cuerpo completo con 5 puntos de conexión. Presillas para retener la cinta libre, hebillas con ranura para una fácil colocación, faja lumbar acolchada, regulación en todas sus bandas, porta elementos laterales con protección en PVC y pierneras acolchadas.	Std.	2,12 kg	x5

WXEHA12131



WXEHA12132



Nombre del producto	Normas	Descripción	Tallas/Longitud		
WXEHA12131	  IRAM 3622-1	Arnés cuerpo completo con 4 puntos de conexión. Presillas para retener la cinta libre, hebillas con ranura para una fácil colocación, refuerzo lumbar en cinta, regulación en todas sus bandas y toma frontal anticaídas en cinta.	Std.	1,65 kg	x10
			XL	1,69 kg	x10
WXEHA12132	  IRAM 3622-1	Arnés cuerpo completo con 4 puntos de conexión. Presillas para retener la cinta libre, faja lumbar acolchada, hebillas con ranura para una fácil colocación, regulación en todas sus bandas y toma frontal anticaídas en cinta.	Std.	1,82 kg	x5
			XL	1,84 kg	x5

ARNESES

WXEHA12134



WXEHA12181



Nombre del producto	Normas	Descripción	Tallas/Longitud		
WXEHA12134		Arnés cuerpo completo con 6 puntos de conexión. Presillas para retener la cinta libre, faja lumbar acolchada, hebillas con ranura para una fácil colocación, regulación en todas sus bandas, toma frontal anticaídas en cinta y piñeras acolchadas, 2 argollas para espacios confinados.	Std.	2,05 kg	x5
WXEHA12181	IRAM 3622-1	Arnés cuerpo completo cruzado con 4 puntos de conexión. Presillas para retener la cinta libre, refuerzo lumbar en cinta, hebillas con ranura para una fácil colocación y regulación en todas sus bandas.	Std.	1,74 kg	x10

WXEHA12136





WXEHACA2



Nombre del producto	Normas	Descripción	Tallas/Longitud	⬤	📦
WXEHACA2		Arnés cuerpo completo con 3 puntos de conexión. Presillas para retener la cinta libre, faja lumbar acolchada, hebillas con ranura para una fácil colocación, regulación en todas sus bandas.	Std.	1,69 kg	x5
			XL	1,82 kg	x5
WXEHA12136		Arnés cuerpo completo con cintura móvil 180°, 4 puntos de conexión. Presillas para retener la cinta libre, faja lumbar acolchada, hebillas con ranura para fácil colocación, regulación en todas sus bandas, toma frontal anticaídas en cinta.	Std.	1,98 kg	x5

ARNESES

HA203

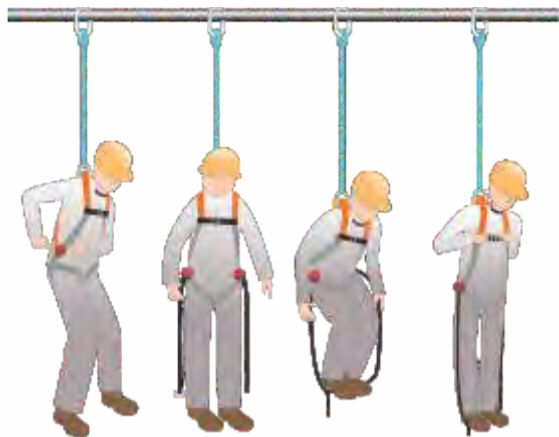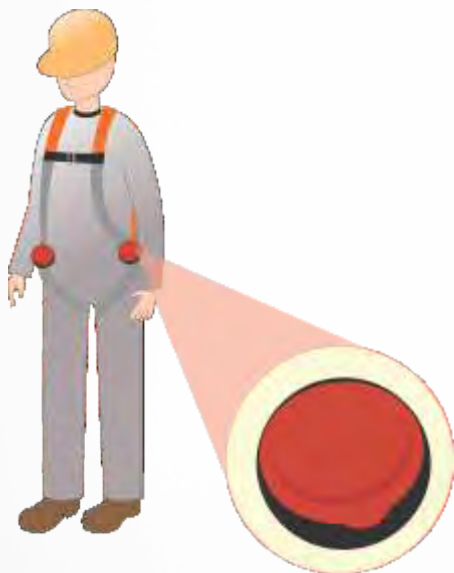

Nombre del producto	Ref./Colores	Descripción		
HA203	HA203	Par de cintas para agregar al arnés que evita el síndrome del arnés o (trauma por suspensión). Fácil y rápido de utilizar. Caja de transporte.	0,3 Kg	x10

Nombre del producto	Normas	Descripción	 2,15 kg	 x5
WXEHA211A 		Arnés cuerpo completo con cabo anticaídas incorporado y 3 puntos de conexión. Presillas para retener la cinta libre, refuerzo lumbar en cinta, hebillas con ranura para una fácil colocación y regulación en todas sus bandas. Cabo anticaídas con mosquetón de 18mm.  2 3 4 9 10  6 7 8 9 11 12      		
WXEHA211B 		Arnés cuerpo completo con cabo anticaídas incorporado y 1 punto de conexión. Presillas para retener la cinta libre, refuerzo lumbar en cinta, hebillas con ranura para una fácil colocación y regulación en piernas y cintura. Cabo anticaídas con mosquetón de 18mm.  3 9  6 8 9 11 12      	1,74 kg	x10
WXEHA212C 		Arnés cuerpo completo con 3 puntos de conexión, presillas para retener la cinta libre, refuerzo lumbar en cinta, hebillas con ranura para una fácil colocación y regulación en piernas y cintura.  2 3 4 9 10  6 7 8 9 11 12      	1,34 kg	x5
WXEHA1213 		Arnés cuerpo completo con 2 puntos de conexión. Presillas para retener la cinta libre, hebillas con ranura para una fácil colocación, regulación en piernas y pecho y toma frontal anticaídas en cinta.  1 3 9  6 8 9 11 12      	0,92 kg	x10



CINTURONES

WXE1082



Nombre del producto	Normas	Descripción	Tallas/Longitud		
WXE1082	IRAM 3622-2	Cinturón con 3 puntos de conexión. Faja lumbar acolchada, hebillas con ranura para una fácil colocación, regulación en todas sus bandas, porta elementos laterales con protección en PVC y pierneras. Argolla de rescate y suspensión.	Std.	1,52 kg	x5

Nombre del producto	Normas	Descripción		
WXE181	 IRAM 3622-2	Cinturón con 2 puntos de conexión. Refuerzo lumbar en faja, hebillas con ranura para una fácil colocación, regulación en todas sus bandas y cabo regulable incorporado de 2 metros con mosquetón de 18mm de abertura.	1,05 kg	x10
TALLE XL			1,1 kg	x5
WXEC1192	 IRAM 3622-2	Cinturón con 2 puntos de conexión. Refuerzo lumbar en faja, hebillas con ranura para una fácil colocación, regulación en todas sus bandas.	0,67 kg	x10
TALLE XL			0,7 kg	

Nombre del producto	Normas	Descripción		
WXE193		Porta batería tipo minero, con argolla posterior, hebilla empennada y cinta de 45mm con ojajillos.	0,5 kg	x20
				




CABOS DE VIDA ANTICAÍDAS



Nombre del producto	Normas	Descripción	Conector 1	Conector 2	Tallas/Longitud	⚖️	📦
WXECV1020EA		Cabo de vida anticaídas de 1,5 metros en cinta elastizada, con amortiguador y mosquetón de 18mm y 55mm de abertura.		x1 ZOSTE0111	1,5 m	1,12 kg	x10
WXECV1026EA		Cabo de vida anticaídas doble de 1,5 metros en cinta elastizada, con amortiguador y mosquetón de 18mm y 55mm de abertura.		x2 ZOSTE0111		1,68 kg	
WXECV2020EA		Cabo de vida anticaídas de 1,5 metros en cinta elastizada, con amortiguador y mosquetón de 18mm y 110mm de abertura.		x1 ZOSTE0133		1,58 kg	x5
WXECV2026EA		Cabo de vida anticaídas doble de 1,5 metros en cinta elastizada, con amortiguador y mosquetón de 18mm y 110mm de abertura.		x2 ZOSTE0133		2,56 kg	
WXECV21EA		Cabo de vida anticaídas de 1,5 metros en cinta elastizada, con amortiguador y mosquetón de 18mm de abertura.		x1 ZOSTE0113		0,82 kg	x10
WXECV1020EAM65		Cabo de vida anticaídas de 1,5 metros en cinta elastizada, con amortiguador y mosquetón de 18mm y 65mm de abertura.		x1 ZOSTE0161		1,38 kg	

WXECV1026EAK



Amortiguador anticaídas

Rama elastizada

Cinta de aramida resistente a altas temperaturas

WXECV1020EAK





Nombre del producto	Normas	Descripción	Conector 1	Conector 2	Tallas/Longitud	Peso	
WXECV21EAK		Cabo de vida anticaídas de 1,5 metros en cinta de aramida elastizada, con amortiguador y mosquetón de 18mm.	 x1 ZOSTE0113	x1 ZOSTE0113	1,5 m	0,8 kg	x10
WXECV1930EAK		Cabo de vida anticaídas doble de 1,5 metros en cinta de aramida elastizada, con amortiguador y mosquetón de 18mm.		x2 ZOSTE0113		1,02 kg	
WXECV1020EAK		Cabo de vida anticaídas de 1,5 metros en cinta de aramida elastizada, con amortiguador y mosquetón de 18mm y 55mm de abertura.		x1 ZOSTE0111		1,02 kg	
WXECV1026EAK		Cabo de vida anticaídas doble de 1,5 metros en cinta de aramida elastizada, con amortiguador y mosquetón de 18mm y 55mm de abertura.		x2 ZOSTE0111		1,62 kg	




CABOS DE VIDA ANTICAÍDAS

WXECV1026ACP

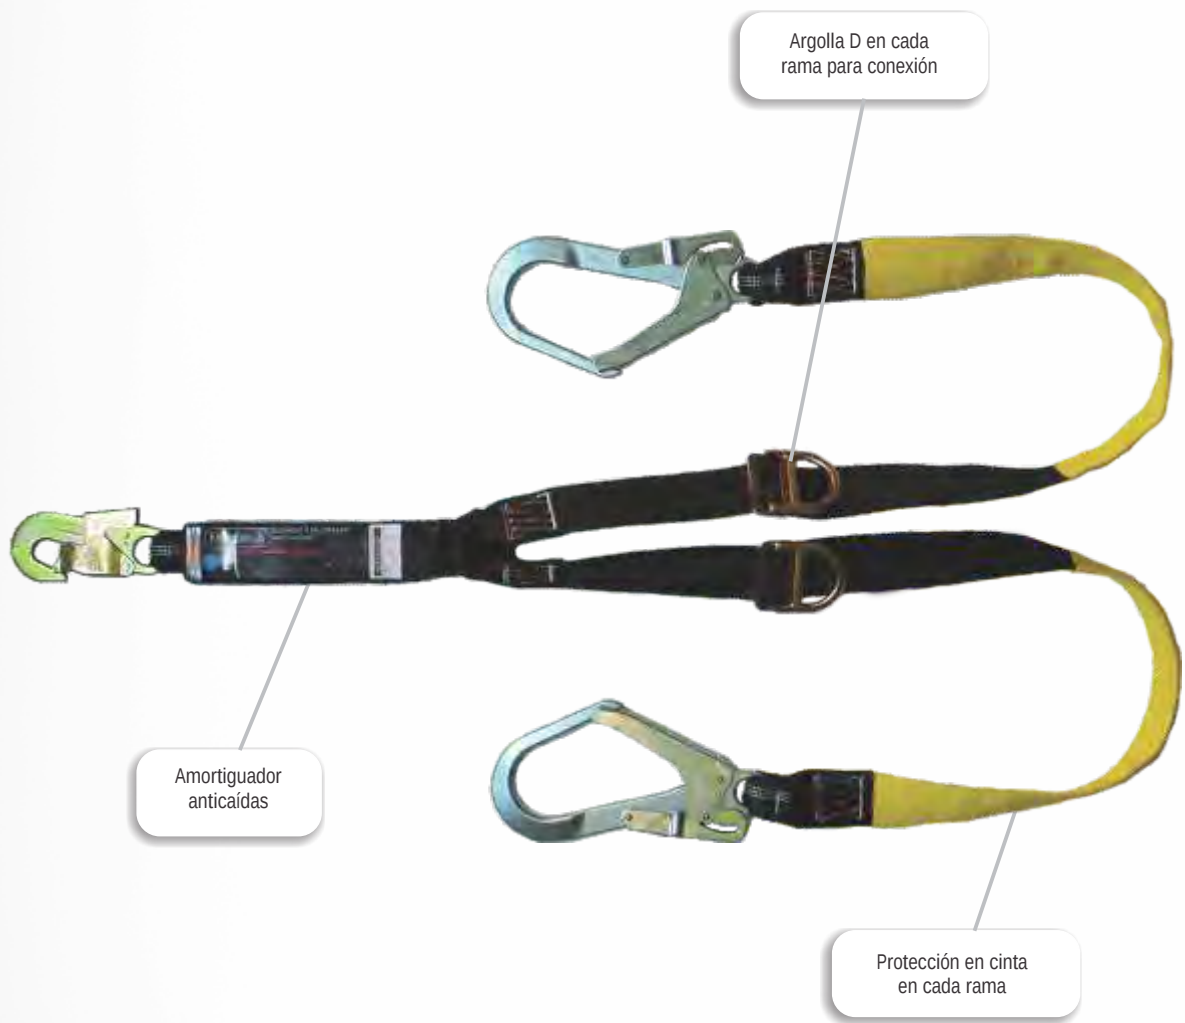

Nombre del producto	Normas	Descripción	Conector 1	Conector 2	Tallas/Longitud	Personas	Caja
WXECV1026ACP		Cabo de vida anticaídas doble de 1,5 metros en cinta plana, con amortiguador, mosquetón de 18mm y 55mm de abertura, protección en cada rama y argollas para conexión.	 x1 ZOSTE0113	 x2 ZOSTE0111	1,5 m	2,0 kg	x10
WXECV1026AC		Cabo de vida anticaídas doble de 1,5 metros en cinta plana, con amortiguador y mosquetón de 18mm y 55mm de abertura.		 x2 ZOSTE0111		1,73 kg	

WXECVS155



Nombre del producto	Normas	Descripción	Conector 1	Conector 2	Tallas/Longitud	Personas	Caja
WXECVS118		Cabo de vida anticaídas en cable de acero, con amortiguador y mosquetón de 18mm de abertura.		x1 ZOSTE0113		1,36 kg	x5
WXECVS155		Cabo de vida anticaídas en cable de acero, con amortiguador, mosquetón de 18mm y 55mm de abertura.	x1 ZOSTE0113	x1 ZOSTE0111	1,5 m	1,46 kg	x10
WXECVS255		Cabo de vida doble anticaídas en cable de acero, con amortiguador, mosquetón de 18mm y 55mm de abertura.		x2 ZOSTE0111		2,28 kg	

WXECV1020A




Nombre del producto	Normas	Descripción	Conector 1	Conector 2	Tallas/Longitud	Personas	Caja
WXECV20A		Cabo de vida anticaídas de 2 metros en cinta de 45mm, con amortiguador, hebilla reguladora y mosquetón de 18mm de abertura.	x1 ZOSTE0113	x1 ZOSTE0112	2 m	1,02 kg	x10
WXECV1020A		Cabo de vida anticaídas de 2 metros en cinta de 45mm, con amortiguador, hebilla reguladora, mosquetón de 18mm y 55mm de abertura.		x1 ZOSTE0111		1,18 kg	
WXECV1021A		Cabo de vida anticaídas de 1,5 metros en cinta de 45mm, con amortiguador y mosquetón de 18mm y 55mm de abertura.		x1 ZOSTE0111	1,5 m	1,13 kg	
WXECV21A		Cabo de vida anticaídas de 1,5 metros en cinta de 45mm, con amortiguador y mosquetones de 18mm de abertura.		x1 ZOSTE0113		0,81 kg	



CABOS DE POSICIONAMIENTO

WXECV35

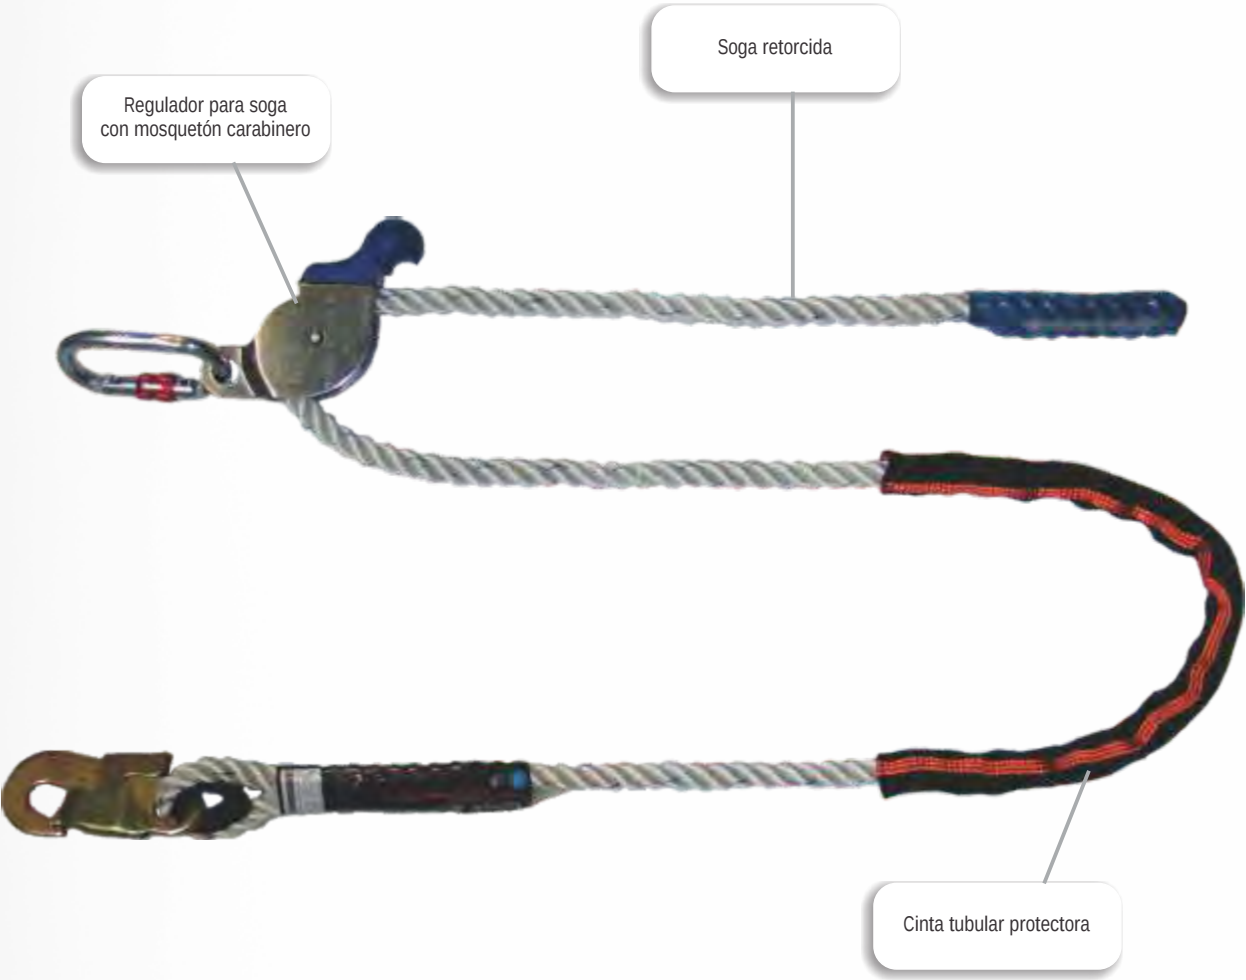

Nombre del producto	Normas	Descripción	Conector 1	Tallas/Longitud		
WXECV35		Cabo de posicionamiento regulable en sogas retorcidas de Ø14mm, con protección y mosquetón de 18mm de apertura.		2 m	1,01 kg	x10
WXECV36		Cabo de posicionamiento regulable en sogas retorcidas de Ø14mm, con protección y mosquetón de 18mm de apertura.		3 m	1,15 kg	

WXECV1020



Nombre del producto	Normas	Descripción		Terminación	Tallas/Longitud		
WXECV1020		Cabo de posicionamiento regulable en cinta plana, con mosquetón de 18mm y 55mm de abertura.	x1 	x1 	2 m	1,03 kg	x10

WXECV50



Nombre del producto	Normas	Descripción	Conector 1	Tallas/Longitud		
WXECV50		Cabo de posicionamiento regulable en cinta plana, con mosquetones de 18mm.	x1 	5 m	1,88 kg	x10
WXECV51		Cabo de posicionamiento regulable en cinta plana, con mosquetones de 18mm.	ZOSTE0112	3 m	1,0 kg	x10



CABOS DE POSICIONAMIENTO

Nombre del producto	Normas	Descripción	Conector 1	Conector 2		
WXECV40 	 IRAM 3622-2	Cabo de posicionamiento regulable en soga retorcida de Ø14mm, con mosquetón de 18mm. Largo 2 m. 	x1  ZOSTE0113		0,87 kg	x10
WXECV20 		Cabo de posicionamiento regulable en cinta plana, con mosquetón de 18mm de abertura. Largo 2 m. 			0,73 kg	
WXECV21 		Cabo de posicionamiento regulable en cinta plana, con mosquetón de 18mm de abertura. Largo 1,5 m. 	x1  ZOSTE0113	x1  ZOSTE0112	0,68 kg	x20

Nombre del producto	Normas	Descripción		
WXEKIT002 		Kit constructor compuesto por Arnés WXEHA212C + cabo de posicionamiento WXECV21 + bolso para transporte Z1BAG0281. 	2,23 kg	x5
WXEKIT003 		Kit constructor compuesto por Arnés WXEHA212C + cabo anticaídas WXECV1026AC + bolso para transporte Z1BAG0281. 	3,19 kg	x5



SALVACAÍDAS

PARA CABLE DE ACERO

WXEC48C



WXEC48



WXEPROL1



Nombre del producto	Normas	Descripción	Tallas/Longitud		
WXEC48C	 AR 1983	Salvacaídas para cable de acero Ø8mm con prolongador y mosquetón de 18mm.		0,9 kg	x10
WXEC48	 IRAM 3605	Salvacaídas para cable de acero Ø8mm con mosquetón carabinero.		0,67 kg	x10
WXEPROL1		Prolongador en cinta de 25mm de ancho y 300mm de largo, con mosquetón carabinero en un extremo y mosquetón de 18mm de apertura en el otro extremo.		0,22 kg	x20


WXES414A



WXES414



WXES414C



Nombre del producto	Normas	Descripción	Tallas/Longitud	Figura	Caja
WXES414A	  AR 1983 IRAM 3605	Salvacaídas anticaídas para sogas de Ø12 a 14mm con amortiguador y mosquetón de 18mm.		0,92 kg	x10
WXES414		Salvacaídas para sogas de Ø12 a 14mm con mosquetón carabinero.		0,65 kg	x20
WXES414C		Salvacaídas para sogas de Ø12 a 14mm con prolongador y mosquetón de 18mm.		1,47 kg	x10

TRABAJOS SOBRE SOGA

Nombre del producto	Normas	Descripción		
WXES12RXX 		Soga de poliamida retorcida Ø12mm.         		
WXES14RXX 		Soga de poliamida retorcida Ø14mm.         		
WXES12TXX 		Soga de poliamida trenzada Ø12mm.         		
WXES14TXX 		Soga de poliamida trenzada Ø14mm.         		
WXES105TXX 		Soga de poliamida trenzada Ø10,5mm.         		
ZOSTE0144 		Regulador de soga Ø14mm.         	0,04 Kg	x1

Nombre del producto	Normas	Descripción		
WXELV5125XXO 		Línea de vida vertical en sogla trenzada de Ø12mm. Largo de 10, 20, 30, 40, 50 mts, con terminación en ojal.  		
WXELV5145XXO 		Línea de vida vertical en sogla trenzada de Ø14mm. Largo de 10, 20, 30, 40, 50, 80 mts, con terminación en ojal.  		
WXELV5125XXM 		Línea de vida vertical en sogla trenzada de Ø12mm. Largo de 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100 mts, con terminación en mosquetón de 55mm de abertura.  		
WXELV5145XXM 		Línea de vida vertical en sogla trenzada de Ø14mm. Largo de 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 mts, con terminación en mosquetón de 55mm de abertura.  		
ZOACS0044 		Contrapeso de 500gr para línea de vida en sogla.  	0,5 kg	x25
WXESILL01 		Sillita de madera en cinta, con dos porta baldes de acero (550mm x 245mm).   	2,69 kg	x5
WXESILL02 		Sillita de madera en sogla, con dos porta baldes de acero (550mm x 245mm).   	2,64 kg	x5



TRABAJOS SOBRE SOGA

Nombre del producto	Normas	Descripción		
TC025 	 EN 12278	Doble polea en aleación de aluminio sobre rodamientos de bolas, diseñado para tirolesas sobre sogas (Ø inferior a 13mm) y cables (Ø inferior a 12mm).  	0,28 kg	x10
TC015 	 EN 12278	Polea doble de aluminio aleado para sogas de Ø12 a 16mm.  	0,43 kg	x10
Z0ACS0025 	 EN 12278	Polea simple de aluminio aleado para sogas de Ø12 a 15mm.  	0,16 kg	x10
WXEMOT002 		Motón simple para sogas de Ø19mm.  	2,74 kg	x1
WXEMOT003 		Motón doble para sogas de Ø19mm.  	4,76 kg	x1

Nombre del producto	Normas	Descripción		
TC001 		Ascendedor de pecho para sogas de Ø10 a 13mm.  3  	0,16 kg	x10
TC002 	CE EN 567	Empuñadura de ascenso para mano derecha en aleación de aluminio. Funciona con sogas trenzadas de Ø8 a 13mm.  3  	0,24 kg	x10
TC003 		Empuñadura de ascenso para mano izquierda en aleación de aluminio. Funciona con sogas trenzadas de Ø8 a 13mm.  3  	0,24 kg	x10
TC006 	CE EN 341 Clase A EN 12841 Tipo C	Descendedor autobloqueante con doble seguridad (Sistema anti-pánico) de aluminio. Previsto para trabajos con sogas trenzadas Ø9 a 12mm.  3 13  	0,36 kg	x5
TC007 	CE EN 341 Tipo 2 Clase A EN 358 EN 12841 Tipo C	Descendedor autobloqueante para múltiples usos con doble stop. Previsto para trabajos con sogas trenzadas Ø10 a 12mm.  3 13  	0,36 kg	x5
TC004 		Descendedor ocho de montaña de aleación de aluminio. Funciona con sogas trenzadas Ø9 a 12mm.  3  	0,13 kg	x20
TC044 		Descendedor gran ocho de salvamento de aleación de aluminio. funciona con sogas trenzadas Ø9 a 16mm.  3  	0,26 kg	x20
TC040 	CE EN 354 EN 362	Eslabón giratorio doble sobre rodamiento de bolas.  	0,16 kg	x20



TRABAJOS SOBRE SOGA

WXEKRES10



Nombre del producto	Normas	Descripción	Tallas/Longitud		
WXEKRES10		Kit completo de poleas de rescate.	10 m	5,52 kg	x1
WXEKRES20			20 m	8,81 kg	x1
WXEKRES30			30 m	12,1 kg	x1
WXEKRES40			40 m	15,39 kg	x1
WXEKRES50			50 m	18,68 kg	x1
WXEKRES90			90 m	31,84 kg	x1

WXEKVS10



WXEKVSE20



Nombre del producto	Normas	Descripción	Tallas/Longitud	kg	x
WXEKVS10			10 m	5,9 kg	x1
WXEKVS20		Kit completo para trabajo vertical compuesto por arnés WXEHA12131, línea de vida vertical en sogá WXLV5125M, contrapeso ZOACS0044, bolso ZOACS0054, conector de cable WXCOR002 salvacaídas WXS414 y regulador ZOSTE0144.	20 m	6,9 kg	x1
WXEKVS30			30 m	7,9 kg	x1
WXEKVS40			40 m	8,92 kg	x1
WXEKVS50			50 m	10,56 kg	x1
WXEKVSE20		Kit completo para trabajo vertical compuesto por arnés WXEHA12131, línea de vida vertical en sogá WXLV5125M y WXLV5125O, contrapeso ZOACS0044, bolso ZOACS0054, conector de cable WXCOR002, salvacaídas WXS414, regulador ZOSTE0144, sileta WXSILL01 y descensor TC006.	20 m	12,46 kg	x1
WXEKVSE30			30 m	14,06 kg	x1
WXEKVSE40			40 m	15,66 kg	x1
WXEKVSE50			50 m	17,64 kg	x1
WXEKVSE60			60 m	19,24 kg	x1



MOSQUETONES

Nombre del producto	Normas	Descripción		
ZOSTE0114 	CE EN 362	Mosquetón carabinero tipo pera, triple traba de 24mm de abertura. Aleación aluminio. 	0,08 kg	x1
AM020 	CE EN 362	Mosquetón con conexión automática con eslabón de aleación liviana, con testigo y 11mm de abertura. Doble traba. 	0,18 kg	x1
ZOSTE0133 	CE EN 362	Mosquetón para sogas, con doble traba de, 18mm de abertura. 	0,9 kg	x1
ZOSTE0112 	CE EN 362	Mosquetón para cinta, con doble traba, de 18mm de abertura. 	0,26 kg	x1
ZOSTE0111 	CE EN 362	Mosquetón de 55mm de abertura. Doble traba 	0,46 kg	x1
ZOSTE0113 	CE EN 362	Mosquetón de 110mm de abertura. Doble traba. Aleación aluminio. 	0,9 kg	x1
ZOSTE0115 	CE EN 362	Mosquetón carabinero con doble traba de 18mm de abertura. 	0,16 kg	x1
WXEMOS002TR 	CE EN 362	Mosquetón carabinero con doble traba de 18mm de abertura. Aleación aluminio. 	0,1 kg	x1

Nombre del producto	Normas	Descripción		
WXECOR080 		Conector de anclaje en cinta plana de 0,8m de largo y argolla D en extremo. 	0,45 kg	x10
WXECOR130 		Conector de anclaje en cinta plana de 1,3m de largo y argolla D en extremo. 	0,66 kg	x10
WXECOR150 		Conector de anclaje en cinta plana de 1,5m de largo y argolla D en extremo. 	0,7 kg	x10
WXECOR180 		Conector de anclaje en cinta plana de 1,8m de largo y argolla D en extremo. 	0,89 kg	x10
WXECOT030 		Conector de anclaje en cinta tubular circular de 0,3m de largo. 	0,07 kg	x40
WXECOT060 		Conector de anclaje en cinta tubular circular de 0,6m de largo. 	0,13 kg	x40
WXECOT080 		Conector de anclaje en cinta tubular circular de 0,8m de largo. 	0,17 kg	x40
WXECOT130 		Conector de anclaje en cinta tubular circular de 1,3m de largo. 	0,28 kg	x20
WXECOT150 		Conector de anclaje en cinta tubular circular de 1,5m de largo. 	0,32 kg	x20
WXECOT180 		Conector de anclaje en cinta tubular circular de 1,8m de largo. 	0,38 kg	x20
WXECOR002 		Conector de anclaje en cable de acero Ø8mm, largo 1m, con protección en PVC. Argolla en un extremo y mosquetón en el otro. 	0,82 kg	x10
WXECOR004 		Conector de anclaje en cable de acero Ø8mm, largo 1,5m, con protección en PVC. Argolla en un extremo y mosquetón en el otro. 	0,99 kg	x10
WXECOR005 		Conector de anclaje en cable de acero Ø8mm, largo 1m con protección en PVC. Argollas en ambos extremos. 	0,89 kg	x10



ACCESORIOS Y OTROS

Nombre del producto	Normas	Descripción		
ZOACS0054 		Bolso de lona impermeable con ojales reforzados 300 x 300 x 590mm. 	0,34 kg	x1
WXEBPA002 		Bolso de lona impermeable con refuerzos de cuero en fondo y asas, correa regulable y cierre con abrojos 300 x 295 x 160mm. 	0,36 kg	x1
WXEBPA003 		Bolso de lona impermeable con refuerzos de cuero en fondo y asas, correa regulable y cierre con abrojos 600 x 295 x 160mm. 	0,42 kg	x1
WXEBPA005 		Bolso de lona impermeable con ojales reforzados doble cierre y cintas de hombros regulables 300 x 300 x 590mm. 	0,42 kg	x1
WXECAR005 		Bolso porta elementos de lona impermeable con cuero y divisiones para herramientas 250 x 160mm. 	0,18 kg	x1

PROTECTOR TETRA



2 empuñaduras de transporte integradas



Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción	Conector 1	Tallas/Longitud		
PROTECTOR TETRA	AN142F	CE EN360	Anticaídas retráctil en cinta con disipador de energía. Carcasa en ABS. Testigo de caída. Sistema de bloqueo inercial.	1 x  AM020	8 m	5,4 kg	x1
	AN142T	UL S AR 1983		1 x  AM016			

RETRÁCTILES

PROTECTOR METAL



Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción	Conector 1	Tallas/Longitud		
PROTECTOR METAL	AN115F	CE EN360  AR 1983	Anticaídas retráctil de cable de acero con dissipador de energía integrado. Carcasa de acero. Testigo de caída. Sistema de bloqueo inercial.	1 x  AM020	20 m	9 kg	x1
	AN115T			1 x  AM016			
	AN116F			1 x  AM020	25 m	10 kg	
	AN116T			1 x  AM016			
	AN11730F			1 x  AM020	30 m	11 kg	
	AN11730T			1 x  AM016			

AN122T



Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción	Conector 1	Tallas/Longitud		
AN122T	AN122T	CE EN360 UL AR 1983	Anticaídas con retorno automático de cable de acero. Carcasa de ABS. Testigo de caída. Sistema de bloqueo inercial. Con mosquetón AM016.	1 x AM016	6 m	7,5 kg	x1
AN123T	AN123T				10 m	7,7 kg	
AN124T	AN124T				15 m	8 kg	

PROTECTOR ELEVATOR



Empuñadura de
transporte integrada

Función ascenso/descenso
del malacate recuperador
de rescate. Sistema anti-retorno



El malacate recuperador de
salvamento permite la evacua-
ción de una persona por arriba
o por debajo

Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción	Conector 1	Tallas/Longitud		
PROTECTOR ELEVATOR	TR007F	 EN360	Anticaídas retráctil de cable de acero con malacate recuperador de rescate desmontable. Carcasa de acero. Sistema de bloqueo inercial. Disipador de energía.	1 x  AM020	20 m	14,9 kg	x1
	1 x  AM016						
	TR01730F	  AR 1983		1 x  AM020	30 m	18,9 kg	
	TR01730T			1 x  AM016			

MINIBLOC AN102



MEDBLOC AN13006C



Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción	Conector 1	Tallas/Longitud	Icono	
MINIBLOC AN102	AN102	CE EN360 EN362	Anticaídas con retorno automático en cinta de 46 mm con disipador de energía. Carcasa de protección. Con mosquetón ZOSTE0115	1 x ZOSTE0115	2,50 m	1,1 kg	x5
MEDBLOC AN13006C	AN13006C	UL AR 1983	Anticaídas con retorno automático en cinta de 25mm. Carcasa plástica de ABS. Testigo de caída. Eslabón giratorio.		6 m	1,8 kg	




RESCATE

TC013I



Puede ser utilizado por 1 ó 2 personas de salvamento

Homologado para 2 personas.

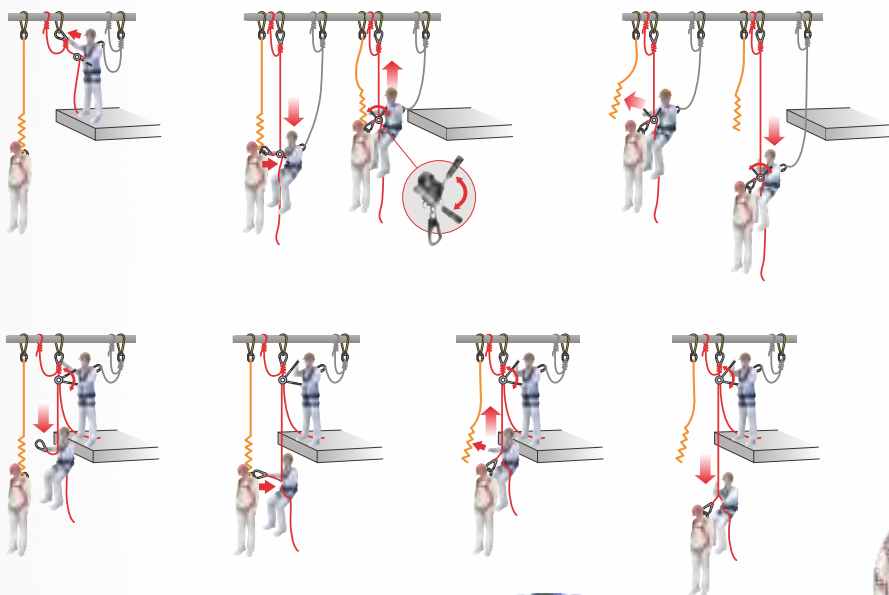

Equipado con bolsa de almacenamiento TC008



Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción	Tallas/Longitud		
TC013I	TC013I	CE	EN341 Tipo 1 Clase A EN1496 Clase B	Aparejos de rescate y evacuación. Permite hacer evacuaciones múltiples de ida y vuelta, y acceder a una persona, rescatarla y evacuarla. Puede ser utilizado por 1 ó 2 personas. Homologado para 2 personas. Soga TC014 se vende por separado o por metro (largo máximo 100 m).	5 kg	x1
TC014	TC014		Soga trenzada Ø9 mm para TC013. Se vende por metro, largo máximo 100 m. Hebillas con guardacabos.	por metro < 100 m		
WXE307K04	WXE307K04		Dispositivo de rescate TC013 más soga con dos mosquetones de 55 mm de abertura.	4 m	5 kg	x1
WXE307K20	WXE307K20			20 m	6,1 kg	
WXE307K30	WXE307K30			30 m	6,52 kg	
WXE307K40	WXE307K40			40 m	7,24 kg	
WXE307K50	WXE307K50			50 m	9,26 kg	
WXE307K60	WXE307K60			60 m	9,98 kg	
WXE307K80	WXE307K80			80 m	11,42 kg	
WXE307K100	WXE307K100			100 m	12,86 kg	

WXEHAPER001



Nombre del producto	Normas	Descripción	Tallas/Longitud		
WXEHAPER001		Percha para arnés en cinta de 35mm de ancho, con argolla en la parte superior y dos mosquetones de 18mm de abertura.		0,91 kg	x10



Nombre del producto	Ref./Colores	Normas		Descripción	Conector 1	Tallas/Longitud		
TRA22BAG	TRA22BAG		EN795 Tipo B	Trípode telescópico de aluminio. Altura regulable de 1,20m a 1,97m. Distancia máxima del suelo 1,89m. 3 puntos de anclaje centrales. 2 puntos de anclaje sobre las patas. Incluye platinas de adaptación TRA101 o TRA102. No se incluyen los escalones TRA103. Incluye bolso de almacenamiento TRBAG.			21,8 kg	x1
TRA32BAG	TRA32BAG			Trípode telescópico de aluminio. Altura regulable de 1,74m a 3,02m. Distancia máxima del suelo 2,62m. 3 puntos de anclaje sobre las patas. Incluye platinas de adaptación TRA101 y TRA102 y los 3 escalones TRA103. Incluye bolso de almacenamiento TRBAG3			29,9 kg	
TR003C	TR003C			Malacate elevador manual de cable galvanizado. Largo 20 m. Sistema anti-retorno. Empuñadura plegable.		20 m	7,8 kg	
TR003K	TR003K			Malacate elevador manual de cable galvanizado. Largo 30 m. Sistema anti-retorno. Empuñadura plegable.		30 m	8,1 kg	
PROTECTOR ELEVATOR	TR007F	   AR 1983	Anticaídas retráctil de cable de acero con malacate de recuperación de rescate desmontable. Carcasa de acero. Sistema de bloqueo inercial. Disipador de energía.	1 x 	20 m	14,9 kg		
	TR007T			1 x 				
	TR01730F			1 x 	30 m	18,9 kg		
	TR01730T			1 x 				

TR003C

TR003K



TR007F

TR007T

TR01730F

TR01730T



TRA22BAG

TRA32BAG



SPIDERLINE II®



Extremos	
	LV504 Anclaje rotativo 360° M12 - 3 orificios de fijación.
	LV505 Anclaje para roscas M16 - 1 orificio de fijación.
	LV506 Anclaje M16 x 35 - 1 orificio de fijación con varilla roscada.
	LV521 Contra placa.
	LV522 Pilar 320 x 220 x 440mm.
Absorbedor	
	LV510 Absorbedor de energía con testigo de caída e indicador de tensión.
Varios	
	LV515 Horquilla para crimpar cable Ø8mm LV040 - L=165mm.
	LV516 Tensor para crimpar cable Ø8mm LV040 - L=165mm.
	LV527 Precinto para colocar en el tensor.

Varios	
	LV555 Maletín de demostración SPIDERLINE II.
	LV057 Panel de señalización.
Cable	
	LV040 Cable Ø8mm acero inoxidable 7 x 19.
	LV531 Bobina de cable LV040 de 200 metros.
	LV532 Bobina de cable LV040 de 1000 metros.
	LV528 Máquina para crimpar con un juego de matriz, un cargador y una batería.
	LV529 Matriz de crimpar para cables Ø8mm.
	LV530 Batería de recambio para máquina LV528.

SPIDERLINE II

Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción	Tallas/Longitud		
SPIDERLINE II	SPIDERLINE	CE EN795-C	Línea de vida permanente horizontal de cable de 8mm. Componentes de acero inoxidable. Adaptable a todo tipo de soportes, lugares y materiales, suelos, paredes, techos, en interior o exterior. Consultar en caso de necesitar mayor información.			



Corredera móvil



LV500
Corredera desmontable.



LV545
Corredera desmontable.

Piezas intermedias



LV502
Pasador intermedio.



LV519
Escuadra para el pasador.



LV523
Pilar intermedio.



LV520
Placa contra placa universal.



LV543
Placa para chapa metálica en acero inoxidable.



LV533
Placa de fijación universal galvanizada.



LV534
Kit de fijación para chapa metálica - 12 remaches y junta de 40cm.



LV535
Remaches de fijación para chapas metálicas - 120 remaches.



LV536
Junta de fijación x 14 metros.



LV537
Remachadora.

Curva



LV503
Curva 90°.



LV518
Soporte para curva.



LÍNEA DE VIDA

VERTICAL PARA ESCALERA

WXEKVA



Z0ACS0090



Nombre del producto	Normas	Descripción	Tallas/Longitud	
WXEKVA10		Kit de línea de vida vertical para escalera en cable de acero de Ø8mm, con amortiguador incorporado en soporte superior, tensor en soporte inferior.	10 m	x1
WXEKVA20			20 m	x1
WXEKVA30			30 m	x1
WXEKVA40			40 m	x1
WXEKVA50			50 m	x1
WXEKVA60			60 m	x1
WXEKVA100			100 m	x1
WXEKVA10ABS		Kit de línea de vida vertical para escalera en cable de acero de Ø8mm para cáncamo, con amortiguador directo, tensor en soporte inferior.	10 m	x1
WXEKVA20ABS			20 m	x1
WXEKVA30ABS			30 m	x1
WXEKVA40ABS			40 m	x1
WXEKVA50ABS			50 m	x1
Z0ACS0090		Soporte intermedio para línea de vida vertical.		

IPN LV130



Nombre del producto	Normas	Descripción		
IPN LV130	EN 795 CLASE B	Conector de anclaje corredizo para perfil doble T desde 76mm a 255mm de ancho y 23mm de altura, con 4 ruedas con sistema de rodamientos, cinta poliéster con argolla de acero.	4 kg	x1

WXEKHC



Nombre del producto	Normas	Descripción	Tallas/Longitud		
WXEKHC10	ANSI A10.32	Kit temporal de trabajo horizontal en cinta con bolso de transporte.	10 m	4,05 kg	x3
WXEKHC20			20 m	5,47 kg	x2





Eslingar[®]

DELTA PLUS




CATASSEGU1158-V2

**SELECCION Y USO DE UN EPP
PARA TRABAJOS EN ALTURA**

Este manual se transmite con el objetivo de concientizar respecto a los equipos de protección personal en altura (EPP) y al correcto uso de los mismos.

1.1 ¿Qué es un trabajo en altura?

Según el decreto 911 (Art.54), tal como se muestra en el esquema, son todas las actividades de mas de 2 mt. de altura desde el nivel inferior donde se corre riesgo de caerse esto se aplica también a escaleras, andamios, plataformas, pozos, excavaciones, etc..



1.2 ¿Por qué prevenir?

Los trabajos en altura pueden presentar diferentes riesgos a la vida del trabajador, la caída de personas y materiales son causas importantes de muertes. Para el trabajador la prevención es la mejor manera de evitar accidentes y garantizar su integridad física. La empresa deberá cumplir con las leyes de prevención para evitar accidentes.

1.3 ¿Cómo prevenir?

La principal forma de prevención para el trabajo en altura se realiza con el uso adecuado de cada equipo de protección acompañado de la capacitación correspondiente de los trabajadores involucrados.

2.1 ¿Qué es un EPP?

Un EPP (Equipo de protección personal) es un dispositivo o producto de uso personal, utilizado por el empleado, para una protección más segura contra riesgos del trabajo en altura.

2.2 ¿Cuáles son las normas que rigen en un EPP?

Las normas que rigen para un EPP son:
IRAM 3605 / 3622-1 / 3622-2 / 3626.

2.3 ¿Cuándo debemos utilizar el EPP?

Cuando las medidas generales no ofrecen una protección total al trabajador contra los riesgos de accidentes de trabajo desde una caída simple a situaciones más complejas. Se deberán de tomar medidas colectivas para hacer frente a situaciones de emergencia.

Una vez identificados los riesgos, se deben seguir los siguientes pasos:

- Eliminar o aislar el riesgo.
- Utilizar protección colectiva.
- Utilizar un EPP.


2.4 ¿Cuál debe ser el EPP?

Los EPP deben ser escogidos de acuerdo a los riesgos pre-identificados. Su utilización es de extrema importancia para la vida del trabajador. Su elección debe basarse en el estudio y evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo: tiempo de exposición al peligro, frecuencia, gravedad, condiciones del entorno local del trabajo, posibilidad de daños al trabajador, estructura física del trabajador.

Un sistema de protección individual contra caídas de altura garantiza una retención segura de una caída, de forma que:

- La altura de caída sea mínima.
- La fuerza de retención (resistencia al impacto) no cause lesiones corporales.
- Una vez detenida la caída, la posición del usuario debe ser adecuada para espera la ayuda.

Un sistema contra caídas en altura está compuesto por:

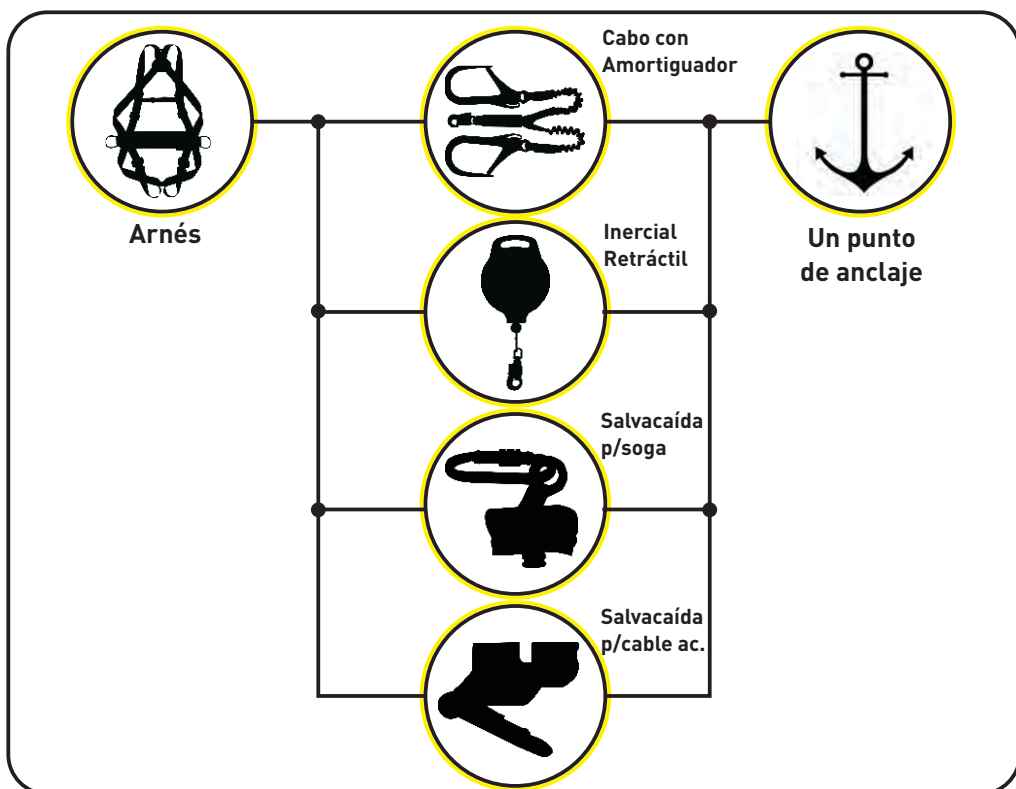

Observación: no se puede conectar al sistema anticaídas un cabo de posicionamiento y tampoco un cinturón, ya que no están preparados para soportar las fuerzas que se producen ante una eventual caída.

3.1 Arnés Anticaídas

Un arnés anticaídas es un equipo de protección del trabajador en caso de tener una caída. El arnés se compone de cintas, hebillas de ajuste, hebillas de enganche, argollas de conexión, faja lumbar, etc. Se debe de ajustar bien cada cinta para que pueda retener de forma adecuada al trabajador en caso de sufrir una caída.

Composición del Arnés:



- 1- Cinta de hombros.
- 2- Cinta de piernas.
- 3- Cierre de Pecho.
- 4- Argollas de posicionamiento.
- 5- Argolla dorsal anticaídas.

- 6- Hebillas de enganche.
- 7- Hebillas reguladoras.
- 8- Presillas para cinta libre.
- 9- Porta etiquetas.
- 10- Cruce de espalda plástico.
- 11- Cinta de cintura.

3.2 Cinturón de Posicionamiento

Es un equipo que envuelve mínimamente la cintura del trabajador, es ajustable, posee argollas que permite acoplar los distintos cabos de posicionamiento. La finalidad del cinturón es posicionar y restringir al trabajador (no soporta caídas).



3.3 Cabos Anticaídas


Es un elemento de conexión, entre el arnés y el punto de anclaje, puede estar confeccionado en cinta, sogas, cable de acero, además consta de un amortiguador anticaídas el cual absorbe la energía en caso que el trabajador sufra una caída. Hay algunos modelos que se confeccionan en cintas elastizadas y dobles (2 ramas).




3.4 Cabos de Posicionamiento

Es un elemento de conexión entre un cinturón de posicionamiento o un arnés y el punto de conexión estructural. Este cabo le permite al trabajador posicionarse o restringirse en un determinado sector de trabajo, limitando la zona a trasladarse y así evitando una caída. Los cabos de posicionamiento se confeccionan en cinta, soga, cable de acero y dependiendo el modelo son regulables. Permite al trabajador tener las manos libres para poder realizar su trabajo con la mayor comodidad posible.

Cabo en soga con regulador de empuñadura

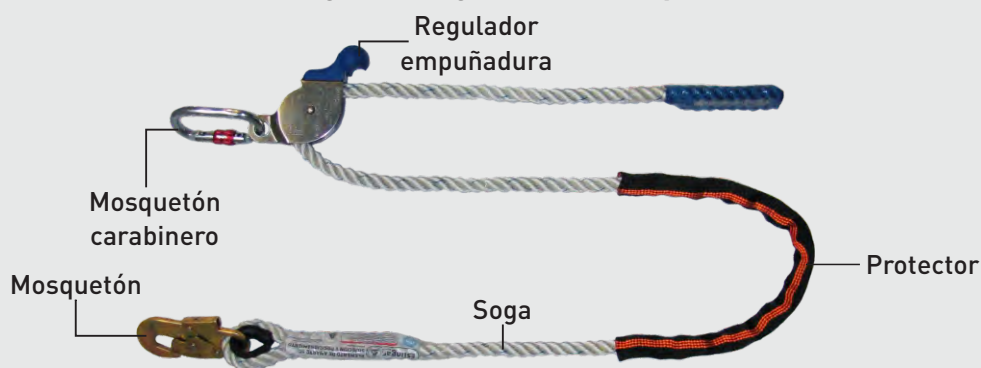

Cabo en cinta con hebilla reguladora

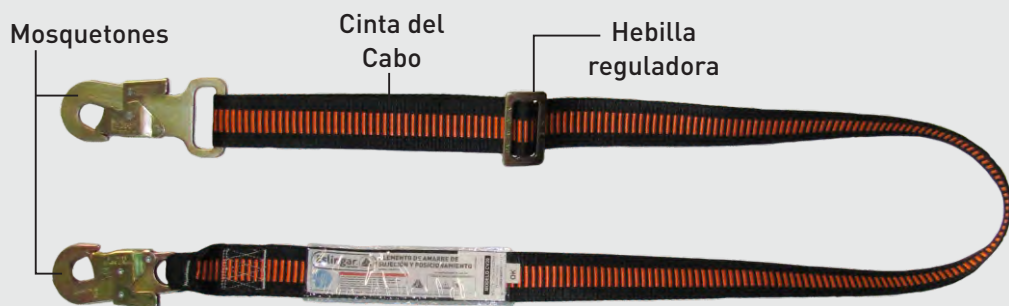


3.5 Salvacaídas para sogas

Es un equipo que acompaña al trabajador durante un ascenso y descenso sin la necesidad de una acción manual. Este equipo tiene la función de bloquear automáticamente en caso de una caída, está diseñado para deslizarse sobre línea de vida adecuada y flexible, confeccionada en sogas sintéticas, teniendo un anclaje en una posición fija sobre el sistema de seguridad.

Salvacaídas para sogas con prolongador




Salvacaídas para sogas con amortiguador

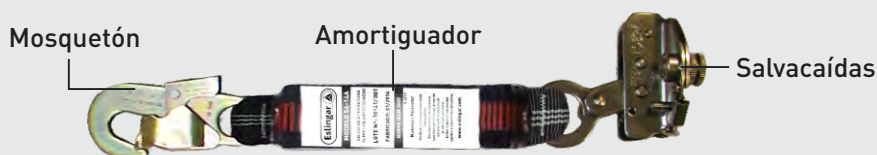

3.6 Salvacaídas para cable de acero

Es un equipo que acompaña al trabajador durante un ascenso y descenso sin la necesidad de una acción manual. Este equipo tiene la función de bloquear automáticamente en caso de una caída, está diseñado para deslizarse sobre línea de vida adecuada y rígida confeccionada en cable de acero, teniendo un anclaje en una posición fija sobre el sistema de seguridad, evitando movimientos laterales.

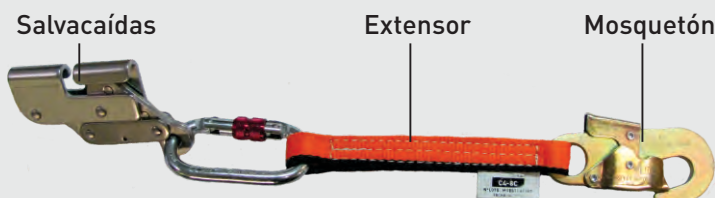

3.7 Inerciales Retráctiles

Es un equipo diseñado con un sistema de amarre retráctil, confeccionado en cable de acero o cinta sintética, cuenta con una función de apertura y rebobinado automático y bloqueo en caso de caída.



3.8 Amortiguador Anticaídas

Este equipo a través de su deformación controlada, absorbe una gran parte de la energía originada de una caída de un trabajador, sin este dispositivo, la energía producida por la caída impactaría directamente al cuerpo del trabajador, produciendo graves lesiones o la muerte.



3.9 Conectores

Son dispositivos de apertura y cierre, diseñados para unir los diferentes componentes de un sistema de protección en altura. Todos presentan doble traba impidiendo que se abra de forma accidental.



110mm ab.



55mm ab.



18mm ab.



18mm ab.
para cinta




Carabinero



Tipo Pera

El marcado de los EPP deben ser de forma indeleble y de acuerdo con las exigencias de las normas vigentes y obligatorias.


Ejemplos de etiquetas:




Observación: las marcas “A” sobre el equipo indican puntos de conexión anticaídas correctos. Las marcas “A/2” aparecen cuando existen elementos de enganche anticaídas simultáneos. Aquellos que no presenten esta marca NO deben ser utilizados para enganche anticaídas, siendo utilizados solamente para fines de sujeción y posicionamiento. Las marcas “P” aparecen donde se encuentran los puntos de posicionamiento.

5.1 Sistema de Protección contra caídas con Inercial

Este sistema funciona mediante la liberación o extensión del amarre al desplazarse el trabajador por la zona de trabajo. Cuando se recibe una aceleración súbita (como una caída), el inercial retráctil bloquea automáticamente evitando la caída del trabajador.

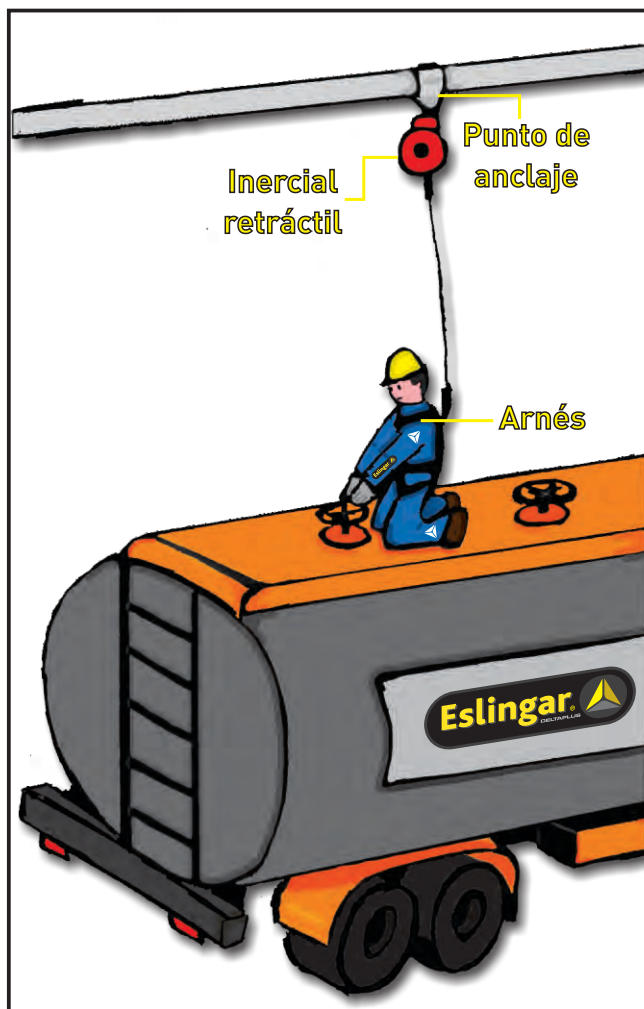

5.2 Sistema de Protección contra caídas con Salvacaídas para soga

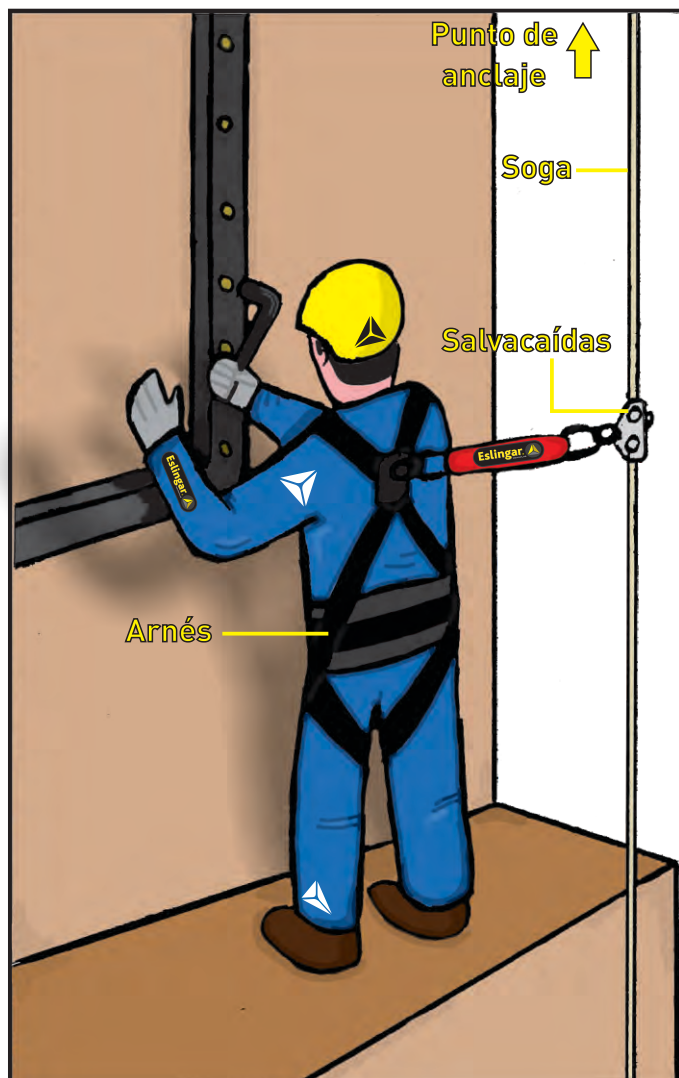


5.3 Sistema de Protección contra caídas con Salvacaídas para cable de acero




5.4 Sistema de Protección contra caídas con Cabo de vida anticaídas doble

Este sistema funciona solo con cabos anticaídas de seguridad “Y” (dos ramas) siempre que el trabajador este conectado por lo menos a un punto de la estructura durante su desplazamiento.

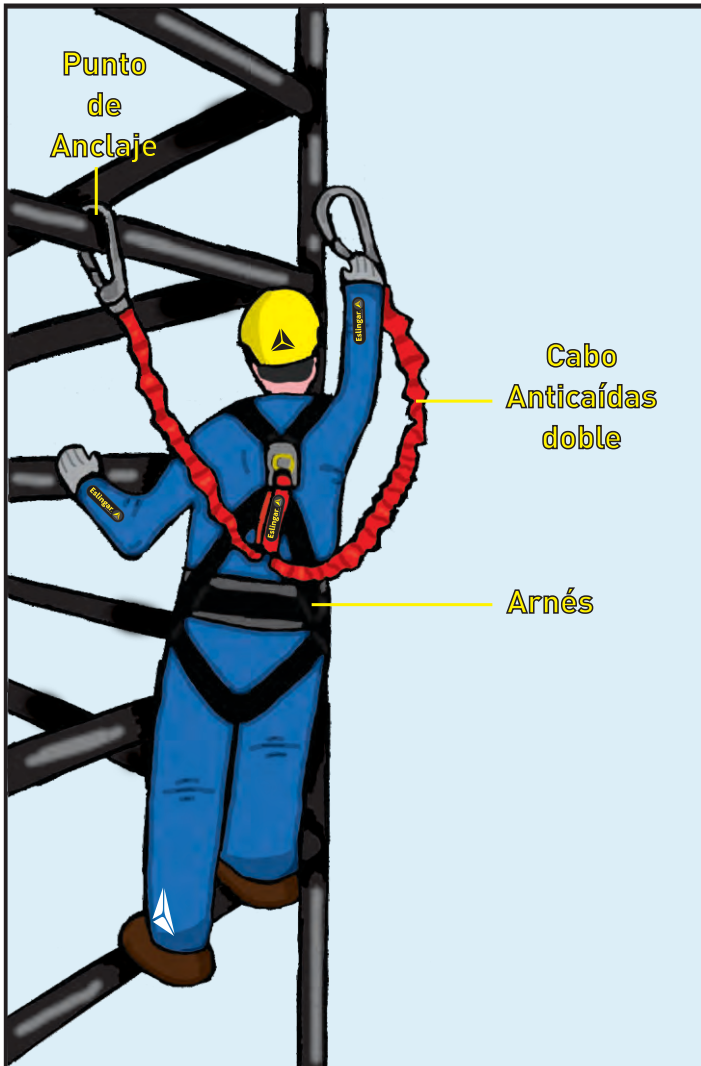


5.5 Sistema de Rescate, con Tripode.

Este sistema se utiliza para el rescate en espacios confinados, se puede conectar un retráctil, malacate, poleas, etc. Además presenta un sistema de regulación para un uso mas eficaz.

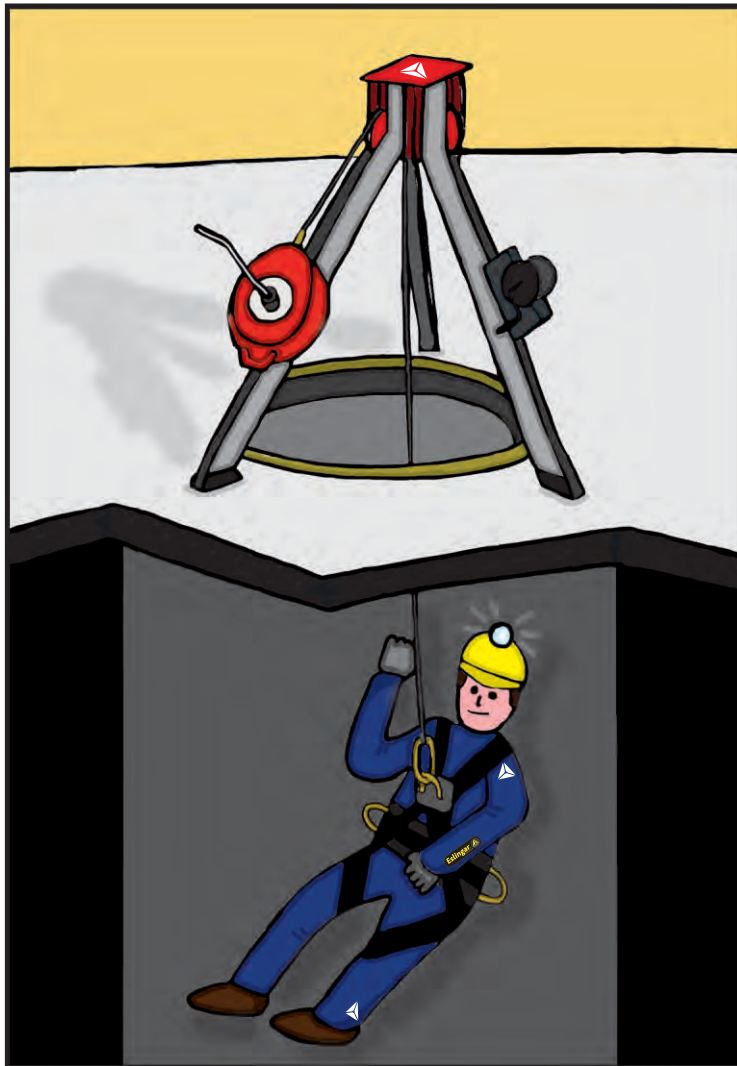

5.6 Sistema de Rescate, con Dispositivo de Poleas.

Este sistema completo de poleas, se utiliza para rescate, ascenso y descenso vertical. Este dispositivo se puede complementar con una silleta.

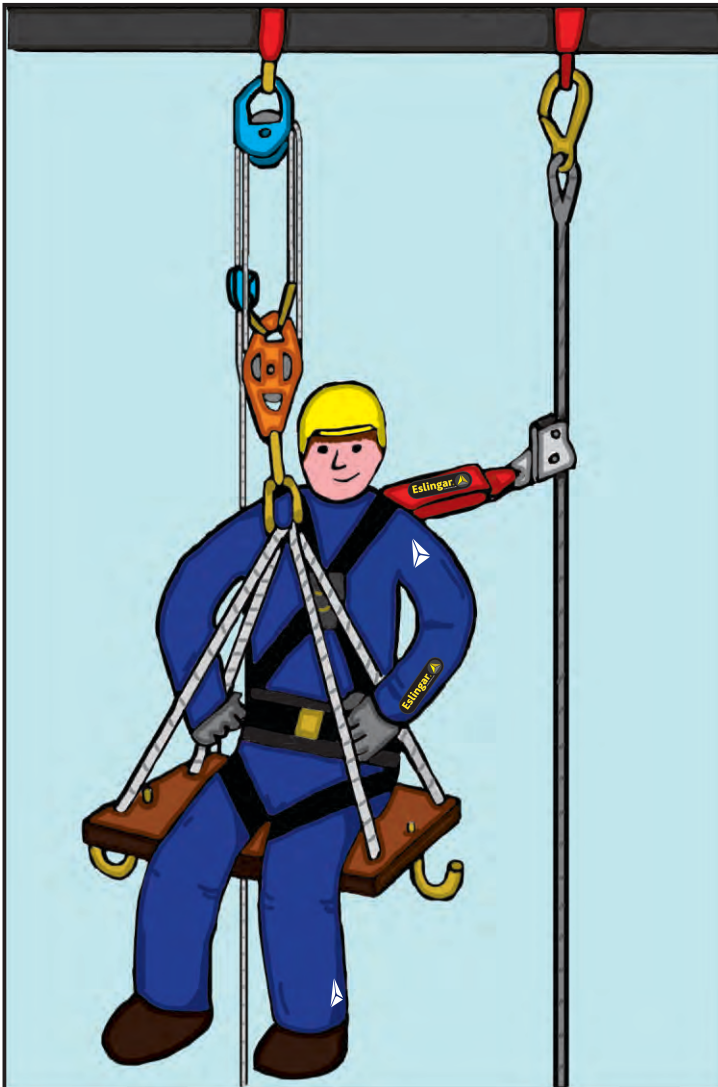


5.7 Sistema de Rescate, con Dispositivo 307

Este sistema se utiliza para el rescate, para acceder a la persona, recuperarla y evacuarla. Permite realizar evacuaciones múltiples.



La mínima caída se considera un riesgo importante, sin embargo, hay otros factores que deben ser considerados:

- Ergonomía inadecuada.
- Limitación de movimientos.
- Tropezar con amarres.
- La fuerza de detención de una caída (resistencia al impacto) y la siguiente caída en péndulo.
- Choque contra estructura.
- Ajuste correcto de los equipos de protección en altura.
- Bordes filosos.

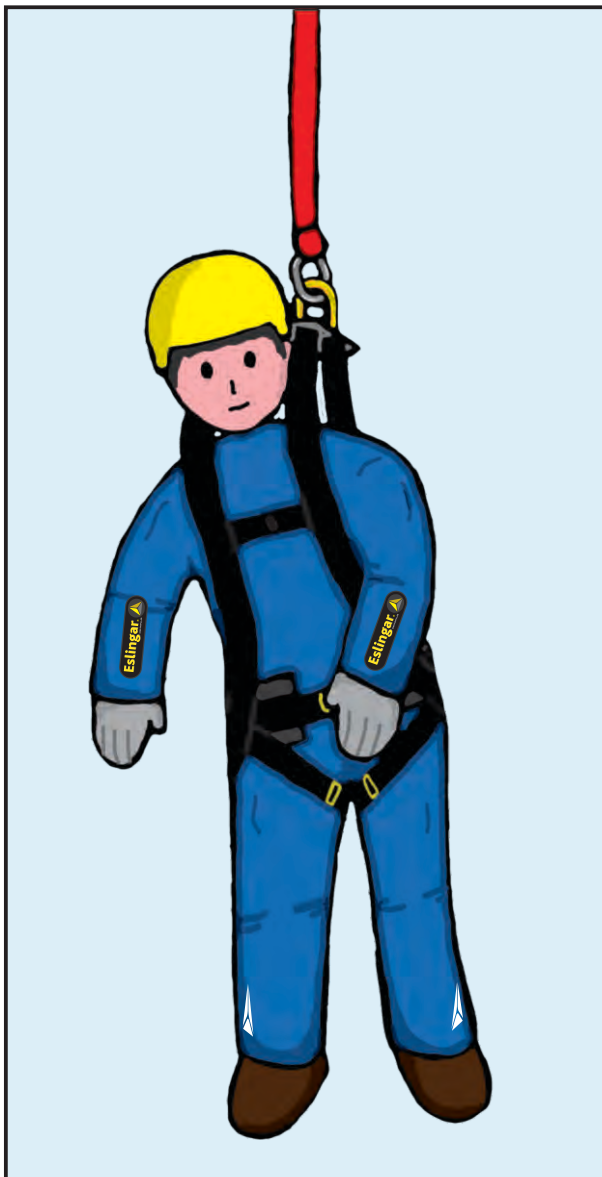

La elección correcta de un EPP para el trabajo en altura deberá ser realizado por un profesional capacitado contando siempre con auxilio para el trabajador. Es de suma importancia un conocimiento profundo sobre el lugar de trabajo, el EPP y técnicas para trabajar en altura.

Recomendaciones para una elección correcta:

- Analizar la actividad a desempeñar.
- Analizar los accesorios adecuados para el trabajo.
- Ergonomía correcta (tamaños, talles, etc.)
- Influencias externas.

8.1 Acciones Preventivas

Para proporcionar una protección eficaz contra los riesgos, un EPP para trabajos en altura debe de seguir siendo útil, duradero y resistente a las numerosas acciones e influencias, de forma de que su función de proteger se garantice durante su vida útil.

A continuación se detallan algunas acciones que acortan la vida útil del EPP:

- Almacenamiento y limpieza de forma inadecuada.
- Deterioramiento por la exposición innecesaria a los rayos solares.
- Elegir un EPP equivocado para la tarea.
- Utilizar el EPP de forma no recomendada.
- Contacto con productos químicos que desgastan al EPP.
- No observar el desgaste debido a la naturales del trabajo, a la abrasión ,la suciedad, salpicaduras de soldadura y radicación.

8.2 Indicaciones Prácticas

- Las cintas, sogas, cables, etc. de las líneas de vida, cabos de vida y de posicionamiento, etc. no deben pasar por bordes filosos o cortantes.
- Es fundamental que el trabajador esté capacitado con respecto al uso del EPP, de sus componentes e instrucciones de uso.
- Evitar que un EPP sea utilizado por varios trabajadores, debido a la ergonomía y talles se recomienda que cada trabajador tenga su EPP.
- Se deben realizar revisiones periódicas al EPP, registrando cada una de las revisiones.

Recomendaciones para un mantenimiento correcto del EPP:

- Inspeccionar el EPP frecuentemente.
- Almacenar en un lugar seco, sin humedad, calor y protegido de la luz solar.
- Mantener protegido de sustancias químicas.
- Proteger el EPP durante el transporte.
- Respetar las recomendaciones del fabricante en relación al lavado.
- Por más que el EPP no se use la cintas sufren un deterioro.