



SU DECISIÓN MÁS SEGURA

CATALOGO DE PRODUCTOS





TRABAJO EN ALTURA



ARNESES
TRABAJO EN ALTURA

CATÁLOGO

CODIGO	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS
	30350001	Eros
	30350004	Apolo
	30350005	Cronos
	30350006	Urano

Sello de conformidad IRAM 3622-1.

Arnés completo, 1 punto de enganche dorsal, regulable en hombros y piernas.

Utilizado para trabajos generales de altura donde exista riesgo de caída.

Sello de conformidad IRAM 3622-1.

Arnés completo, 3 puntos de enganche, regulable en hombros y piernas.

Utilizado para trabajos generales de altura donde exista riesgo de caída.

Sello de conformidad IRAM 3622-1.

Arnés completo, 5 puntos de enganche, regulable en hombros y piernas.

Utilizado para trabajos generales de altura, donde exista riesgo de caída y en espacios confinados.

Sello de conformidad IRAM 3622-1.

Arnés completo, 3 puntos de enganche con refuerzo lumbar, regulable en hombros y piernas.

Utilizado para trabajos generales de altura, donde exista riesgo de caída.



**ARNESES Y CINTURONES
TRABAJO EN ALTURA**

CATÁLOGO

CODIGO	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS
	30350012 Fenix (cola de amarre incorporada)	Sello de conformidad IRAM 3622-1. 1 punto de enganche con cola de amarre incorporada, anticaídas elastizada x 1,5m y mosquetón de 55mm. Utilizado para trabajos generales de altura, donde exista riesgo de caída.
	30350900 Estribo Relax	Complemento para arneses que evita el traumatismo por suspensión. Puede ser utilizado en cualquier modelo de arnes.
	30350020 Hércules	Fabricado de conformidad IRAM 3622-2. Cinturón liniero, utilizado en tareas de mantenimiento, tendido de postes, etc.
	30350023 Minero	Cinturón minero, utilizado en tareas relacionadas a la minería, con 1 punto de enganche y hebilla regulable



**COLAS DE AMARRE
TRABAJO EN ALTURA**

CATÁLOGO

CODIGO	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS
	30150004 Cola de amarre doble elastizada	Sello de conformidad IRAM 3622-1 Cola de amarre de 1,5 m. doble elastizada con amortiguador y mosquetones de 55 mm. Utilizado para trabajos generales de altura donde exista riesgo de caída.
	30150008 Cola de amarre elastizada	Sello de conformidad IRAM 3622-1 Cola de amarre de 1,5 m. simple elastizada con amortiguador y mosqueton de 55 mm. Utilizado para trabajos generales de altura donde exista riesgo de caída.
	30150009 Cola de amarre doble elastizada	Sello de conformidad IRAM 3622-1 Cola de amarre de 1,5 m. doble elastizada con amortiguador y mosquetones standard. Utilizado para trabajos generales de altura donde exista riesgo de caída.
	30150006 Cola de amarre elastizada	Sello de conformidad IRAM 3622-1 Cola de amarre de 1,5 m. simple elastizada con amortiguador y mosqueton standard. Utilizado para trabajos generales de altura donde exista riesgo de caída.



**COLAS DE AMARRE
TRABAJO EN ALTURA**

CATÁLOGO

CODIGO	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS
	30150012 Cola de amarre doble elastizada	Sello de conformidad IRAM 3622-1 Cola de amarre de 1,5 m. doble elastizada con amortiguador y mosquetones de 110 mm. Utilizado para trabajos generales de altura donde exista riesgo de caída.
	30150010 Cola de amarre elastizada	Sello de conformidad IRAM 3622-1 Cola de amarre de 1,5 m. simple elastizada con amortiguador y mosqueton de 110 mm. Utilizado para trabajos generales de altura donde exista riesgo de caída.
	30150011 Cola de amarre para soldador	Sello de conformidad IRAM 3622-1 Cola de amarre de 1,5 m. en cable de acero con amortiguador y mosquetón standard. Utilizado para soldadores o cualquier trabajo en el que haya riesgo de fuego o chispa.
	30150018 Cola de amarre para soldador	Sello de conformidad IRAM 3622-1 Cola de amarre de 1,5 m. en cable de acero con amortiguador y mosquetón de 55mm. Utilizado para soldadores o cualquier trabajo en el que haya riesgo de fuego o chispa.



**COLAS DE AMARRE
TRABAJO EN ALTURA**

CATÁLOGO

CODIGO	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS
	30150017	Cola de amarre cinta
	30150005	Cola de amarre cinta regulable
	30150002	Cola de amarre cinta regulable

Sello de conformidad IRAM 3622-1

Cola de amarre de 1,5 m. en cinta con amortiguador y mosqueton de 55 mm.

Utilizado para trabajos generales de altura donde exista riesgo de caída.

Sello de conformidad IRAM 3622-2

Cola de amarre 2 m. regulable en cinta con 1 mosquetón standard y 1 de 55 mm.

Utilizado para trabajos de posicionamiento en postes, antenas, etc.

Sello de conformidad IRAM 3622-2

Cola de amarre 2 m. regulable en cinta con 2 mosquetones standard.

Utilizado para trabajos de posicionamiento en postes, antenas, etc.



**CABOS DE AMARRE
TRABAJO EN ALTURA**

CATÁLOGO

CODIGO	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS
	30160001 Cabo de amarre fijo en cuerda	Cabo de amarre de 1,5 m. en cuerda con mosquetón de 18 mm, de abertura en extremos. Utilizado en trabajos de posicionamiento sobre, postes, antenas, etc.
	30160002 Cabo de amarre regulable en cuerda	Fabricado según norma IRAM 3622-1. Cabo de amarre de 2 m. en cuerda con mosquetones de 18 mm, de abertura en extremos. Utilizado en trabajos de posicionamiento sobre, postes, antenas, etc.
	30160003 Cabo de amarre con regulador de posición.	Fabricado según norma IRAM 3622-1. Cabo de amarre de 2 m. en cuerda con mosquetón de 18 mm. y regulador de posición Utilizado en trabajos de posicionamiento sobre, postes, antenas, etc.



**CONECTORES DE ANCLAJE
TRABAJO EN ALTURA**

CATÁLOGO

CODIGO	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS
 30340800(0,8m) 30341000 (1m) 30341300(1,3m) 30341500(1,5m)	Conector de anclaje	Fabricado según norma IRAM 3626. Conector de anclaje en cinta de 50 mm. con mosquetón standrad. Utilizado en lugares donde no exista posibilidad de anclaje.
 30350800(0,8m) 30351000 (1m) 30351300(1,3m) 30351500(1,5m)	Conector de anclaje	Fabricado según norma IRAM 3626. Conector de anclaje en cinta de 50 mm. con terminal herradura. Utilizado en lugares donde no exista posibilidad de anclaje.
 30360800(0,8m) 30361000 (1m) 30361300(1,3m) 30361500(1,5m)	Conector de anclaje	Fabricado según norma IRAM 3626 Conector de anclaje en cinta circular de 25 mm de ancho. Carga de trabajo 22 Kn. Utilizado en lugares donde no exista posibilidad de anclaje.
 30331000	Conector de anclaje cable de acero	Fabricado según norma IRAM 3626 Conector de anclaje en cable de acero revestido en PVC x 1 m. con terminales. Utilizado como conector de anclaje en ligares donde existan superficies filosas o abrasivas.



SALVACAIDAS TRABAJO EN ALTURA

CATÁLOGO

CODIGO	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS
	30341801 Salvacaídas para cuerda.	Fabricado según norma IRAM 3605. Salvacaídas para cuerda de $\varnothing 12$ a $\varnothing 14$ mm con mosquetón doble-traba. Utilizado como componente de un sistema anticaídas.
	30341802 Salvacaídas para cuerda con amortiguador.	Fabricado según norma IRAM 3605. Salvacaídas para cuerda de $\varnothing 12$ a $\varnothing 14$ mm con amortiguador y mosquetón doble-traba. Utilizado como componente de un sistema anticaídas.
	30351801 Salvacaídas para cuerda con mosquetón eslabón	Fabricado según norma IRAM 3605. Salvacaídas para cuerda de $\varnothing 12$ a $\varnothing 14$ mm con mosquetón eslabón. Utilizado como componente de un sistema anticaídas.
	30361801 Salvacaídas para cable de acero con mosquetón eslabón	Fabricado según norma IRAM 3605. Salvacaídas para cable de acero con mosquetón eslabón doble-traba. Utilizado como componente de un sistema anticaídas.



**PROLONGADOR / RETRACTIL
TRABAJO EN ALTURA**

CATÁLOGO

CODIGO	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS
	30361805 Prolongador para salvacaídas	Prolongador para salvacaídas . Utilizado como complemento de sistema anticaídas
	Retractil XR-10 30301010	fabricado según norma IRAM 3605 Equipo retractil en cable de acero por 10 m. Posee un sistema de bloqueo inercial con absorción de energía de caída. Con testigo de caída. Utilizado como componente de sistema anticaídas.

**LINEA DE VIDA VERTICAL EN SOGA
TRABAJO EN ALTURA**
CATÁLOGO

	CODIGO	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS
	30370010	Línea de vida sogá 10 metros	Soga de $\varnothing$ 13 mm. con ojal en extremo. fabricada según norma IRAM 3605. Utilizada como componente de sistemas anti-caídas.
	30370020	Línea de vida sogá 20 metros	
	30370030	Línea de vida sogá 30 metros	
	30370040	Línea de vida sogá 40 metros	
	30370050	Línea de vida sogá 50 metros	


	30360010	Línea de vida sogá con mosquetón 10 metros	Soga de $\varnothing$ 13 mm. con mosquetón standard en extremo. fabricada según norma IRAM 3605. Utilizada como componente de sistemas anti-caídas.
	30360020	Línea de vida sogá con mosquetón 20 metros	
	30360030	Línea de vida sogá con mosquetón 30 metros	
	30360040	Línea de vida sogá con mosquetón 40 metros	
	30360050	Línea de vida sogá con mosquetón 50 metros	



**LINEA DE VIDA VERTICAL EN SOGA
TRABAJO EN ALTURA**

CATÁLOGO

CODIGO	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS
30370110	KIT línea de vida vertical en sogá x 10 m.	El KIT de línea de vida vertical en sogá posee los siguientes elementos: 1- Conector de acero. 2- Soga de $\varnothing$ 13 con mosquetón. 3- Salvacaídas para sogá. 4- Arnés apolo. 5- Contrapeso. 6- Hebilla reguladora de sogá. 7- Bolso contenedor.
30370120	KIT línea de vida vertical en sogá x 20 m.	
30370130	KIT línea de vida vertical en sogá x 30 m.	
30370140	KIT línea de vida vertical en sogá x 40 m.	
30370150	KIT línea de vida vertical en sogá x 50 m.	

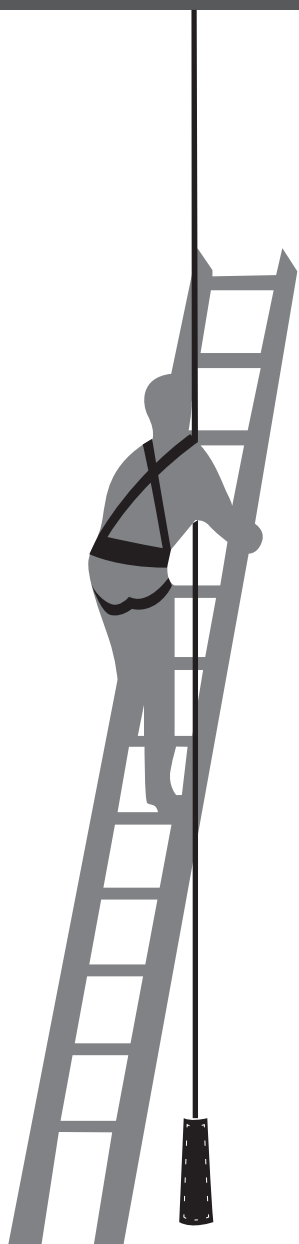



**LINEA DE VIDA HORIZONTAL
PORTATIL EN CINTA
TRABAJO EN ALTURA**

CODIGO

NOMBRE

CARACTERÍSTICAS

30310010

Línea de vida horizontal
portátil en cinta
x 10 m.

Fabricado según norma IRAM 3626,
EN 795:1996, A1:2000 clase C.

La línea de vida portátil en cinta, esta
compuesta por los siguientes elementos:

1- Cinta de 10 m. o 20 m. según correspon-
da el modelo.

2-Absorbedor de energía de caída
Abosb-X.


3- Crique para cinta.

4- Balde contenedor.

5- 2 conectores en cinta.

30310020

Línea de vida horizontal
portátil en cinta
x 20 m.

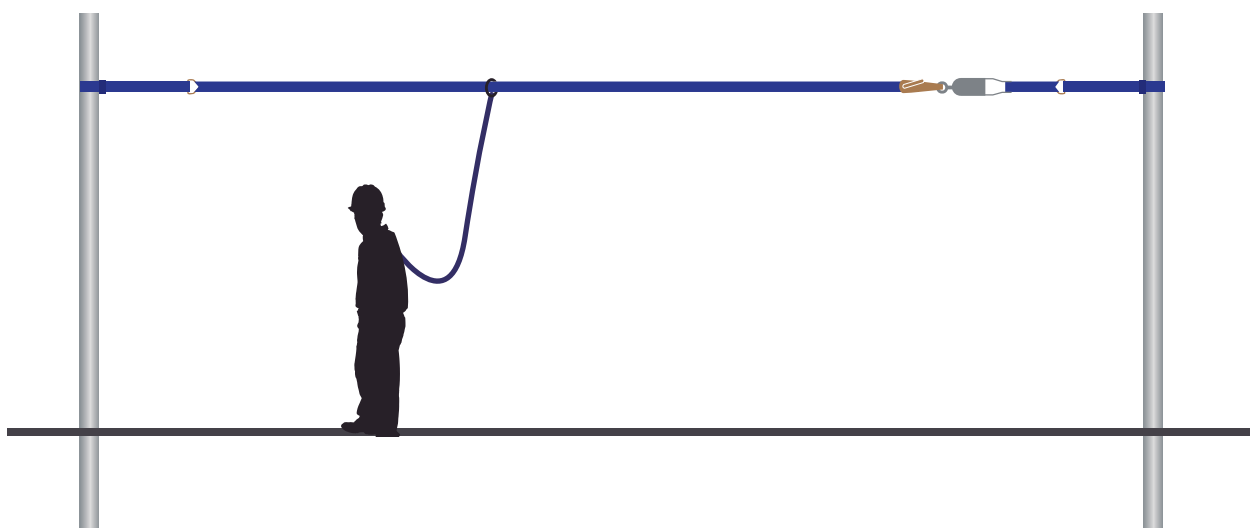



**LINEA DE VIDA HORIZONTAL
PORTATIL EN CABLE DE ACERO
TRABAJO EN ALTURA**

CODIGO

NOMBRE

CARACTERÍSTICAS

30321010

Línea de vida horizontal
portátil en cable de acero
x 10 m.

La línea de vida portátil en cable de acero, esta compuesta por los siguientes elementos:

- 1- Cadena de 8,5 mm. de espesor x 1 m.
- 2- Mosquetón eslabón con cierre y traba a rosca.
- 3- Absorbedor de energía Absorb-X.
- 4- Tensor M. 16 ojo/ojo.
- 5- Guardacabo (pre armado).
- 6- Cable de acero $\varnothing$ 9,5 mm. x 10/20m.
- 7- Eslinga de seguridad (pre armada).
- 8- Grampas prensacable.
- 9- Puntos de enganche.

30321020

Línea de vida horizontal
portátil en cable de acero
x 20 m.

